


# KORAMONT

Befestigung und Installation von RADIK- und KORALUX-Heizkörpern



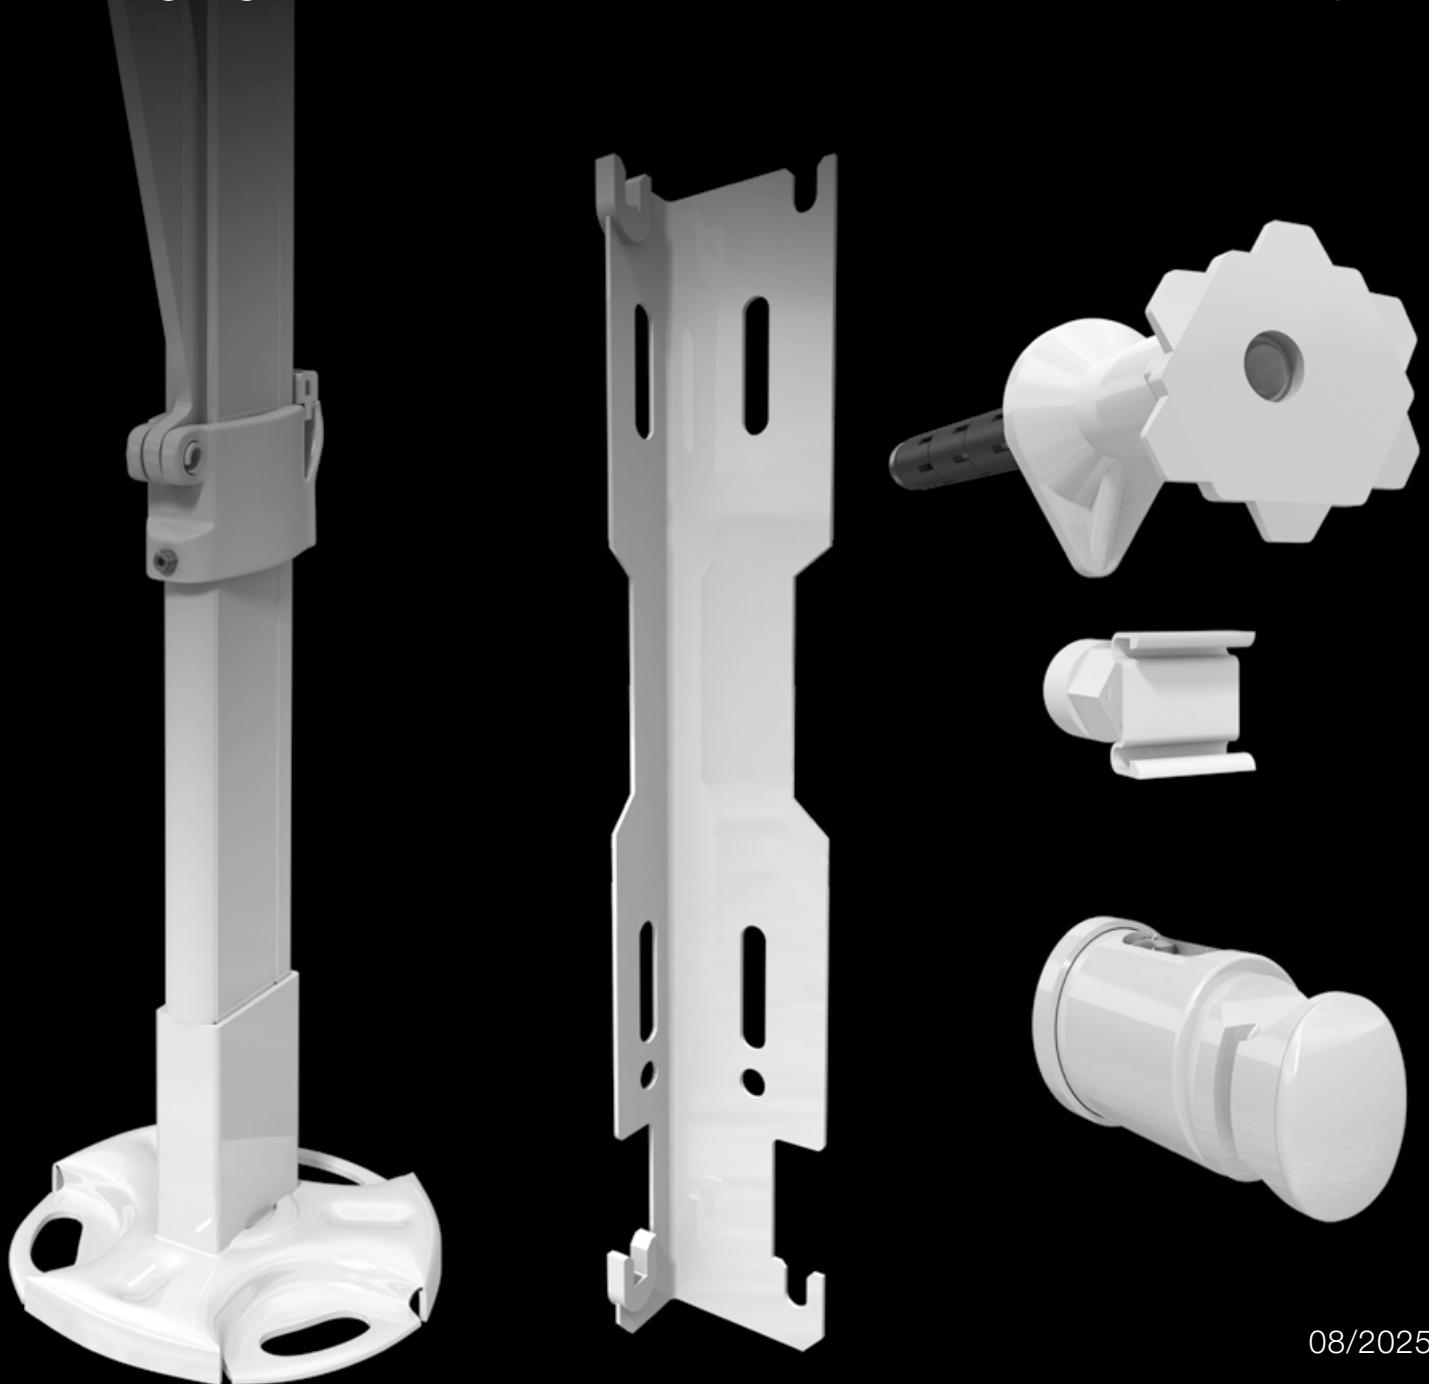

Katalog KORAMONT 08/2025 ersetzt  
alle vorangegangenen Ausgaben.

Das neue Werk Korado, a.s. ist heutzutage mit seiner technologischen Ausrüstung und Organisation das modernste Werk für die Produktion von Heizkörpern in Europa.

Seine moderne und sinnreiche Anordnung auf einer Fläche von 30 000 m<sup>2</sup> ermöglicht bei Bedarf ein weiteres Wachstum der Organisation. Alle Technologien wurden mit höchster Bestrebung, den Umweltschutz sowohl innerhalb des Werkes als auch in seiner Umgebung zu sichern, ausgewählt.

KORADO a.s. verfügt über eine Zertifizierung nach ISO 9001 und ISO 14001.



info@korado.de  
info@korado.at



www.korado.de  
www.korado.at



Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová,  
Tschechische Republik

# INHALT

---





BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK - WANDKONSOLEN .....	4
BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK - STANDKONSOLEN .....	9
BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK - ANBOHRKONSOLEN .....	14
BEFESTIGUNG DER BADHEIZKÖRPER KORALUX - WANDKONSOLEN .....	16
BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER KORALUX B, KORALUX B-ER .....	19
BEFESTIGUNG DER DESIGNHEIZKÖRPER KORATHERM AQUAPANEL .....	20
MONTAGE DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK - BEFESTIGUNGSAANGABEN .....	21
MONTAGE DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK VKM8 - BEFESTIGUNGSAANGABEN .....	22
ÜBERSICHT ÜBER DIE BEFESTIGUNGSTECHNIK FÜR PLATTENHEIZKÖRPER RADIK .....	24


# BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK

## WANDKONSOLEN

### Wandkonsole einfach




- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen außer Typ 10 aller RADIK-Modelle
- Unabhängig von der Höhe **H** des Heizkörpers
- Verzinkte Metallteile
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 40 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **500 N**

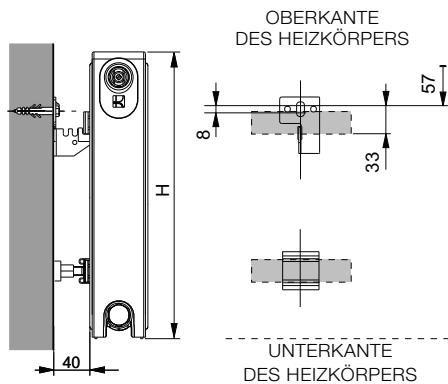


**Das Set enthält:** 2×Konsole, 2×Stütze, Schrauben 8×60 mm, Dübel Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Bestellnummer
Wandkonsole einfach	300 – 900	Z-U320

### Wandkonsole einfach - Winkelkonsole

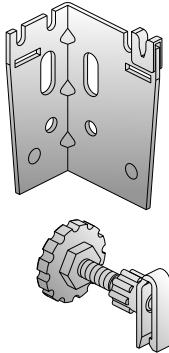

- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen
- Unabhängig von der Höhe **H** des Heizkörpers
- Verzinkte Metallteile
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 54 und 36 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **700 N**

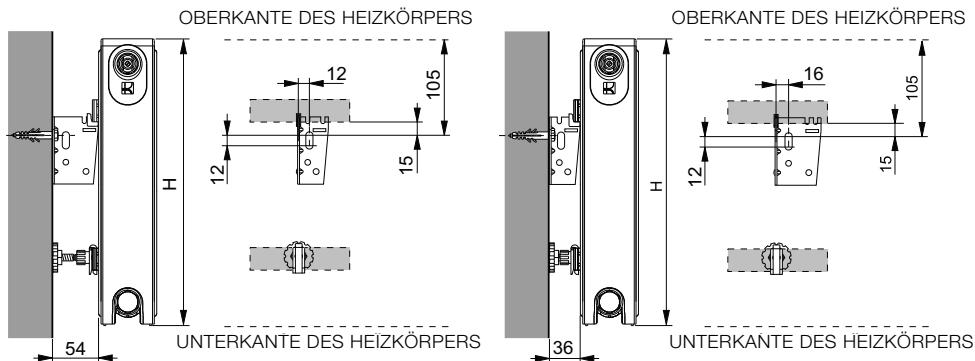

**Das Set enthält:** 1×Konsole rechts und 1×Konsole links, 2× Stütze, Schrauben 8×60 mm, Dübel Ø 10 mm


Typ	H [mm]	Bestellnummer
Winkelwandkonsole einfach	300 – 900	Z-U300

# BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK




## WANDKONSOLEN

### Doppelwandkonsole



- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen außer Typ 10 aller Modelle in der VENTIL KOMPAKT und PLAN / LINE VENTIL KOMPAKT Ausführung
- Abhängig von einer Heizkörperhöhe **H**
- Weiß lackierte Metallteile
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 43 und 23 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **700 N**

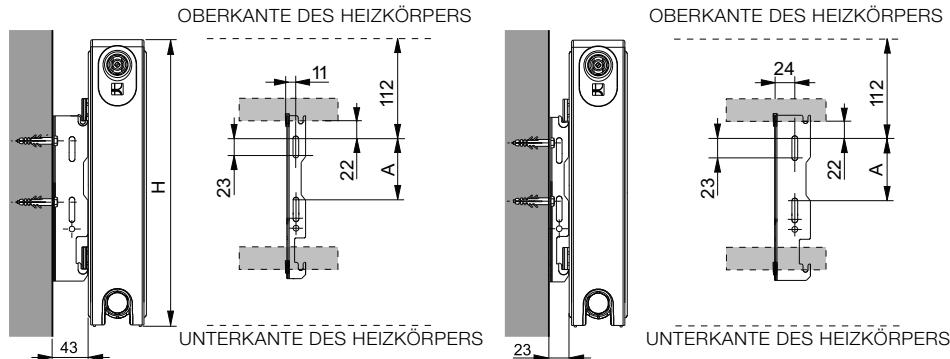


**Das Set enthält:** 1×Konsole rechts und 1×Konsole links, Schrauben 6×50 mm, Dübel Ø 8 mm

Typ	H [mm]	A [mm]	Bestellnummer
Doppelwandkonsole	300	-	Z-U562
	400	141	Z-U563
	500	241	Z-U564
	600	341	Z-U565
	700	441	Z-U567
	900	641	Z-U566

### Doppelwandkonsole MB



- Bestimmt für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen, mit Ausnahme des Typs 10 und Typs 11 (ab Länge von 2000 mm) sowie allen Modellen in der Ausführung VENTIL KOMPAKT und PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- Sicherheitsvorrichtung gegen Anheben des Heizkörpers
- Abhängig von einer Heizkörperhöhe **H**
- Metallteile verzinkt
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 43 und 23 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Porenbeton und vollen Ziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **750 N**
- Entspricht der Klasse 3 gemäß der Norm VDI 6036

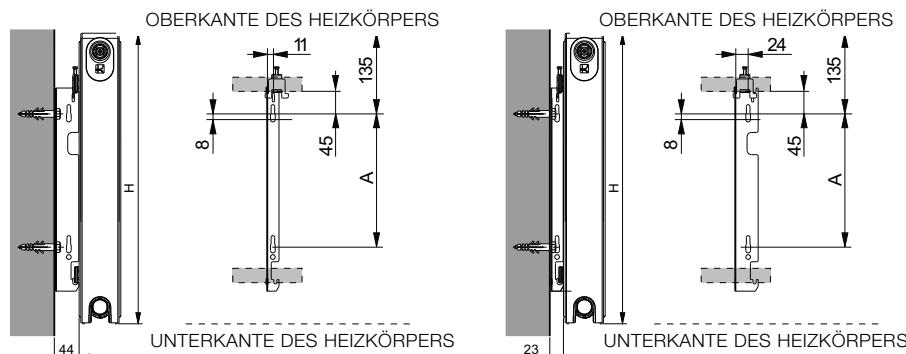


**Das Set enthält:** 2×Konsole, Schaftschrauben 8×60 mm, Dübel Ø 10 mm. Anmerkung: Die maximale Horizontalbelastung in der Querrichtung (senkrecht zur Wand) beträgt **300 N**

Typ	H [mm]	A [mm]	Bestellnummer
Doppelwandkonsole H = 300 MB	300	-	Z-U521
Doppelwandkonsole H = 400 MB	400	136	Z-U522
Doppelwandkonsole H = 500 MB	500	236	Z-U523
Doppelwandkonsole H = 600 MB	600	336	Z-U524
Doppelwandkonsole H = 700 MB	700	436	Z-U525
Doppelwandkonsole H = 900 MB	900	636	Z-U526


# BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK

## WANDKONSOLEN

### Kompaktkonsole




- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen außer Typ 10 aller Modelle in den Ausführungen VENTIL KOMPAKT und PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- Abhängig von einer Heizkörperhöhe **H**
- Verzinkte Metallteile
- Sicherheitsvorrichtung gegen Anheben des Heizkörpers
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 43 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **2700 N**
- Entspricht der Klasse 3 gemäß der Norm VDI 6036

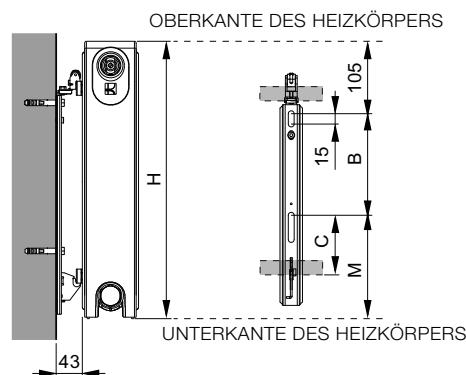


**Das Set enthält:** 2x Konsole, Schrauben 8 × 60 mm, Dübel Ø 10 mm

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	M [mm]	Bestellnummer
Kompaktkonsole	300	-	131	195	Z-U571
	400	147	84	148	Z-U572
	500	247	84	148	Z-U573
	600	347	84	148	Z-U574
	700	447	84	148	Z-U577
	900	647	84	148	Z-U575

### Geteilte Konsole Plus

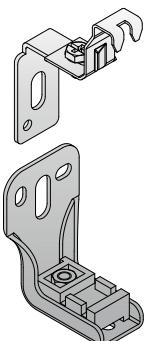

- Für Heizkörper ohne angeschweißte Laschen
- Kann jedoch für alle übrigen Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen benutzt werden, mit Ausnahme des Typs 10 und 11 bei allen Modellen
- Ab einer Heizkörperlänge von 1800 mm müssen 3 Konsolen verwendet werden
- Abhängig von einer Heizkörperhöhe **H**
- Verzinkte Metallteile, weiß lackierter Gitterhalter
- Stellt die Heizkörper gegen das Anheben sicher
- Ermöglicht Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 37–47 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **1000 N**

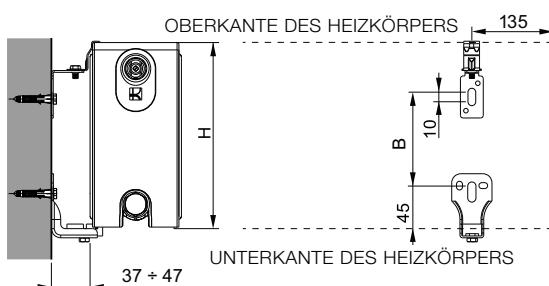

H [mm]	B [mm]
200	100
300	200
400	300
500	400
600	500
700	600
900	800

**Das Set enthält:** 2x Konsole (Z-U556) oder 3x Konsole (Z-U557), Schrauben 8×60 mm, Dübel Ø 10 mm


Typ	H [mm]	Set-Inhalt	Bestellnummer
Geteilte Konsole Plus - Set 2 St.	200 – 900	2 St.	Z-U556
Geteilte Konsole Plus - Set 3 St.	200 – 900	3 St.	Z-U557

# BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK




## WANDKONSOLEN

### Kompaktkonsole Plus



- Für Heizkörper ohne angeschweißte Laschen
- Kann jedoch für alle übrigen Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen benutzt werden, mit Ausnahme des Typs 10 und 11 aller Modelle
- Ab einer Heizkörperlänge von 1800 mm müssen 3 Konsole verwendet werden
- Abhängig von einer Heizkörperhöhe **H**
- Verzinkte Metallteile, weiß lackierter Gitterhalter
- Mit Sicherung gegen das Anheben des HK
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 30 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **1500 N**
- Entspricht der Klasse 2 gemäß der Norm VDI 6036

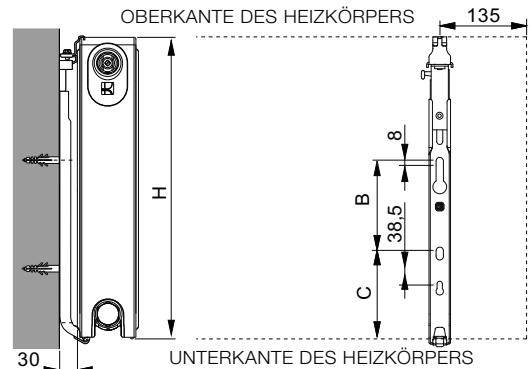


**Das Set enthält:** 2×Konsole, Schrauben 7×65 mm, Dübel Ø 10 mm


Anmerkung: Die maximale Horizontalbelastung in der Querrichtung (senkrecht zur Wand) beträgt **400 N**.

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Bestellnummer
Kompaktkonsole Plus	300	74	105	Z-U631
	400	174	105	Z-U632
	500	274	105	Z-U633
	600	374	105	Z-U634
	700	474	105	Z-U635
	900	674	105	Z-U636

### Geteilte Konsole VERTIKAL



- Für alle Modelle und Typen der Plattenheizkörper RADIK und der Designwände KORATHERM mit angeschweißten Laschen und mit der Mindesthöhe von **H = 500 mm**
- Verzinkte Metallteile
- Mit Anhebe und Verschiebungssicherung
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 40 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **1500 N**
- Entspricht der Klasse 2 gemäß der Norm VDI 6036

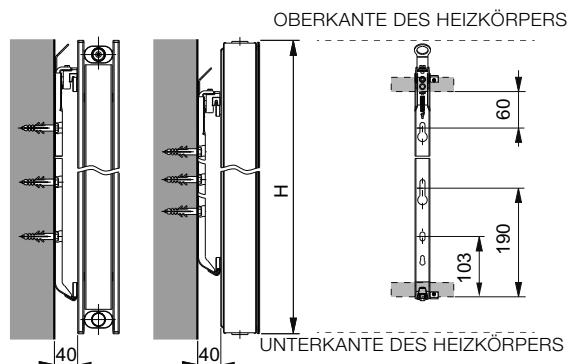

**Satzinhalt:** 2×Konsole, Schrauben 7×60 mm, Dübel Ø 10 mm, 4×Verschiebungssicherung

Anmerkung: Die maximale Horizontalbelastung waagerechte Überlastung in Längs- und Querrichtung **250 N**.



Typ	H [mm]	Bestellnummer
Geteilte Konsole VERTIKAL	mind. 500	Z-U558

# BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK

## WANDKONSOLEN

### Kompaktkonsole P2

- Besonders für Heizkörper ohne angeschweißte Laschen
- Zwei Befestigungsmöglichkeiten (unter oder über dem oberen Gitter)
- Kann aber auch für alle anderen Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen außer Typ 10 und 11 aller Modelle verwendet werden
- Ab einer Heizkörperlänge von 1800 mm müssen 3 Konsolen verwendet werden
- Abhängig von einer Heizkörperhöhe **H**
- Metallteile verzinkt, Gitterhalter weiß lackiert
- Sicherheitsvorrichtung gegen Anheben des Heizkörpers
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 26 oder 36 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Porenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **1200 N**

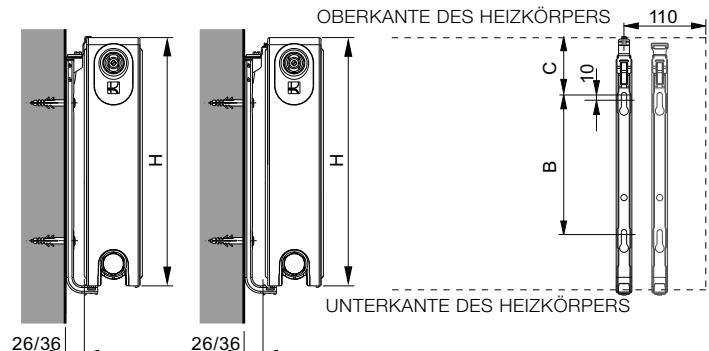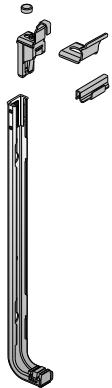



**Das Set enthält:** 2×Konsole, Schaftschrauben 8×50 mm, Dübel Ø 10 mm

Anmerkung: Bei der Verwendung des Sicherheitssets P2 (Z-U537) entspricht dies der Klasse 3 gemäß der Norm VDI 6036.

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Bestellnummer
Kompaktkonsole P2 H = 300	300	119	94	Z-U531
Kompaktkonsole P2 H = 400	400	219	94	Z-U532
Kompaktkonsole P2 H = 500	500	319	94	Z-U533
Kompaktkonsole P2 H = 600	600	419	94	Z-U534
Kompaktkonsole P2 H = 700	700	519	94	Z-U535
Kompaktkonsole P2 H = 900	900	719	94	Z-U536

### Sicherheitsset P2

- Zubehör zur Kompaktkonsole P2
- Verhindert die Längsverschiebung des Heizkörpers
- Bestimmt besonders für Heizkörper ohne angeschweißte Laschen

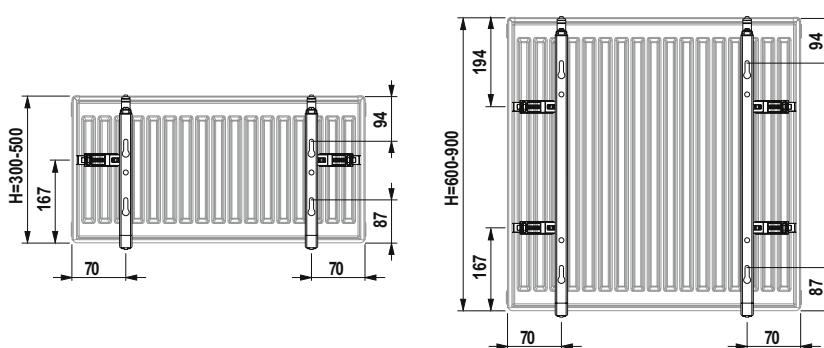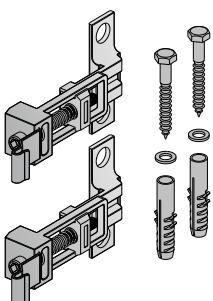

**Das Set enthält:** 2×Halter, Schaftschrauben 6×50 mm, Dübel Ø 8 mm

Anmerkung: Für Heizkörper mit einer Höhe von 600–900 mm wird empfohlen 4 Halter zu benutzen


Typ	Bestellnummer
Sicherheitsset P2	Z-U537

# BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK




## STANDKONSELEN

### Innere Standkonsole – universal



- Für alle Modelle, außer VKM8 und COMBI VK
- Für alle Typen mit Ausnahme des Typs 10
- Heizkörperplatten und die zusätzliche Übergangsfläche dienen zur Befestigung des HK
- Die Konsole wird bereits vom Hersteller zusammengebaut
- Unabhängig von der Höhe **H** des Heizkörpers
- Weiß lackierte Metallteile
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **1800 N**
- Entspricht der Klasse 3 gemäß der Norm VDI 6036 ( $T_{max} = 150$  mm)

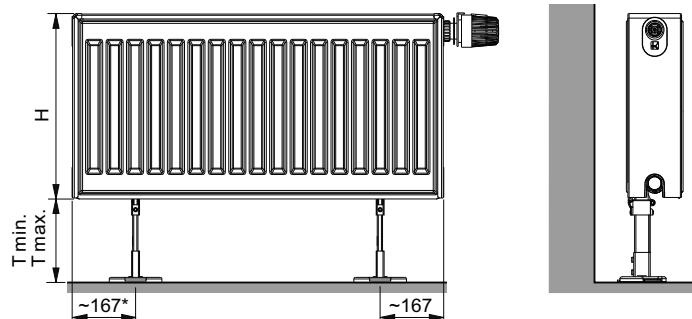

\*100 mm ist für Heizkörper mit einer Baulänge L = 400 mm gültig

**Das Set enthält:** 1×Konsole

RADIK - Stückzahl der Konsolen Z-U331			
Bauhöhe H = 300 – 600		Bauhöhe H = 700 – 900	
Baulänge L	Stückzahl der Konsolen	Baulänge L	Stückzahl der Konsolen
400 – 1800	2	400 – 1200	2
2000 – 2300	3	1400 – 1800	3
2600 – 3000	4	2000 – 2300	4


  

Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Bestellnummer
Innere Standkonsole – universal	300	150	150	Z-U331
	400 – 900	100		


# BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK

## STANDKONSOLEN

### Äußere Standkonsole



- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen, außer VKM8, Typ 10
- Zur Befestigung des Heizkörpers werden angeschweißte Laschen benutzt
- Zur Befestigung des HKs müssen 2 Artikel bestellt werden (Äußere Standkonsole – Satz + passendes Trägerprofil)
- Abmessung des Trägerprofils entsprechend der Höhe des Heizkörpers
- Sichtbare Metallteile sind weiß, andere Teile sind verzinkt
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **1000 N**

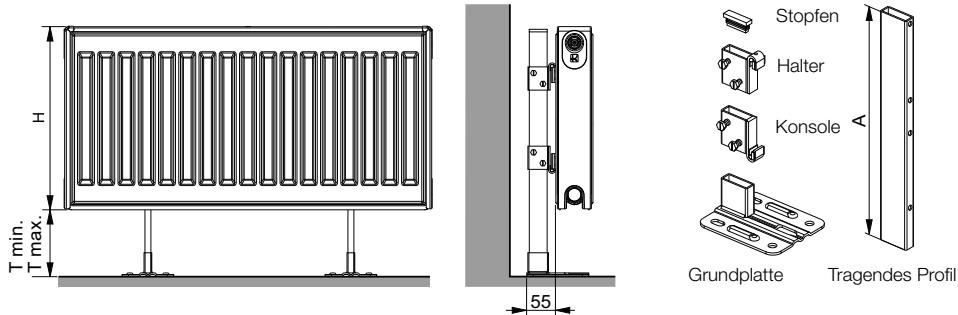


**Das Set Z-U210 enthält:** 1xGrundplatte, Konsole, Halter und Stopfen. Für die Vollständigkeit der Konsole ist es erforderlich, ein Stützprofil entsprechend der Heizkörpergröße H zu bestellen.


Anmerkung: Durch die Längenänderung des tragenden Profils können auch andere Werte  $T_{\min}$  erreicht werden

Typ	H [mm]	A [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Bestellnummer
Äußere Standkonsole	300 – 900	-	-	-	Z-U210
Tragendes Profil	300	460	170	235	Z-U220
Tragendes Profil	400	560	170	235	Z-U230
Tragendes Profil	500	660	170	235	Z-U240
Tragendes Profil	600	760	170	235	Z-U250
Tragendes Profil	700	860	170	235	Z-U255
Tragendes Profil	900	1060	170	235	Z-U260

### Standkonsole MB RADIK Typ 22 und 33

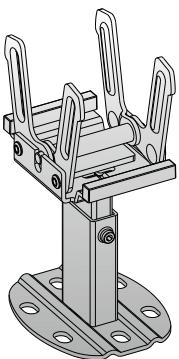

- Für alle Modelle außer PLAN / LINE Ausführung und COMBI VK
- Für VKM8-Modelle bis zu einer Länge von 600 mm verwendbar
- Für die Typen 22, 33 und 20S, 30 für HYGIENE- und CLEAN-Ausführung
- Heizkörperplatten dienen zur Befestigung des HK
- Die Konsole wird vom Hersteller zusammengebaut
- Bis zu einer Heizkörperhöhe H von max 600 mm
- Weiß lackierte Metallteile
- Die maximale Vertikalbelastung beträgt **2000 N**
- Entspricht der Klasse 3 gemäß der Norm VDI 6036

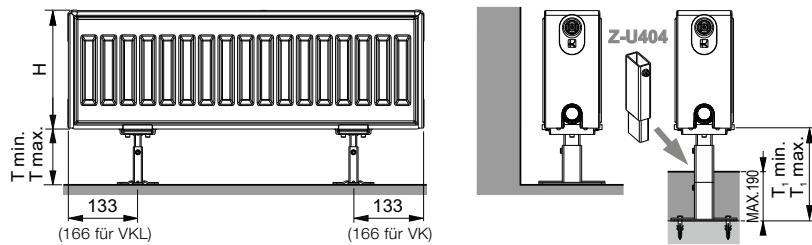

**Das Set enthält:** Konsole 1 Stück, komplettes Montagematerial, Montageanleitung


Stückzahl der Konsolen Z-U403				
Baulänge L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000	
Stückzahl der Konsolen	2	3	4	
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Bestellnummer
Standkonsole MB RADIK Typ 22 und 33	200 – 600	120	170	Z-U403
Standkonsole MB RADIK Typ 22 und 33, Ansatzstück	200 – 600	220	270	Z-U403 Z-U404

# BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK




## STANDKONSELEN

### Standkonsole W RADIK Typ 20, 21 (niedrig)

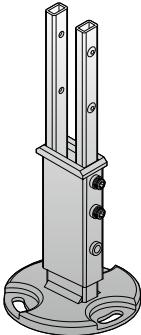


- Für alle Modelle
- Für VKM8-Modelle bis zu einer Länge von 600 mm verwendbar
- Für die Typen 20 und 21
- Heizkörperplatten dienen zur Befestigung des HK
- Die Konsole wird vom Hersteller zusammengebaut
- Bis zu einer Heizkörperhöhe H von max 900 mm
- Weiß lackierte Metallteile
- Die maximale Vertikalbelastung beträgt **1200 N**

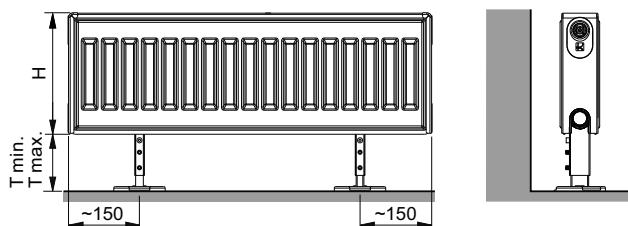


**Das Set enthält:** Konsole 1 Stück, Montageanleitung

Stückzahl der Konsolen Z-U391			
Baulänge L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000
Stückzahl der Konsolen	2	3	4
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]
Standkonsole W RADIK typ 20, 21	200 – 900	120	150
			Z-U391

### Standkonsole W RADIK Typ 22, 33 (niedrig)

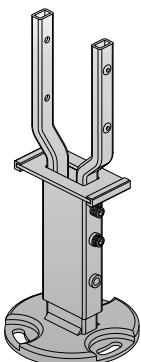

- Für alle Modelle außer COMBI VK
- Für VKM8-Modelle bis zu einer Länge von 600 mm verwendbar
- Für die Typen 22, 33 und 20S, 30 für HYGIENE- und CLEAN-Ausführung
- Heizkörperplatten dienen zur Befestigung des HK
- Die Konsole wird vom Hersteller zusammengebaut
- Bis zu einer Heizkörperhöhe H von max 900 mm
- Weiß lackierte Metallteile
- Die maximale Vertikalbelastung beträgt **1200 N**

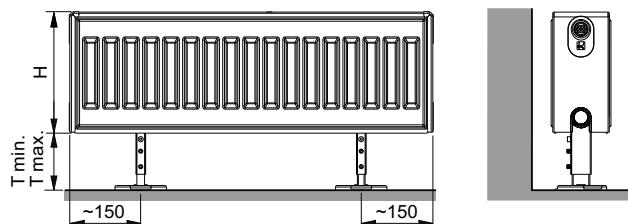


**Das Set enthält:** Konsole 1 Stück, Montageanleitung

Stückzahl der Konsolen Z-U392			
Baulänge L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000
Stückzahl der Konsolen	2	3	4
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]
Standkonsole W RADIK Typ 22, 33 (niedrig)	200 – 900	120	150
			Z-U392


# BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK

## STANDKONSOLEN

### Standkonsole für Typen 22, 33 (hoch)

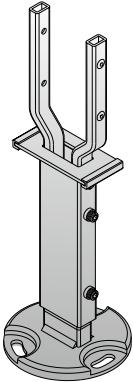


- Für alle Modelle außer COMBI VK
- Für VKM8-Modelle bis zu einer Länge von 600 mm verwendbar
- Für die Typen 22, 33 und 20S, 30 für HYGIENE- und CLEAN-Ausführung
- Heizkörperplatten dienen zur Befestigung des HK
- Die Konsole wird vom Hersteller zusammengebaut
- Bis zu einer Heizkörperhöhe H von max 900 mm
- Weiß lackierte Metallteile
- Die maximale Vertikalbelastung beträgt **1200 N**

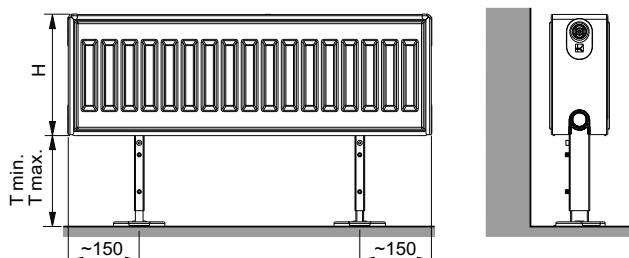


**Das Set enthält:** Konsole 1 Stück, Montageanleitung

Stückzahl der Konsolen Z-U400			
Baulänge L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000
Stückzahl der Konsolen	2	3	4
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]
Standkonsole für Typen 22, 33 (hoch)	200 – 900	165	320
Bestellnummer			Z-U400

### Standkonsole für Typen 20, 21 (hoch)

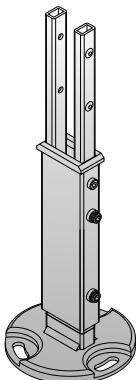

- Für alle Modelle
- Für VKM8-Modelle bis zu einer Länge von 600 mm verwendbar
- Für die Typen 20 und 21
- Heizkörperplatten dienen zur Befestigung des HK
- Die Konsole wird vom Hersteller zusammengebaut
- Bis zu einer Heizkörperhöhe H von max 900 mm
- Weiß lackierte Metallteile
- Die maximale Vertikalbelastung beträgt **1200 N**

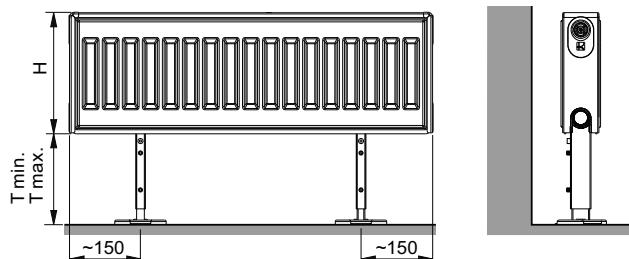


**Das Set enthält:** Konsole 1 Stück, Montageanleitung

Stückzahl der Konsolen Z-U390			
Baulänge L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000
Stückzahl der Konsolen	2	3	4
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]
Standkonsole für Typen 20, 21 (hoch)	200 – 900	165	320
Bestellnummer			Z-U390


# BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK




## Zubehör zu Standkonsolen

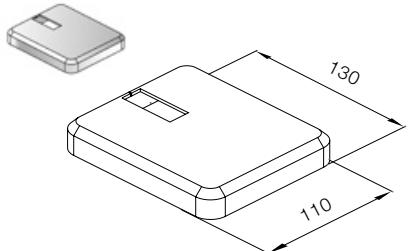


**Z-U440**  
Grundplattenabdeckung  
für äußere Konsole  
(Z-U210)




**Z-U405**  
Grundplattenabdeckung für  
MB Standkonsole  
(Z-U403)




**Z-U404**  
MB Standkonsole  
Aufsatzstück (Z-U403)

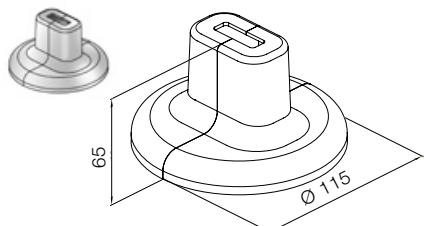

**Z-U450**  
Grundplattenabdeckung für  
Innenkonsole - Universal  
(Z-U331)

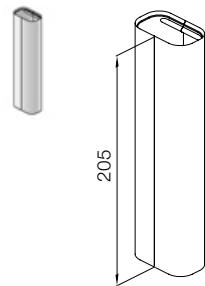

**Z-U460**  
Stützprofilabdeckung  
(Z-U331, Z-U390, Z-U391,  
Z-U392, Z-U400)




**Z-U393**  
Grundplattenabdeckung  
Standkonsole W  
(Z-U390, Z-U391, Z-U392,  
Z-U400)

Typ	Verpackung	Bestellnummer
Grundplattenabdeckung für äußere Konsole (Z-U210)	1 St.	Z-U440
Grundplattenabdeckung für Innenkonsole - Universal (Z-U331)	1 St.	Z-U450
Stützprofilabdeckung (Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 St.	Z-U460
Grundplattenabdeckung Standkonsole W (Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 St.	Z-U393
Grundplattenabdeckung die MB Standkonsole (Z-U403)	1 St.	Z-U405
MB Standkonsole Ansatzstück (Z-U403)	1 St.	Z-U404


# BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK

## ANBOHRKONSOLEN

### Anbohrkonsole 15/120

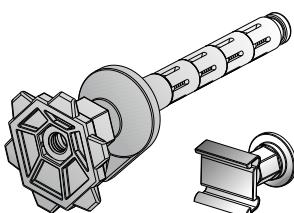


- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen außer Typ 10 aller Modelle in den Ausführungen VENTIL KOMPAKT und PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- Unabhängig von der Höhe **H** des Heizkörpers
- Verzinkte Metallteile
- Ermöglicht Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 45–50 mm**
- Für Mauerwerk aus Loch- und Vollziegeln sowie Zellenbeton
- Zum Bohren in die Wand muss ein Bohrer Ø 16 mm benutzt werden
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **700 N**

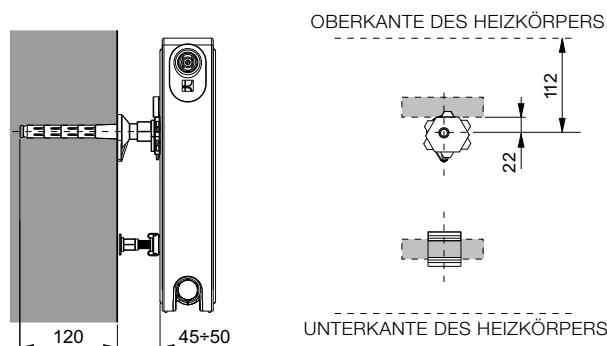


**Das Set enthält:** 1×Konsole, 1×Stütze, 2×Distanzring

Typ	H [mm]	Bestellnummer
Anbohrkonsole 15/120	300 – 900	Z-U140

### Anbohrkonsole 15/100/70

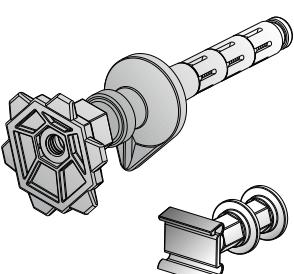

- Vor allem für den Typ 10 aller Modelle mit angeschweißten Laschen bestimmt
- Unabhängig von der Höhe **H** des Heizkörpers
- Verzinkte Metallteile
- Ermöglicht Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 65–70 mm**
- Für Mauerwerk aus Loch- und Vollziegeln sowie Zellenbeton
- Zum Bohren in die Wand muss ein Bohrer Ø 16 mm benutzt werden
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **400 N**

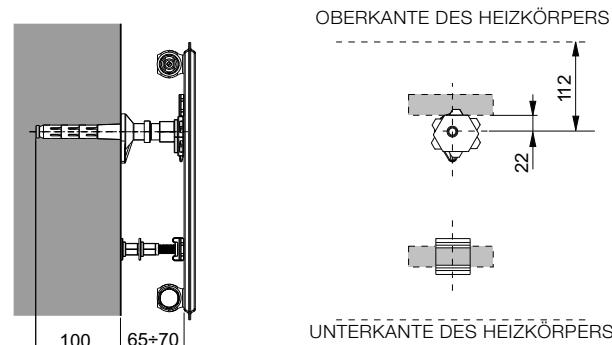

**Das Set enthält:** 1×Konsole, 1×Stütze, 2×Distanzring


Typ	H [mm]	Bestellnummer
Anbohrkonsole 15/100/70	300 – 900	Z-U141

# BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK




## ANBOHRKONSOLEN

### Anbohrkonsole 18/120

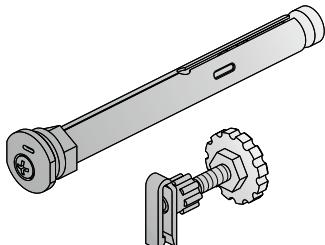


- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen bestimmt, vor allem für Ausführung HYGIENE (alle Modelle RADIK HYGIENE und RADIK CLEAN)
- Unabhängig von der Höhe **H** des Heizkörpers
- Verzinkte Metallteile
- Ermöglicht Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 35–65 mm**, bei einem Wandabstand **D = 65–80 mm** müssen auch unten am Heizkörper Konsolen verwendet werden (keine Stützen)
- Für Mauerwerk aus Loch- und Vollziegeln sowie Zellenbeton
- Zum Bohren wird ein Bohrer Ø 18 verwendet
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **1000 N** bei **D = 50 mm**

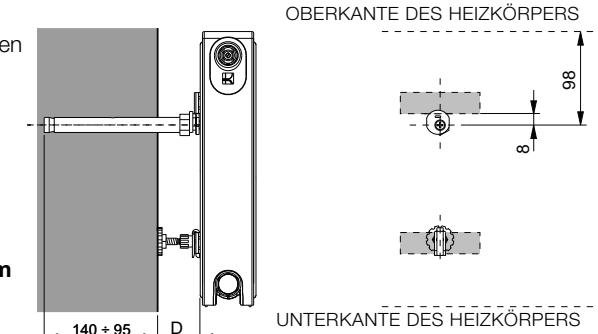


**Das Set enthält:** 2×Konsole, 2×Stütze

Typ	H [mm]	Bestellnummer
Anbohrkonsole 18/120	300 – 900	Z-U144

### Anbohrkonsole 18/110/100

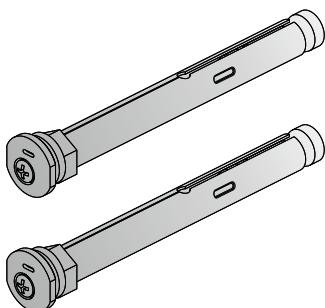

- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen bestimmt, vor allem für Ausführung HYGIENE (alle Modelle RADIK HYGIENE und RADIK CLEAN)
- Unabhängig von der Höhe **H** des Heizkörpers
- Verzinkte Metallteile
- Das Set ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 70–100 mm**
- Für Mauerwerk aus Loch- und Vollziegeln sowie Zellenbeton
- Zum Bohren wird ein Bohrer Ø 18 verwendet
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt **500 N** bei **D = 100 mm**

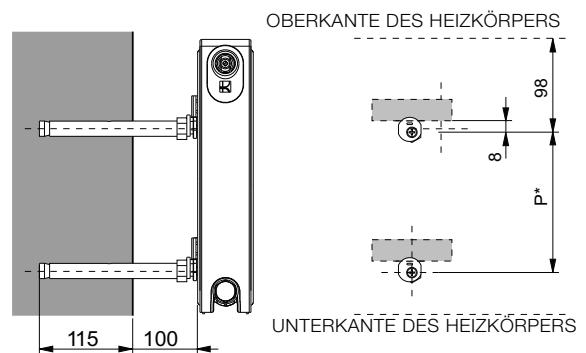


**Das Set enthält:** 2×Konsole

Typ	H [mm]	Bestellnummer
Anbohrkonsole 18/110/100	300 – 900	Z-U290



# BEFESTIGUNG DER BADHEIZKÖRPER KORALUX

## WANDKONSOLEN - MAX, COMFORT, CLASSIC

### Wandkonsolen KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - allgemeine Angaben



- Das Universal-Set ist sowohl für die Montage von Heizkörpern mit einem geraden Rohr (Ausführung LINEAR), wie auch mit einem gebogenen Rohr (Ausführung RONDO) dank eines speziellen Teils (Position 1) geeignet
- Dieses Set ist in drei Farben erhältlich - weiß, schwarz, chrom - je nach Farbe des Heizkörpers
- Rohrheizkörper in vier Punkten an einer Wand befestigt
- Verwendung für Betonkonstruktionen und Mauerwerk aus Vollziegeln
- Bei Verwendung eines geeigneten Typs vom speziellen Dübel und der Schraube von richtiger Größe ist die Verwendung auch für sonstige Wände möglich
- Das Set enthält: 4 Konsolen, sämtliche Elemente für eine Montage an der Wand, 1 Entlüftungsventil, 1 Blindverschraubung

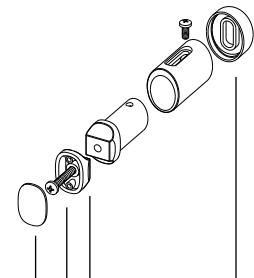


### Wandkonsolen KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - Montage

- die Konsole zwischen dem 2. und 3. Rohr von oben und von unten anbringen (Maßzahl **A**)
- die Schraube (Position **2**) mit „Gefühl“ so anziehen, dass es nicht zu einer Deformation des Andruckteils der Konsole (Position **3**) kommt und die Abdeckung (Position **4**) genau auf dem Andruckteil der Konsole aufliegt
- Als Abstand der Mitte der Befestigung der Konsole an der Wand von der Seitenkante des Körpers wird gemäß Maß **B** empfohlen.


### Wandkonsolen KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - Sortiment

- es werden drei Typen von Befestigungssets geliefert
- die Wahl des Sets hängt vom Abstand zwischen den Rohren ab
  - Befestigungsset Ø 24/35** - vorgesehen zur Verwendung für alle Modelle der Badheizkörper KORALUX MAX
  - Befestigungsset Ø 24/40** - vorgesehen zur Verwendung für alle Modelle der Badheizkörper KORALUX COMFORT
  - Befestigungsset Ø 20/40** - vorgesehen zur Verwendung für alle Modelle der Badheizkörper KORALUX CLASSIC

**KLMM, KLCM, KLTM**

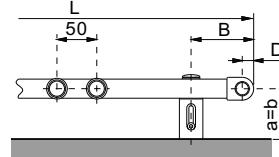

**KRMM, KRCM, KRTM**

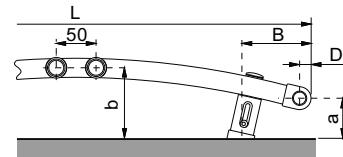


**KLM, KLC, KLT - ohne Mittelanschluss**

**KRM, KRC, KRT - ohne Mittelanschluss**

**KLMM, KRMM, KLTM, KRTM, KLCM, KRCM** - Modelle mit einem unteren Mittelanschluss mit einem Abstand von 50 mm

**KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE, KLMH, KRMH, KLTH, KRTH, KLCH, KRCH, KLMA, KRMA, KLTA, KRTA, KLCA, KRCA** - rein elektrische Heizkörper, ohne Anschluss an das Heizsystem

### Befestigungsset Ø 24/35 - MAX



Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm]			
							L = Länge des Körpers [mm]	450	600	750
LINEAR MAX	KLM	24	83	70	71 – 88	15	-	-	-	-
LINEAR MAX - M	KLMM	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88	71 – 88
LINEAR MAX - E	KLME	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88	71 – 88
LINEAR MAX - ERH	KLMH	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88	71 – 88
LINEAR MAX - ERA	KLMA	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88	71 – 88
RONDO MAX	KRM	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120	
RONDO MAX - M	KRMM	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120	
RONDO MAX - E	KRME	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120	
RONDO MAX - ERH	KRMH	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120	
RONDO MAX - ERA	KRMA	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120	

### Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
LINEAR MAX	KLM	24			
LINEAR MAX - M	KLMM	24			
LINEAR MAX - E	KLME	24			
LINEAR MAX - ERH	KLMH	24			
LINEAR MAX - ERA	KLMA	24			
RONDO MAX	KRM	24			
RONDO MAX - M	KRMM	24			
RONDO MAX - E	KRME	24			
RONDO MAX - ERH	KRMH	24			
RONDO MAX - ERA	KRMA	24			

Befestigungsset  
Ø 24/35

Weiß Z-U512

Chrom Z-U513


Schwarz Z-U512-58

# BEFESTIGUNG DER BADHEIZKÖRPER KORALUX



WANDKONSOLEN - MAX, COMFORT, CLASSIC, EXCLUSIVE

## Befestigungsset Ø 24/40 - COMFORT




Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm]			
							L = Länge des Körpers [mm]	450/500	600	750
LINEAR COMFORT	KLT	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92	73 – 92
LINEAR COMFORT - M	KLTM	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92	73 – 92
LINEAR COMFORT - E	KLTE	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92	73 – 92
LINEAR COMFORT - ERH	KLTH	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92	73 – 92
LINEAR COMFORT - ERA	KLTA	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92	73 – 92
RONDO COMFORT	KRT	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122	104 – 122
RONDO COMFORT - M	KRTM	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122	104 – 122
RONDO COMFORT - E	KRTE	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122	104 – 122
RONDO COMFORT - ERH	KRTH	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122	104 – 122
RONDO COMFORT - ERA	KRTA	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122	104 – 122

### Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
LINEAR COMFORT	KLT	24			
LINEAR COMFORT - M	KLTM	24			
LINEAR COMFORT - E	KLTE	24			
LINEAR COMFORT - ERH	KLTH	24			
LINEAR COMFORT - ERA	KLTA	24			
RONDO COMFORT	KRT	24			
RONDO COMFORT - M	KRTM	24			
RONDO COMFORT - E	KRTE	24			
RONDO COMFORT - ERH	KRTH	24			
RONDO COMFORT - ERA	KRTA	24			

## Befestigungsset Ø 20/40 - CLASSIC




Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm]			
							450	500	600	750
LINEAR CLASSIC	KLC	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
LINEAR CLASSIC - M	KLCM	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
LINEAR CLASSIC - E	KLCE	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
LINEAR CLASSIC - ERH	KLCH	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
LINEAR CLASSIC - ERA	KLCA	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
RONDO CLASSIC	KRC	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122
RONDO CLASSIC - M	KRCM	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122
RONDO CLASSIC - E	KRCE	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122
RONDO CLASSIC - ERH	KRCH	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122
RONDO CLASSIC - ERA	KRCA	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122

### Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
LINEAR CLASSIC	KLC	20			
LINEAR CLASSIC - M	KLCM	20			
LINEAR CLASSIC - E	KLCE	20			
LINEAR CLASSIC - ERH	KLCH	20			
LINEAR CLASSIC - ERA	KLCA	20			
RONDO CLASSIC	KRC	20			
RONDO CLASSIC - M	KRCM	20			
RONDO CLASSIC - E	KRCE	20			
RONDO CLASSIC - ERH	KRCH	20			
RONDO CLASSIC - ERA	KRCA	20			

## Befestigungsset Ø 22/40 - EXCLUSIVE



Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm]		
							450	600	750
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	90	70	75 – 90	22	75 – 90	75 – 90	75 – 90
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22	90	90	60 – 75	22	80 – 95	90 – 105	110 – 125


### Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22			
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22			


# BEFESTIGUNG DER BADHEIZKÖRPER KORALUX

## WANDKONSOLEN - STANDARD

### Befestigungsset Ø 20 universal - STANDARD



- Vorgesehen zur Verwendung für alle Modelle der Badheizkörper KORALUX STANDARD
- Rohrheizkörper in vier Punkten an einer Wand befestigt
- Geliefert wird ein Set Wandkonsolen je nach Modell des Heizkörpers nur in zwei Farbtönen  
– Weiß oder Chrom
- Verwendung für Betonkonstruktionen und Mauerwerk aus Vollziegeln
- Bei Verwendung eines geeigneten Typs vom speziellen Dübel und der Schraube von richtiger Grösse ist die Verwendung auch für sonstige Wände möglich
- Das Set enthält:
  - 4 Konsolen
  - sämtliche Elemente für eine Montage an der Wand
  - ein Entlüftungsventil
  - Blindstopfen

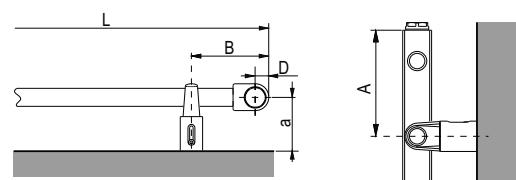


Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]
STANDARD	KS	20	110	70	72 – 81	15


### Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
STANDARD	KS	20	Befestigungsset Ø 20	Weiß Chrom	Z-U588 Z-U589

### Raumteiler-Befestigung KORALUX

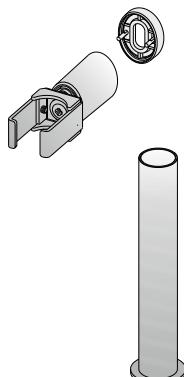

- Für alle Badheizkörper geeignet
- Badheizkörper wird senkrecht an der Wand montiert
- Badheizkörper wird an zwei Punkten an der Wand und an einem Punkt am Boden befestigt
- Wird in Weiß oder Chrom geliefert
- Das Set enthält:
  - 2 Wandkonsolen komplett
  - 1 Standkonsole
  - alle Komponenten für Montage

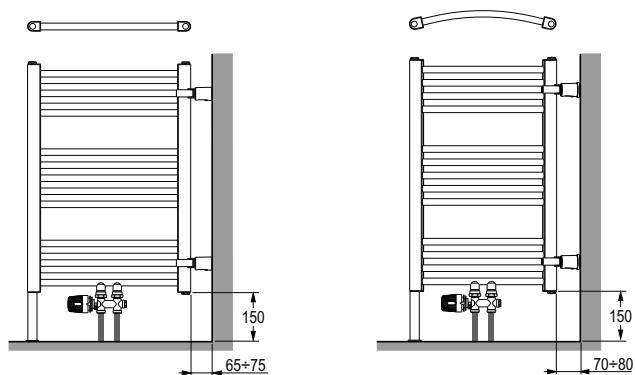


Model	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
<b>LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E, LINEAR CLASSIC - ERH, LINEAR CLASSIC - ERA</b>			
RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E, RONDO CLASSIC - ERH, RONDO CLASSIC - ERA	Raumteiler-Befestigung KORALUX 40x30	Weiß Chrom	Z-U168 Z-U169
<b>STANDARD</b>			
<b>LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M</b>			
<b>LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E, LINEAR COMFORT - ERH, LINEAR COMFORT - ERA</b>			
RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E, RONDO COMFORT - ERH, RONDO COMFORT - ERA	Raumteiler-Befestigung KORALUX 41x35	Weiß Chrom	Z-U170 Z-U171
<b>LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E, LINEAR MAX - ERH, LINEAR MAX - ERA</b>			
RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E, RONDO MAX - ERH, RONDO MAX - ERA			

# BEFESTIGUNG DER BADHEIZKÖRPER **KORALUX B, KORALUX B-ER**





WANDKONSOLEN MAX (LANG), COMFORT (LANG)

## Befestigungsset Ø 24/35 MAX (lang)




- Geeignet für Heizkörper KORALUX LINEAR MAX B/B-ER mit Warmlufteinheit
  - Badheizkörper an vier Punkten an der Wand befestigt
  - Das Wandbefestigungsset ist in drei Farbtönen erhältlich: Weiß (für weiße Heizkörper), Schwarz oder Chrom (für farbige Heizkörper)
  - Verwendung für Betonkonstruktionen und Mauerwerk aus Vollziegeln
  - Für andere Arten von Mauerwerk ist es erforderlich, geeignetes Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) zu verwenden
  - Das Set enthält:
    - 4 Konsolen
    - sämtliche Elemente für eine Montage an der Wand
    - ein Entlüftungsventil
    - Blindstopfen

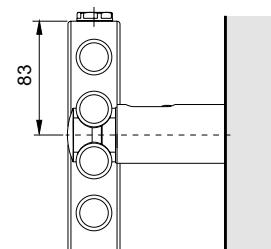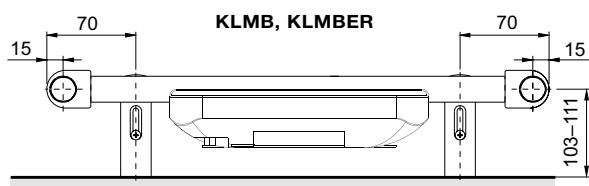



## Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
KORALUX LINEAR MAX B	KLMB	24	Befestigungsset	Weiß	Z-U646
KORALUX LINEAR MAX B-ER	KLMBER		Ø 24/35	Chrom	Z-U647
				Schwarz	Z-U652
Model	H [mm]			C [mm]	
KORALUX LINEAR MAX B	1 215,1 495,1 810			83	
KORALUX LINEAR MAX B-ER					

#### **Befestigungsset Ø 24/40 COMFORT (lang)**



- Geeignet für Heizkörper KORALUX LINEAR COMFORT B/B-ER mit Warmlufteinheit
  - Badheizkörper an vier Punkten an der Wand befestigt
  - Das Wandbefestigungsset ist in drei Farbtönen erhältlich: Weiß (für weiße Heizkörper), Schwarz oder Chrom (für farbige Heizkörper)
  - Verwendung für Betonkonstruktionen und massive Ziegelmauern
  - Für andere Arten von Mauerwerk ist es erforderlich, geeignetes Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) zu verwenden
  - Das Set enthält:
    - 4 Konsolen
    - sämtliche Elemente für eine Montage an der Wand
    - ein Entlüftungsventil
    - Blindstopfen

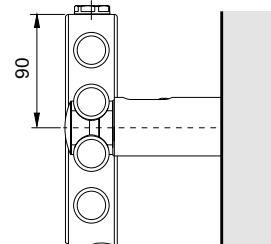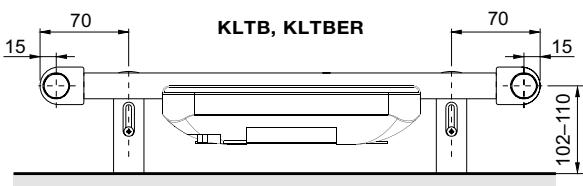


## Bestellangaben




Modell	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
KORALUX LINEAR COMFORT B	KLTB	24	Befestigungsset	Weiß	Z-U648
KORALUX LINEAR COMFORT MAX B-ER	KLTBER		Ø 24/40	Chrom	Z-U649
				Schwarz	Z-U653
Modell	H [mm]			C [mm]	
KORALUX LINEAR COMFORT B	1 220, 1 500, 1 820			90	
KORALUX LINEAR COMFORT MAX B-ER					

# BEFESTIGUNG DER DESIGNHEIZKÖRPER KORATHERM AQUAPANEL

## Befestigungsset AQUAPANEL (lang)

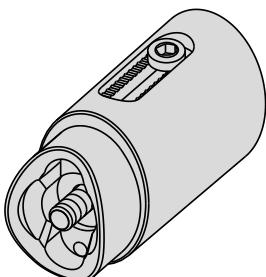

- Geeignet für alle Designheizkörper KORATHERM AQUAPANEL, AQUAPANEL B/B-ER
- Designheizkörper an vier Stellen an der Wand befestigt
- Das Wandbefestigungsset ist in drei Farbtönen erhältlich: Weiß (für weiße Heizkörper), Schwarz oder Chrom (für farbige Heizkörper)
- Verwendung für Betonkonstruktionen und massive Ziegelmauern
- Für andere Arten von Mauerwerk ist es erforderlich, geeignetes Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) zu verwenden
- Das Set enthält:
  - 4 Konsolen
  - Entlüftungsventil
  - Blindstopfen
  - sämtliche Komponenten für die Wandinstallation

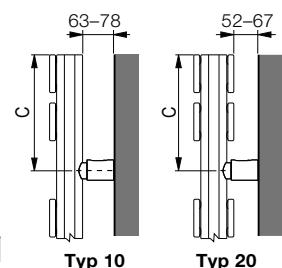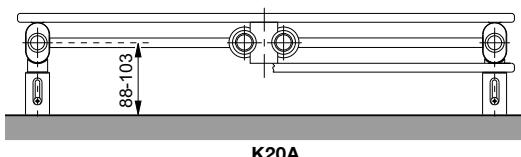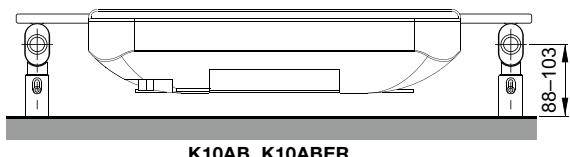

K10AB, K10ABER

K20A


Typ 10

Typ 20


## Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer		
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ERH, AQUAPANEL - ERA	K20A	20	Befestigungsset Ø 20		Weiß Z-U604		
AQUAPANEL B, AQUAPANEL B-ER	K10AB K10ABER	20	Befestigungsset Ø 20		Chrom Z-U605		
		Schwarz Z-U604-58					
Model	H [mm]				C [mm]		
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ERH, AQUAPANEL - ERA	790, 970				215		
AQUAPANEL B, AQUAPANEL B-ER	1240, 1510, 1780				305		


## Befestigungsset AQUAPANEL (kurz)

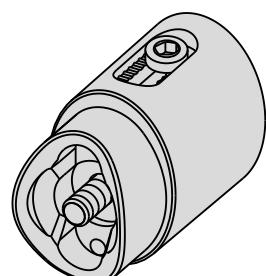

- Für alle KORATHERM AQUAPANEL Designheizkörper entwickelt
- Designheizkörper an vier Stellen an der Wand befestigt
- Das Wandbefestigungsset ist in drei Farbtönen erhältlich: Weiß (für weiße Heizkörper), Schwarz oder Chrom (für farbige Heizkörper)
- Verwendung für Betonkonstruktionen und massive Ziegelmauern
- Für andere Arten von Mauerwerk ist es erforderlich, geeignetes Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) zu verwenden
- Das Set enthält:
  - 4 Konsolen
  - Entlüftungsventil
  - Blindstopfen
  - sämtliche Komponenten für die Wandinstallation

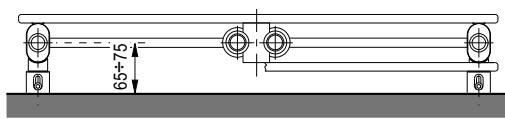

K10A

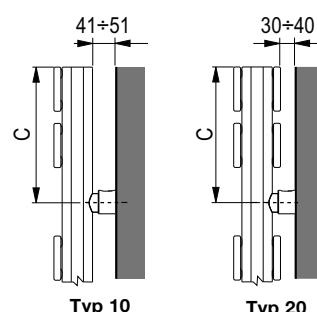

Typ 10

Typ 20

## Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ERH, AQUAPANEL - ERA	K10A	20	Befestigungsset Ø 20		Weiß Z-U606

Chrom  
Z-U607


Z-U606-58

Die Befestigung weiterer Designheizkörper ist im [Katalog KORATHERM](#) auf den Seiten 40–44 ausführlich beschrieben

# MONTAGE DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK



## BEFESTIGUNGSAANGABEN

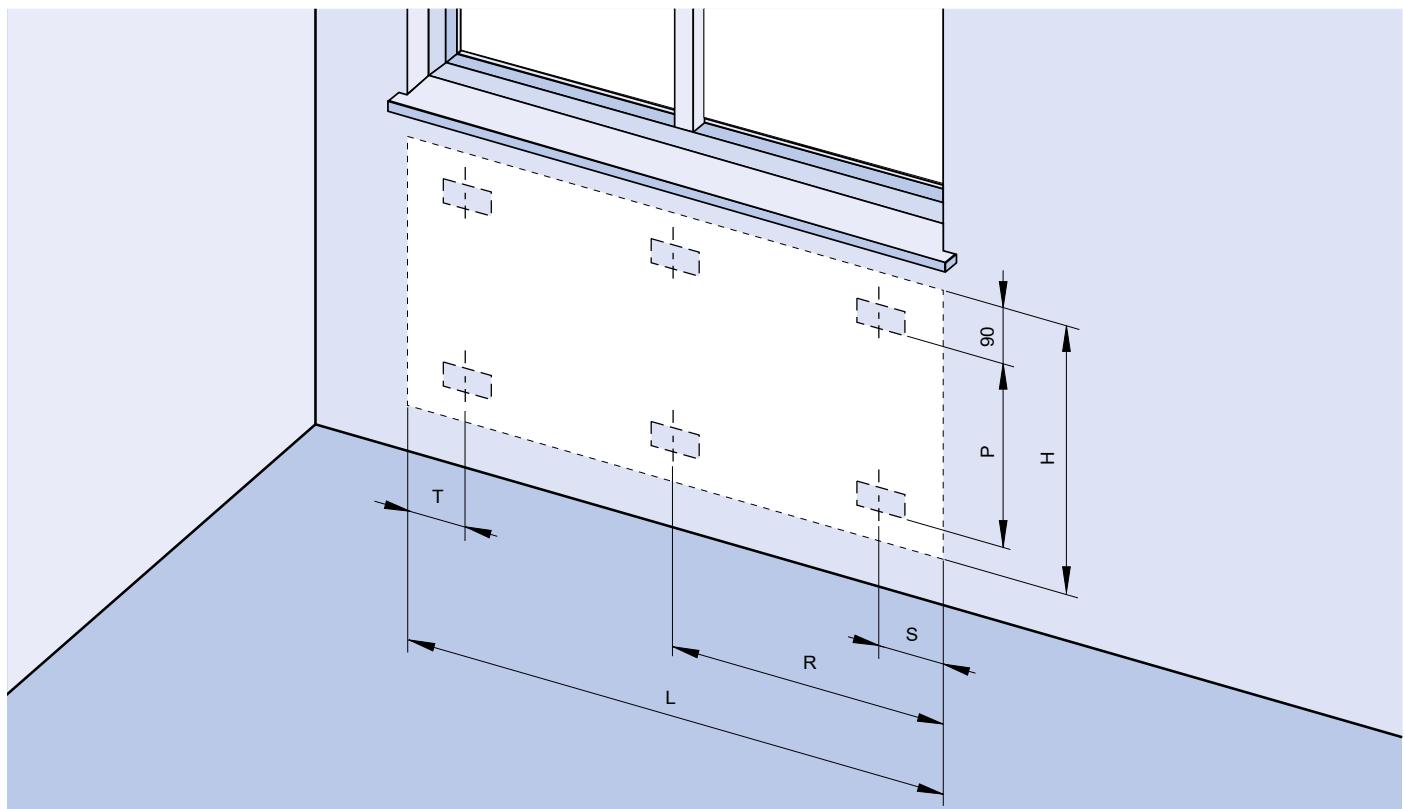

	Typ	L [mm]						
		400	500-1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [mm]	<b>10 (KLASIK)</b> 20, 20S, 20 VK, 20S VK, 20 VKL, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	<b>10 VK</b>	167	167	167	167	167	167	167
	<b>10 VKL</b>	100	133	133	133	133	133	133
	<b>11, 11 VK, 11 VKL</b>	117	150	150	150	150	150	150
	<b>21 VKU, 22 VKU, 33 VKU</b>	135	135	135	135	135	135	135
T [mm]	<b>10</b> 20, 20S, 20 VK, 20S VK, 20 VKL, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	<b>10 VK</b>	100	133	133	133	133	133	133
	<b>10 VKL</b>	167	167	167	167	167	167	167
	<b>11, 11 VK, 11 VKL</b>	117	150	150	150	150	150	150
	<b>21 VKU, 22 VKU, 33 VKU</b>	135	135	135	135	135	135	135
R [mm]	<b>10</b> 20, 20S, 20 VK, 20S VK, 20 VKL, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	<b>10 VK, 10 VKL</b>	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	<b>11, 11 VK, 11 VKL</b>	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	<b>21 VKU, 22 VKU, 33 VKU</b>	-	-	905	1005	1135	1305	1505

### Bemerkung:

PLAN/LINE KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = PLAN/LINE KLASIK - R = KLASIK


PLAN/LINE VK = PLAN/LINE VKL = PLAN/LINE VKM8 = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM8 = VKM8-L = VK

PLAN 11 VKL = 11 VKL

H [mm]	300	400	500	554	600	700	900
P [mm]	145	245	345	399	445	545	745

# MONTAGE DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK VKM8

## BEFESTIGUNGSAANGABEN


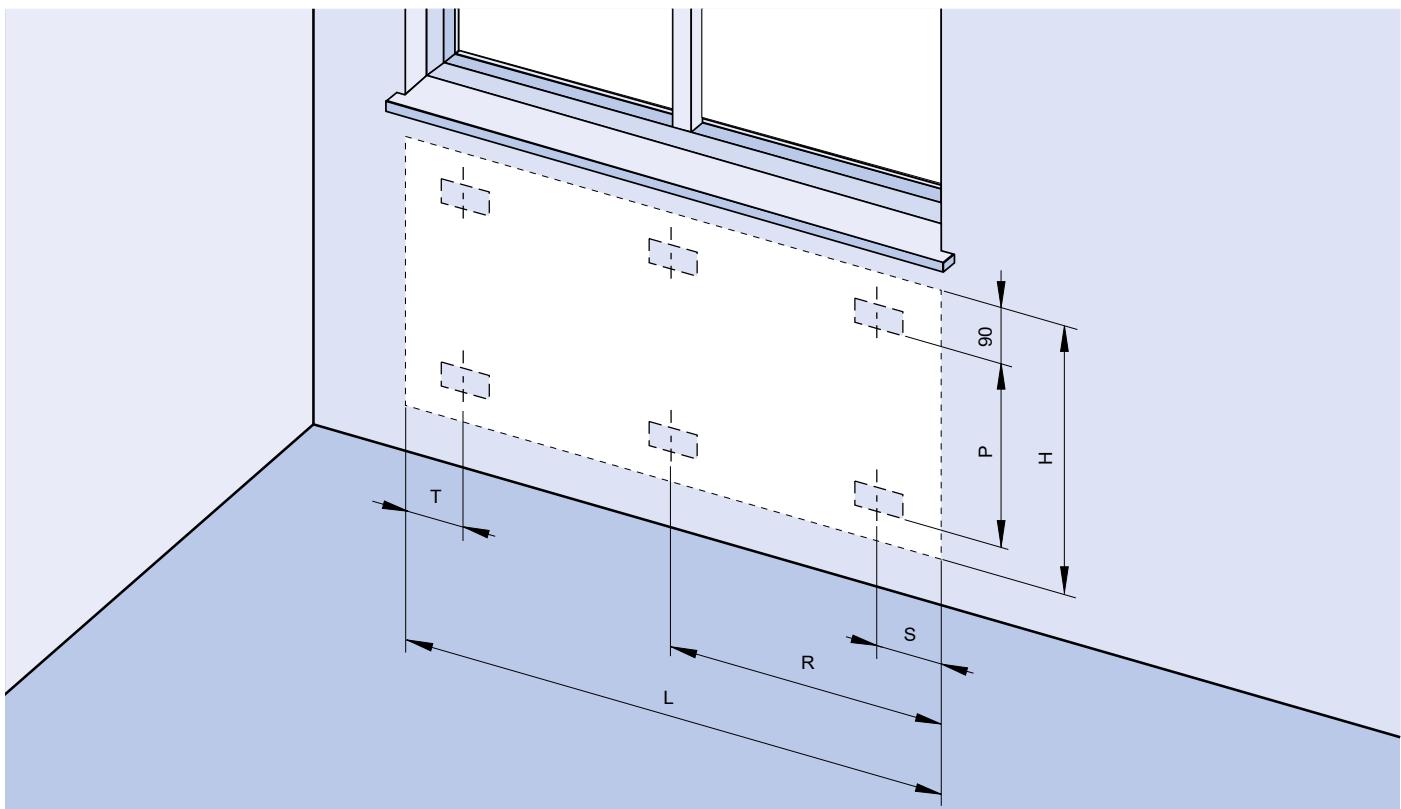


S [mm]	Typ	L [mm]						
		400	500-1600	1800	2000	2300	2600	3000
	10 VKM8, 10 HYGIENE VKM8, 10 CLEAN VKM8	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKM8 - L	100	133	133	133	133	133	133
	11 (PLAN/LINE) VKM8, 11 (PLAN/LINE) VKM8 - L	117	150	150	150	150	150	150
	20 (PLAN/LINE) VKM8, 20 (PLAN/LINE) VKM8 - L VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	20S HYGIENE VKM8, 20S CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	21 (PLAN/LINE) VKM8, 21 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	22 (PLAN/LINE) VKM8, 22 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	30 HYGIENE VKM8, 30 CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	33 (PLAN/LINE) VKM8, 33 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	20 VKM8 - U, 21 VKM8 - U, 22 VKM8 - U, 33 VKM8 - U	135	135	135	135	135	135	135
T [mm]		400	500-1600	1800	2000	2300	2600	3000
		100	133	133	133	133	133	133
	10 VKM8 - L	167	167	167	167	167	167	167
	11 (PLAN/LINE) VKM8, 11 (PLAN/LINE) VKM8 - L	117	150	150	150	150	150	150
	20 (PLAN/LINE) VKM8, 20 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	20S HYGIENE VKM8, 20S CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	21 (PLAN/LINE) VKM8, 21 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	22 (PLAN/LINE) VKM8, 22 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	30 HYGIENE VKM8, 30 CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	33 (PLAN/LINE) VKM8, 33 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	20 VKM8 - U, 21 VKM8 - U, 22 VKM8 - U, 33 VKM8 - U	135	135	135	135	135	135	135
R [mm]		400	500-1600	1800	2000	2300	2600	3000
		-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 VKM8, 10 VKM8 - L, 10 HYGIENE VKM8, 10 CLEAN VKM8	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11 (PLAN/LINE) VKM8, 11 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	20 (PLAN/LINE) VKM8, 20 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	20S HYGIENE VKM8, 20S CLEAN VKM8	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	21 (PLAN/LINE) VKM8, 21 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	22 (PLAN/LINE) VKM8, 22 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	30 HYGIENE VKM8, 30 CLEAN VKM8	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	33 (PLAN/LINE) VKM8, 33 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	20 VKM8 - U, 21 VKM8 - U, 22 VKM8 - U, 33 VKM8 - U	-	-	905	1005	1135	1305	1505
H [mm]	300	400	500	600	700	800	900	1000
P [mm]	145	245	345	445	545	645	745	845

# MONTAGE DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK




## MONTAGESCHABLONE

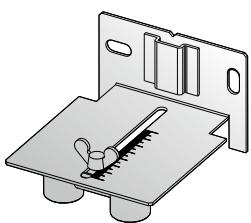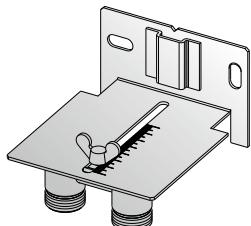

Konstruktionsteil		Verpackungseinheit
Position	Name	Inhalt
1	Blech 100 (bestimmt für alle Modelle, mit Ausnahme des Typs 33 VKU)	10 St. Blech 100 mm 20 St. Dübel 12/60 mm 20 St. Unterlegscheibe 8,4 mm 20 St. Schraube 8x60 mm 1 St. Lineal Bedienungsanleitung
2	Blech 155 (bestimmt für alle Modelle)	10 St. Blech 155 mm 20 St. Dübel 12/60 mm 20 St. Unterlegscheibe 8,4 mm 20 St. Schraube 8x60 mm 1 St. Lineal Bedienungsanleitung
3	Verbindungsteil G 1/2 innen	10 St. Verbindungsteil- G 1/2 innen 10 St. Schraube M6 mit Flügelkopf 10 St. Unterlegscheibe 6,4 mm Bedienungsanleitung
4	Verbindungsteil G 3/4 außen	10 St. Verbindungsteil- G 3/4 außen 10 St. Schraube M6 mit Flügelkopf 10 St. Unterlegscheibe 6,4 mm Bedienungsanleitung
5	Lineal zur Montageschablone	Bestandteil der Verpackungseinheit siehe Positionen 1, 2 (kann auch als Ersatzteil bestellt werden)

- Universaler Einsatz für alle Modelle und Typen in den Ausführungen ventil kompakt, PLAN/LINE ventil kompakt, RADIK PLAN/LINE VERTIKAL - M.
- Verhindert Oberflächenbeschädigungen und Diebstahl der Heizkörper im Rohbau
- Vielfacher Einsatz der Montageschablone
- Montage kompletter Verteiler des Heizsystems im Rohbau ohne Heizkörper
- Ermöglicht Drucktest der Heizsystemverteiler im Rohbau
- Fixiert die Verbindungsrohrleitung bei Bauarbeiten (z. B. Fußbodenbetonierung)
- Garantiert das Einhalten des Abstandes der Anschlussrohrleitung auch bei Fertigstellungsarbeiten
- Erleichtert unter Einsatz von Lineal und Montageanweisung die Vorbereitung (Messen, Bohren und Einsetzen von Dübeln in die Wand) für die Installation beliebiger Wandkonsole ohne Heizkörper
- Verzinkte Metallteile

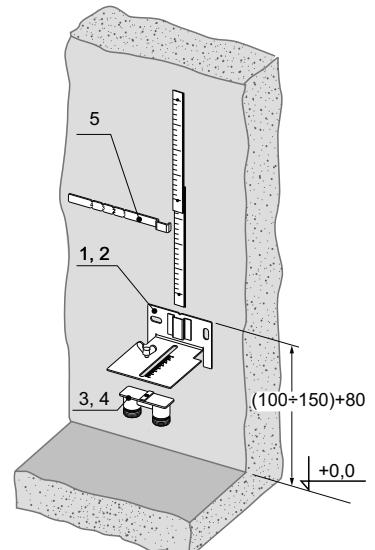

Typ	Bestellnummer
<b>Blech 100</b>	Z-MS001
<b>Blech 155</b>	Z-MS002
<b>Verbindungsteil G 1/2 innen</b>	Z-MS003
<b>Verbindungsteil G 3/4 außen</b>	Z-MS004
<b>Lineal zur Montageschablone</b>	Z-ND-010

# BEFESTIGUNGSTECHNIK ÜBERSICHT RADIK

Typ der Konsole	Bestell- num- mer	Klasse nach VDI 6036	Höhe H [mm]	Abmes- sung D [mm]	Modell und Typ																	
					VKM8, VKM8 - L							VKM8 - U, VKU				VK, VK - Z, VKL PLAN (LINE) VK PLAN (LINE) VKL						
					10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33		
☒ Wandkonsole einfach	Z-U320		300–900	40			●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
☒ Wandkonsole einfach - abgewinkelt	Z-U300		300–900	36/54		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
☒ Doppelwandkonsole	Z-U562	23/43	300			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U563		400			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U564		500			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U565		600			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U567		700			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U566		900			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
☒ Doppelwandkonsole MB	Z-U521	23/44	300			● <sup>(b)</sup>	●	●	●	●						● <sup>(b)</sup>	●	●	●	●	●	
	Z-U522		400			● <sup>(b)</sup>	●	●	●	●						● <sup>(b)</sup>	●	●	●	●	●	
	Z-U523		500			● <sup>(b)</sup>	●	●	●	●						● <sup>(b)</sup>	●	●	●	●	●	
	Z-U524		600			● <sup>(b)</sup>	●	●	●	●						● <sup>(b)</sup>	●	●	●	●	●	
	Z-U525		700			● <sup>(b)</sup>	●	●	●	●						● <sup>(b)</sup>	●	●	●	●	●	
	Z-U526		900			● <sup>(b)</sup>	●	●	●	●						● <sup>(b)</sup>	●	●	●	●	●	
☒ Kompaktkonsole	Z-U571	43	300			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U572		400			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U573		500			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U574		600			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U577		700			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U575		900			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
☒ Kompaktkonsole plus	Z-U631	2.	300				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U632		400				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U633		500				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U634		600				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U635		700				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U636		900				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
☒ Kompaktkonsole P2	Z-U531	3.5)	300				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U532		400				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U533		500				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U534		600				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U535		700				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U536		900				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
☒ Geteilte Konsole plus <sup>3)</sup>	Z-U556		200–900	37–47			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
☒ Geteilte Konsole VERTIKAL	Z-U558	2.	500–2000	40		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
☒ Äußere Standkonsole - Set	Z-U210		300–900	-		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
☒ Äußere Standkonsole - Stützprofil	Z-U220	-	300				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U230		400				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U240		500				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U250		600 (554*)				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U255		700				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
	Z-U260		900				●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
☒ Standkonsole MB RADIK Typ 22 und 33	Z-U403	3.	200–600	-					● <sup>(2)</sup>	● <sup>(2)</sup>						● <sup>(2)</sup>	● <sup>(2)</sup>				● <sup>(1)</sup>	● <sup>(1)</sup>
☒ Innere Standkonsole - Universal	Z-U331	3.	300–900	-														●	●	●	●	●
☒ Standkonsole für die Typen 22, 33	Z-U400		200–900	-					● <sup>(2)</sup>	● <sup>(2)</sup>						● <sup>(2)</sup>	● <sup>(2)</sup>				●	●
☒ Standkonsole W RADIK Typ 22, 33	Z-U392		200–900	-					● <sup>(2)</sup>	● <sup>(2)</sup>						● <sup>(2)</sup>	● <sup>(2)</sup>				●	●
☒ Standkonsole für die Typen 20, 21	Z-U390		200–900	-					● <sup>(2)</sup>	● <sup>(2)</sup>						● <sup>(2)</sup>	● <sup>(2)</sup>				●	●
☒ Standkonsole W RADIK Typ 20, 21	Z-U391		200–900	-					● <sup>(2)</sup>	● <sup>(2)</sup>						● <sup>(2)</sup>	● <sup>(2)</sup>				●	●
☒ Anbohrkonsole 15/120	Z-U140		300–900	45–50		●	●	●	●	●								●	●	●	●	●
☒ Anbohrkonsole 15/100/70	Z-U141		300–900	65–70		●												●				
☒ Anbohrkonsole 18/120	Z-U144		300–900	65–80		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
☒ Anbohrkonsole 18/110/100	Z-U290		300–900	70–100		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
Heizkörper mit angeschweißten Laschen						A	A	A	A	A	A	N	N	N	A	A	A	A	A	A		



## Modell und Typ

<sup>3)</sup> Konsolen sind im Lieferumfang enthalten, der Set Z-U556 enthält 2 Stück für L > 1800 mm, der Set Z-U557 enthält 3 Stück für L > 1800 mm.

4) Konsolen sind im Lieferumfang enthalten.

5) In Kombination mit dem Sicherheitsset P2 (Z-U537).

<sup>6)</sup> Ab Länge von 2000 mm nicht verwendbar.

# NOTIZEN

---



KORAMONT



KORADO, a.s.  
Bří Hubálků 869  
560 02 Česká Třebová  
Tschechische Republik  
E-mail: info@korado.de  
E-mail: info@korado.at  
www.korado.de  
www.korado.at  
Ev. č.: 08/25.08.16 DE