



KORAMONT

upevnění a montáž otopných těles RADIK a KORALUX



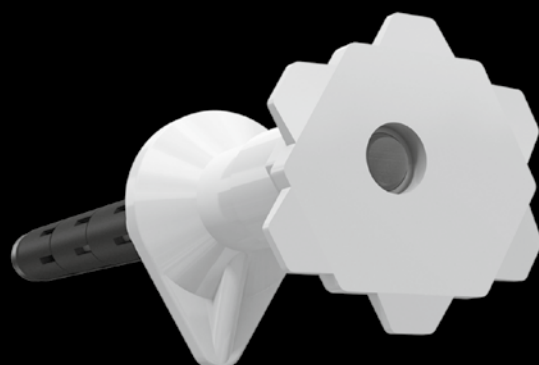

Katalog KORAMONT 07/2025 nahrazuje
všechna předcházející vydání.

Nový závod KORADO, a. s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším závodem na výrobu radiátorů v Evropě.

Jeho moderní a promyšlené uspořádání na ploše 30 000 m² umožňuje v případě potřeby další nárůst výrobní kapacity. Veškeré technologie byly vybírány s maximální snahou zajistit ochranu životního prostředí uvnitř závodu i v jeho okolí.

KORADO, a. s. je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001.



info@korado.cz



www.korado.cz



800 111 506
465 506 111



Bílá Hubálků 869,
560 02 Česká Třebová



@korado.as



korado.cz




UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - STĚNOVÉ KONZOLY	4
UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - STOJÁNKOVÉ KONZOLY	9
UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - NAVRTÁVACÍ KONZOLY.....	14
UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORALUX - STĚNOVÉ KONZOLY	16
UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORALUX B, KORALUX B-ER	19
UPEVNĚNÍ DESIGNOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORATHERM AQUAPANEL	20
MONTÁŽ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK - ÚDAJE PRO UPEVNĚNÍ	21
MONTÁŽ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK VKM8 - ÚDAJE PRO UPEVNĚNÍ	22
PŘEHLED UPEVNĚNÍ TECHNIKY PRO DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA RADIK	24


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**

STĚNOVÉ KONZOLY

Konzola stěnová jednoduchá

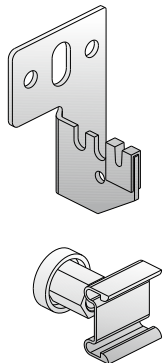


- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 všech modelů RADIK
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 40 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórabetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **500 N**

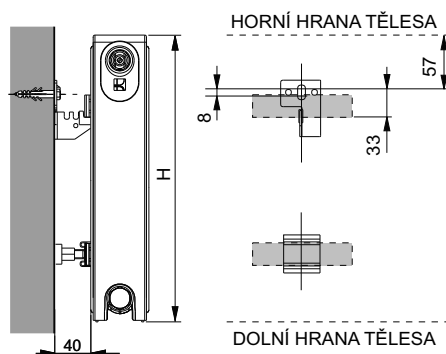


Sada obsahuje: 2 × konzolu, 2 × opěru, vruty 8 × 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stěnová jednoduchá	300 – 900	Z-U320	52

Konzola stěnová jednoduchá - úhlová

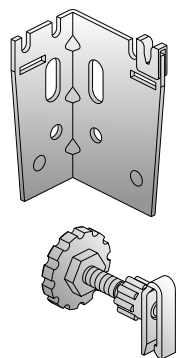

- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 54 a 36 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórabetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **700 N**

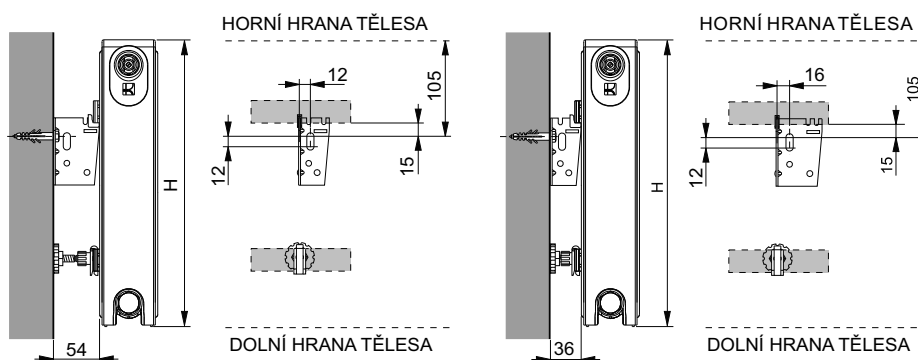


Sada obsahuje: 1 × konzolu pravou a levou, 2 × opěru, vruty 8 × 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm


Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stěnová jednoduchá - úhlová	300 – 900	Z-U300	82

STĚNOVÉ KONZOLY

Konzola stěnová dvojitá



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami kromě typu 10 všech modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly lakovány bílou barvou
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 43 a 23 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **700 N**

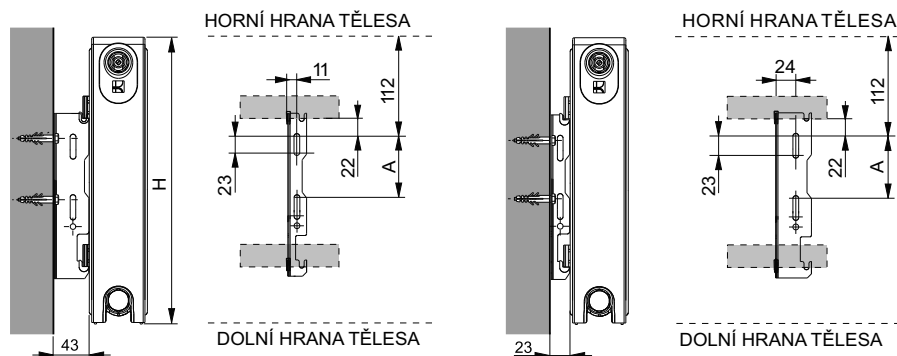


Sada obsahuje: 1 × konzolu pravou a levou, vruty 6 × 50 mm, hmoždinky Ø 8 mm

Typ	H [mm]	A [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stěnová dvojitá	300	-	Z-U562	139
	400	141	Z-U563	139
	500	241	Z-U564	138
	600	341	Z-U565	139
	700	441	Z-U567	139
	900	641	Z-U566	139

Konzola stěnová dvojitá MB



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami kromě typu 10, typu 11 (délky 2 000 a více) a modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí otopného tělesa
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 44 a 23 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **750 N**
- splňuje třídu 3 dle normy VDI 6036

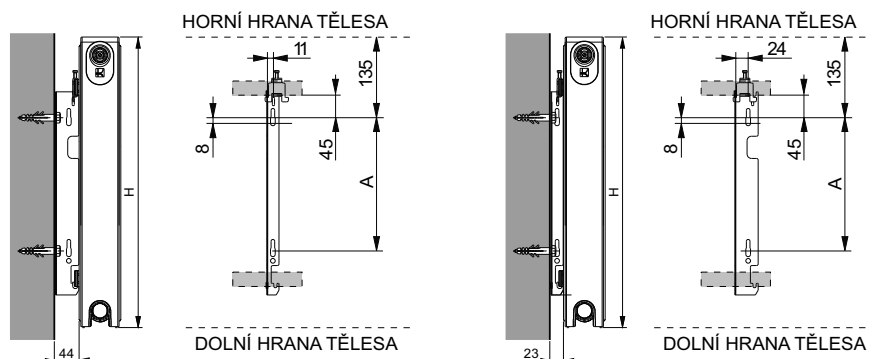

Sada obsahuje: 2 × konzolu, vruty 8 × 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm


Poznámka: Maximální vodorovné zatížení v příčném směru (kolmo na stěnu) **300 N**

Typ	H [mm]	A [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stěnová dvojitá H = 300 MB	300	-	Z-U521	233
Konzola stěnová dvojitá H = 400 MB	400	136	Z-U522	249
Konzola stěnová dvojitá H = 500 MB	500	236	Z-U523	258
Konzola stěnová dvojitá H = 600 MB	600	336	Z-U524	284
Konzola stěnová dvojitá H = 700 MB	700	436	Z-U525	286
Konzola stěnová dvojitá H = 900 MB	900	636	Z-U526	333


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**

STĚNOVÉ KONZOLY

Kompaktní konzola




- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 všech modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí otopného tělesa
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 43 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **2700 N**
- splňuje třídu 3 dle normy VDI 6036

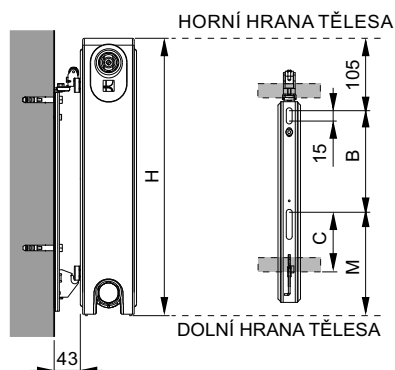


Sada obsahuje: 2 × konzolu, vruty 8 × 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	M [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Kompaktní konzola	300	-	131	195	Z-U571	221
	400	147	84	148	Z-U572	242
	500	247	84	148	Z-U573	245
	600	347	84	148	Z-U574	248
	700	447	84	148	Z-U577	298
	900	647	84	148	Z-U575	311

Dělená konzola plus



- určena především pro otopná tělesa bez navařených příchýtek
- lze však použít i pro všechny ostatní modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 a 11 všech modelů
- u otopných těles o délce 1800 mm a delších je nutné použít tři konzoly, třetí je umístěna ve středu jeho délky
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány, držák mřížky lakován bílou barvou
- zabezpečuje otopné těleso proti nadzvednutí
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 37 – 47 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1000 N**

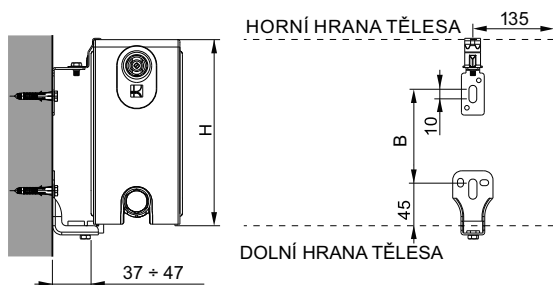

H [mm]	B [mm]
200	100
300	200
400	300
500	400
600	500
700	600
900	800


Sada obsahuje: 2 × konzolu (Z-U556) nebo 3 × konzolu (Z-U557), vruty 8 × 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Sada obsahuje	Obj.číslo	Cena [Kč]
Dělená konzola plus - sada 2 ks	200 – 900	2ks	Z-U556	107
Dělená konzola plus - sada 3 ks	200 – 900	3ks	Z-U557	142




STĚNOVÉ KONZOLY

Kompaktní konzola plus



- určena především pro otopná tělesa bez navařených příchýtek
- lze však použít i pro všechny ostatní modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 a 11 všech modelů
- u otopných těles o délce 1800 mm a delších je nutné použít tři konzoly, třetí je umístěna ve středu jeho délky
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány, držák mřížky lakován bílou barvou
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí otopného tělesa
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 30 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1500 N**
- splňuje třídu 2 dle normy VDI 6036

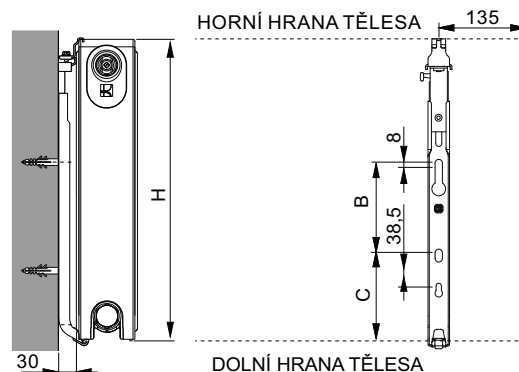

Sada obsahuje: 2 × konzolu, vrtvy 7 × 65 mm, hmoždinky Ø 10 mm


Poznámka: Maximální vodorovné zatížení v příčném směru (kolmo na stěnu) **400 N**.

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Kompaktní konzola plus	300	74	105	Z-U631	192
	400	174	105	Z-U632	207
	500	274	105	Z-U633	220
	600	374	105	Z-U634	224
	700	474	105	Z-U635	262
	900	674	105	Z-U636	270

Dělená konzola VERTIKAL



- určena pro všechny modely a typy otopných těles RADIK a KORATHERM s navařenými příchýtkami a minimální výškou **H = 500 mm**
- kovové díly pozinkovány
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí a posunu otopného tělesa
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 40 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1500 N**
- splňuje třídu 2 dle normy VDI 6036

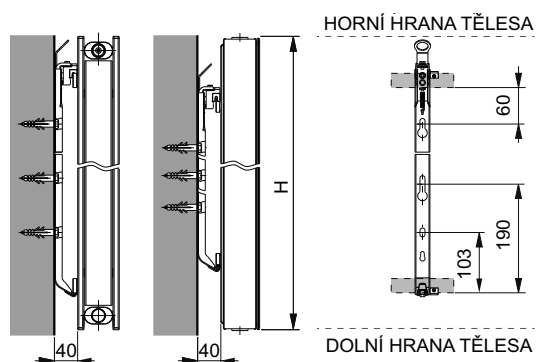

Sada obsahuje: 2 × konzolu, vrtvy 7 × 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm, 4 × pojistka proti posunutí


Poznámka: Maximální vodorovné zatížení v podélném i příčném směru **250 N**

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Dělená konzola VERTIKAL	minimálně 500	Z-U558	532



UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**

STĚNOVÉ KONZOLY

Konzola kompaktní P2



- určena především pro otopná tělesa bez navařených příchýtek
- umožňuje dva způsoby upevnění otopného tělesa (pod nebo přes horní mřížku)
- lze však použít i pro všechny ostatní modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 a 11 všech modelů
- u otopných těles o délce 1800 mm a delších je nutné použít tři konzoly, třetí je umístěna 100 mm od středu jeho délky
- volba je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány, držák mřížky lakován bílou barvou
- vybavena pojistkou proti nadzvednutí otopného tělesa
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 26 a 36 mm** od stěny
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
- maximální svislé zatížení konzoly je **1200 N**




Sada obsahuje: 2 × konzolu, vrtvy 8 × 50 mm, hmoždinky Ø 10 mm



Poznámka: Při použití bezpečnostní sady P2 (Z-U537) splňuje třídu 3 dle normy VDI 6036.

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Kompaktní konzola P2 H = 300	300	119	94	Z-U531	310
Kompaktní konzola P2 H = 400	400	219	94	Z-U532	322
Kompaktní konzola P2 H = 500	500	319	94	Z-U533	339
Kompaktní konzola P2 H = 600	600	419	94	Z-U534	357
Kompaktní konzola P2 H = 700	700	519	94	Z-U535	370
Kompaktní konzola P2 H = 900	900	719	94	Z-U536	398

Bezpečnostní sada P2



- příslušenství ke kompaktní konzoli P2
- brání podélnému posunu otopného tělesa
- určena především pro otopná tělesa bez navařených příchýtek

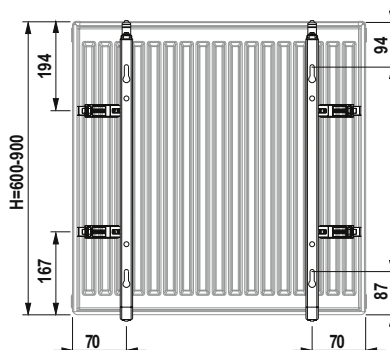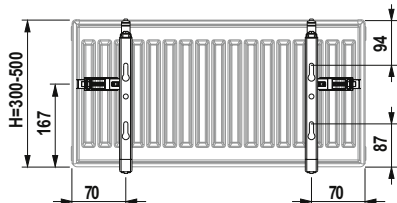


Sada obsahuje: 2 × držák, vrtvy 6 × 50 mm, hmoždinky Ø 8 mm

Poznámka: Pro tělesa výšky 600-900 mm se doporučuje použít 4 držáky



Typ	Obj.číslo	Cena [Kč]
Bezpečnostní sada P2	Z-U537	177

STOJÁNKOVÉ KONZOLY

Stojánková konzola vnitřní - universal



- určena pro všechny modely kromě modelů v provedení VKM8 a COMBI VK
- vhodná pro všechny typy kromě typu 10
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky a přídavná přestupní plocha
- zkompletována u výrobce
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly lakovány bílou barvou
- maximální svislé zatížení konzoly je **1800 N**
- splňuje třídu 3 dle normy VDI 6036 ($T_{\max} = 150 \text{ mm}$)

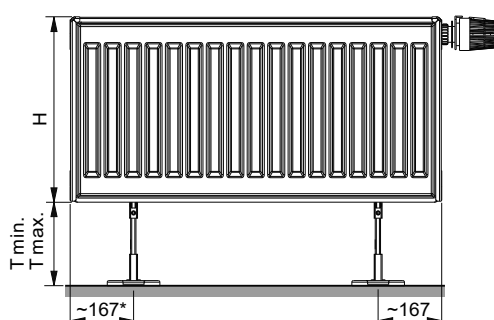

*100 mm platí pro
otopné těleso
L = 400 mm

Sada obsahuje: 1 × konzolu


RADIK – počet konzol Z-U331					
Výška H = 300 – 600			Výška H = 700 – 900		
Délka L	Počet konzol		Délka L	Počet konzol	
400 – 1800	2		400 – 1200	2	
2000 – 2300	3		1400 – 1800	3	
2600 – 3000	4		2000 – 2300	4	

Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj. číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola vnitřní - universal	300	150	150	Z-U331	561
	400 – 900	100			


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK

STOJÁNKOVÉ KONZOLY

Stojánková konzola vnější



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami, kromě typu 10 modelů v provedení VKM8
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity navařené příchytky
- vyžaduje objednání 2 samostatných položek (Stojánková konzola vnější - sada + Nosný profil) a jejich kompletaci při montáži otopného tělesa
- volba nosného profilu je závislá na výšce otopného tělesa **H**
- viditelné kovové díly lakovány bílou barvou, ostatní pozinkovány
- maximální svislé zatížení konzoly je **1000 N**

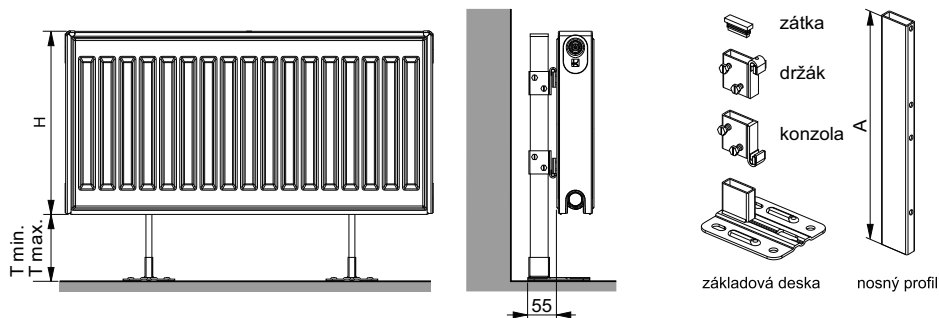


Sada Z-U210 obsahuje: 1x základovou desku, konzolu, držák a zátku, pro kompletnost konzoly je **nutné doobjednat nosný profil dle výšky tělesa H**.


Poznámka: úpravou délky nosného profilu možno dosáhnout i jiných hodnot T_{min} .

Typ	H [mm]	A [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola vnější - sada	300 – 900	-	-	-	Z-U210	320
Nosný profil	300	460	170	235	Z-U220	141
Nosný profil	400	560	170	235	Z-U230	166
Nosný profil	500	660	170	235	Z-U240	188
Nosný profil	600	760	170	235	Z-U250	213
Nosný profil	700	860	170	235	Z-U255	288
Nosný profil	900	1060	170	235	Z-U260	308

Konzola stojánková MB RADIK typ 22 a 33

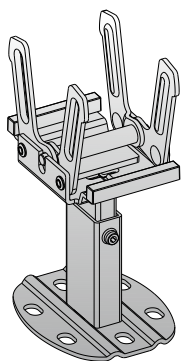

- určena pro všechny modely kromě provedení PLAN, LINE a COMBI VK
- u modelů VKM8 použitelná až od délky 600 mm
- určena pro typy 22, 33 a typy 20S, 30 u provedení HYGIENE a CLEAN
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky
- zkompletována u výrobce
- použití do výšky $H_{max} = 600$ mm
- kovové díly lakovány bílou barvou
- maximální svislé zatížení konzolí je 2000 N
- splňuje třídu 3 dle normy VDI 6036

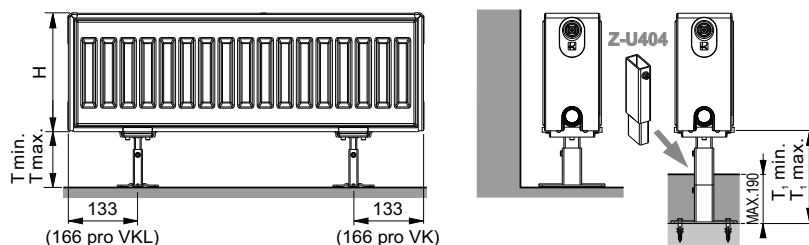


Sada obsahuje: 1x konzolu, kompletní materiál pro upevnění, návod na montáž

Počet konzol Z-U403						
Délka L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000			
Počet konzol	2	3	4			
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]	
Konzola stojánková MB RADIK typ 22 a 33	200 – 600	120	170	Z-U403	754	
Konzola stojánková MB RADIK typ 22 a 33 s nástavcem	200 – 600	220	270	Z-U403, Z-U404	1127	




STOJÁNKOVÉ KONZOLY

Konzola stojánková W RADIK typ 20, 21 (nízká)




- určena pro všechny modely
- u modelů VKM8 použitelná až od délky 600 mm
- určena pro typy 20 a 21
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky
- zkompletována u výrobce
- použití do výšky H max = 900 mm
- kovové díly lakovány bílou barvou
- maximální svislé zatížení konzolí je **1200 N**

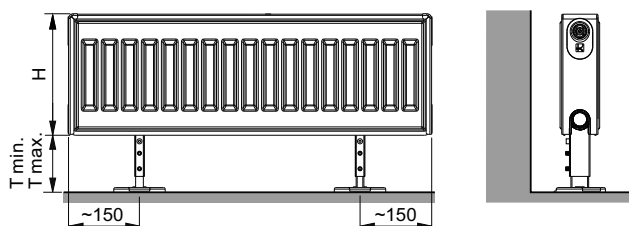


Sada obsahuje: 1x konzolu, návod na montáž

Počet konzol Z-U391					
Délka L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000		
Počet konzol	2	3	4		
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stojánková W RADIK typ 20, 21	200 – 900	120	150	Z-U391	771

Konzola stojánková W RADIK typ 22, 33 (nízká)



- určena pro všechny modely kromě provedení COMBI VK
- u modelů VKM8 použitelná až od délky 600 mm
- určena pro typy 22, 33 a typy 20S, 30 u provedení HYGIENE a CLEAN
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky
- zkompletována u výrobce
- použití do výšky H max = 900 mm
- kovové díly lakovány bílou barvou
- maximální svislé zatížení konzolí je **1200 N**

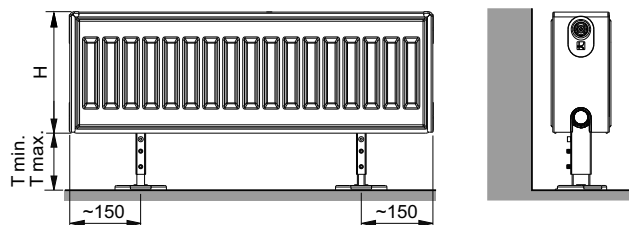


Sada obsahuje: 1x konzolu, návod na montáž

Počet konzol Z-U392					
Délka L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000		
Počet konzol	2	3	4		
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Konzola stojánková W RADIK typ 22, 33	200 – 900	120	150	Z-U392	771


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**

STOJÁNKOVÉ KONZOLY

Stojánková konzola pro typy 22, 33 (vysoká)




- určena pro všechny modely kromě provedení COMBI VK
- u modelů VKM8 použitelná až od délky 600 mm
- určena pro typy 22, 33 a typy 20S, 30 u provedení HYGIENE a CLEAN
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky
- zkompletována u výrobce
- použití do výšky $H_{\max} = 900$ mm
- kovové díly lakovány bílou barvou
- maximální svislé zatížení konzolí je **1200 N**

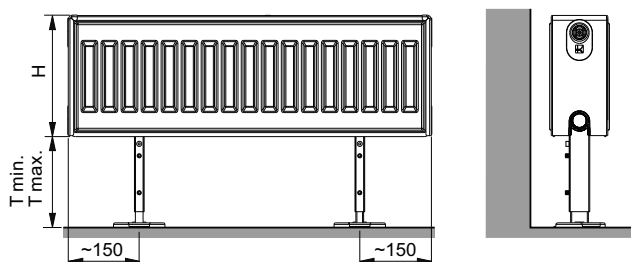


Sada obsahuje: 1 x konzolu, návod na montáž

Počet konzol Z-U400					
Délka L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000		
Počet konzol	2	3	4		
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola pro Typy 22, 33	200 – 900	165	320	Z-U400	804

Stojánková konzola pro typy 20, 21 (vysoká)



- určena pro všechny modely
- u modelů VKM8 použitelná až od délky 600 mm
- určena pro typy 20 a 21
- pro upevnění otopného tělesa jsou využity jeho desky
- zkompletována u výrobce
- použití do výšky $H_{\max} = 900$ mm
- kovové díly lakovány bílou barvou
- maximální svislé zatížení konzolí je **1200 N**

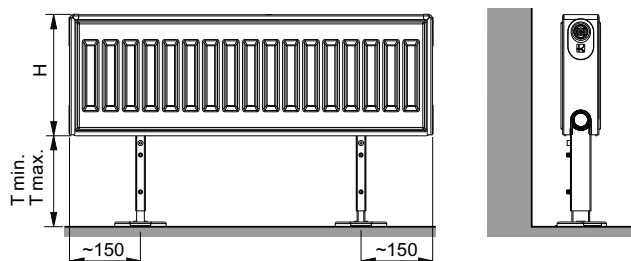


Sada obsahuje: 1x konzolu, návod na montáž

Počet konzol Z-U390					
Délka L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000		
Počet konzol	2	3	4		
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Stojánková konzola pro typy 20, 21	200 – 900	165	320	Z-U390	806




Příslušenství stojánkových konzol

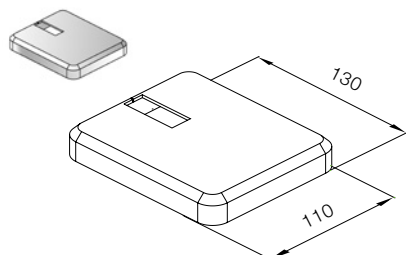


Z-U440

Krytka základové desky
pro konzolu vnější (Z-U210)




Z-U405

Krytka základové desky
stojánkové konzoly MB
(Z-U403)




Z-U404

Nástavec stojánkové
konzoly MB (Z-U403)

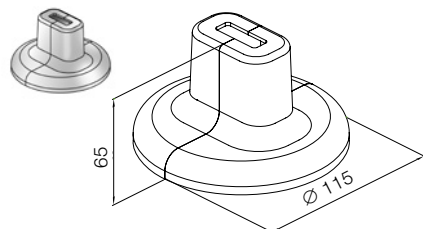


Z-U450

Krytka základové desky
pro konzolu vnitřní
- universal (Z-U331)



Z-U460

Krytka nosného profilu
(Z-U331, Z-U390, Z-U391,
Z-U392, Z-U400)



Z-U393


Krytka základové desky
stojánkové konzoly W
(Z-U390, Z-U391, Z-U392,
Z-U400)

Typ	Balení	Obj.číslo	Cena [Kč]
Krytka základové desky pro konzolu vnější (Z-U210)	1 ks	Z-U440	108
Krytka základové desky pro konzolu vnitřní (Z-U331)	1 ks	Z-U450	107
Krytka nosného profilu (Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 ks	Z-U460	107
Krytka základové desky stojánkové konzoly W (Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 ks	Z-U393	111
Krytka základové desky stojánkové konzoly MB (Z-U403)	1 ks	Z-U405	29
Nástavec stojánkové konzoly MB (Z-U403)	1 ks	Z-U404	373


UPEVNĚNÍ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**

NAVRTÁVACÍ KONZOLY

Navrtávací konzola 15/120




- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami kromě typu 10 všech modelů v provedení VENTIL KOMPAKT a PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 45 – 50 mm** od stěny
- použití pro zdiva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 16 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **700 N**

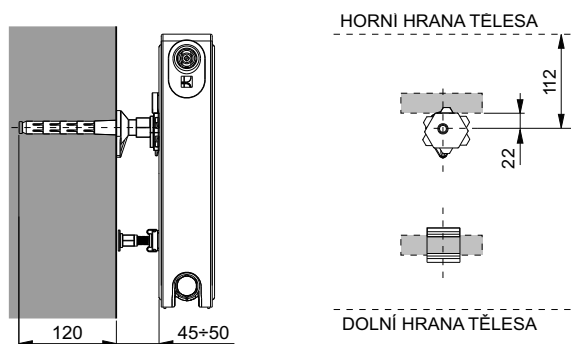


Sada obsahuje: 1 × konzolu, 1 × opěru, 2 × distanční kroužek

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 15/120	300 – 900	Z-U140	149

Navrtávací konzola 15/100/70



- určena především pro typ 10 všech modelů s navařenými příchýtkami
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 65 – 70 mm** od stěny
- použití pro zdiva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 16 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **400 N**

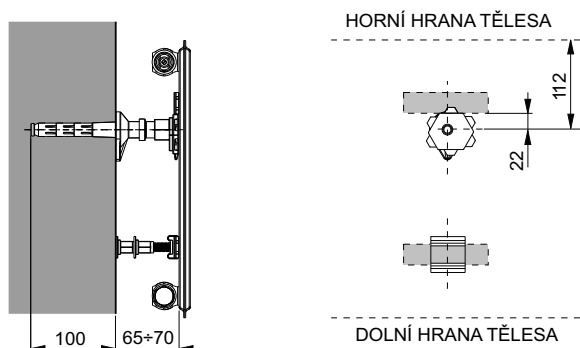


Sada obsahuje: 1 × konzolu, 1 × opěru, 2 × distanční kroužek



Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 15/100/70	300 – 900	Z-U141	140

NAVRTÁVACÍ KONZOLY

Navrtávací konzola 18/120




- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami především pro provedení HYGIENE (všechny modely RADIK HYGIENE a RADIK CLEAN)
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- sada umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 35 – 65 mm** od stěny, při vzdálenosti **D = 65 – 80 mm** nutno použít na dolní řadu příchýtek také konzolu (ne opěru)
- použití pro zdiva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 18 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **1000 N** při **D = 50 mm**





Sada obsahuje: 2 × konzolu, 2 × opěru

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 18/120	300 – 900	Z-U144	148

Navrtávací konzola 18/110/100



- určena pro všechny modely a typy s navařenými příchýtkami, především pro provedení HYGIENE (všechny modely RADIK HYGIENE a RADIK CLEAN)
- volba není závislá na výšce otopného tělesa **H**
- kovové díly pozinkovány
- sada umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti **D = 70 – 100 mm** od stěny
- použití pro zdiva z děrovaných i plných cihel a pórobetonu
- pro vrtání do stěny je nutné použít vrták Ø 18 mm
- maximální svislé zatížení konzoly je **500 N** při **D = 100 mm**




Sada obsahuje: 2 × konzolu

Typ	H [mm]	Obj.číslo	Cena [Kč]
Navrtávací konzola 18/110/100	300 – 900	Z-U290	119



UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORALUX

STĚNOVÉ KONZOLY - MAX, COMFORT, CLASSIC

Stěnové konzoly KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - všeobecné údaje



- univerzální sada je jak pro montáž těles s přímou trubkou (provedení LINEAR), tak s prohnutou trubkou (provedení RONDO) díky speciálnímu dílu (pozice 1)
- sadu je možné objednat ve třech barevných odstínech - bílá, černá a chrom
- sada obsahuje:
 - 4 ks konzol
 - veškeré prvky pro montáž na stěnu
 - odvzdušňovací ventil
 - zaslepovací zátku
- trubkové otopné těleso upevněno na stěně ve čtyřech bodech
- použití pro betonové konstrukce a zdva z plných cihel
- při použití vhodného typu speciální hmoždinky a vrutu příslušné velikosti je možné použít i pro ostatní typy zdva




Stěnové konzoly KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - montáž

- konzolu umístit mezi 2. a 3. trubku shora/zdola (kóta A)
- s „citem“ utáhnout šroub (pozice 2) tak, aby nedošlo k deformaci přitlačné části konzoly (pozice 3) a krytka (pozice 4) přesně dosedla na přitlačnou část konzoly
- vzdálenost středu upevnění konzoly na stěně od boční hrany tělesa doporučujeme dle kóty B

Stěnové konzoly KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - sortiment


- dodávají se tři typy upevňovacích sad
- volba typu sady závisí na vzdálenosti mezi trubkami
 - **Upevňovací sada Ø 24/35** – vhodná pro všechna trubková otopná tělesa KORALUX MAX
 - **Upevňovací sada Ø 24/40** – vhodná pro všechna trubková otopná tělesa KORALUX COMFORT
 - **Upevňovací sada Ø 20/40** – vhodná pro všechna trubková otopná tělesa KORALUX CLASSIC

KLMM, KLCM, KLTM



KLM, KLC, KLT - bez středového připojení

KRMM, KRCM, KRTM




KRM, KRC, KRT - bez středového připojení

KLMM, KRMM, KLTM, KRTM, KLCM, KRCM - modely se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm

KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE, KLMH, KRMH, KLTH, KRTH, KLCH, KRCH, KLMA, KRMA, KLTA, KRMA, KLCA, KRCA - elektrické přímotopy, nejsou připojeny na otopnou soustavu

Upevňovací sada Ø 24/35 - MAX



Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = délka tělesa [mm]		
							450	600	750
LINEAR MAX	KLM	24	83	70	71 – 88	15	-	-	-
LINEAR MAX - M	KLMM	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88
LINEAR MAX - E	KLME	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88
LINEAR MAX - ERH	KLMH	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88
LINEAR MAX - ERA	KLMA	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88
RONDO MAX	KRM	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120
RONDO MAX - M	KRMM	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120
RONDO MAX - E	KRME	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120
RONDO MAX - ERH	KRMH	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120
RONDO MAX - ERA	KRMA	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120

Údaje pro objednání a cena


Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
LINEAR MAX	KLM	24	Upevňovací sada Ø 24/35	Bílá	Z-U512	246
LINEAR MAX - M	KLMM	24				
LINEAR MAX - E	KLME	24				
LINEAR MAX - ERH	KLMH	24				
LINEAR MAX - ERA	KLMA	24		Chrom	Z-U513	475
RONDO MAX	KRM	24				
RONDO MAX - M	KRMM	24				
RONDO MAX - E	KRME	24				
RONDO MAX - ERH	KRMH	24		Černá	Z-U512-58	321
RONDO MAX - ERA	KRMA	24				

UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORALUX



STĚNOVÉ KONZOLY - MAX, COMFORT, CLASSIC, EXCLUSIVE

Upevňovací sada Ø 24/40 - COMFORT




Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = délka tělesa [mm]		
							450/500	600	750
LINEAR COMFORT	KLT	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92
LINEAR COMFORT - M	KLTM	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92
LINEAR COMFORT - E	KLTE	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92
LINEAR COMFORT - ERH	KLTH	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92
LINEAR COMFORT - ERA	KLTA	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92
RONDO COMFORT	KRT	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122
RONDO COMFORT - M	KRTM	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122
RONDO COMFORT - E	KRTE	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122
RONDO COMFORT - ERH	KRTH	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122
RONDO COMFORT - ERA	KRTA	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122

Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
LINEAR COMFORT	KLT	24	Upevňovací sada Ø 24/40	Bílá	Z-U594	246
LINEAR COMFORT - M	KLTM	24				
LINEAR COMFORT - E	KLTE	24				
LINEAR COMFORT - ERH	KLTH	24				
LINEAR COMFORT - ERA	KLTA	24		Chrom	Z-U595	482
RONDO COMFORT	KRT	24				
RONDO COMFORT - M	KRTM	24		Černá	Z-U594-58	321
RONDO COMFORT - E	KRTE	24				
RONDO COMFORT - ERH	KRTH	24				
RONDO COMFORT - ERA	KRTA	24				

Upevňovací sada Ø 20/40 - CLASSIC




Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = délka tělesa [mm]			
							450	500	600	750
LINEAR CLASSIC	KLC	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
LINEAR CLASSIC - M	KLCM	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
LINEAR CLASSIC - E	KLCE	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
LINEAR CLASSIC - ERH	KLCH	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
LINEAR CLASSIC - ERA	KLCA	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
RONDO CLASSIC	KRC	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122
RONDO CLASSIC - M	KRCM	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122
RONDO CLASSIC - E	KRCE	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122
RONDO CLASSIC - ERH	KRCH	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122
RONDO CLASSIC - ERA	KRCA	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122

Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
LINEAR CLASSIC	KLC	20	Upevňovací sada Ø 20/40	Bílá	Z-U592	241
LINEAR CLASSIC - M	KLCM	20				
LINEAR CLASSIC - E	KLCE	20				
LINEAR CLASSIC - ERH	KLCH	20				
LINEAR CLASSIC - ERA	KLCA	20		Chrom	Z-U593	470
RONDO CLASSIC	KRC	20				
RONDO CLASSIC - M	KRCM	20		Černá	Z-U592-58	312
RONDO CLASSIC - E	KRCE	20				
RONDO CLASSIC - ERH	KRCH	20				
RONDO CLASSIC - ERA	KRCA	20				

Upevňovací sada Ø 22/40 - EXCLUSIVE



Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = délka tělesa [mm]		
							450	600	750
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	90	70	75 – 90	22	75 – 90	75 – 90	75 – 90
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22	90	90	60 – 75	22	80 – 95	90 – 105	110 – 125


Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	Upevňovací sada Ø 22/40	Chrom	Z-U598	2 211
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22			Z-U599	2 798


UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORALUX

STĚNOVÉ KONZOLY - STANDARD

Upevňovací sada Ø 20 universal - STANDARD



- vhodná pro všechna trubková otopná tělesa KORALUX STANDARD
- trubkové otopné těleso upevněno na stěně ve čtyřech bodech
- dodává se sada stěnových konzol podle modelu otopného tělesa ve dvou barevných odstínech - bílá nebo chrom
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z plných cihel
- při použití vhodného typu speciální hmoždinky a vrutu příslušné velikosti je možné použití i pro ostatní typy zdiva
- sada obsahuje:
 - 4 ks konzol
 - veškeré prvky pro montáž na stěnu
 - odvzdušňovací ventil
 - zaslepovací zátku

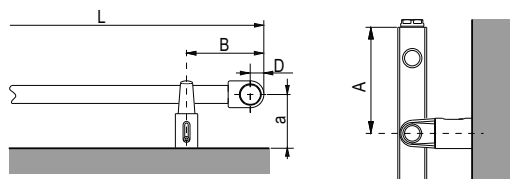


Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]
STANDARD	KS	20	110	70	72 – 81	15


Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
STANDARD	KS	20	Upevňovací sada Ø 20	Bílá Chrom	Z-U588 Z-U589	198 411

Prostorové uchycení KORALUX

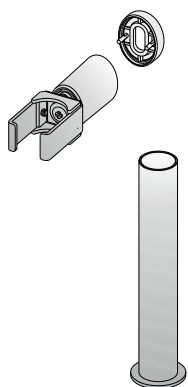

- určeno pro všechna trubková otopná tělesa
- trubkové otopné těleso je v poloze kolmo ke stěně
- trubkové otopné těleso je upevněno ve dvou bodech ke stěně a v jednom bodě k podlaze
- dodává se ve dvou barevných odstínech - bílá nebo chrom
- sada obsahuje:
 - 2 ks kompletních stěnových konzol
 - 1 ks stojánkové konzoly
 - veškeré prvky pro montáž

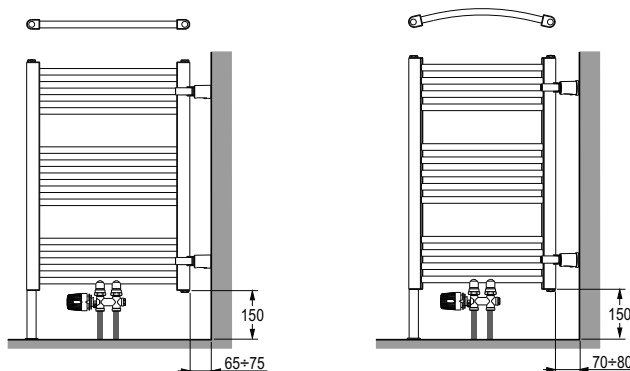


Model	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E, LINEAR CLASSIC - ERH, LINEAR CLASSIC - ERA	Prostorové uchycení KORALUX 40x30	bílá chrom	Z-U168 Z-U169	1 577 1 764
RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E, RONDO CLASSIC - ERH, RONDO CLASSIC - ERA				
STANDARD				
LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M	Prostorové uchycení KORALUX 41x35	bílá chrom	Z-U170 Z-U171	1 558 1 764
LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E, LINEAR COMFORT - ERH, LINEAR COMFORT - ERA				
RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E, RONDO COMFORT - ERH, RONDO COMFORT - ERA				
LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E, LINEAR MAX - ERH, LINEAR MAX - ERA				
RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E, RONDO MAX - ERH, LINEAR MAX - ERA				

UPEVNĚNÍ TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORALUX B, KORALUX B-ER





STĚNOVÁ KONZOLA MAX (DLOUHÁ), COMFORT (DLOUHÁ)

Upevňovací sada Ø 24/35 MAX (dlouhá)




- vhodná pro otopná tělesa KORALUX LINEAR MAX B/ B-ER s teplovzdušnou jednotkou
- trubkové otopné těleso upevněno na stěně ve čtyřech bodech
- sadu je možné objednat v barevných odstínech - bílá, černá a chrom
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z plných cihel
- při použití vhodného typu speciální hmoždinky a vrutu příslušné velikosti je možné použití i pro ostatní typy zdiva
- sada obsahuje:
 - 4 ks konzol
 - veškeré prvky pro montáž na stěnu
 - odvzdušňovací ventil
 - zaslepovací zátku

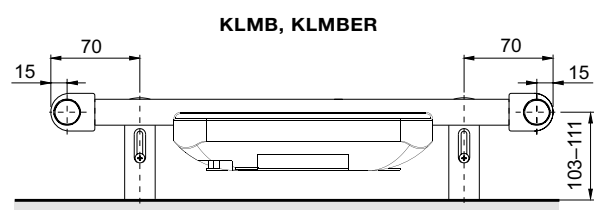



Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
KORALUX LINEAR MAX B	KLMB	24	Upevňovací sada Ø 24/35	bílá	Z-U646	275
KORALUX LINEAR MAX B-ER	KLMBER			chrom	Z-U647	580
				černá	Z-U652	546
Model	H [mm]					C [mm]
KORALUX LINEAR MAX B	1 215, 1 495, 1 810					83
KORALUX LINEAR MAX B-ER						

Upevňovací sada Ø 24/40 COMFORT (dlouhá)



- vhodná pro otopná tělesa KORALUX LINEAR COMFORT B/ B-ER s teplovzdušnou jednotkou
- trubkové otopné těleso upevněno na stěně ve čtyřech bodech
- sadu je možné objednat v barevných odstínech - bílá, černá a chrom
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z plných cihel
- při použití vhodného typu speciální hmoždinky a vrutu příslušné velikosti je možné použití i pro ostatní typy zdiva
- sada obsahuje:
 - 4 ks konzol
 - veškeré prvky pro montáž na stěnu
 - odvzdušňovací ventil
 - zaslepovací zátku

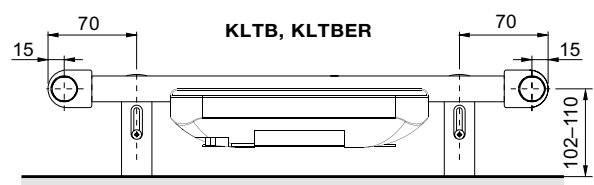


Údaje pro objednání a cena


Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
KORALUX LINEAR COMFORT B	KLTB	24	Upevňovací sada Ø 24/40	bílá	Z-U648	261
KORALUX LINEAR COMFORT MAX B-ER	KLTBER			chrom	Z-U649	580
				černá	Z-U653	546
Model	H [mm]					C [mm]
KORALUX LINEAR COMFORT B	1 220, 1 500, 1 820					90
KORALUX LINEAR COMFORT MAX B-ER						

UPEVNĚNÍ DESIGNOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KORATHERM AQUAPANEL


Upevňovací sada AQUAPANEL (dlouhá)




- vhodná pro všechna designová tělesa KORATHERM AQUAPANEL, AQUAPANEL B/B-ER
- designové otopné těleso upevněno na stěnu ve čtyřech bodech
- sadu je možné objednat ve třech barevných odstínech - bílá, černá a chrom
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z plných cihel
- při použití vhodného typu speciální hmoždinky a vrutu příslušné velikosti je možné použití i pro ostatní typy zdiva
- sada obsahuje:
 - 4 ks konzol
 - odvzdušňovací ventil
 - zaslepovací zátku
 - veškeré prvky pro montáž na stěnu



K10AB, K10ABER



K20A



Typ 10


Typ 20

Údaje pro objednání a cena


Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ERH, AQUAPANEL - ERA	K20A	20	Upevňovací sada Ø 20	Bílá	Z-U604	262
AQUAPANEL B, AQUAPANEL B-ER	K10AB			Chrom	Z-U605	522
	K10ABER			Černá	Z-U604-58	341

Model	H [mm]	C [mm]
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ERH, AQUAPANEL - ERA	790, 970	215
AQUAPANEL B, AQUAPANEL B-ER	1240, 1510, 1780	305


Upevňovací sada AQUAPANEL (krátká)



- vhodná pro všechna designová tělesa KORATHERM AQUAPANEL
- designové otopné těleso upevněno na stěnu ve čtyřech bodech
- sadu je možné objednat ve třech barevných odstínech - bílá, černá a chrom
- použití pro betonové konstrukce a zdiva z plných cihel
- při použití vhodného typu speciální hmoždinky a vrutu příslušné velikosti je možné použití i pro ostatní typy zdiva
- sada obsahuje:
 - 4 ks konzol
 - odvzdušňovací ventil
 - zaslepovací zátku
 - veškeré prvky pro montáž na stěnu



K10A



Typ 10

Typ 20


Údaje pro objednání a cena

Model	Označení modelu	Průměr trubky [mm]	Typ sady	Barva	Objednací číslo	Cena [Kč]
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ERH, AQUAPANEL - ERA	K10A	20	Upevňovací sada Ø 20	Bílá	Z-U606	280
				Chrom	Z-U607	546
				Černá	Z-U606-58	365

Uchytení ostatních designových otopných těles je podrobně popsáno v katalogu KORATHERM str. 40-44 [↗](#)



ÚDAJE PRO UPEVNĚNÍ

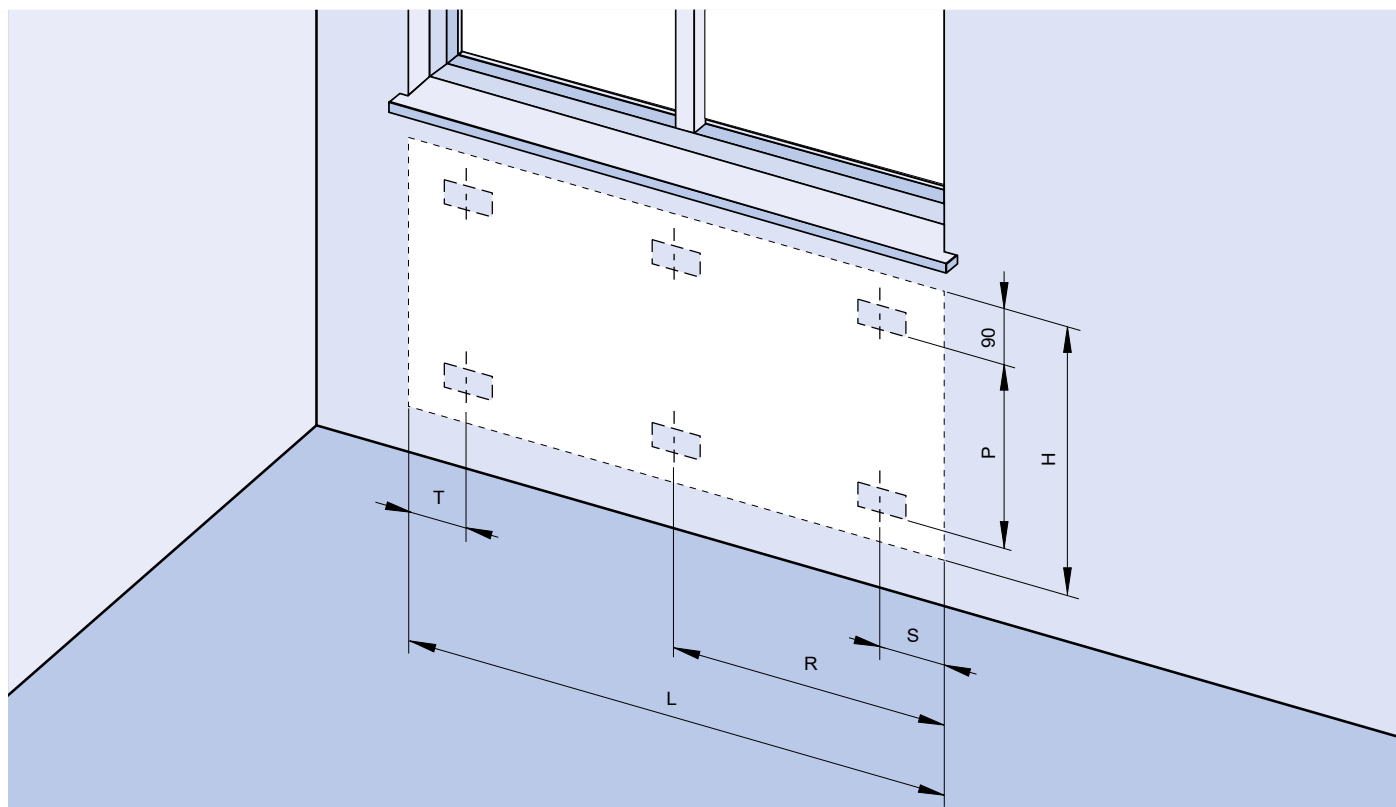

	Typ	L [mm]						
		400	500-1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [mm]	10 (KLASIK) 20, 20S, 20 VK, 20S VK, 20 VKL, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKL	100	133	133	133	133	133	133
	11, 11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
	21 VKU, 22 VKU, 33 VKU	135	135	135	135	135	135	135
T [mm]	10 20, 20S, 20 VK, 20S VK, 20 VKL, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKL	167	167	167	167	167	167	167
	11, 11 VK, 11 VKL,	117	150	150	150	150	150	150
	21 VKU, 22 VKU, 33 VKU	135	135	135	135	135	135	135
R [mm]	10 20, 20S, 20 VK, 20S VK, 20 VKL, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 VK, 10 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11, 11 VK, 11 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	21 VKU, 22 VKU, 33 VKU	-	-	905	1005	1135	1305	1505

Poznámka:

PLAN/LINE KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = PLAN/LINE KLASIK - R = KLASIK


PLAN/LINE VK = PLAN/LINE VKL = PLAN/LINE VKM8 = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM8 = VKM8 - L = VK

PLAN 11 VKL = 11 VKL

H [mm]	300	400	500	554	600	700	900
P [mm]	145	245	345	399	445	545	745

MONTÁŽ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES RADIK VKM8

ÚDAJE PRO UPEVNĚNÍ


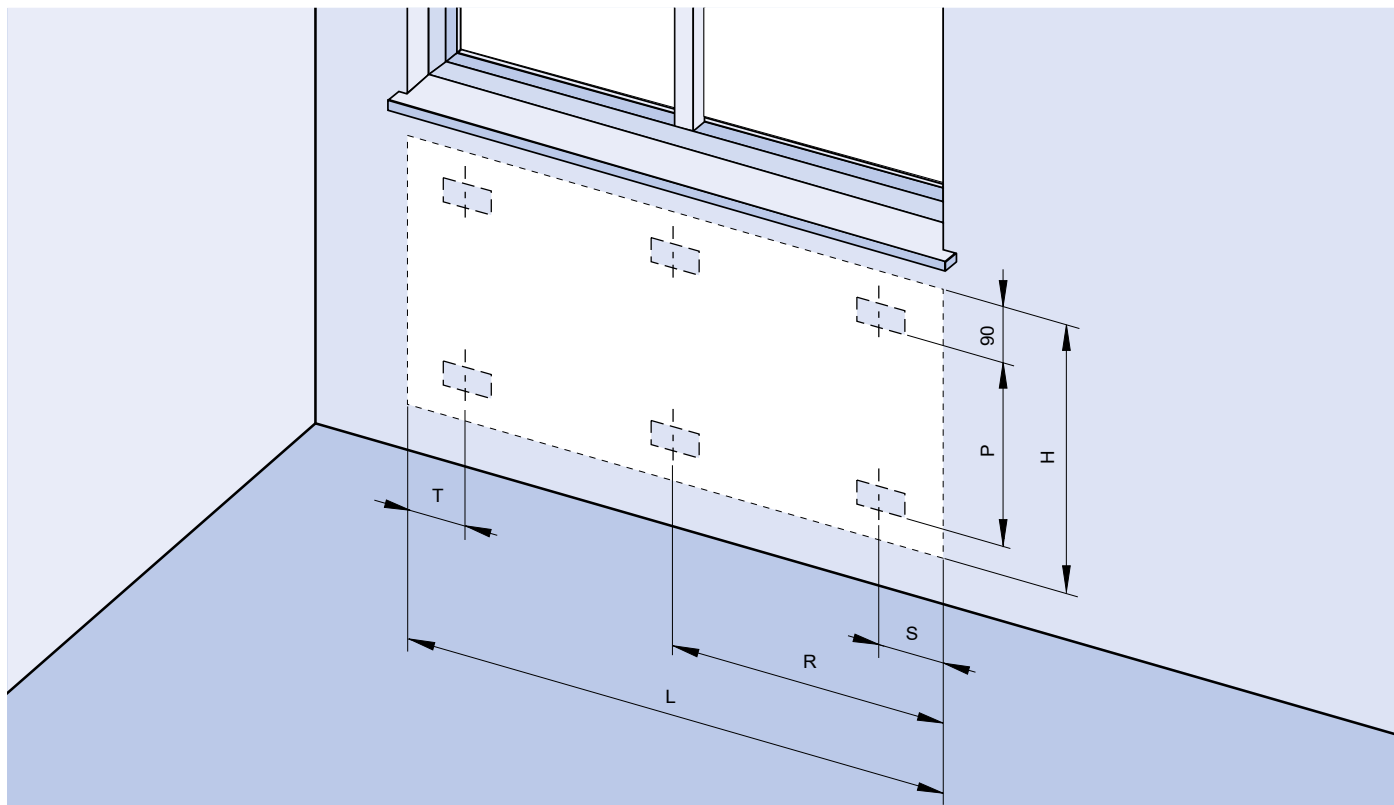




	Typ	L [mm]						
		400	500-1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [mm]	10 VKM8, 10 HYGIENE VKM8, 10 CLEAN VKM8	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKM8 - L	100	133	133	133	133	133	133
	11 (PLAN/LINE) VKM8, 11 (PLAN/LINE) VKM8 - L	117	150	150	150	150	150	150
	20 (PLAN/LINE) VKM8, 20 (PLAN/LINE) VKM8 - L VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	20S HYGIENE VKM8, 20S CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	21 (PLAN/LINE) VKM8, 21 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	22 (PLAN/LINE) VKM8, 22 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	30 HYGIENE VKM8, 30 CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	33 (PLAN/LINE) VKM8, 33 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	20 VKM8 - U, 21 VKM8 - U, 22 VKM8 - U, 33 VKM8 - U	135	135	135	135	135	135	135
T [mm]	10 VKM8, 10 HYGIENE VKM8, 10 CLEAN VKM8	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKM8 - L	167	167	167	167	167	167	167
	11 (PLAN/LINE) VKM8, 11 (PLAN/LINE) VKM8 - L	117	150	150	150	150	150	150
	20 (PLAN/LINE) VKM8, 20 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	20S HYGIENE VKM8, 20S CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	21 (PLAN/LINE) VKM8, 21 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	22 (PLAN/LINE) VKM8, 22 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	30 HYGIENE VKM8, 30 CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	33 (PLAN/LINE) VKM8, 33 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	20 VKM8 - U, 21 VKM8 - U, 22 VKM8 - U, 33 VKM8 - U	135	135	135	135	135	135	135
R [mm]	10 VKM8, 10 VKM8 - L, 10 HYGIENE VKM8, 10 CLEAN VKM8	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11 (PLAN/LINE) VKM8, 11 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	20 (PLAN/LINE) VKM8, 20 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	20S HYGIENE VKM8, 20S CLEAN VKM8	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	21 (PLAN/LINE) VKM8, 21 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	22 (PLAN/LINE) VKM8, 22 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	30 HYGIENE VKM8, 30 CLEAN VKM8	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	33 (PLAN/LINE) VKM8, 33 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	20 VKM8 - U, 21 VKM8 - U, 22 VKM8 - U, 33 VKM8 - U	-	-	905	1005	1135	1305	1505
H [mm]	300	400	500	600	700	900		
P [mm]	145	245	345	445	545	745		

MONTÁŽ DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES **RADIK**




MONTÁŽNÍ ŠABLONA



Konstrukční díl		Balící jednotka
Pozice	Název	Obsah
1	 Plech 100 (určen pro všechny modely kromě typu 33 VKU)	10 ks Plech 100 mm 20 ks Hmoždinka 12/60 mm 20 ks Podložka 8,4 mm 20 ks Šroub 8x60 mm 1 ks Pravítko Návod k použití
2	 Plech 155 (určen pro všechny modely)	10 ks Plech 155 mm 20 ks Hmoždinka 12/60 mm 20 ks Podložka 8,4 mm 20 ks Šroub 8x60 mm 1 ks Pravítko Návod k použití
3	 Propojovací díl G 1/2 vnitřní	10 ks Propojovací díl G 1/2 vnitřní 10 ks Šroub M6 s křídlatou hlavou 10 ks Podložka 6,4 mm Návod k použití
4	 Propojovací díl G 3/4 vnější	10 ks Propojovací díl G 3/4 vnější 10 ks Šroub M6 s křídlatou hlavou 10 ks Podložka 6,4 mm Návod k použití
5	 Pravítko k montážní šabloně	Součást balící jednotky viz. pozice 1, 2 (možnost objednat jako náhradní díl)

- univerzální použití pro všechny modely a typy v provedení VENTIL KOMPAKT, PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT, RADIK PLAN/LINE VERTIKAL - M.
- zabrání poškození povrchu a krádeži otopných těles v hrubé stavbě
- mnohonásobné použití montážní šablony
- montáž kompletního rozvodu otopné soustavy v hrubé stavbě bez otopných těles
- umožňuje tlakovou zkoušku rozvodu otopné soustavy v hrubé stavbě
- fixuje připojovací potrubí při stavebních pracích (např. betonáž podlahy)
- garantuje zachování rozteče připojovacího potrubí i při dokončovacích pracích
- s použitím pravítka a montážního návodu usnadňuje připravit podmínky (rozměřit, vyvrtat otvory, popř. osadit hmoždinky do stěny) pro instalaci libovolných stěnových konzol bez přítomnosti otopného tělesa
- kovové díly pozinkovány

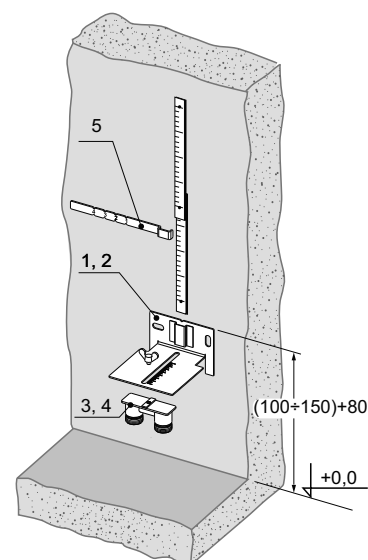

Typ	Obj.číslo	Cena [Kč/ks]
Plech 100	Z-MS001	364
Plech 155	Z-MS002	434
Propojovací díl G 1/2 vnitřní	Z-MS003	430
Propojovací díl G 3/4 vnější	Z-MS004	457
Pravítko k montážní šabloně	Z-ND-010	85

PŘEHLED UPEVNŮVACÍ TECHNIKY RADIK

Typ konzoly	Obj. číslo	Třída dle VDI 6036	Výška H [mm]	Rozměr D [mm]	MODEL a typ																	
					VKM8, VKM8 - L						VKM8 - U, VKU				VK, VK - Z, VKL PLAN (LINE) VK PLAN (LINE) VKL							
					10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33		
Konzola stěnová jednoduchá	Z-U320		300–900	40		●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
Konzola stěnová jednoduchá - úhlová	Z-U300		300–900	36/54	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●
Konzola stěnová dvojitá	Z-U562		300	23/43		●	●	●	●	●								●	●	●	●	●
	Z-U563		400			●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●
	Z-U564		500			●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●
	Z-U565		600			●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●
	Z-U567		700			●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●
	Z-U566		900			●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●
Konzola stěnová dvojitá MB	Z-U521	3.	300	23/44		● ¹⁾	●	●	●	●							● ¹⁾	●	●	●	●	●
	Z-U522		400			● ¹⁾	●	●	●	●							● ¹⁾	●	●	●	●	●
	Z-U523		500			● ¹⁾	●	●	●	●							● ¹⁾	●	●	●	●	●
	Z-U524		600			● ¹⁾	●	●	●	●							● ¹⁾	●	●	●	●	●
	Z-U525		700			● ¹⁾	●	●	●	●							● ¹⁾	●	●	●	●	●
	Z-U526		900			● ¹⁾	●	●	●	●							● ¹⁾	●	●	●	●	●
Kompaktní konzola	Z-U571	3.	300	43		●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	
	Z-U572		400			●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●
	Z-U573		500			●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●
	Z-U574		600			●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●
	Z-U577		700			●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●
	Z-U575		900			●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●
Kompaktní konzola plus	Z-U-631	2.	300	30			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U-632		400				●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U-633		500				●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U-634		600				●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U-635		700				●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U-636		900				●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Kompaktní konzola P2	Z-U531	3. ¹⁾	300	26/36			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U532		400				●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U533		500				●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U534		600				●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U535		700				●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U536		900				●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
Dělená konzola plus ³⁾	Z-U556 Z-U557		200–900	37–47			●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	
Dělená konzola VERTIKAL	Z-U558	2.	500–2000	40	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
Stojánková konzola vnější - sada	Z-U210		300–900	-		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
Stojánková konzola vnější - nosný profil	Z-U220		300	-		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U230		400			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U240		500			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U250		600 (554*)			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U255		700			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U260		900			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●
Konzola stojánková MB RADIK typ 22, 33	Z-U403	3.	200–600	-						● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾					● ¹⁾	● ¹⁾	
Stojánková konzola vnitřní - universal	Z-U331	3.	300–900	-													●	●	●	●	●	
Stojánková konzola pro typy 22, 33 (vysoká)	Z-U400		200–900	-						● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾					●	●	
Konzola stojánková W RADIK typ 22, 33 (nízká)	Z-U392		200–900	-						● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾					●	●	
Stojánková konzola pro typy 20, 21 (vysoká)	Z-U390		200–900	-			● ²⁾	● ²⁾				● ²⁾	● ²⁾					●	●			
Konzola stojánková W RADIK typ 20, 21 (nízká)	Z-U391		200–900	-			● ²⁾	● ²⁾				● ²⁾	● ²⁾					●	●			
Navrtávací konzola 15/120	Z-U140		300–900	45–50		●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●
Navrtávací konzola 15/100/70	Z-U141		300–900	65–70	●												●					
Navrtávací konzola 18/120	Z-U144		300–900	65–80	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●
Navrtávací konzola 18/110/100	Z-U290		300–900	70–100	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●
Otopné těleso vybaveno navařenými příchytkami					A	A	A	A	A	A	N	N	N	N	A	A	A	A	A	A	A	

Legenda:

lze použít
 nelze použít

ano
 ne

* Platí pro RADIK KLASIK - R.

¹⁾ Nelze použít pro modely v provedení PLAN a LINE.

²⁾ Nelze použít pro modely v provedení VKM8 délky 400 a 500 mm.

MODEL a typ																														
MATERNELLE VK MATERNELLE VKL	KLASIK KLASIK - Z PLAN (LINE) KLASIK						KLASIK PLAN (LINE) KLASIK - R				PLAN (LINE) VKM8 PLAN (LINE) VKM8 - L					PLAN (LINE) VERTIKAL - M		CLEAN VKM8 CLEAN VK CLEAN			HYGIENE VKM8 HYGIENE VK HYGIENE			RADIK H = 200 mm		V-POWER		COMBI VK	str.	
32	10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	11	20	21	22	33	10	20	10	20S	30	10	20S	30	22	33	22	33	22		
		●		●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	4
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	●	●	4
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●												●	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●																								

³⁾ Konzoly jsou součástí balení, sada Z-U556 obsahuje 2 ks pro L > 1 800 mm, sada Z-U557 obsahuje 3 ks pro L > 1 800 mm.

4) Konzoly jsou součástí balení.

⁵⁾ V kombinaci s bezpečnostní sadou P2 (Z-U537).

⁶⁾ Nelze použít od délky 2 000 mm.

POZNÁMKY



KORAMONT	KORAMONT	KORAMONT	KORAMONT
KORAMONT	KORAMONT	KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Infolinka (zdarma): 800 111 506 e-mail: info@korado.cz www.korado.cz Ev. č.: 07/25.08.29 CZ	KORAMONT
KORAMONT	KOI		KORAMONT
KORAMONT	KOI		KORAMONT
KORAMONT	KOI		KORAMONT
KORAMONT	KOI		KORAMONT