



KORAMONT

fixation et montage des radiateurs RADIK et KORALUX



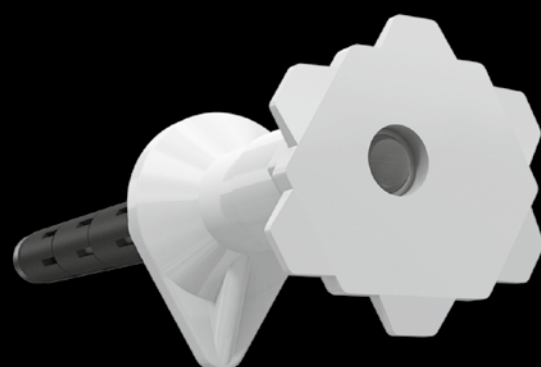

Le catalogue KORAMONT 08/26 remplace
toutes les éditions précédentes.

À l'heure actuelle, compte de tenu de ses équipements techniques et de son organisation, la nouvelle usine de la société KORADO, a.s. fait partie des plus modernes usines de fabrication de radiateurs en Europe.

La manière moderne et bien pensée selon laquelle elle est aménagée sur une superficie de 30 000 m² lui permettra d'augmenter très facilement sa capacité en cas de besoin. Toutes les technologies ont été sélectionnées en vue de garantir au maximum la protection de l'environnement, que ce soit à l'intérieur de l'usine ou dans ses environs.

KORADO, a. s. est titulaire de la certification ISO 9001 et ISO 14001.



info@korado.fr



www.korado.fr



Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
République tchèque




FIXATION DES RADIATEURS PANNEAUX RADIK - CONSOLES MURALES	4
FIXATION DES RADIATEURS PANNEAUX RADIK - CONSOLES A SUPPORT	9
FIXATION DES RADIATEURS PANNEAUX RADIK - CONSOLES A PERCER.....	14
FIXATION DES RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES KORALUX - CONSOLES MURALES	16
FIXATION DES RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES KORALUX B, KORALUX B-ER.....	19
FIXATION DES RADIATEURS DESIGN KORATHERM AQUAPANEL	20
MONTAGE DES RADIATEURS PANNEAUX RADIK - GABARIT DE MONTAGE	21
MONTAGE DES RADIATEURS PANNEAUX RADIK VKM8 - GABARIT DE MONTAGE	22
RECAPITULATIF DE LA TECHNIQUE DE FIXATION POUR LES RADIATEURS PANNEAUX RADIK	24


FIXATION DES RADIATEURS PANNEAUX **RADIK**

CONSOLES MURALES

Console murale simple

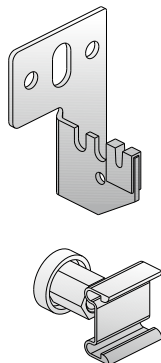


- destinée à tous les modèles et types avec attaches soudées, hormis le type 10 de tous les modèles RADIK
- choix non dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal zinguées
- permet une fixation sur un mur à une distance **D = 40 mm** du mur
- utilisation pour structures en béton et maçonnerie en porobéton et briques pleines
- charge maximale verticale de la console est de **500 N**

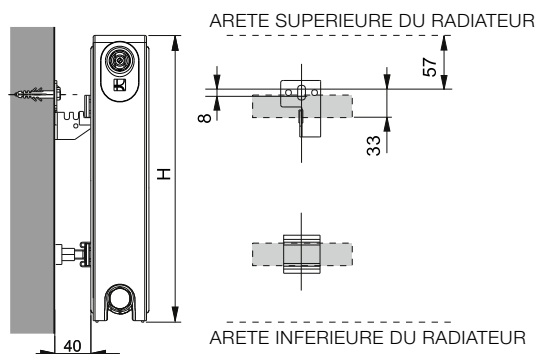


Le kit comporte : 2x console, 2x soutènement, vis 8 x 60 mm, goujons Ø 10 mm

Type	H [mm]	Code d'article
Console murale simple	300 – 900	Z-U320

Console murale simple – d'angle

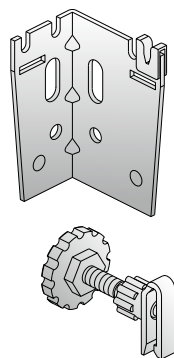

- destinée à tous les modèles et types avec attaches soudées
- choix non dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal zinguées
- permet une fixation sur un mur à une distance **D = 54 et 36 mm** du mur
- utilisation pour structures en béton et maçonnerie en porobéton et briques pleines
- charge maximale verticale de la console est de **700 N**

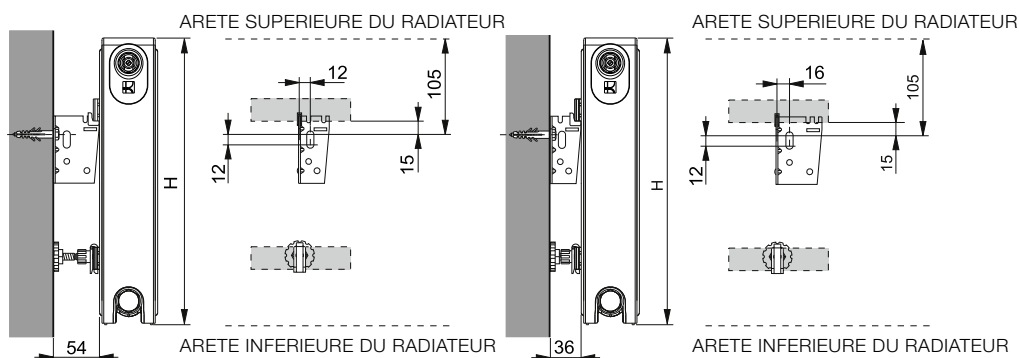


Le kit comporte : 1x console droite et gauche, 2x soutènement, vis 8 x 60 mm, goujons Ø 10 mm

Type	H [mm]	Code d'article
Console murale simple – d'angle	300 – 900	Z-U300




CONSOLES MURALES

Console murale double



- destinée à tous les modèles et types avec attaches soudées, hormis le type 10 de tous les modèles dans la version VENTIL KOMPAKT et PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- choix est dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal laquées en couleur blanche
- permet une fixation sur un mur à une distance **D = 43 et 23 mm** du mur
- utilisation pour structures en béton et maçonnerie en porobéton et briques pleines
- charge maximale verticale de la console est de **700 N**

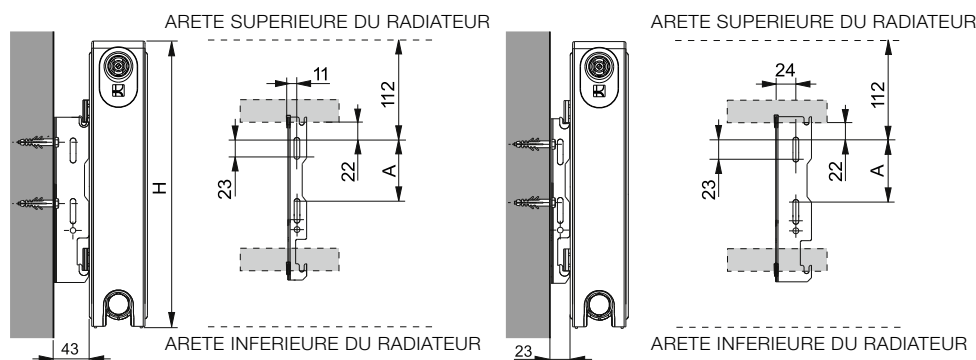


Le kit comporte : 1× console droite et gauche, vis 6 × 50 mm, goudjons Ø 8 mm

Type	H [mm]	A [mm]	Code d'article
Console murale double	300	-	Z-U562
	400	141	Z-U563
	500	241	Z-U564
	600	341	Z-U565
	700	441	Z-U567
	900	641	Z-U566

Console murale double MB



- destinée à tous les modèles et types avec attaches soudées, hormis le type 10, le type 11 (à partir d'une longueur de 2 000 mm et plus), et de tous les modèles en version VENTIL KOMPAKT et PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- munie d'un arrêtoir contre le soulèvement du radiateur
- le choix est dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces métalliques zinguées
- permet une fixation sur le mur à une distance **D = 44 et 23 mm** du mur
- utilisation pour des constructions en béton et pour des maçonneries en béton cellulaire et briques pleines
- la charge maximale verticale de la console est de **750 N**
- répond à la classe 3 selon la norme VDI 6036

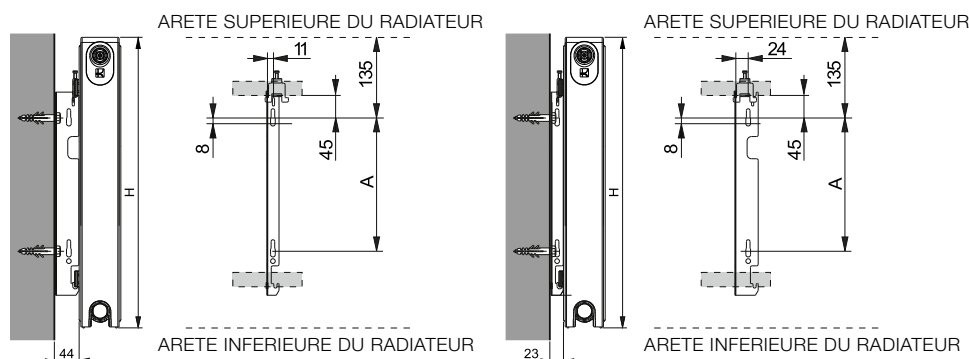

Le kit comporte : 2× consoles, vis 8 × 60 mm, goudjons Ø 10 mm


Remarque : La charge maximale horizontale en direction transversale (perpendiculairement au mur) est de **300 N**

Type	H [mm]	A [mm]	Code d'article
Console murale double H = 300 MB	300	-	Z-U521
Console murale double H = 400 MB	400	136	Z-U522
Console murale double H = 500 MB	500	236	Z-U523
Console murale double H = 600 MB	600	336	Z-U524
Console murale double H = 700 MB	700	436	Z-U525
Console murale double H = 900 MB	900	636	Z-U526


FIXATION DES RADIATEURS PANNEAUX **RADIK**

CONSOLES MURALES

Console compacte




- destinée à tous les modèles et types avec attaches soudées, hormis le type 10 de tous les modèles dans la version VENTIL KOMPAKT et PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- choix est dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal zinguées
- munie d'un arrêtoir contre le soulèvement du radiateur
- permet une fixation sur un mur à une distance **D = 43 mm** du mur
- utilisation pour structures en béton et maçonnerie en porobéton et briques pleines
- charge maximale verticale de la console est de **2700 N**
- répond à la classe 3 selon la norme VDI 6036

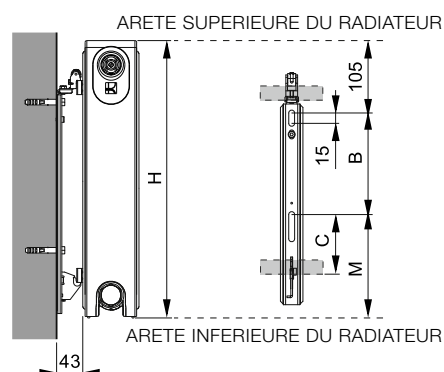


Le kit comporte : 2× console, vis 8 × 60 mm, goudjons Ø 10 mm

Type	H [mm]	B [mm]	C [mm]	M [mm]	Code d'article
Console compacte	300	-	131	195	Z-U571
	400	147	84	148	Z-U572
	500	247	84	148	Z-U573
	600	347	84	148	Z-U574
	700	447	84	148	Z-U577
	900	647	84	148	Z-U575

Console divisée plus



- destinée avant tout aux radiateurs sans attaches soudées
- peut toutefois également être employée pour tous les autres modèles et types avec attaches soudées, hormis le type 10 et 11 de tous les modèles
- pour les radiateurs d'une longueur de 1800 mm et plus il est nécessaire d'utiliser trois consoles, la troisième étant placée au centre de sa longueur
- choix non dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal zinguées, porte-grille laqué en couleur blanche
- bloque le radiateur contre le soulèvement
- permet une fixation sur un mur à une distance **D = 37 – 47 mm** du mur
- utilisation pour structures en béton et maçonnerie en porobéton et briques pleines
- charge maximale verticale de la console est de **1000 N**

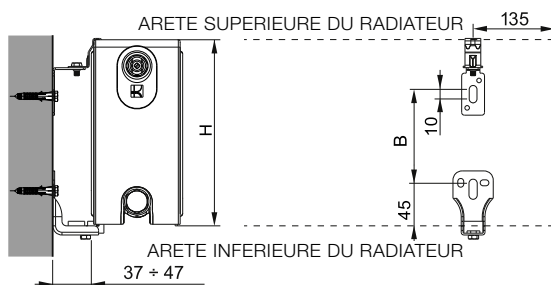

H [mm]	B [mm]
200	100
300	200
400	300
500	400
600	500
700	600
900	800


Le kit comporte : 2× console (Z-U556) ou 3× console (Z-U557), vis 8 × 60 mm, goudjons Ø 10 mm

Type	H [mm]	Le kit comporte	Code d'article
Console divisée plus – kit 2 unités	200 – 900	2 unités	Z-U556
Console divisée plus – kit 3 unités	200 – 900	3 unités	Z-U557



CONSOLES MURALES


Console compacte plus



- destinée avant tout aux radiateurs sans attaches soudées
- peut toutefois également être employée pour tous les autres modèles et types avec attaches soudées, hormis le type 10 et 11 de tous les modèles
- pour les radiateurs d'une longueur de 1800 mm et plus, il est nécessaire d'utiliser trois consoles, la troisième étant placée au centre de sa longueur
- choix non dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal zinguées, porte-grille laqué en couleur blanche
- munie d'un arrêtoir contre le soulèvement du radiateur
- permet une fixation sur un mur à une distance **D = 30 mm** du mur
- utilisation pour structures en béton et maçonnerie en porobéton et briques pleines
- charge maximale verticale de la console est de **1500 N**
- répond à la classe 2 selon la norme VDI 6036

Le kit comporte: 2x console, vis 7 x 65 mm, goujons Ø 10 mm

Remarque : La charge maximale horizontale en direction transversale (perpendiculairement au mur) est de **400 N**

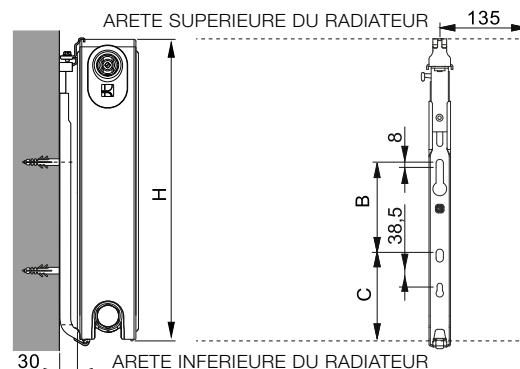


Type	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Code d'article
Console compacte plus	300	74	105	Z-U631
	400	174	105	Z-U632
	500	274	105	Z-U633
	600	374	105	Z-U634
	700	474	105	Z-U635
	900	674	105	Z-U636

Console divisée VERTIKAL



- conçue pour tous les modèles et types de radiateurs RADIK et KORATHERM avec les attaches soudées et une hauteur minimale **H = 500 mm**
- pièces en métal zinguées
- munie d'un arrêtoir contre le soulèvement et déplacement du radiateur
- permet une fixation sur un mur à une distance **D = 40 mm** du mur
- utilisation pour structures en béton et maçonnerie en porobéton et briques pleines
- charge maximale verticale de la console est de **1500 N**
- répond à la classe 2 selon la norme VDI 6036

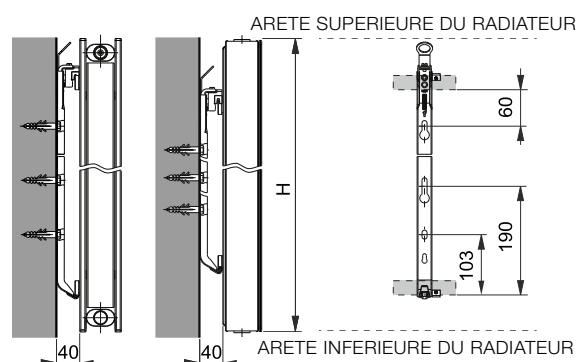

Le kit comprend : 2x support, vis 7 x 60 mm, Ø 10 mm bouchons, 4x arrêtoir antisoulèvement


Remarque : Charge maximale horizontale dans les directions longitudinale et transversale **600 N**

Type	H [mm]	Code d'article
Console divisé VERTIKAL	au minimum 500 mm	Z-U558


FIXATION DES RADIATEURS PANNEAUX **RADIK**

CONSOLES MURALES

Console compacte P2




- destinée avant tout aux radiateurs sans attaches soudées
- permet deux modes de fixation du radiateur (au-dessous ou à travers la grille supérieure)
- peut être néanmoins aussi utilisée pour tous les autres modèles et types avec des attaches soudées hormis les types 10 et 11 de tous les modèles
- pour les radiateurs d'une longueur de 1800 mm et plus, il est écessaire d'utiliser trois consoles, la troisième est placée à 100 mm du milieu de sa longueur
- le choix est dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal zinguées, porte-grille laqué de couleur blanche
- munie d'un arrêtoir contre le soulèvement du radiateur
- permet une fixation sur le mur à une distance **D = 26 ou 36 mm** du mur
- utilisation pour des constructions en béton et pour des maçonneries en béton cellulaire et briques pleines
- la charge maximale verticale de la console est de **1200 N**

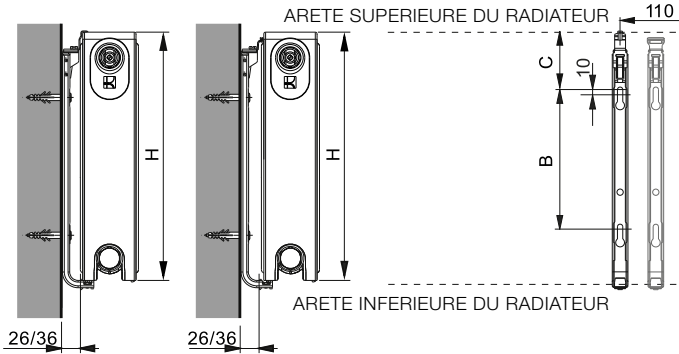


Le kit comporte : 2x consoles, vis 8 x 50 mm, goujons Ø 10 mm
Remarque : Lors de son utilisation, le kit de sécurité P2-70 (Z-U537) répond à la classe 3 selon la norme VDI 6036.

Type	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Code d'article
Console compacte P2 H = 300	300	119	94	Z-U531
Console compacte P2 H = 400	400	219	94	Z-U532
Console compacte P2 H = 500	500	319	94	Z-U533
Console compacte P2 H = 600	600	419	94	Z-U534
Console compacte P2 H = 700	700	519	94	Z-U535
Console compacte P2 H = 900	900	719	94	Z-U536

Kit de sécurité P2-70



- accessoires de la Console compacte P2
- empêche le déplacement longitudinal du radiateur
- destiné avant tout aux radiateurs sans attaches soudées

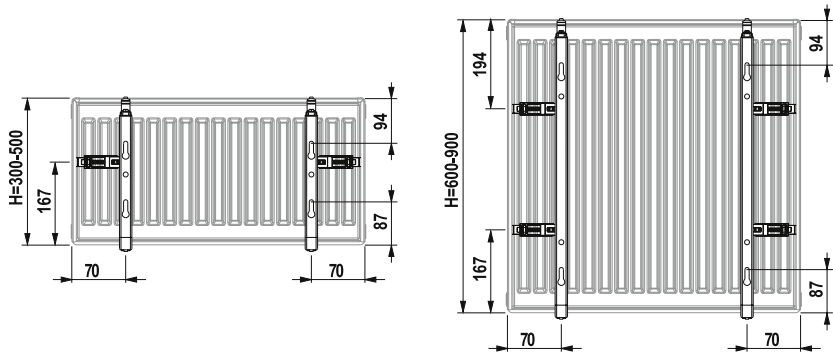


Le kit comporte : 2x supports, vis 6 x 50 mm, goujons Ø 8 mm
Remarque : Pour des radiateurs d'une hauteur de 600–900 mm il est recommandé d'utiliser 4 supports

Type	Code d'article
Kit de sécurité P2-70	Z-U538





CONSOLES A SUPPORT

Console à support intérieure – universal



- destinée à tous les modèles hormis RADIK VKM8 et COMBI VK
- destinée à tous les types hormis le type 10
- ses plaques et sa surface additionnelle de transmission sont employées pour la fixation du radiateur
- complétée chez le fabricant
- choix non dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal laquées en couleur blanche
- charge maximale verticale de la console est de **1800 N**
- répond à la classe 3 selon la norme VDI 6036 ($T_{\max} = 150 \text{ mm}$)

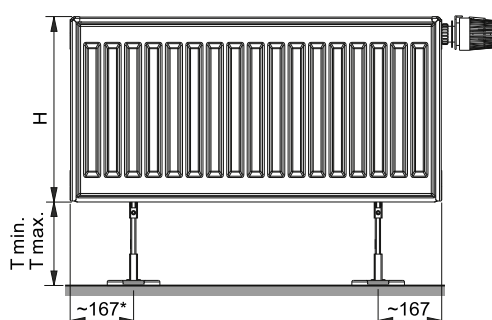

*100 mm est
destiné pour le
radiateur L = 400 mm

Le kit comporte : 1x console


RADIK - nombre des consoles Z-U331			
Hauteur H = 300 – 600		Hauteur H = 700 – 900	
Longueur L	Nombre des consoles	Longueur L	Nombre des consoles
400 – 1800	2	400 – 1200	2
2000 – 2300	3	1400 – 1800	3
2600 – 3000	4	2000 – 2300	4

Type	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Code d'article
Console à support intérieure - universal	300	150	150	Z-U331
	400 – 900	100		


FIXATION DES RADIATEURS PANNEAUX **RADIK**

CONSOLES A SUPPORT

Console à support extérieure



- destinée à tous les modèles et types avec attaches soudées, hormis le type 10 de RADIK VKM8
- des attaches soudées sont employées pour la fixation du radiateur
- demande la commande de 2 articles indépendants (kit + profil portant) et leur complètement lors du montage du radiateur
- choix du profil portant est dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal visibles laquées en couleur blanche, les autres zinguées
- charge maximale verticale de la console est de **1000 N**

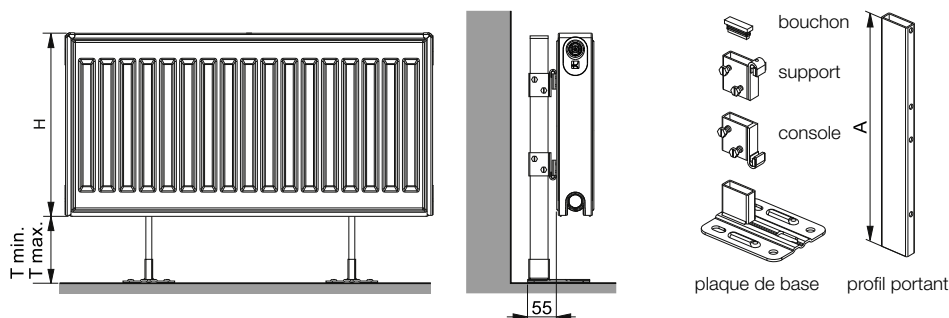


Le kit Z-U210 comporte : 1× plaque de base, console, support et bouchon
nécessaire de commander le profil portant selon la hauteur du radiateur H


Remarque : par l'ajustement de la longueur du profil portant peuvent également être atteintes d'autres valeurs T_{min}

Type	H [mm]	A [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Code d'article
Console à support extérieure	300 – 900	-	-	-	Z-U210
Profil portant	300	460	170	235	Z-U220
Profil portant	400	560	170	235	Z-U230
Profil portant	500	660	170	235	Z-U240
Profil portant	600	760	170	235	Z-U250
Profil portant	700	860	170	235	Z-U255
Profil portant	900	1060	170	235	Z-U260

Console à support MB RADIK pour type 22, 33

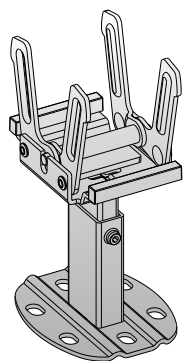

- destinée à tous les modèles hormis versions PLAN, LINE et COMBI VK
- pour les modèles de RADIK VKM8 utilisable à partir d'une hauteur de 600 mm
- destinée aux types 22, 33 et types 20S, 30 pour la version HYGIENE et CLEAN
- ses plaques sont utilisées pour la fixation du radiateur
- complétée chez le fabricant
- utilisation jusqu'à une hauteur $H_{max} = 600$ mm
- pièces en métal laquées en couleur blanche
- la charge verticale maximale de la console est **2000 N**
- répond à la classe 3 selon la norme VDI 6036

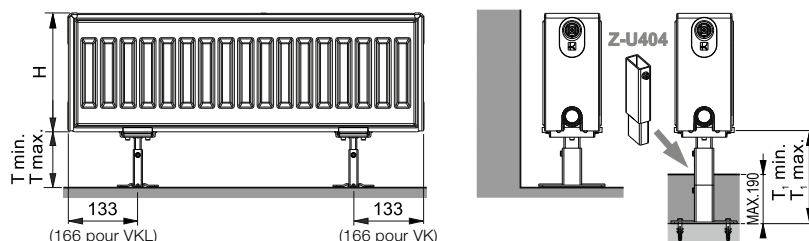


Le kit comporte : 1× console, matériel complet pour la fixation, manuel de montage

Nombre des consoles Z-U403					
Longueur L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000		
Nombre des consoles	2	3	4		
Type	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Code d'article	
Console à support MB RADIK pour type 22, 33	200 – 600	120	170	Z-U403	
Console à support MB RADIK pour type 22, 33 avec allonge	200 – 600	220	270	Z-U403 Z-U404	




CONSOLES A SUPPORT

Console à support W RADIK type 20, 21 (basse)




- estinée à tous les modèles
- utilisable qu'à partir d'une longueur de 600 mm pour les modèles VKM8
- destinée aux types 20 et 21
- ses panneaux sont employés pour la fixation du radiateur
- complétée chez le fabricant
- utilisation jusqu'à une hauteur H max = 900 mm
- pièces métalliques laquées en couleur blanche
- la charge verticale maximale des consoles est **1200 N**

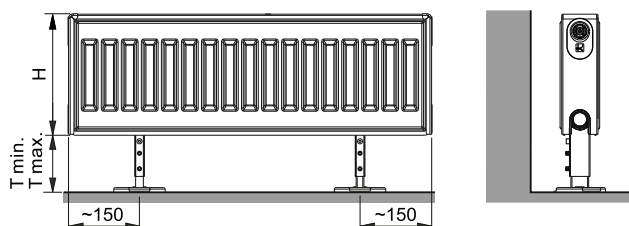


L'ensemble comporte : 1× console, manuel de montage

Nombre des consoles Z-U391				
Longueur L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000	
Nombre des consoles	2	3	4	
Type	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Code d'article
Console à support W RADIK type 20, 21	200 – 900	120	150	Z-U391

Console à support W RADIK type 22, 33 (basse)



- destinée à tous les modèles hormis COMBI VK
- utilisable qu'à partir d'une longueur de 600 mm pour les modèles VKM8
- destinée aux types 22, 33 et aux types 20S, 30 pour les versions HYGIENE et CLEAN
- ses panneaux sont employés pour la fixation du radiateur
- complétée chez le fabricant
- utilisation jusqu'à une hauteur H max = 900 mm
- pièces métalliques laquées en couleur blanche
- la charge verticale maximale des consoles est **1200 N**

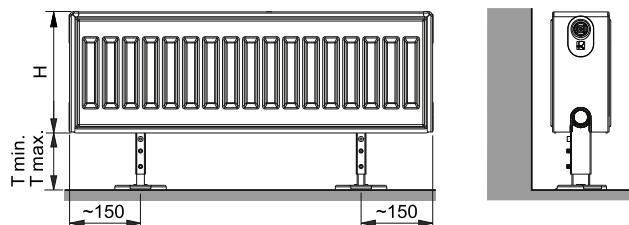


L'ensemble comporte : 1× console, manuel de montage

Nombre des consoles Z-U392				
Longueur L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000	
Nombre des consoles	2	3	4	
Type	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Code d'article
Console à support W RADIK type 22, 33	200 – 900	120	150	Z-U392


FIXATION DES RADIATEURS PANNEAUX **RADIK**

CONSOLES A SUPPORT

Console à support pour types 22, 33 (haute)




- destinée à tous les modèles hormis COMBI VK
- utilisable qu'à partir d'une longueur de 600 mm pour les modèles VKM8
- destinée aux types 22, 33 et aux types 20S, 30 pour les versions HYGIENE et CLEAN
- ses panneaux sont employés pour la fixation du radiateur
- complétée chez le fabricant
- utilisation jusqu'à une hauteur H max = 900 mm
- pièces métalliques laquées en couleur blanche
- la charge verticale maximale des consoles est **1200 N**

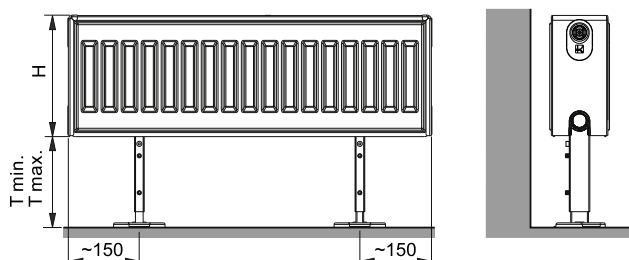


L'ensemble comporte : 1× console, manuel de montage

Nombre des consoles Z-U400				
Longueur L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000	
Nombre des consoles	2	3	4	
Type	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Code d'article
Console à support pour types 22, 33 (haute)	200 – 900	165	320	Z-U400

Console à support pour types 20, 21 (haute)



- destinée à tous les modèles
- utilisable qu'à partir d'une longueur de 600 mm pour les modèles VKM8
- destinée aux types 20 et 21
- ses panneaux sont employés pour la fixation du radiateur
- complétée chez le fabricant
- utilisation jusqu'à une hauteur H max = 900 mm
- pièces métalliques laquées en couleur blanche
- la charge verticale maximale des consoles est **1200 N**

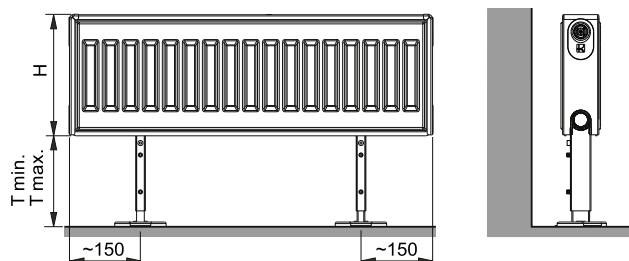


L'ensemble comporte : 1× console, manuel de montage

Nombre des consoles Z-U390				
Longueur L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000	
Nombre des consoles	2	3	4	
Type	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Code d'article
Console à support pour types 20, 21 (haute)	200 – 900	165	320	Z-U390




Accessoires des consoles à support

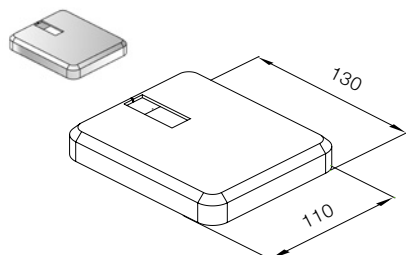


Z-U440

Cache de plaque de base
pour Console à support
extérieure (Z-U210)




Z-U405

Cache de plaque de base
pour Console à support MB
(Z-U403)




Z-U404

Allonge de la console à
support MB
(Z-U403)

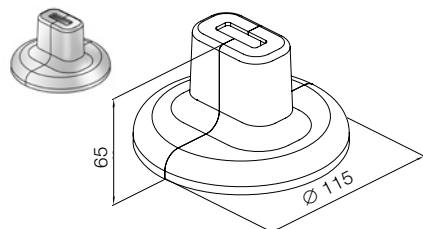


Z-U450

Cache de plaque de base pour Con-
sole à support intérieure - universel
(Z-U331)



Z-U460

Cache de profil portant
(Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392,
Z-U400)



Z-U393


Cache de plaque de base
de Console à support W
(Z-U390, Z-U391, Z-U392,
Z-U400)

Type	Emballage	Code d'article
Cache de plaque de base pour Console à support extérieure (Z-U210)	1 unité	Z-U440
Cache de plaque de base pour Console à support intérieure - universel (Z-U331)	1 unité	Z-U450
Cache de profil portant (Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 unité	Z-U460
Cache de plaque de base de Console à support W (Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 unité	Z-U393
Cache de plaque de base de Console à support MB (Z-U403)	1 unité	Z-U405
Allonge de la console à support MB (Z-U403)	1 unité	Z-U404


FIXATION DES RADIATEURS PANNEAUX **RADIK**

CONSOLES A PERCER

Console à percer 15/120




- destinée à tous les modèles et types avec attaches soudées, hormis le type 10 de tous les modèles dans la version VENTIL KOMPAKT et PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- choix non dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal zinguées
- permet une fixation sur un mur à une distance **D = 45–50 mm** du mur
- utilisation pour maçonneries en briques perforées et pleines et porobéton
- il est nécessaire d'utiliser un foret Ø 16 mm pour un percement dans un mur
- charge maximale verticale de la console est de **700 N**

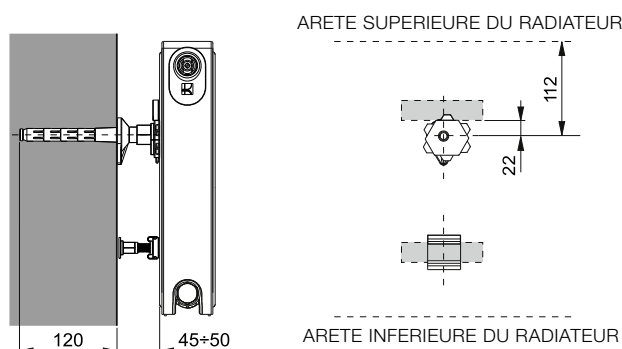


Le kit comporte : 1× console, 1× soutènement, 2× bague entretoise

Type	H [mm]	Code d'article
Console à percer 15/120	300 – 900	Z-U140

Console à percer 15/100/70



- destinée avant tout au type 10 de tous les modèles avec attaches soudées
- choix non dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal zinguées
- permet une fixation sur un mur à une distance **D = 65–70 mm** du mur
- utilisation pour maçonneries en briques perforées et pleines et porobéton
- il est nécessaire d'utiliser un foret Ø 16 mm pour un percement dans un mur
- charge maximale verticale de la console est de **400 N**

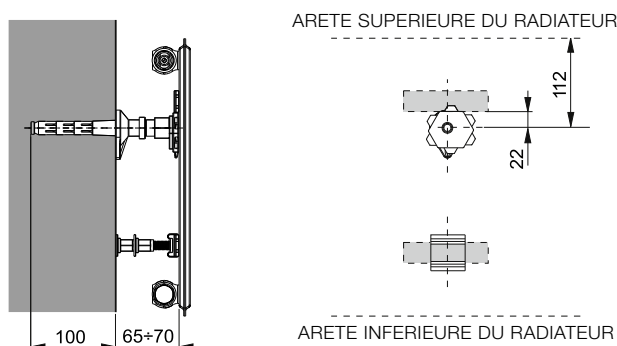


Le kit comporte : 1× console, 1× soutènement, 2× bague entretoise

Type	H [mm]	Code d'article
Console à percer 15/100/70	300 – 900	Z-U141





CONSOLES A PERCER

Console à percer 18/120




- destinée à tous les modèles et types avec attaches soudées, avant tout pour la version HYGIENE (tous modèles RADIK HYGIENE et RADIK CLEAN)
- choix non dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal zinguées
- kit permettant une fixation sur un mur à une distance **D = 35–65 mm** du mur, à une distance **D = 65–80 mm**, il est nécessaire d'utiliser également une console (pas un soutènement) pour la rangée inférieure des attaches
- utilisation pour maçonneries en briques perforées et pleines et porobéton
- il est nécessaire d'utiliser un foret $\varnothing 18$ mm pour un percement dans un mur
- charge maximale verticale de la console est de **1000 N** à **D = 50 mm**

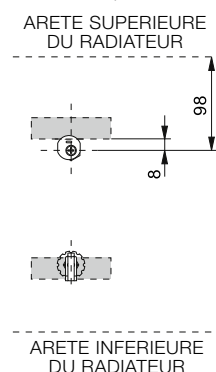



Le kit comporte : 2x console, 2x soutènement

Type	H [mm]	Code d'article
Console à percer 18/120	300 – 900	Z-U144

Console à percer 18/110/100



- destinée à tous les modèles et types avec attaches soudées, avant tout pour la version HYGIENE (tous modèles RADIK HYGIENE et RADIK CLEAN)
- choix non dépendant de la hauteur du radiateur **H**
- pièces en métal zinguées
- kit permettant une fixation sur un mur à une distance **D = 70–100 mm** du mur
- utilisation pour maçonneries en briques perforées et pleines et porobéton
- il est nécessaire d'utiliser un foret $\varnothing 18$ mm pour un percement dans un mur
- charge maximale verticale de la console est de **500 N** à **D = 100 mm**

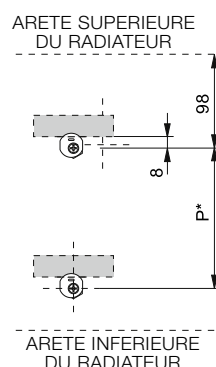


Le kit comporte : 2x console

Type	H [mm]	Code d'article
Console à percer 18/110/100	300 – 900	Z-U290



FIXATION DES RADIATEURS SÈCHE-SERVIENTTES **KORALUX**

CONSOLES MURALES – MAX, COMFORT, CLASSIC

Consoles murales KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC – données générales



- kit universel tant pour un montage des radiateurs avec tube droit (version LINEAR) qu'avec tube coudé (version RONDO) grâce à une partie spéciale (position **1**)
- kit de consoles peut être commandé en trois teintes de couleur
 - blanc, noir ou chrome
- kit comportant :
 - 4 consoles
 - tous les éléments pour le montage sur un mur
 - soupape de purge
 - bouchon d'aveuglement
- radiateur sèche-serviette fixé sur un mur en quatre points
- utilisation pour structures en béton et maçonneries en briques pleines
- en cas d'utilisation du bon type de goujon spécial et de la vis de taille adaptée, peut également être employée pour d'autres types de maçonnerie




Consoles murales KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC – montage

- placer la console entre le 2^{ème} et le 3^{ème} tube par en haut et par en bas (cote **A**)
- serrer avec « précaution » la vis (position **2**), de façon à ce qu'il n'y ait pas de déformation de la partie de pression de la console (position **3**) et que le cache (position **4**) vienne reposer précisément sur la partie de pression de la console
- nous recommandons la distance du centre de fixation de la console sur le mur par rapport à l'arête latérale du radiateur selon la cote **B**

Consoles murales KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC – gamme


- trois types de kits de montage sont livrés
- le choix du type dépend de la distance entre les tubes
 - **Kit de fixation Ø 24/35** – adapté à tous les radiateurs sèche-serviettes KORALUX MAX
 - **Kit de fixation Ø 24/40** – adapté à tous les radiateurs sèche-serviettes KORALUX COMFORT
 - **Kit de fixation Ø 20/40** – adapté à tous les radiateurs sèche-serviettes KORALUX CLASSIC

KLMM, KLCM, KLTM
raccordement central

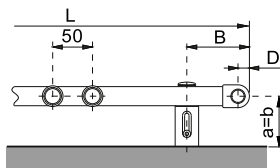

KLM, KLC, KLT
sans raccordement central


KRMM, KRCM, KRTM
raccordement central

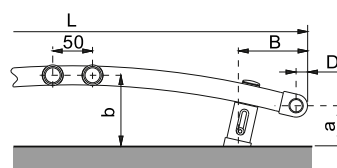

KRM, KRC, KRT
sans raccordement central

KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE, KLMH, KRMH, KLTH, KRTH, KLCH, KRCH, KLMA, KRMA, KLTA, KRTA, KLCA, KRCA - radiateurs électriques, non raccordés à un système de chauffage

Kit de fixation Ø 24/35 - MAX



Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = longueur du radiateur [mm]		
							450	600	750
LINEAR MAX	KLM	24	83	70	71 – 88	15	-	-	-
LINEAR MAX - M	KLMM	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88
LINEAR MAX - E	KLME	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88
LINEAR MAX - ERH	KLMH	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88
LINEAR MAX - ERA	KLMA	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88
RONDO MAX	KRM	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120
RONDO MAX - M	KRMM	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120
RONDO MAX - E	KRME	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120
RONDO MAX - ERH	KRMH	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120
RONDO MAX - ERA	KRMA	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120

Données pour la commande


Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	Type de kit	Couleur	Code d'article
LINEAR MAX	KLM	24	Kit de fixation Ø 24/35	Blanc	Z-U512
LINEAR MAX - M	KLMM	24			
LINEAR MAX - E	KLME	24			
LINEAR MAX - ERH	KLMH	24			
LINEAR MAX - ERA	KLMA	24		Chrome	Z-U513
RONDO MAX	KRM	24			
RONDO MAX - M	KRMM	24		Noir	Z-U512-58
RONDO MAX - E	KRME	24			
RONDO MAX - ERH	KRMH	24			
RONDO MAX - ERA	KRMA	24			

FIXATION DES RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES KORALUX



CONSOLES MURALES – MAX, COMFORT, CLASSIC, EXCLUSIVE

Kit de fixation Ø 24/40 - COMFORT




Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = longueur du radiateur [mm]		
							450/500	600	750
LINEAR COMFORT	KLT	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92
LINEAR COMFORT - M	KLTM	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92
LINEAR COMFORT - E	KLTE	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92
LINEAR COMFORT - ERH	KLTH	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92
LINEAR COMFORT - ERA	KLTA	24	90	70	73 – 92	15	73 – 92	73 – 92	73 – 92
RONDO COMFORT	KRT	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122
RONDO COMFORT - M	KRTM	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122
RONDO COMFORT - E	KRTE	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122
RONDO COMFORT - ERH	KRTH	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122
RONDO COMFORT - ERA	KRTA	24	90	85	67 – 85	15	96 – 114	103 – 121	104 – 122

Données pour la commande

Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	Type de kit	Couleur	Code d'article
LINEAR COMFORT	KLT	24	Kit de fixation Ø 24/40	Blanc	Z-U594
LINEAR COMFORT - M	KLTM	24			
LINEAR COMFORT - E	KLTE	24			
LINEAR COMFORT - ERH	KLTH	24			
LINEAR COMFORT - ERA	KLTA	24		Chrome	Z-U595
RONDO COMFORT	KRT	24			
RONDO COMFORT - M	KRTM	24		Noir	Z-U594-58
RONDO COMFORT - E	KRTE	24			
RONDO COMFORT - ERH	KRTH	24			
RONDO COMFORT - ERA	KRTA	24			

Kit de fixation Ø 20/40 - CLASSIC




Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = longueur du radiateur [mm]			
							450	500	600	750
LINEAR CLASSIC	KLC	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
LINEAR CLASSIC - M	KLCM	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
LINEAR CLASSIC - E	KLCE	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
LINEAR CLASSIC - ERH	KLCH	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
LINEAR CLASSIC - ERA	KLCA	20	90	70	71 – 90	15	71 – 90	71 – 90	71 – 90	71 – 90
RONDO CLASSIC	KRC	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122
RONDO CLASSIC - M	KRCM	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122
RONDO CLASSIC - E	KRCE	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122
RONDO CLASSIC - ERH	KRCH	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122
RONDO CLASSIC - ERA	KRCA	20	90	85	64 – 82	15	93 – 111	94 – 112	100 – 118	104 – 122

Données pour la commande

Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	Type de kit	Couleur	Code d'article
LINEAR CLASSIC	KLC	20	Kit de fixation Ø 20/40	Blanc	Z-U592
LINEAR CLASSIC - M	KLCM	20			
LINEAR CLASSIC - E	KLCE	20			
LINEAR CLASSIC - ERH	KLCH	20			
LINEAR CLASSIC - ERA	KLCA	20		Chrome	Z-U593
RONDO CLASSIC	KRC	20			
RONDO CLASSIC - M	KRCM	20		Noir	Z-U592-58
RONDO CLASSIC - E	KRCE	20			
RONDO CLASSIC - ERH	KRCH	20			
RONDO CLASSIC - ERA	KRCA	20			

Kit de fixation Ø 22/40 - EXCLUSIVE



Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = longueur du radiateur [mm]		
							450	600	750
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	90	70	75 – 90	22	75 – 90	75 – 90	75 – 90
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22	90	90	60 – 75	22	80 – 95	90 – 105	110 – 125


Données pour la commande

Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	Type de kit	Couleur	Code d'article
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	Kit de fixation Ø 22/40	Chrome	Z-U598
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22			Z-U599


FIXATION DES RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES KORALUX

CONSOLES MURALES – STANDARD

Kit de fixation Ø20 universal - STANDARD



- adapté à tous les radiateurs sèche-serviettes KORALUX STANDARD
- radiateur sèche-serviette fixé sur un mur en quatre points
- kit de consoles murales selon le modèle du radiateur est livré en deux teintes de couleur – blanc ou chrome
- utilisation pour structures en béton et maçonneries en briques pleines
- en cas d'utilisation du bon type de goujon spécial et de la vis de taille adaptée, peut également être employée pour d'autres types de maçonnerie
- kit comportant :
 - 4 consoles
 - tous les éléments pour le montage sur un mur
 - soupape de purge
 - bouchon d'aveuglement

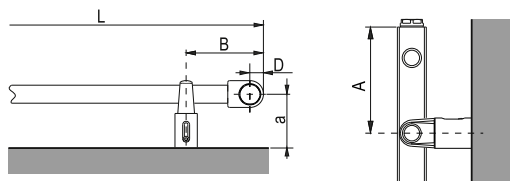


Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]
STANDARD	KS	20	110	70	72 – 81	15


Données pour la commande

Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	Type de kit	Couleur	Code d'article
STANDARD	KS	20	Kit de fixation Ø20	Blanc Chrome	Z-U588 Z-U589

Fixation spatiale KORALUX

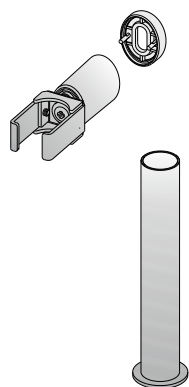

- destinée à tous les radiateurs sèche-serviettes (à l'exception de KORALUX NEO)
- radiateur sèche-serviette est dans une position perpendiculaire au mur
- radiateur sèche-serviette est fixé en deux points au mur et en un point au sol
- livré en deux teintes de couleur – blanc ou chrome
- le kit comporte :
 - 2 fois console murale complète
 - 1 fois console à support
 - tous les éléments pour le montage

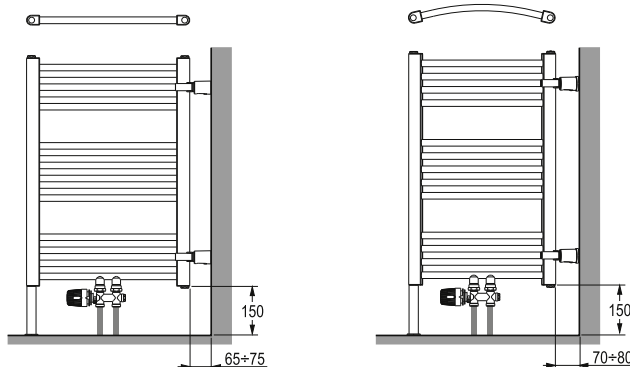


Modèle	Type de kit	Couleur	Code d'article
LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E, LINEAR CLASSIC - ERH, LINEAR CLASSIC - ERA	Fixation spatiale KORALUX 40x30	Blanc Chrome	Z-U168 Z-U169
RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E, RONDO CLASSIC - ERH, RONDO CLASSIC - ERA			
STANDARD			
LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M	Fixation spatiale KORALUX 41x35	Blanc Chrome	Z-U170 Z-U171
LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E, LINEAR COMFORT - ERH, LINEAR COMFORT - ERA			
RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E, RONDO COMFORT - ERH, RONDO COMFORT - ERA			
LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E, LINEAR MAX - ERH, LINEAR MAX - ERA			
RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E, RONDO MAX - ERH, LINEAR MAX - ERA			

FIXATION DES RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES KORALUX B, KORALUX B-ER





CONSOLE MURALE MAX (LONGUE), COMFORT (LONGUE)

Kit de fixation Ø 24/35 MAX (long)




- destinée aux radiateurs sèche-serviettes KORALUX LINEAR MAX B / B-ER avec unité à air chaude
- radiateur sèche-serviette fixé sur un mur en quatre points
- kit de consoles peut être commandé en trois teintes de couleur - blanc, noir ou chrome
- utilisation pour structures en béton et maçonneries en briques pleines
- en cas d'utilisation du bon type de cheville spéciale et de la vis de taille adaptée, peut également être employée pour d'autres types de maçonnerie
- kit comportant :
 - 4 consoles
 - tous les éléments pour le montage sur un mur
 - soupape de purge
 - bouchon d'aveuglement

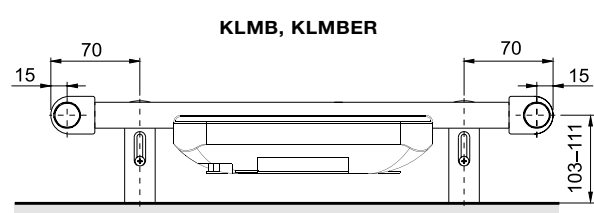



Données pour la commande

Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	Type de kit	Couleur	Code d'article
KORALUX LINEAR MAX B KORALUX LINEAR MAX B-ER	KLMB KLMBER	24	Kit de fixation Ø 24/35	Blanc Chrome Noir	Z-U646 Z-U647 Z-U652
Model	H [mm]				C [mm]
KORALUX LINEAR MAX B KORALUX LINEAR MAX B-ER	1 215, 1 495, 1 810				83

Kit de fixation Ø 24/40 COMFORT (long)



- destinée aux radiateurs sèche-serviettes KORALUX LINEAR COMFORT B / B-ER avec unité à air chaude
- radiateur sèche-serviette fixé sur un mur en quatre points
- kit de consoles peut être commandé en trois teintes de couleur - blanc, noir ou chrome
- utilisation pour structures en béton et maçonneries en briques pleines
- en cas d'utilisation du bon type de cheville spéciale et de la vis de taille adaptée, peut également être employée pour d'autres types de maçonnerie
- kit comportant :
 - 4 consoles
 - tous les éléments pour le montage sur un mur
 - soupape de purge
 - bouchon d'aveuglement

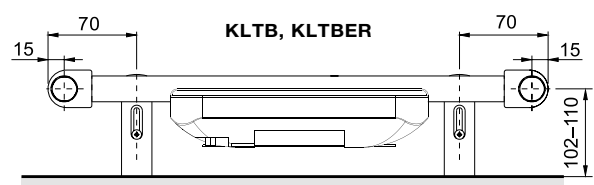


Données pour la commande


Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	Type de kit	Couleur	Code d'article
KORALUX LINEAR COMFORT B KORALUX COMFORT MAX B-ER	KLTB KLTB-ER	24	Kit de fixation Ø 24/40	Blanc Chrome Noir	Z-U648 Z-U649 Z-U653
Modèle	H [mm]				C [mm]
KORALUX LINEAR COMFORT B KORALUX LINEAR COMFORT MAX B-ER	1 220, 1 500, 1 820				90

FIXATION DES RADIATEURS DESIGN KORATHERM AQUAPANEL


Kit de fixation AQUAPANEL (long)




- destinée à tous les modèles de radiateurs design KORATHERM AQUAPANEL, AQUAPANEL B/B-ER
- radiateur design fixé au mur en quatre points
- kit de consoles peut être commandé en trois teintes de couleur – blanc, noir ou chrome
- utilisation pour structures en béton et maçonneries en briques pleines
- en cas d'utilisation d'un type approprié de goujon spécial et de vis de taille correspondante, utilisation possible également pour d'autres types de maçonnerie
- l'ensemble comporte :
 - 4 consoles
 - soupape de purge
 - bouchon d'aveuglement
 - tous les éléments pour montage sur un mur



K10AB, K10ABER



K20A



Type 10


Type 20

Données pour la commande


Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	Type de kit	Couleur	Code d'article
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ERH, AQUAPANEL - ERA	K20A	20	Kit de fixation Ø20	Blanc Chrome Noir	Z-U604
AQUAPANEL B, AQUAPANEL B-ER	K10AB K10ABER				Z-U605 Z-U604-58

Modèle	H [mm]	C [mm]
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ERH, AQUAPANEL - ERA	790, 970	215
AQUAPANEL B, AQUAPANEL B-ER	1240, 1510, 1780	305


Kit de fixation AQUAPANEL (court)



- destinée à tous les radiateurs design KORATHERM AQUAPANEL
- radiateur design fixé au mur en quatre points
- kit de consoles peut être commandé en trois teintes de couleur – blanc, noir ou chrome
- utilisation pour structures en béton et maçonneries en briques pleines
- en cas d'utilisation d'un type approprié de goujon spécial et de vis de taille correspondante, utilisation possible également pour d'autres types de maçonnerie
- l'ensemble comporte :
 - 4 consoles
 - soupape de purge
 - bouchon d'aveuglement
 - tous les éléments pour montage sur un mur



K10A



Type 10

Type 20


Données pour la commande

Modèle	Désignation du modèle	Diamètre du tube [mm]	Type de kit	Couleur	Code d'article
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ERH, AQUAPANEL - ERA	K10A	20	Kit de fixation Ø20	Blanc Chrome Noir	Z-U606 Z-U607 Z-U606-58

La fixation des autres radiateurs design est décrite en détail dans le catalogue [KORATHERM, pages de 40 à 44](#)



DONNEES POUR LA FIXATION

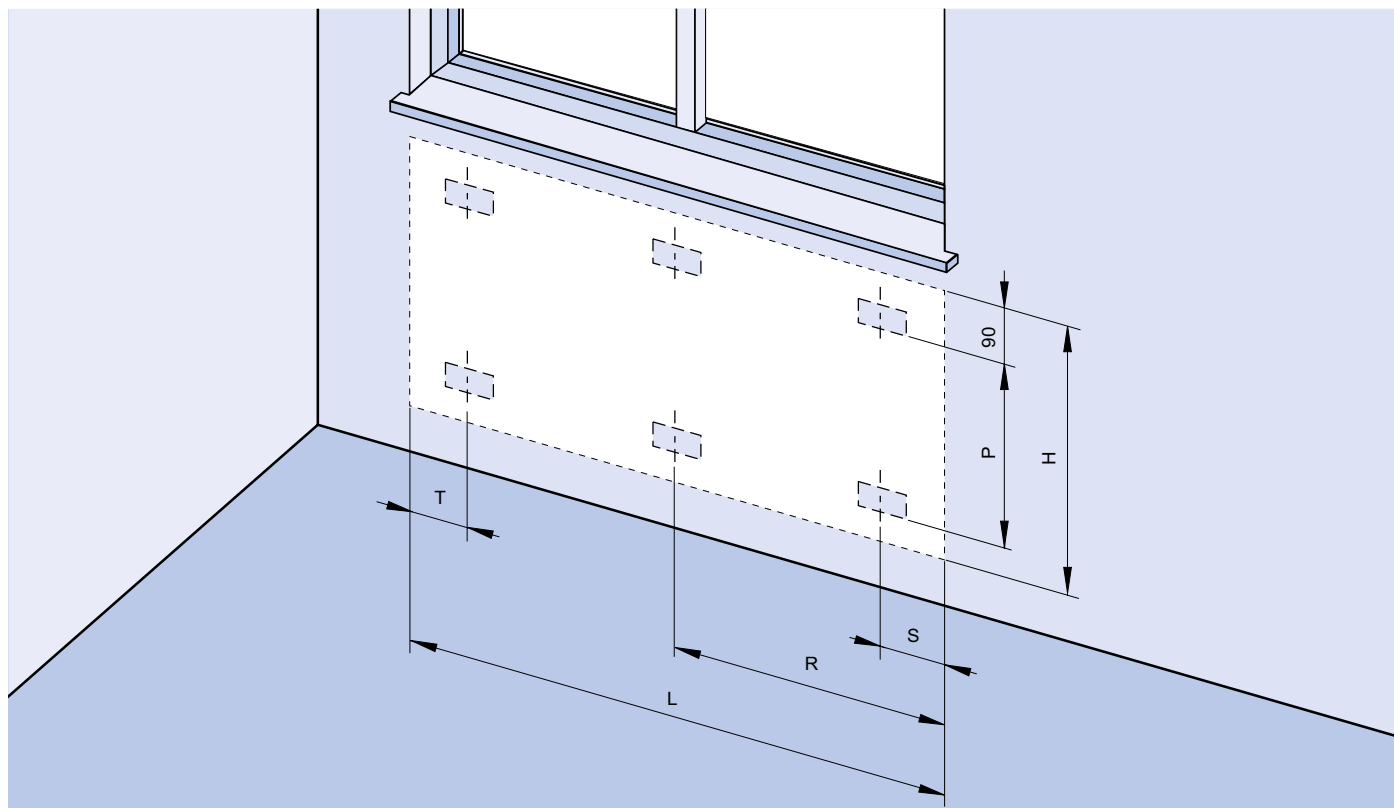

	Type	L [mm]						
		400	500-1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [mm]	10 (KLASIK) 20, 20S, 20 VK, 20S VK, 20 VKL, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKL	100	133	133	133	133	133	133
	11, 11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
	21 VKU, 22 VKU, 33 VKU	135	135	135	135	135	135	135
T [mm]	10 20, 20S, 20 VK, 20S VK, 20 VKL, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKL	167	167	167	167	167	167	167
	11, 11 VK, 11 VKL,	117	150	150	150	150	150	150
	21 VKU, 22 VKU, 33 VKU	135	135	135	135	135	135	135
R [mm]	10 20, 20S, 20 VK, 20S VK, 20 VKL, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 VK, 10 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11, 11 VK, 11 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	21 VKU, 22 VKU, 33 VKU	-	-	905	1005	1135	1305	1505

Remarque :

PLAN/LINE KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = PLAN/LINE KLASIK - R = KLASIK


PLAN/LINE VK = PLAN/LINE VKL = PLAN/LINE VKM8 = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM8 = VKM8 - L = VK

PLAN 11 VKL = 11 VKL

H [mm]	300	400	500	554	600	700	900
P [mm]	145	245	345	399	445	545	745

MONTAGE DES RADIATEURS PANNEAUX RADIK VKM8



DONNEES POUR LA FIXATION



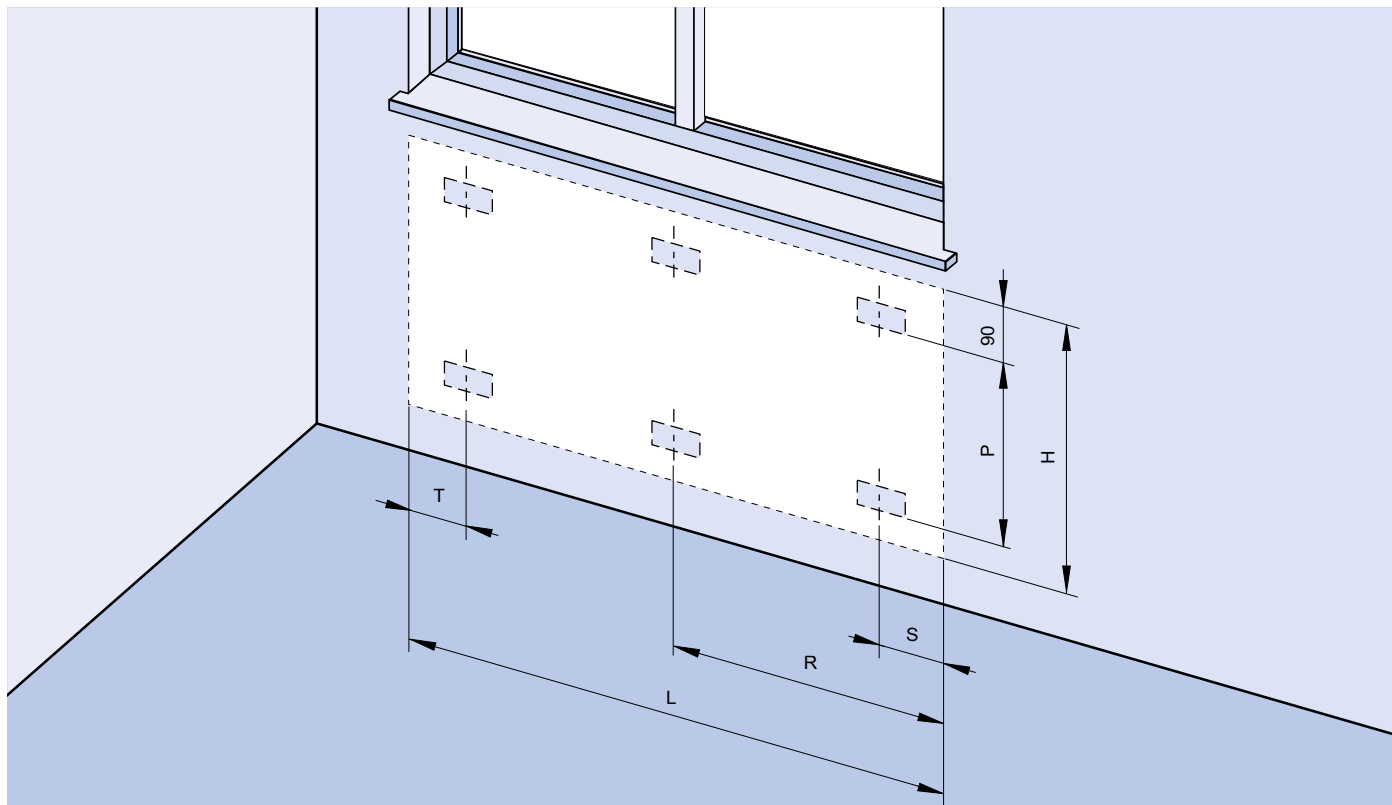


	Type	L [mm]						
		400	500-1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [mm]	10 VKM8, 10 HYGIENE VKM8, 10 CLEAN VKM8	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKM8 - L	100	133	133	133	133	133	133
	11 (PLAN/LINE) VKM8, 11 (PLAN/LINE) VKM8 - L	117	150	150	150	150	150	150
	20 (PLAN/LINE) VKM8, 20 (PLAN/LINE) VKM8 - L VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	20S HYGIENE VKM8, 20S CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	21 (PLAN/LINE) VKM8, 21 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	22 (PLAN/LINE) VKM8, 22 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	30 HYGIENE VKM8, 30 CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	33 (PLAN/LINE) VKM8, 33 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	20 VKM8 - U, 21 VKM8 - U, 22 VKM8 - U, 33 VKM8 - U	135	135	135	135	135	135	135
T [mm]	10 VKM8, 10 HYGIENE VKM8, 10 CLEAN VKM8	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKM8 - L	167	167	167	167	167	167	167
	11 (PLAN/LINE) VKM8, 11 (PLAN/LINE) VKM8 - L	117	150	150	150	150	150	150
	20 (PLAN/LINE) VKM8, 20 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	20S HYGIENE VKM8, 20S CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	21 (PLAN/LINE) VKM8, 21 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	22 (PLAN/LINE) VKM8, 22 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	30 HYGIENE VKM8, 30 CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	33 (PLAN/LINE) VKM8, 33 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	20 VKM8 - U, 21 VKM8 - U, 22 VKM8 - U, 33 VKM8 - U	135	135	135	135	135	135	135
R [mm]	10 VKM8, 10 VKM8 - L, 10 HYGIENE VKM8, 10 CLEAN VKM8	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11 (PLAN/LINE) VKM8, 11 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	20 (PLAN/LINE) VKM8, 20 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	20S HYGIENE VKM8, 20S CLEAN VKM8	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	21 (PLAN/LINE) VKM8, 21 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	22 (PLAN/LINE) VKM8, 22 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	30 HYGIENE VKM8, 30 CLEAN VKM8	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	33 (PLAN/LINE) VKM8, 33 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	20 VKM8 - U, 21 VKM8 - U, 22 VKM8 - U, 33 VKM8 - U	-	-	905	1005	1135	1305	1505
H [mm]		300	400	500	600	700	900	
P [mm]		145	245	345	445	545	745	




GABARIT DE MONTAGE



Partie structurale		Unité de conditionnement
Position	Nom	Contenu
1	 Tôle 100 (destinée à tous les modèles, hormis le type 33 VKU)	10 unités Tôle 100 mm 20 unités Goujon 12/60 mm 20 unités Rondelle 8,4 mm 20 unités Vis 8x60 mm 1 unité Règle Mode d'emploi
2	 Tôle 155 (destinée à tous les modèles)	10 unités Tôle 155 mm 20 unités Goujon 12/60 mm 20 unités Rondelle 8,4 mm 20 unités Vis 8x60 mm 1 unité Règle Mode d'emploi
3	 Pièce de raccordement G 1/2 intérieure	10 unités Pièce de raccordement G 1/2 intérieure 10 unités Vis M6 avec tête aillée 10 unités Rondelle 6,4 mm Mode d'emploi
4	 Pièce de raccordement G 3/4 extérieure	10 unités Pièce de raccordement G 3/4 extérieure 10 unités Vis M6 avec tête aillée 10 unités Rondelle 6,4 mm Mode d'emploi
5	 Règle pour le gabarit de montage	Composante de l'unité de conditionnement voir position 1, 2 (possibilité de commander en tant que pièce détachée)

- utilisation universelle pour tous les modèles et types dans la version VENTIL KOMPAKT, PLAN /LINE VENTIL KOMPAKT, RADIK PLAN /LINE VERTIKAL-M
- empêche la détérioration de la surface et le vol des radiateurs dans le gros œuvre
- utilisation multiple du gabarit de montage
- montage du circuit complet du système de chauffage dans un gros œuvre sans radiateurs
- permet un test de pression du circuit du système de chauffage dans le gros œuvre
- fixe la conduite de raccordement lors des travaux de construction (par ex. bétonnage du sol)
- garantit la conservation du pas de la conduite de raccordement également lors des travaux de finition
- avec utilisation de la règle et du manuel de montage, simplifie les préparatifs des conditions (mesurer, percer les orifices, le cas échéant fixer les goujons dans le mur) pour une installation de consoles murales au choix sans présence de radiateur
- pièces en métal zinguées

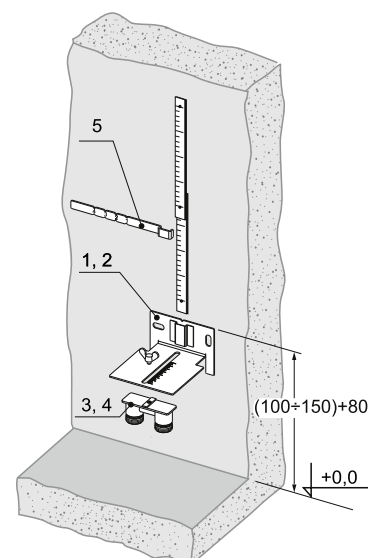

Type	Code d'article
Tôle 100	Z-MS001
Tôle 155	Z-MS002
Pièce de raccordement G 1/2 intérieure	Z-MS003
Pièce de raccordement G 3/4 extérieure	Z-MS004
Règle pour le gabarit de montage	Z-ND-010

RECAPITULATIF DE LA TECHNIQUE DE FIXATION **RADIK**

Type de console	Code d'article	Classe selon VDI 6036	Hauteur H [mm]	Dimension D [mm]	Modèle et Type															
					VKM8, VKM8 - L						VKM8 - U, VKU				VK, VK - Z, VKL PLAN (LINE) VK PLAN (LINE) VKL					
					10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33
☑ Console murale simple	Z-U320		300-900	40		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
☑ Console murale simple – d'angle	Z-U300		300-900	36/54	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
☑ Console murale double	Z-U562		300	23/43		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
	Z-U563		400			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
	Z-U564		500			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
	Z-U565		600			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
	Z-U567		700			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
	Z-U566		900			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
☑ Console murale double MB	Z-U521	3.	300	23/44		● ⁶⁾	●	●	●	●						● ⁶⁾	●	●	●	●
	Z-U522		400			● ⁶⁾	●	●	●	●						● ⁶⁾	●	●	●	●
	Z-U523		500			● ⁶⁾	●	●	●	●						● ⁶⁾	●	●	●	●
	Z-U524		600			● ⁶⁾	●	●	●	●						● ⁶⁾	●	●	●	●
	Z-U525		700			● ⁶⁾	●	●	●	●						● ⁶⁾	●	●	●	●
	Z-U526		900			● ⁶⁾	●	●	●	●						● ⁶⁾	●	●	●	●
☑ Console compacte	Z-U571	3.	300	43		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
	Z-U572		400			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
	Z-U573		500			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
	Z-U574		600			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
	Z-U577		700			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
	Z-U575		900			●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
☑ Console compacte plus	Z-U-631	2.	300	30			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Z-U-632		400				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Z-U-633		500				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Z-U-634		600				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Z-U-635		700				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Z-U-636		900				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
☑ Console compacte P2	Z-U531	3. ⁵⁾	300	26/36			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Z-U532		400				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Z-U533		500				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Z-U534		600				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Z-U535		700				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Z-U536		900				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
☑ Console divisée plus ³⁾	Z-U556 Z-U557		200-900	37-47			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
☑ Console divisée VERTIKAL	Z-U558	2.	500-2000	40	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
☑ Console à support extérieure - kit	Z-U210		300-900	-		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
☑ Console à support extérieure - profil portant	Z-U220		300	-		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
	Z-U230		400			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
	Z-U240		500			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
	Z-U250		600 (554*)			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
	Z-U255		700			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
	Z-U260		900			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
☑ Console à support MB RADIK pour type 22, 33	Z-U403	3.	200-600	-					● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾					● ¹⁾	● ¹⁾
☑ Console à support intérieure - universal	Z-U331	3.	300-900	-												●	●	●	●	●
☑ Console à support pour types 22, 33 (haute)	Z-U400		200-900	-					● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾					●	●
☑ Console à support W RADIK type 22, 33 (basse)	Z-U392		200-900	-					● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾					●	●
☑ Console à support pour types 20, 21 (haute)	Z-U390		200-900	-			● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾				●	●			
☑ Console à support W RADIK type 20, 21 (basse)	Z-U391		200-900	-			● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾				●	●			
☑ Console à percer 15/120	Z-U140		300-900	45-50		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
☑ Console à percer 15/100/70	Z-U141		300-900	65-70	●										●					
☑ Console à percer 18/120	Z-U144		300-900	65-80	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
☑ Console à percer 18/110/100	Z-U290		300-900	70-100	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
Radiateur muni d'attaches soudées					A	A	A	A	A	A	N	N	N	N	A	A	A	A	A	A

* S'applique pour RADIK KLASIK - R

¹⁾ Ne peut être utilisée pour modèles PLAN et LINE

²⁾ Ne peut pas être utilisée pour VKM8 de longueur 400 et 500 mm.

Légende :

● peut être utilisée
□ ne peut pas être utilisée

○ oui
N non

Modèle et Type																														
MATERNELLE VK MATERNELLE VKL	KLASIK KLASIK - Z PLAN (LINE) KLASIK						KLASIK PLAN (LINE) KLASIK - R				PLAN (LINE) VKM8 PLAN (LINE) VKM8 - L					PLAN (LINE) VERTIKAL - M		CLEAN VKM8 CLEAN VK CLEAN			HYGIENE VKM8 HYGIENE VK HYGIENE			RADIK H = 200 mm		V-POWER		COMBI VK	page	
32	10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	11	20	21	22	33	10	20	10	20S	30	10	20S	30	22	33	22	33	22		
		●		●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	4
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	●	4	
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●														●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											●		●	6
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●														

³⁾ Les consoles sont incluses dans l'emballage. Le kit Z-U556 contient 2 pièces pour L > 1 800 mm, le kit Z-U557 contient 3 pièces pour L > 1 800 mm.

4) Les consoles sont incluses dans l'emballage.

⁵⁾ À utiliser en combinaison avec le kit de sécurité P2-70 (Z-U538).

^{b)} Non applicable à partir d'une longueur de 2 000 mm.

REMARQUES



KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
République tchèque

e-mail: info@korado.fr
www.korado.fr

Ev. č.: 08/26.08.20 FR