

KORALUX

ТРУБЧАСТІ ОПАЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ





Каталог KORALUX 08/2026 замінює
усі попередні видання.

Новий завод, завдяки своєму технологічному оснащенню і організаційної структури, є найсучаснішим підприємством з виробництва радіаторів у Європі. Його сучасне та обдумане розташування на території 30 000 м² дасть можливість, у разі потреби, збільшити виробничу потужність.

Досконалість технологічного процесу дозволяє не порушувати екологію середовища як усередині заводу, так і за його межами.

KORADO, a.s. є утримувачем сертифіката ISO 9001 і 14001.



info@korado.cz



www.korado.ua



Bří Hubálků 869,
560 02 Česká Třebová

СУЧАСНІ ПРИЛАДИ З ВЕЛИКОЮ ПОТУЖНІСТЮ І ПЕРЕВІРЕНОЮ ЯКІСТЮ



KORALUX MAX

Трубчасті опалювальні прилади KORALUX MAX - це сушарки для рушників з найвищою потужністю, яку забезпечує конструкція радіатора. Моделі, які пропонуються у цій лінійці, задовольняють побажання всіх замовників.



KORALUX COMFORT

Гарний зовнішній вигляд, максимальний комфорт та відмінна тепловіддача. Сушарки цієї серії є збалансованою комбінацією функціональності та дизайну.



KORALUX CLASSIC

Найпопулярніші трубчасті опалювальні прилади, завдяки чудовому поєднанню «потужність - ціна». Розумна вартість - чудова тепловіддача та якість.



СУЧАСНІ ПРИЛАДИ З ВЕЛИКОЮ ПОТУЖНІСТЮ І ПЕРЕВІРЕНОЮ ЯКІСТЮ

KORALUX NEO

KORALUX NEO – це сучасний односторонній трубчастий радіатор, ідеальний вибір для тих, хто шукає ефективне та естетично привабливе рішення для опалення свого будинку. Цей радіатор доступний з нижнім правим або нижнім лівим підключенням, з кроком підключення 50 мм, що спрощує його встановлення.



KORALUX EXCLUSIVE

Елегантні хромовані пристрої своїм люкс-дизайном вигідно прикрасять інтер'єр. Ці прилади пропонуються з сучасним центральним підключенням, з прямими або вигнутими трубками.

KORALUX STANDARD

У цій лінійці присутній найменший трубчастий опалювальний прилад на ринку. При ширині 40 см він є ідеальним опалювальним приладом для маленьких ванних кімнат або як альтернативний опалювальний прилад в комбінації з теплою підлогою. Його присутність у кімнаті оцінить кожен.




СУЧАСНІ ПРИЛАДИ З ВЕЛИКОЮ ПОТУЖНІСТЮ І ПЕРЕВІРЕНОЮ ЯКІСТЮ




Водяне опалення

Усі радіатори для ванної кімнати KORALUX розроблені з урахуванням найвибагливіших вимог наших клієнтів. У випадку водяного опалення радіатор підключається до системи опалення. Ми робимо акцент не лише на дизайні, але й на функціональності та універсальності використання. Ми пропонуємо широкий вибір варіантів підключення, включаючи класичне бічне або сучасне центральне підключення (моделі М), яке вже є стандартним для нашої продукції.

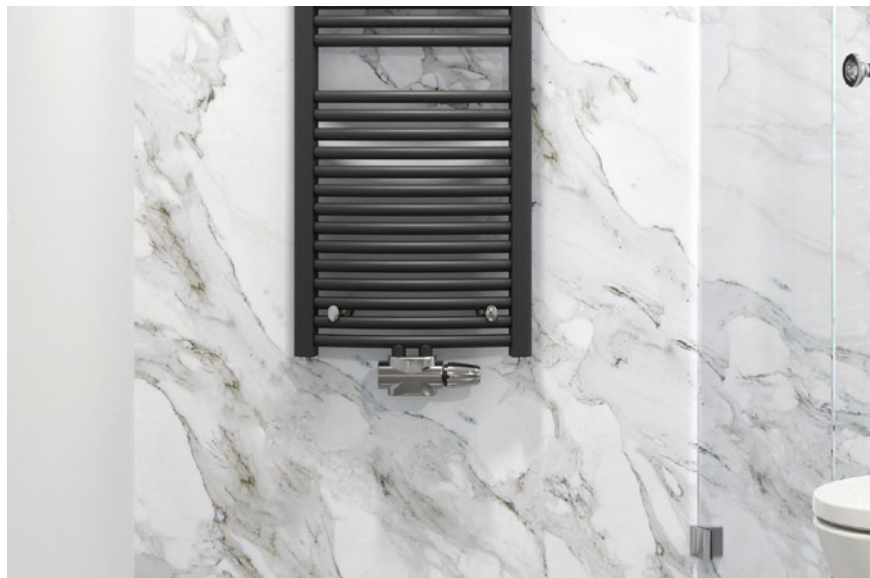


Електричне опалення

Електричні прилади опалення для ванної кімнати прямого нагріву оснащені електричним нагрівальним елементом і тому працюють лише від електроенергії. Ми пропонуємо електричні радіатори без регулятора або, для більшого комфорту, з регулятором, див. сторінку 40.

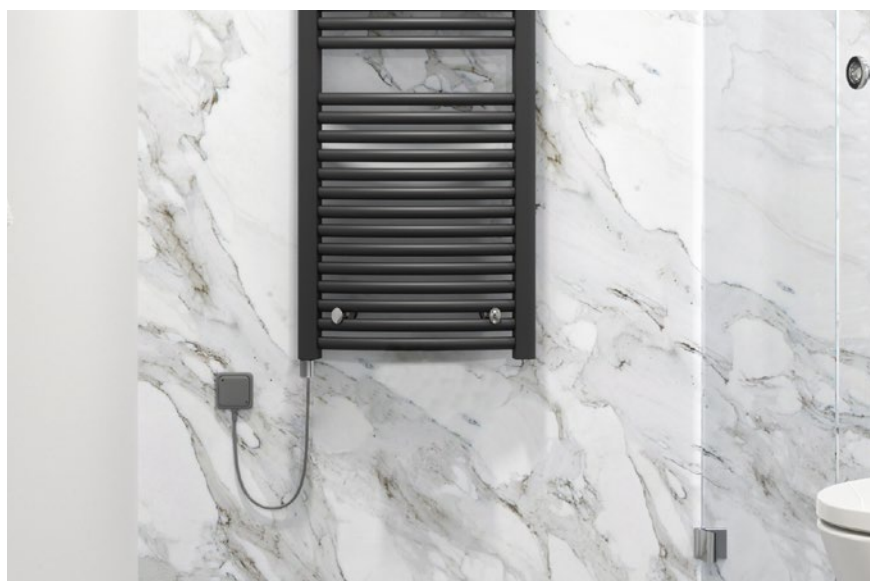

Комбіноване опалення

Комбіноване опалення дозволяє підключити радіатор до системи опалення та водночас оснастити його електричним нагрівальним елементом. Це означає, що трубчастий радіатор може працювати незалежно від системи опалення і завдяки електричному нагрівальному елементу може використовуватися навіть тоді, коли система опалення не працює, наприклад, в літні місяці.

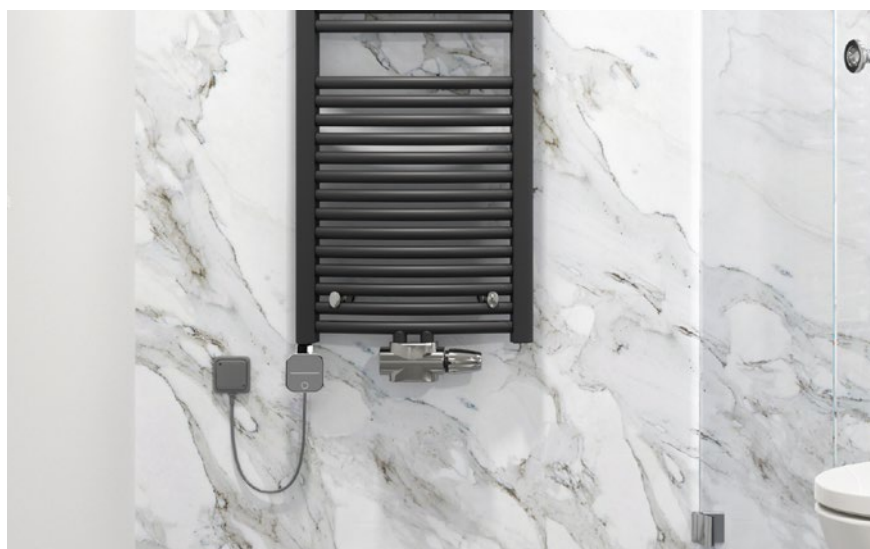

ЕЛЕКТРИЧНІ ТРУБЧАСТІ ПРИЛАДИ ОПАЛЕННЯ KORALUX

Доступні у трьох варіантах:

KORALUX-E

(без вбудованого терморегулятора)

Електричний трубчастий прилад опалення KORALUX-E це надійний радіатор, оснащений електричним нагрівальним елементом без регулятора. У поєднанні з домашньою системою контролю температури або зовнішнім термостатом він може бути підключений до стаціонарної електромережі до монтажної коробки. Його можна підключити до розетки, якщо додати вилку з вимикачем Z-SKV-0008-XY (аксесуари див. на стор. 38).



KORALUX-ERN **новинка**

(з вбудованим терморегулятором)

Електричний трубчастий прилад опалення KORALUX-ERN оснащений електричним нагрівальним елементом з електронним регулятором температури поверхні радіатора. Підключення цього обігрівача може здійснюватися через кабель живлення до монтажної коробки, або кабель може бути доповнений вилкою з вимикачем Z-SKV-0008-XY (аксесуари див. на стор. 38).



KORALUX-ERA **новинка**

(з вбудованим терморегулятором та можливістю керування за допомогою застосунка через Bluetooth)

Електричний трубчастий радіатор опалення KORALUX-ERA являє собою передову технологію в області електричних трубчастих обігрівачів для ванних кімнат. Регулятором ERA можна зручно управляти за допомогою застосунка NEX APP через Bluetooth, що підвищує зручність використання. Підключення цього обігрівача може здійснюватися через кабель живлення до монтажної коробки, або кабель може бути доповнений вилкою з вимикачем Z-SKV-0008-XY (аксесуари див. на стор. 38).





KORALUX LINEAR MAX, LINEAR MAX - M	8 - 9
ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ LINEAR MAX	10 - 11
KORALUX RONDO MAX, RONDO MAX - M	12 - 13
ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ RONDO MAX	14 - 15
KORALUX LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M	16 - 17
KORALUX RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M	18 - 19
ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ COMFORT	20 - 21
KORALUX LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M	22 - 23
KORALUX RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M	24 - 25
ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ CLASSIC	26 - 27
KORALUX STANDARD	28
ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ STANDARD	29 - 30
KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M	31
KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M	32
ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ EXCLUSIVE	34
KORALUX NEO	35
ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ NEO	36
АКСЕСУАРИ	37
КОМБІНОВАНЕ ОПАЛЕННЯ	38 - 39
ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДИ ОПАЛЕННЯ KORALUX	40 - 41
ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДИ ОПАЛЕННЯ	42 - 44
АРМАТУРА НМ	45
ДАНІ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ	46 - 50
КОМБІНОВАНЕ ОПАЛЕННЯ - ЕЛЕКТРИЧНІ НАГРІВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ новинка	51
«ДДІЗМ ПРАГА» – ІНФОРМАЦІЯ	52
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	54
ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА, СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ	55
ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ	56

ПЕРЕВАГИ СУШАРОК ДЛЯ РУШНИКІВ

- невеликий об'єм води
- мала вага
- висока стійкість до надмірного тиску
- високоякісне оздоблення поверхні
- багатофункціональна якісна упаковка для тривалого транспортування
- тривалий термін служби
- гарантія якості виробів та послуг ISO 9001:2008

KORALUX LINEAR MAX, LINEAR MAX - M



Технічні дані

Висота Н	690, 900, 1215, 1495, 1810 мм
Довжина L	450, 600, 750 мм
Глибина В	35 мм
Крок приєднання (KLM)	$h = L - 30$ мм
Крок приєднання (KLMM)	50 мм
Приєднувальна різьба (KLM)	4 x G 1/2" внутрішня
Приєднувальна різьба (KLMM)	6 x G 1/2" внутрішня
Максимально допустимий робочий надлишковий тиск	1,0 МПа
Випробувальний надлишковий тиск	1,3 МПа
Максимальна допустима робоча температура	110 °C
Коефіцієнт витрати (KLM)	$A_T = 2,1 \times 10^{-4} \text{ м}^2$
Коефіцієнт витрати (KLMM)	$A_T = 9,3 \times 10^{-5} \text{ м}^2$
Коефіцієнт опору (DN 15) (KLM)	$\xi_T = 1,8$
Коефіцієнт опору (DN 15) (KLMM)	$\xi_T = 9,3$


Конструкція

KORALUX LINEAR MAX (KLM) є трубчастим опалювальним приладом з нижнім підключенням знизу вниз з кроком приєднання h , що виходить з його довжини L . Конструкція приладу також дозволяє двостороннє підключення зверху вниз.


KORALUX LINEAR MAX - M (KLMM) це трубчастий опалювальний прилад, перероблений для нижнього центрального підключення з кроком приєднання 50 мм.

Сталева трубка $\varnothing 24$ мм
Сталевий профіль 41 x 35 мм


Кріплення

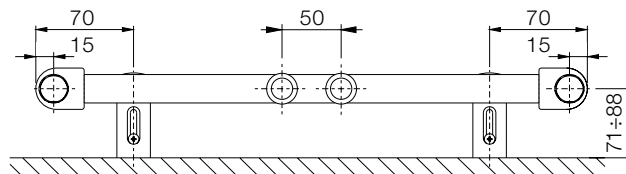


Комплект для кріплення опалювального приладу до стіни містить 4 шт. спеціальних пластикових кронштейнів, гвинти, дюбелі та інструкцію з монтажу.



Спосіб підключення KORALUX LINEAR MAX

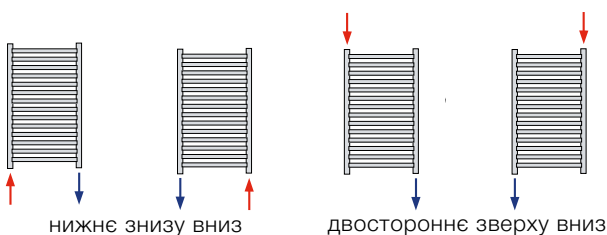


Спосіб підключення KORALUX LINEAR MAX - M




Детальна інформація для замовлення наведена на стор. 46.

* У нижнього центрального приєднання можна використовувати інтегровану арматуру НМ, що постачається разом із термостатичною головкою (див. сторінка 45).

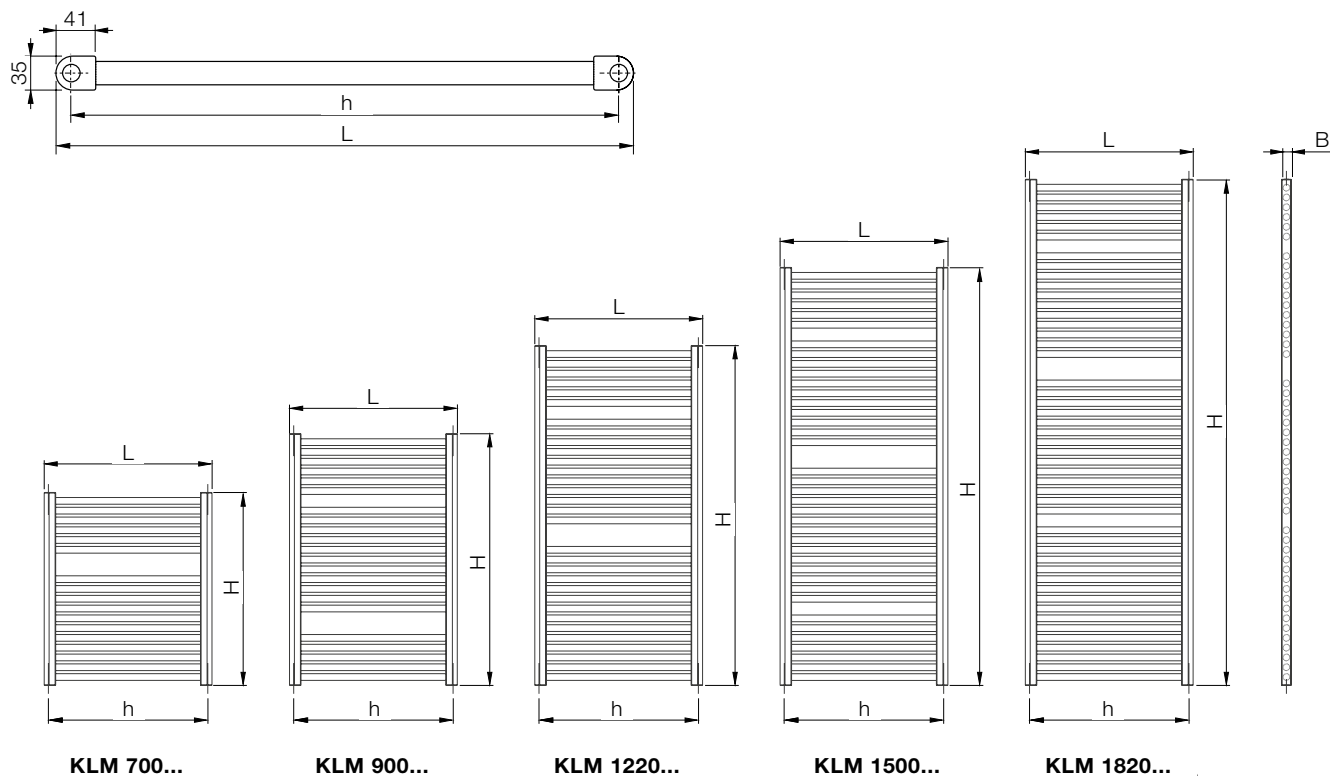

KORALUX LINEAR MAX - M

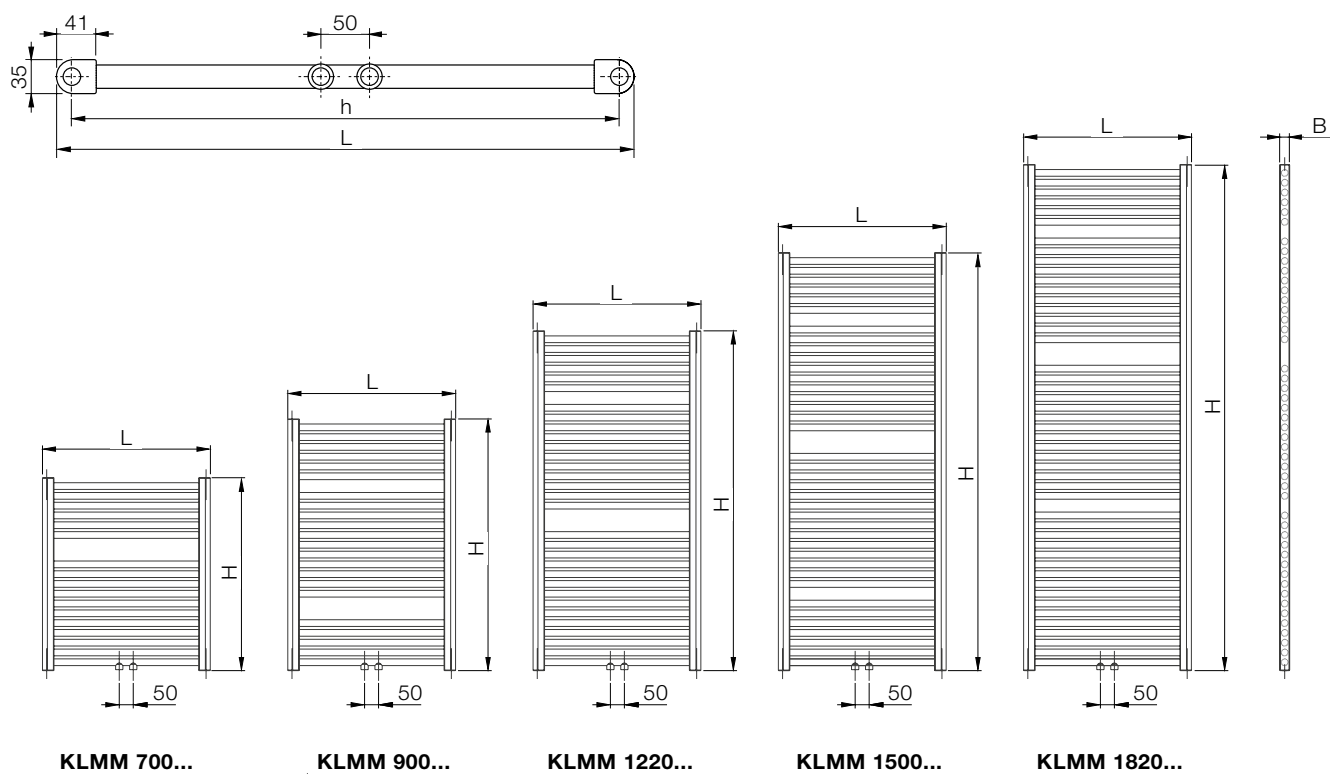

KORALUX LINEAR MAX, LINEAR MAX - M

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ Q [Вт]
ДЛЯ ТЕПЛОНОСІЯ ВОДИ ЗГІДНО EN 442

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ



Типове позначення	H [мм]	L [мм]	h [мм]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [Вт] для t ₁ [°C]					Ном. теплопродуктивність Q _N [Вт] (75/65/20 °C)	Температурний експонент n [-]	Вага радіатора M _r [кг]	Об'єм води у радіаторі V _r [л]	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTECO P [Вт]*	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTERH/A P [Вт]*
					15	18	20	22	24						
KLM 700.450 KLMM 700.450	690	450	420 50	75/65 70/55 55/45	360 300 206	336 277 184	320 262 170	304 247 156	289 232 143	320	1,2363	5,8	3,9	300	300
KLM 700.600 KLMM 700.600	690	600	570 50	75/65 70/55 55/45	475 396 270	443 365 242	422 345 223	401 324 205	380 305 187	422	1,2476	7,3	4,9	400	400
KLM 700.750 KLMM 700.750	690	750	720 50	75/65 70/55 55/45	591 491 334	551 453 299	524 427 275	498 402 253	472 377 230	524	1,2588	8,8	5,8	500	500
KLM 900.450 KLMM 900.450	900	450	420 50	75/65 70/55 55/45	463 386 263	432 355 236	411 336 217	391 316 200	370 297 182	411	1,2465	7,5	5,1	300	400
KLM 900.600 KLMM 900.600	900	600	570 50	75/65 70/55 55/45	612 509 347	570 469 310	543 443 286	516 417 262	489 391 239	543	1,2560	9,4	6,3	500	500
KLM 900.750 KLMM 900.750	900	750	720 50	75/65 70/55 55/45	759 631 429	707 581 383	673 548 353	639 515 323	606 483 294	673	1,2655	11,3	7,6	600	600
KLM 1220.450 KLMM 1220.450	1215	450	420 50	75/65 70/55 55/45	628 522 355	585 481 317	557 454 292	529 427 268	501 400 244	557	1,2627	10,4	7,0	500	500
KLM 1220.600 KLMM 1220.600	1215	600	570 50	75/65 70/55 55/45	831 690 468	774 635 418	736 599 385	699 563 353	662 528 321	736	1,2695	13,0	8,8	700	600
KLM 1220.750 KLMM 1220.750	1215	750	720 50	75/65 70/55 55/45	1031 855 579	960 787 517	913 742 476	867 698 436	821 654 396	913	1,2762	15,7	10,6	800	800
KLM 1500.450 KLMM 1500.450	1495	450	420 50	75/65 70/55 55/45	774 643 436	721 592 389	686 558 359	651 525 329	617 492 299	686	1,2689	12,7	8,6	600	600
KLM 1500.600 KLMM 1500.600	1495	600	570 50	75/65 70/55 55/45	1022 849 577	952 782 515	906 738 475	860 694 435	815 651 396	906	1,2647	15,9	10,8	800	800
KLM 1500.750 KLMM 1500.750	1495	750	720 50	75/65 70/55 55/45	1267 1054 717	1181 970 640	1124 916 590	1068 862 541	1012 809 493	1124	1,2604	19,2	13,0	1000	1000
KLM 1820.450 KLMM 1820.450	1810	450	420 50	75/65 70/55 55/45	941 780 528	876 718 471	833 677 434	791 637 397	749 597 362	833	1,2760	15,5	10,6	700	800
KLM 1820.600 KLMM 1820.600	1810	600	570 50	75/65 70/55 55/45	1241 1032 703	1157 951 628	1101 897 579	1046 844 531	991 792 483	1101	1,2592	19,6	13,3	1000	1000
KLM 1820.750 KLMM 1820.750	1810	750	720 50	75/65 70/55 55/45	1539 1283 878	1435 1183 785	1367 1117 725	1299 1052 665	1232 988 607	1367	1,2424	23,6	15,9	1200	1200

* Вказані значення максимальної потужності електричного нагрівального елемента дійсні для комбінованого опалення, [↗ див. стор. 38](#)

Характеристичне рівняння: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$

K _T	a	b	c ₀	c ₁
9,84220 × 10 ⁻⁶	0,9681392	0,9869175	1,2540313	3,58067 × 10 ⁻⁶

Вказані величини теплових потужностей дійсні для проілюстрованих типів підключення опалювальних приладів:



Q для інших значень температури: [↗ LINEAR MAX](#), [↗ LINEAR MAX - M](#)

Залишаємо за собою право на технічні зміни.



ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ Q [Вт]
ДЛЯ ТЕПЛОНОСІЯ ВОДИ ЗГІДНО EN 442


ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	h [мм]	t/t ₂ [°C]	Q [Вт] для t _i [°C]					Ном. теплопровідність QN [Вт] (75/65/20 °C)	Температурний експонент n [-]	Вага радіатора M _r [кг]	Об'єм води у радіаторі V _r [л]	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-КТЕСО P [Вт]*	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-КТЕРН/А P [Вт]*
					15	18	20	22	24						
KLM 700.450	690	450	420	75/65	385	359	341	324	307	341	1,2765	5,8	3,9	300	300
				70/55	319	294	277	261	244						
				55/45	216	193	178	163	148						
KLM 700.600	690	600	570	75/65	512	477	454	431	409	454	1,2651	7,3	4,9	400	400
				70/55	425	392	370	348	326						
				55/45	289	258	238	218	199						
KLM 700.750	690	750	720	75/65	639	596	567	539	511	567	1,2537	8,8	5,8	500	500
				70/55	532	490	462	435	409						
				55/45	363	324	299	274	250						
KLM 900.450	900	450	420	75/65	493	458	436	414	392	436	1,2816	7,5	5,1	300	400
				70/55	408	376	354	333	312						
				55/45	276	246	227	207	189						
KLM 900.600	900	600	570	75/65	655	610	580	551	522	580	1,2694	9,4	6,3	500	500
				70/55	543	500	472	444	416						
				55/45	369	329	303	278	253						
KLM 900.750	900	750	720	75/65	817	762	725	689	653	725	1,2572	11,3	7,6	600	600
				70/55	680	626	591	556	522						
				55/45	463	414	381	350	319						
KLM 1220.450	1215	450	420	75/65	669	623	592	562	532	592	1,2896	10,4	7,0	500	500
				70/55	554	509	480	451	423						
				55/45	374	333	306	280	255						
KLM 1220.600	1215	600	570	75/65	891	829	789	749	709	789	1,2762	13,0	8,8	700	600
				70/55	739	680	641	603	565						
				55/45	500	446	411	376	342						
KLM 1220.750	1215	750	720	75/65	1111	1035	985	936	887	985	1,2627	15,7	10,6	800	800
				70/55	923	850	802	755	708						
				55/45	628	561	517	474	431						
KLM 1500.450	1495	450	420	75/65	832	773	735	697	660	735	1,2967	12,7	8,6	600	600
				70/55	688	632	595	559	524						
				55/45	463	412	379	347	315						
KLM 1500.600	1495	600	570	75/65	1106	1029	979	929	880	979	1,2821	15,9	10,8	800	800
				70/55	917	843	795	747	700						
				55/45	620	552	509	466	423						
KLM 1500.750	1495	750	720	75/65	1379	1284	1222	1160	1099	1222	1,2676	19,2	13,0	1000	1000
				70/55	1145	1054	994	936	877						
				55/45	778	694	640	586	533						
KLM 1820.450	1810	450	420	75/65	1026	954	906	859	813	906	1,3048	15,5	10,6	700	800
				70/55	847	778	733	688	644						
				55/45	569	506	465	425	386						
KLM 1820.600	1810	600	570	75/65	1364	1269	1206	1144	1083	1206	1,2890	19,6	13,3	1000	1000
				70/55	1129	1038	978	919	861						
				55/45	762	678	624	571	519						
KLM 1820.750	1810	750	720	75/65	1701	1584	1507	1431	1355	1507	1,2731	23,6	15,9	1200	1200
				70/55	1412	1299	1225	1152	1080						
				55/45	957	854	786	720	655						

* Вказані значення максимальної потужності електричного нагрівального елемента дійсні для комбінованого опалення, [див. стор. 38](#)

Характеристичне рівняння: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	1,79486 × 10 ⁻⁵	0,9970127	0,8795569	1,2322031	3,12713 × 10 ⁻⁵

Вказані величини теплових потужностей дійсні для проілюстрованих типів підключення опалювальних приладів:



Q для інших значень температури: [LINEAR MAX](#)

Залишаємо за собою право на технічні зміни.

KORALUX RONDO MAX, RONDO MAX - M




Конструкція

KORALUX RONDO MAX (KRM) це трубчастий опалювальний прилад з **нижнім підключенням знизу вниз** з кроком приєднання **h**, що виходить з його довжини **L**. Конструкція приладу також дозволяє **двостороннє підключення зверху вниз**.

KORALUX RONDO MAX - M (KRMM) це трубчастий опалювальний прилад, перероблений для нижнього центрального підключення з кроком приєднання 50 мм.

Сталева трубка Ø 24 мм
Сталевий профіль 41 × 35 мм

Спосіб підключення KORALUX RONDO MAX

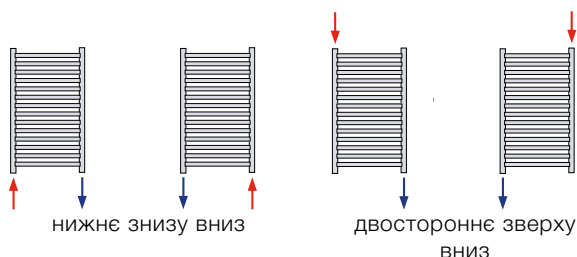


Детальна інформація для замовлення наведена на стор. 46.

Технічні дані


Висота Н	690, 900, 1215, 1495, 1810 мм
Довжина L	445, 595, 745 мм
Глибина В	59, 65, 69 мм
Крок приєднання (KRM)	h = L - 30 мм
Крок приєднання (KRMM)	50 мм
Приєднувальна різьба (KRM)	4 x G 1/2" внутрішня
Приєднувальна різьба (KRMM)	6 x G 1/2" внутрішня
Максимально допустимий робочий надлишковий тиск	1,0 МПа
Випробувальний надлишковий тиск	1,3 МПа
Максимальна допустима робоча температура	110 °C
Коефіцієнт витрати (KRM)	A_T = 2,1 × 10⁻⁴ м²
Коефіцієнт витрати (KRMM)	A_T = 9,3 × 10⁻⁵ м²
Коефіцієнт опору (DN 15) (KRM)	ξ_T = 1,8
Коефіцієнт опору (DN 15) (KRMM)	ξ_T = 9,3

Кріплення

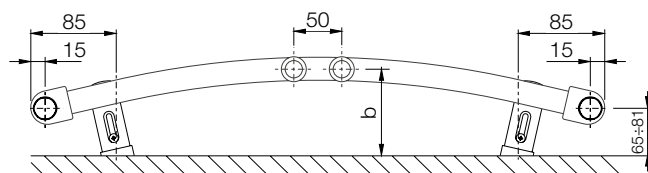


L [мм]	445	595	745
b [мм]	94÷110	100÷116	104÷120

Комплект для кріплення опалювального приладу до стіни містить 4 шт. спеціальних пластикових кронштейнів, гвинти, дюбелі та інструкцію з монтажу.




Спосіб підключення KORALUX RONDO MAX - M




* У нижнього центрального приєднання можна використовувати інтегровану арматуру НМ, що постачається разом із термостатичною головкою (див. сторінка 45).

Залишаємо за собою право на технічні зміни.

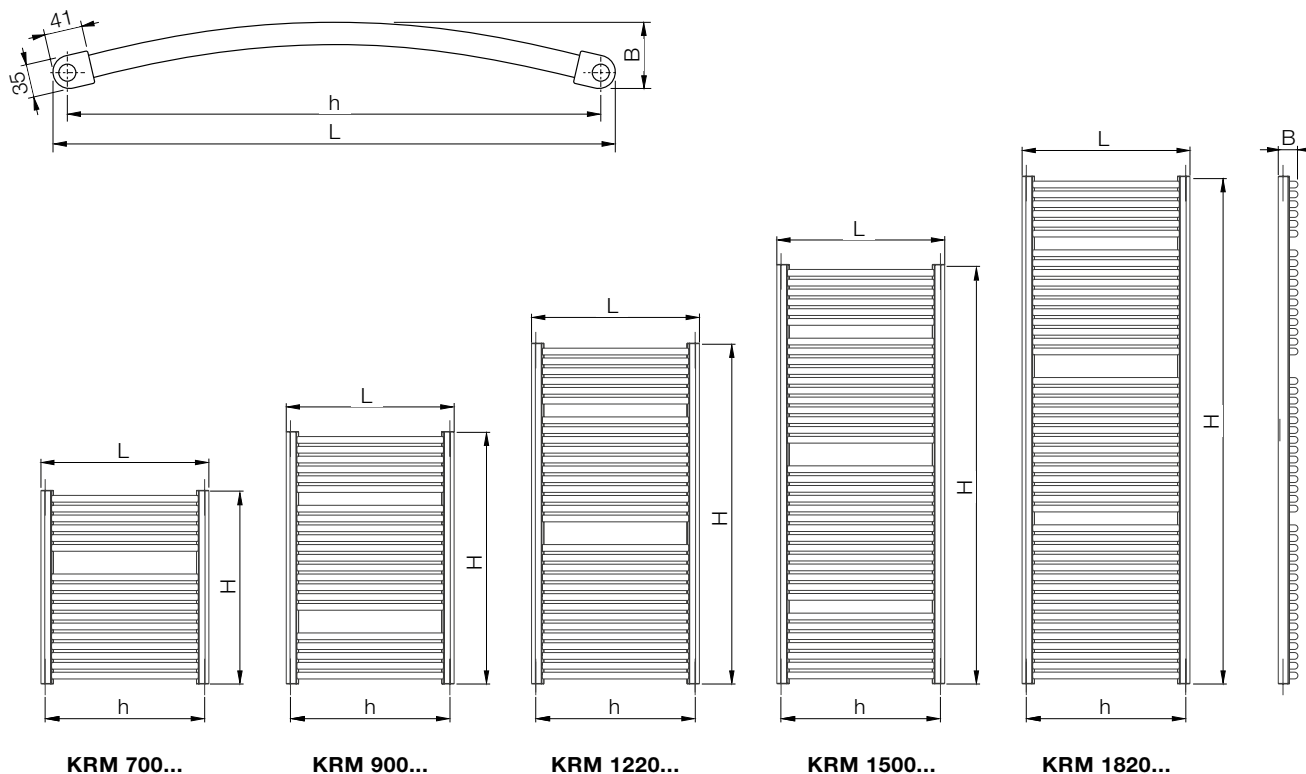

KORALUX RONDO MAX - M

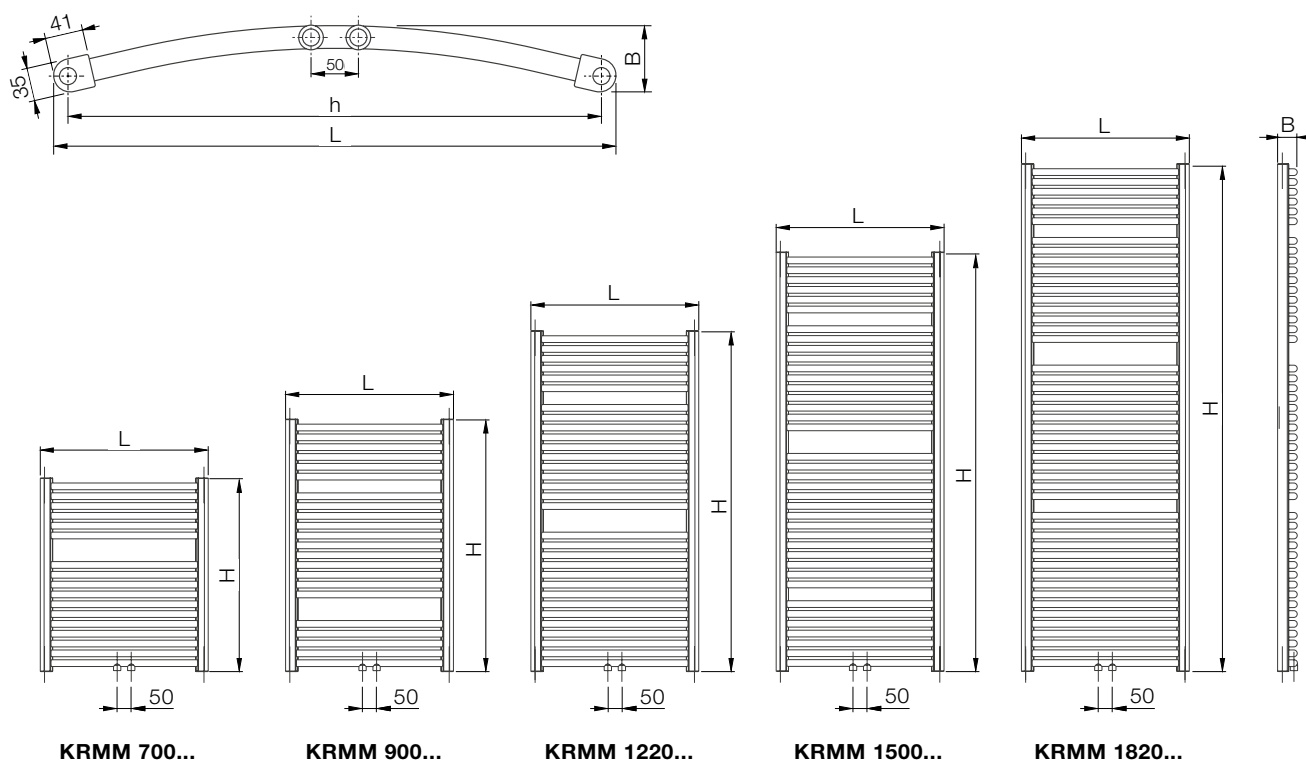

KORALUX RONDO MAX, RONDO MAX - M

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ Q [Вт]
ДЛЯ ТЕПЛОНОСІЯ ВОДИ ЗГІДНО EN 442

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	h [мм]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [Вт] для t ₁ [°C]					Ном. теплопровідність QN [Вт] (75/65/20 °C)	Температурний експонент n [-]	Вага радіатора M _r [кг]	Об'єм води у радіаторі V _r [л]	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTЭСО P [Вт]*	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTЭН/A P [Вт]*
					15	18	20	22	24						
KRM 700.450 KRMM 700.450	690	445	415 50	75/65 70/55 55/45	377 314 216	352 290 193	335 274 179	319 258 164	302 243 150	335	1,2322	5,8	3,9	300	300
KRM 700.600 KRMM 700.600	690	595	565 50	75/65 70/55 55/45	499 417 287	466 385 257	444 364 237	422 343 218	401 322 199	444	1,2279	7,3	4,9	400	400
KRM 700.750 KRMM 700.750	690	745	715 50	75/65 70/55 55/45	621 519 357	580 480 320	553 453 296	526 427 272	499 402 248	553	1,2235	8,8	5,8	500	500
KRM 900.450 KRMM 900.450	900	445	415 50	75/65 70/55 55/45	486 406 278	453 374 249	432 354 230	411 333 211	390 313 193	432	1,2336	7,5	5,1	300	400
KRM 900.600 KRMM 900.600	900	595	565 50	75/65 70/55 55/45	646 539 370	602 497 331	574 470 306	546 443 281	518 416 256	574	1,2343	9,4	6,3	500	500
KRM 900.750 KRMM 900.750	900	745	715 50	75/65 70/55 55/45	803 670 460	749 618 411	714 584 380	679 550 349	644 517 318	714	1,2350	11,3	7,6	600	600
KRM 1220.450 KRMM 1220.450	1215	445	415 50	75/65 70/55 55/45	663 553 379	618 510 339	589 482 313	560 454 288	531 426 263	589	1,2357	10,4	7,0	500	500
KRM 1220.600 KRMM 1220.600	1215	595	565 50	75/65 70/55 55/45	879 733 501	820 676 448	781 638 414	742 601 380	704 564 346	781	1,2446	13,0	8,8	700	600
KRM 1220.750 KRMM 1220.750	1215	745	715 50	75/65 70/55 55/45	1096 912 622	1022 841 556	973 794 513	924 747 470	876 701 429	973	1,2534	15,7	10,6	800	800
KRM 1500.450 KRMM 1500.450	1495	445	415 50	75/65 70/55 55/45	816 680 466	761 628 417	725 593 385	689 559 354	654 525 323	725	1,2376	12,7	8,6	600	600
KRM 1500.600 KRMM 1500.600	1495	595	565 50	75/65 70/55 55/45	1083 903 619	1010 833 554	962 787 511	915 741 469	868 696 428	962	1,2384	15,9	10,8	800	800
KRM 1500.750 KRMM 1500.750	1495	745	715 50	75/65 70/55 55/45	1347 1123 769	1257 1036 689	1197 979 636	1138 922 584	1079 866 532	1197	1,2392	19,2	13,0	1000	1000
KRM 1820.450 KRMM 1820.450	1810	445	415 50	75/65 70/55 55/45	989 825 565	923 761 505	879 719 467	836 677 428	793 636 391	879	1,2398	15,5	10,6	700	800
KRM 1820.600 KRMM 1820.600	1810	595	565 50	75/65 70/55 55/45	1311 1095 752	1224 1010 673	1166 955 622	1109 900 571	1052 845 521	1166	1,2314	19,6	13,3	1000	1000
KRM 1820.750 KRMM 1820.750	1810	745	715 50	75/65 70/55 55/45	1631 1364 939	1523 1259 841	1452 1190 777	1381 1122 715	1311 1055 653	1452	1,2229	23,6	15,9	1200	1200

* Вказані значення максимальної потужності електричного нагрівального елемента дійсні для комбінованого опалення, [див. стор. 38](#)

Характеристичне рівняння: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	7,05757 × 10 ⁻⁶	0,9827370	1,0420520	1,2429590	-6,77537 × 10 ⁻⁶

Вказані величини теплових потужностей дійсні для проілюстрованих типів підключення опалювальних приладів:

KRM



нижнє знизу вниз

KRMM



центральне нижнє

Q для інших значень температури: [RONDO MAX](#), [RONDO MAX - M](#)

Залишаємо за собою право на технічні зміни.



ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ Q [BT]
ДЛЯ ТЕПЛОНОСІЯ ВОДИ ЗГІДНО EN 442


ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	h [мм]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [Вт] для t _f [°C]					Ном. теплопровідність Q _N [Вт] (75/65/20 °C)	Температурний експонент n [-]	Вага радіатора M _r [кг]	Об'єм води у радіаторі V _r [л]	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-КТЕСО P [Вт]*	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-КТЕРН/А P [Вт]*
					15	18	20	22	24						
KRM 700.450	690	445	415	75/65	407	379	361	343	325	361	1,2660	5,8	3,9	300	300
				70/55	338	311	294	276	259						
				55/45	230	205	189	173	158						
KRM 700.600	690	595	565	75/65	541	504	480	456	432	480	1,2554	7,3	4,9	400	400
				70/55	450	415	391	368	346						
				55/45	307	274	253	232	211						
KRM 700.750	690	745	715	75/65	674	629	599	569	540	599	1,2448	8,8	5,8	500	500
				70/55	562	518	489	461	433						
				55/45	384	344	317	291	265						
KRM 900.450	900	445	415	75/65	521	486	462	439	416	462	1,2674	7,5	5,1	300	400
				70/55	433	399	376	354	332						
				55/45	294	262	242	222	202						
KRM 900.600	900	595	565	75/65	692	645	614	583	553	614	1,2568	9,4	6,3	500	500
				70/55	576	530	501	471	442						
				55/45	392	350	323	296	270						
KRM 900.750	900	745	715	75/65	864	805	767	729	691	767	1,2462	11,3	7,6	600	600
				70/55	720	663	626	590	554						
				55/45	492	440	406	372	340						
KRM 1220.450	1215	445	415	75/65	705	657	625	593	562	625	1,2697	10,4	7,0	500	500
				70/55	586	539	508	478	448						
				55/45	397	355	327	299	272						
KRM 1220.600	1215	595	565	75/65	938	874	832	790	749	832	1,2591	13,0	8,8	700	600
				70/55	780	718	678	638	599						
				55/45	531	474	437	401	365						
KRM 1220.750	1215	745	715	75/65	1169	1090	1038	986	935	1038	1,2485	15,7	10,6	800	800
				70/55	974	897	847	798	749						
				55/45	665	595	549	503	459						
KRM 1500.450	1495	445	415	75/65	870	810	771	732	693	771	1,2717	12,7	8,6	600	600
				70/55	722	665	627	590	553						
				55/45	490	437	403	369	336						
KRM 1500.600	1495	595	565	75/65	1157	1078	1026	975	924	1026	1,2611	15,9	10,8	800	800
				70/55	962	886	836	787	738						
				55/45	654	584	539	494	450						
KRM 1500.750	1495	745	715	75/65	1442	1344	1280	1216	1153	1280	1,2505	19,2	13,0	1000	1000
				70/55	1200	1106	1045	983	923						
				55/45	819	733	676	620	565						
KRM 1820.450	1810	445	415	75/65	1064	990	942	894	847	942	1,2740	15,5	10,6	700	800
				70/55	882	812	766	720	675						
				55/45	598	533	491	450	409						
KRM 1820.600	1810	595	565	75/65	1413	1317	1253	1190	1128	1253	1,2634	19,6	13,3	1000	1000
				70/55	1174	1081	1020	960	901						
				55/45	798	713	657	602	548						
KRM 1820.750	1810	745	715	75/65	1762	1643	1564	1486	1409	1564	1,2528	23,6	15,9	1200	1200
				70/55	1467	1352	1276	1201	1127						
				55/45	1000	894	825	756	689						

* Вказані значення максимальної потужності електричного нагрівального елемента дійсні для комбінованого опалення, [див. стор. 38](#)

Характеристичне рівняння: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	1,48816 × 10 ⁻⁵	0,9921830	0,9269310	1,2332500	1,67629 × 10 ⁻⁵

Вказані величини теплових потужностей дійсні для проілюстрованих типів підключення опалювальних приладів:



Q для інших значень температури: [RONDO MAX](#)

Залишаємо за собою право на технічні зміни.


KORALUX LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M




Технічні дані

Висота Н	700, 900, 1220, 1500, 1820 мм
Довжина L	450, 500, 600, 750 мм
Глибина В	35 мм
Крок приєднання (KLT)	$h = L - 30$ мм
Крок приєднання (KLTM)	50 мм
Приєднувальна різьба (KLT)	4 x G 1/2" внутрішня
Приєднувальна різьба (KLTM)	6 x G 1/2" внутрішня
Максимально допустимий робочий надлишковий тиск	1,0 МПа
Випробувальний надлишковий тиск	1,3 МПа
Максимальна допустима робоча температура	110 °C
Коефіцієнт витрати (KLT)	$A_T = 2,1 \times 10^{-4} \text{ м}^2$
Коефіцієнт витрати (KLTM)	$A_T = 9,3 \times 10^{-5} \text{ м}^2$
Коефіцієнт опору (KLT)	$\xi_T = 1,8$
Коефіцієнт опору (KLTM)	$\xi_T = 9,3$

Кріплення

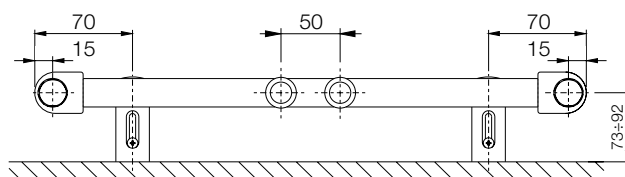

Комплект для кріплення опалювального приладу до стіни містить 4 шт. спеціальних пластикових кронштейнів, гвинти, дюбелі та інструкцію з монтажу.




Конструкція

KORALUX LINEAR COMFORT (KLT) це трубчастий опалювальний прилад з **нижнім підключенням знизу вниз** з кроком приєднання **h**, що виходить з його довжини **L**. Конструкція приладу також дозволяє **двостороннє підключення зверху вниз**.


KORALUX LINEAR COMFORT - M (KLTM) це трубчастий опалювальний прилад, перероблений для **нижнього центрального підключення** з кроком приєднання 50 мм.

Сталева трубка Ø 24 мм
Сталевий профіль 41 × 35 мм

Спосіб підключення KORALUX LINEAR COMFORT

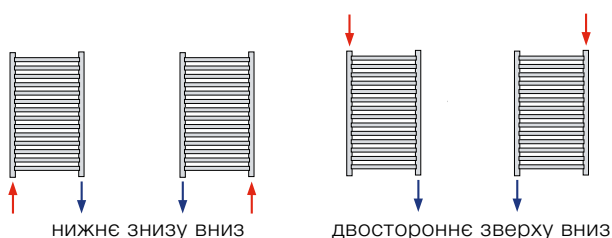


Спосіб підключення KORALUX LINEAR COMFORT - M




Детальна інформація для замовлення наведена на стор. 46.

* У нижнього центрального приєднання можна використовувати інтегровану арматуру НМ, що постачається разом із термостатичною головкою (див. сторінка 45).

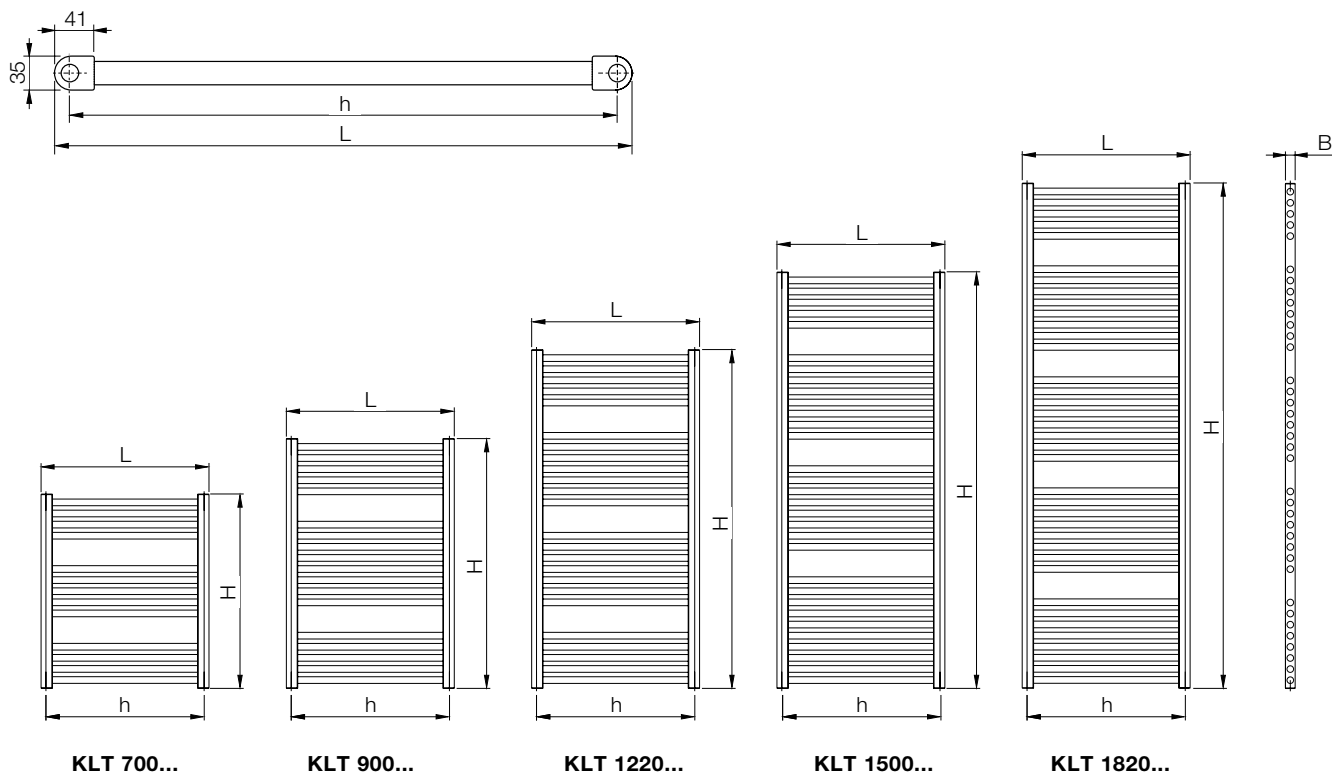

KORALUX LINEAR COMFORT - M

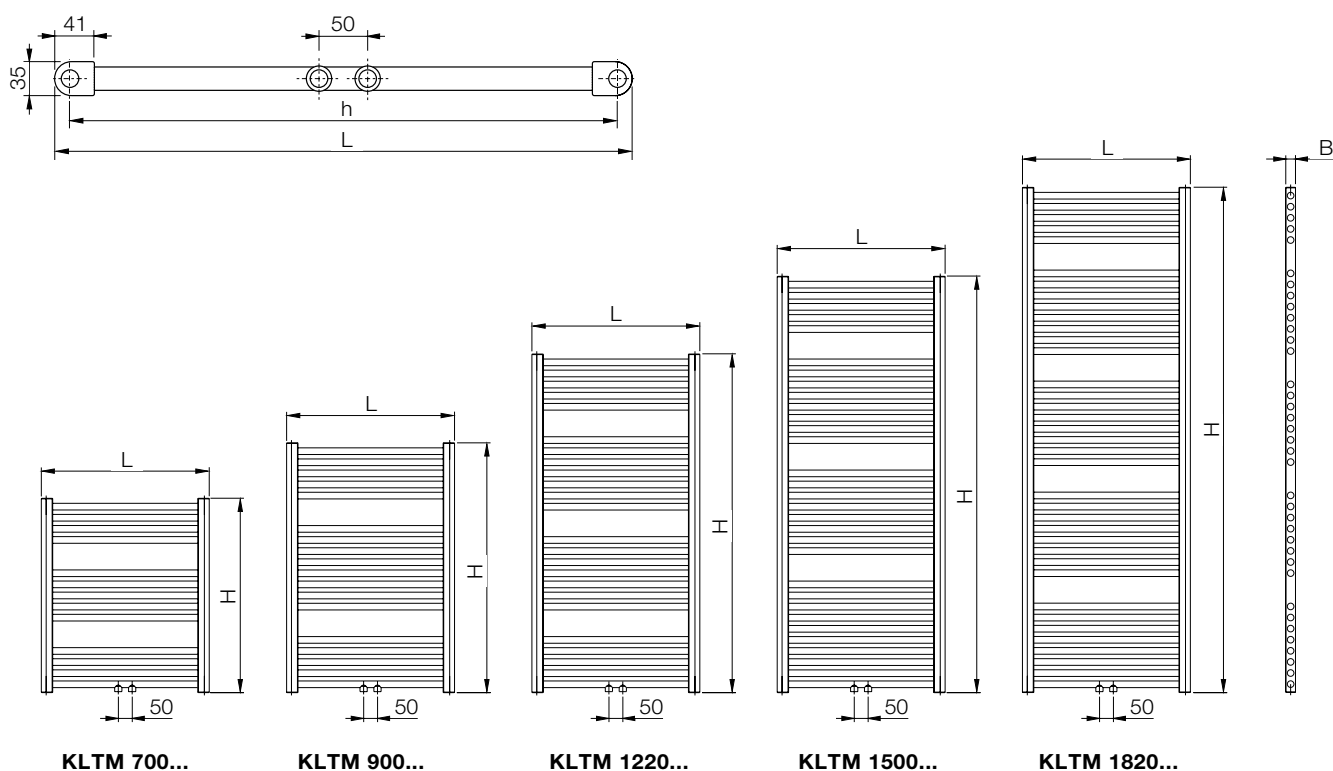

KORALUX RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M



Конструкція

KORALUX RONDO COMFORT (KRT) це трубчастий опалювальний прилад з **нижнім підключенням знизу вниз** з кроком приєднання **h**, що виходить з його довжини **L**. Конструкція приладу також дозволяє **двостороннє підключення зверху вниз**.


KORALUX RONDO COMFORT - M (KRTM) це трубчастий опалювальний прилад, перероблений для **нижнього центрального підключення** з кроком приєднання 50 мм.

Сталева трубка Ø 24 мм
Сталевий профіль 41 × 35 мм

Технічні дані


Висота Н	700, 900, 1220, 1500, 1820 мм
Довжина L	445, 495, 595, 745 мм
Глибина В	59, 59, 66, 70 мм
Крок приєднання (KRT)	h = L - 30 мм
Крок приєднання (KRTM)	50 мм
Приєднувальна різьба (KRT)	4 x G 1/2" внутрішня
Приєднувальна різьба (KRTM)	6 x G 1/2" внутрішня
Максимально допустимий робочий надлишковий тиск	1,0 МПа
Випробувальний надлишковий тиск	1,3 МПа
Максимальна допустима робоча температура	110 °C
Коефіцієнт витрати (KRT)	$A_T = 2,1 \times 10^{-4} \text{ м}^2$
Коефіцієнт витрати (KRTM)	$A_T = 9,3 \times 10^{-5} \text{ м}^2$
Коефіцієнт опору (DN 15) (KRT)	$\xi_T = 1,8$
Коефіцієнт опору (DN 15) (KRTM)	$\xi_T = 9,3$

Кріплення

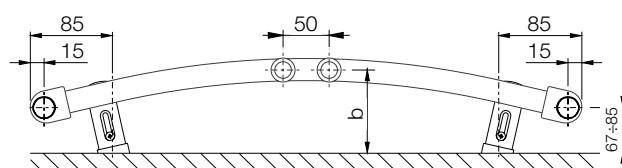


L [мм]	445	495	595	745
b [мм]	96 ÷ 114	96 ÷ 114	103 ÷ 121	104 ÷ 122


Комплект для кріплення опалювального приладу до стіни містить 4 шт. спеціальних пластикових кронштейнів, гвинти, дюбелі та інструкцію з монтажу.



Спосіб підключення KORALUX RONDO COMFORT

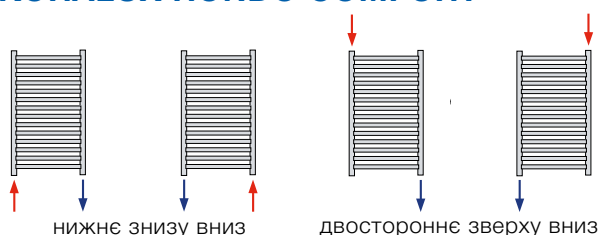


Спосіб підключення KORALUX RONDO COMFORT - M




Детальна інформація для замовлення наведена на стор. 46.

* У нижнього центрального приєднання можна використовувати інтегровану арматуру НМ, що постачається разом із термостатичною головкою (див. сторінка 45).

KORALUX RONDO COMFORT

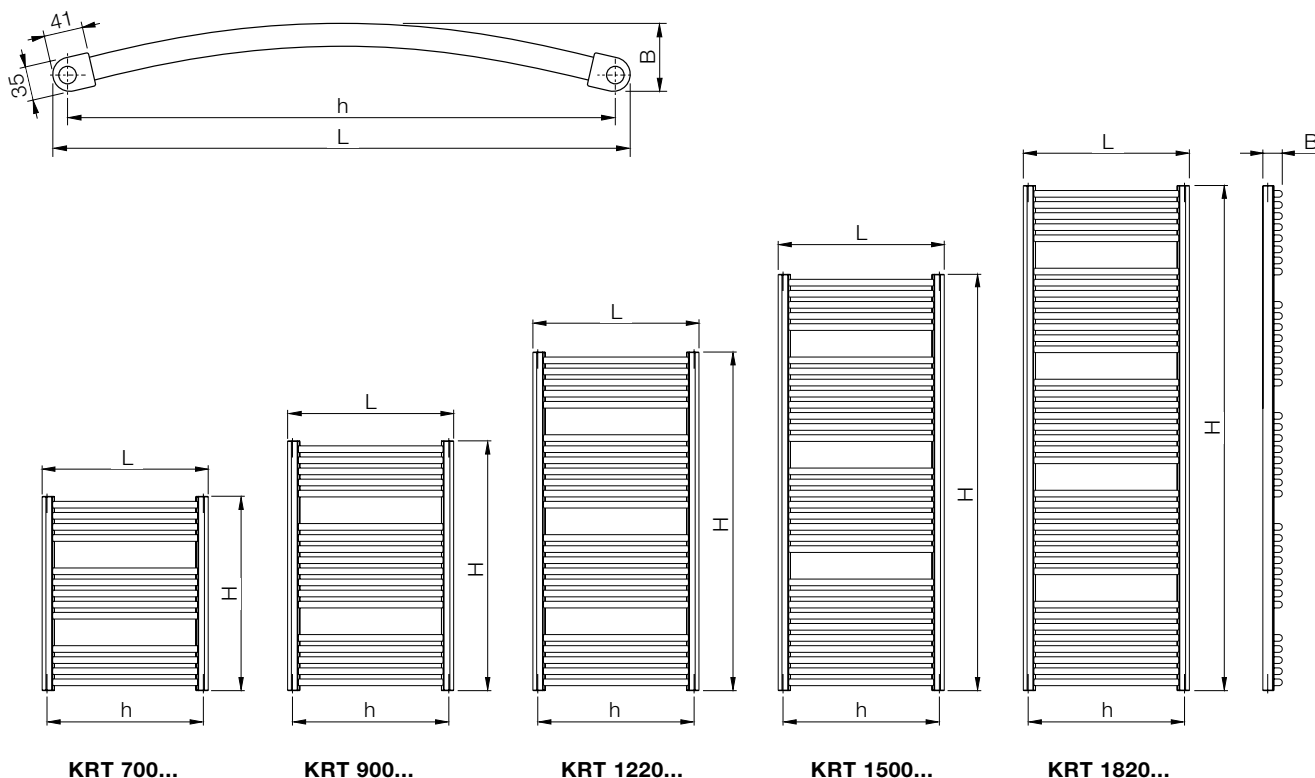

KORALUX RONDO COMFORT - M

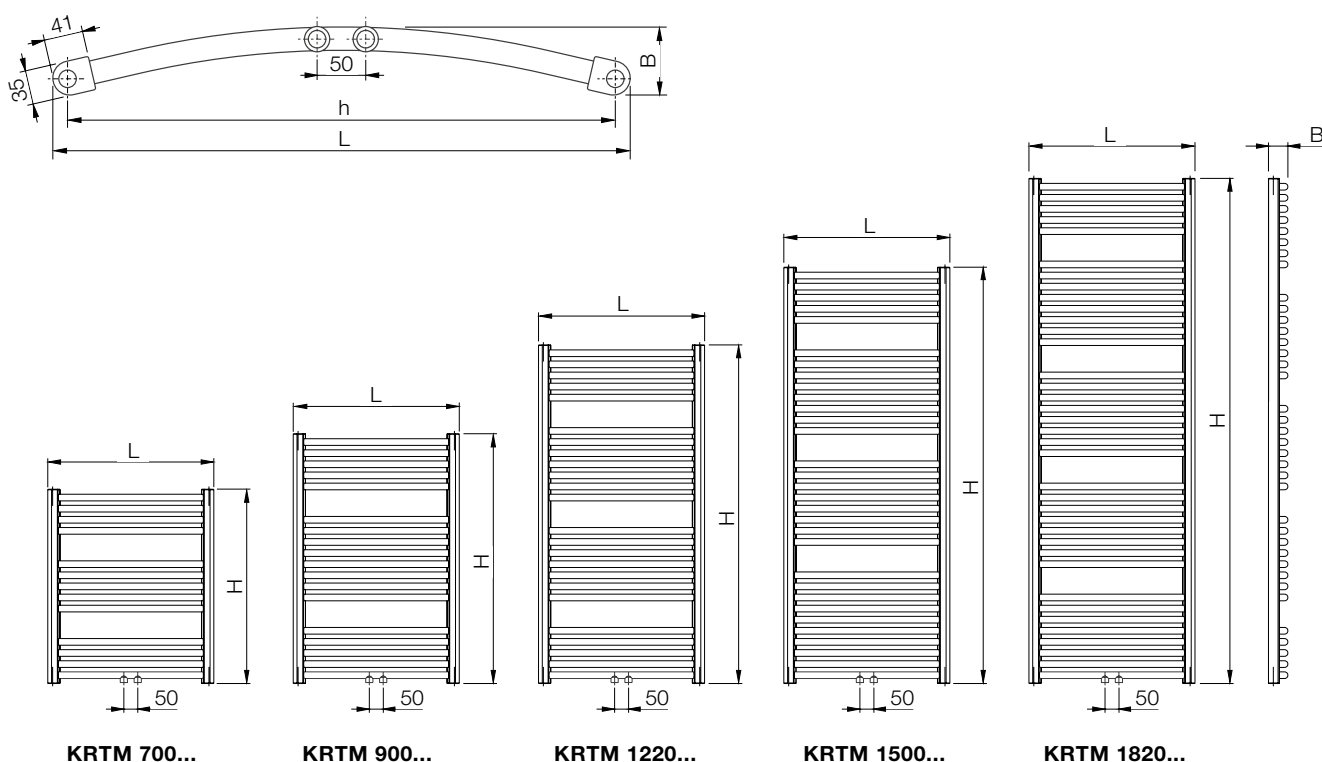

Вибір електричних трубчастих радіаторів опалення: RONDO COMFORT E - стор. 42, RONDO COMFORT ERH - стор. 43, RONDO COMFORT ERA - стор. 44

KORALUX LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M

KORALUX RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ Q [BT]
ДЛЯ ТЕПЛОНОСИЯ ВОДИ ЗГІДНО EN 442

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Типове позначення	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [Вт] для t ₁ [°C]					Ном. теплопро- дуктивність QN [Вт] (75/65/20 °C)	Темпера- турний експонент n [-]	Вага радіатора M _r [кг]	Об'єм води у радіа- торі V _r [л]	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTECO P [Вт]*	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTERH/A P [Вт]*
					15	18	20	22	24						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 700.450 700.450	700	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65	323	301	287	273	259	287	1,2452	5,0	3,4	200	200
				70/55	269	248	234	221	207						
				55/45	184	165	152	139	127						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 700.500 700.500	700	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65	355	331	315	299	284	315	1,2421	5,3	3,6	300	300
				70/55	296	273	257	242	228						
				55/45	202	181	167	153	140						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 700.600 700.600	700	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65	416	388	370	352	334	370	1,2358	6,1	4,1	300	300
				70/55	347	320	303	285	268						
				55/45	238	213	197	181	165						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 700.750 700.750	700	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65	506	472	450	428	406	450	1,2263	7,2	4,8	400	400
				70/55	423	390	369	348	327						
				55/45	291	260	241	221	202						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 900.450 900.450	900	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65	416	388	369	351	333	369	1,2489	6,6	4,5	300	300
				70/55	346	319	301	284	266						
				55/45	236	211	195	179	163						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 900.500 900.500	900	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65	456	425	405	385	365	405	1,2463	7,1	4,8	300	300
				70/55	380	350	331	311	292						
				55/45	260	232	214	197	179						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 900.600 900.600	900	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65	535	499	475	452	428	475	1,2412	8,2	5,5	400	400
				70/55	446	411	388	366	343						
				55/45	305	273	252	231	211						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 900.750 900.750	900	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65	651	608	579	551	522	579	1,2334	9,7	6,6	500	500
				70/55	544	501	474	446	419						
				55/45	373	334	308	283	258						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 1220.450 1220.450	1220	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65	568	529	504	479	454	504	1,2549	8,8	6,1	400	500
				70/55	473	435	411	387	363						
				55/45	322	288	265	243	222						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 1220.500 1220.500	1220	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65	623	581	553	525	498	553	1,2532	9,5	6,5	500	500
				70/55	519	478	451	425	399						
				55/45	354	316	292	267	244						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 1220.600 1220.600	1220	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65	732	683	650	618	586	650	1,2499	10,9	7,4	600	600
				70/55	610	562	531	499	469						
				55/45	416	372	343	315	287						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 1220.750 1220.750	1220	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65	891	831	791	752	713	791	1,2448	13,0	8,8	700	800
				70/55	742	684	646	608	571						
				55/45	507	454	419	384	350						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 1500.450 1500.450	1500	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65	706	658	626	595	564	626	1,2589	11,2	7,7	500	500
				70/55	587	541	510	480	450						
				55/45	400	357	329	302	275						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 1500.500 1500.500	1500	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65	774	722	687	653	619	687	1,2573	12,1	8,2	600	600
				70/55	644	593	560	527	495						
				55/45	439	392	361	331	302						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 1500.600 1500.600	1500	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65	911	849	808	768	728	808	1,2543	13,8	9,4	700	800
				70/55	758	698	659	620	582						
				55/45	517	462	426	390	356						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 1500.750 1500.750	1500	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65	1108	1033	984	935	887	984	1,2497	16,5	11,2	900	800
				70/55	923	851	803	756	710						
				55/45	630	563	520	477	435						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 1820.450 1820.450	1820	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65	871	811	772	733	695	772	1,2634	13,4	9,2	700	600
				70/55	724	666	629	592	555						
				55/45	492	439	405	371	338						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 1820.500 1820.500	1820	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65	956	891	848	805	763	848	1,2621	14,5	9,9	800	800
				70/55	795	732	691	650	610						
				55/45	541	483	445	408	372						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 1820.600 1820.600	1820	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65	1123	1046	996	946	897	996	1,2594	16,6	11,3	900	1000
				70/55	934	860	812	764	717						
				55/45	636	568	523	480	437						
KLT (KLTМ) KRT (KRTМ) 1820.750 1820.750	1820	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65	1367	1274	1213	1152	1092	1213	1,2553	19,8	13,4	1000	1000
				70/55	1137	1048	989	931	874						
				55/45	775	693	639	586	534						

* Вказані значення максимальної потужності електричного нагрівального елемента дійсні для комбінованого опалення, [↗ див. стор. 38](#)

Характеристичне рівняння: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	2,26531 × 10 ⁻⁵	0,8842066	0,9284211	1,2280052	2,37639 × 10 ⁻⁵

Зазначені величини теплової потужності діють для нижнього підключення знизу вниз і нижнього центрального підключення.

Q для інших значень температури: [↗ LINEAR COMFORT](#), [↗ LINEAR COMFORT - M](#), [↗ RONDO COMFORT](#), [↗ RONDO COMFORT - M](#)

KORALUX LINEAR COMFORT

KORALUX RONDO COMFORT



ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ Q [BT]
ДЛЯ ТЕПЛОНОСІЯ ВОДИ ЗГІДНО EN 442

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Типове позначення	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [BT] для t ₁ /t ₂ [°C]					Ном. теплопродуктивність QN [BT] (75/65/20 °C)	Температурний експонент n [-]	Вага радіатора M _r [kg]	Об'єм води у радіаторі V _r [л]	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTECO P [BT]*	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTERH/A P [BT]*
					15	18	20	22	24						
KLT 700.450 KRT 700.450	700	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	352 292 199	328 269 178	312 254 164	296 239 150	281 224 137	312	1,2638	5,0	3,4	200	200
KLT 700.500 KRT 700.500	700	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	385 321 219	359 295 195	342 279 180	325 263 165	308 246 151	342	1,2543	5,3	3,6	300	300
KLT 700.600 KRT 700.600	700	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	450 375 257	420 346 230	400 327 213	380 308 195	361 290 178	400	1,2354	6,1	4,1	300	300
KLT 700.750 KRT 700.750	700	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	544 456 315	509 421 283	485 399 262	462 376 241	439 354 220	485	1,2069	7,2	4,8	400	400
KLT 900.450 KRT 900.450	900	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	454 377 256	423 347 228	402 327 210	382 308 193	362 288 175	402	1,2699	6,6	4,5	300	300
KLT 900.500 KRT 900.500	900	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	496 412 281	462 380 251	440 358 231	418 337 212	396 316 193	440	1,2621	7,1	4,8	300	300
KLT 900.600 KRT 900.600	900	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	580 483 330	541 445 295	515 421 272	489 396 250	464 372 228	515	1,2463	8,2	5,5	400	400
KLT 900.750 KRT 900.750	900	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	701 586 403	655 541 362	624 512 334	594 482 307	564 453 281	624	1,2227	9,7	6,6	500	500
KLT 1220.450 KRT 1220.450	1220	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	620 514 348	577 473 310	549 446 286	521 419 261	493 393 238	549	1,2797	8,8	6,1	400	500
KLT 1220.500 KRT 1220.500	1220	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	679 563 381	632 518 340	601 489 313	571 459 287	540 431 261	601	1,2744	9,5	6,5	500	500
KLT 1220.600 KRT 1220.600	1220	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	793 659 448	739 607 400	703 572 369	668 539 338	633 505 308	703	1,2638	10,9	7,4	600	600
KLT 1220.750 KRT 1220.750	1220	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	960 799 546	895 737 488	852 696 450	810 655 413	768 615 377	852	1,2479	13,0	8,8	700	800
KLT 1500.450 KRT 1500.450	1500	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	771 638 431	717 587 384	682 553 353	647 520 323	613 487 294	682	1,2883	11,2	7,7	500	500
KLT 1500.500 KRT 1500.500	1500	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	844 699 472	786 643 421	747 606 387	709 570 355	671 534 322	747	1,2853	12,1	8,2	600	600
KLT 1500.600 KRT 1500.600	1500	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	987 818 554	919 753 494	874 710 455	830 667 416	786 626 379	874	1,2792	13,8	9,4	700	800
KLT 1500.750 KRT 1500.750	1500	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	1196 993 674	1114 914 601	1060 862 554	1006 811 508	953 761 462	1060	1,2700	16,5	11,2	900	800
KLT 1820.450 KRT 1820.450	1820	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	952 787 529	885 723 471	841 681 433	798 640 396	755 599 360	841	1,2981	13,4	9,2	700	600
KLT 1820.500 KRT 1820.500	1820	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	1042 862 580	969 792 516	921 746 475	873 701 434	827 656 394	921	1,2976	14,5	9,9	800	800
KLT 1820.600 KRT 1820.600	1820	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	1220 1009 679	1134 927 604	1078 873 556	1022 820 508	968 768 462	1078	1,2967	16,6	11,3	900	1000
KLT 1820.750 KRL 1820.750	1820	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	1479 1223 823	1375 1124 733	1307 1059 674	1240 995 617	1173 932 560	1307	1,2953	19,8	13,4	1000	1000

* Вказані значення максимальної потужності електричного нагрівального елемента дійсні для комбінованого опалення, див. стор. 38

Характеристичне рівняння: $\Phi = K_r \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K_r	a	b	c_0	c_1
	$2,88645 \times 10^{-5}$	0,8625333	0,9234257	1,2296735	$2,46711 \times 10^{-5}$

Вказані величини теплової потужності діють для двостороннього підключення зверху донизу.

Q для інших значень температури: LINEAR COMFORT, RONDO COMFORT

KORALUX LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M



Конструкція

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) це трубчастий опалювальний прилад з **нижнім підключенням знизу вниз** з кроком приєднання **h**, що виходить з його довжини **L**. Конструкція приладу також дозволяє **двостороннє підключення зверху вниз**.


KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) це трубчастий опалювальний прилад перероблений для **нижнього центрального підключення** з кроком приєднання 50 мм.

Сталева трубка Ø 20 мм
Сталевий профіль 40 × 30 мм


Технічні дані

Висота H	700, 900, 1220, 1500, 1820 мм
Довжина L	450, 500, 600, 750 мм
Глибина B	30 мм
Крок приєднання (KLC)	h = L - 30 мм
Крок приєднання (KLCM)	50 мм
Приєднувальна різьба (KLC)	4 x G 1/2" внутрішня
Приєднувальна різьба (KLCM)	6 x G 1/2" внутрішня
Максимально допустимий робочий надлишковий тиск	1,0 МПа
Випробувальний надлишковий тиск	1,3 МПа
Максимальна допустима робоча температура	110 °C
Коефіцієнт витрати (KLC)	$A_T = 2,1 \times 10^{-4} \text{ м}^2$
Коефіцієнт витрати (KLCM)	$A_T = 7,1 \times 10^{-5} \text{ м}^2$
Коефіцієнт опору (DN 15) (KLC)	$\xi_T = 1,8$
Коефіцієнт опору (DN 15) (KLCM)	$\xi_T = 16,0$


Кріплення

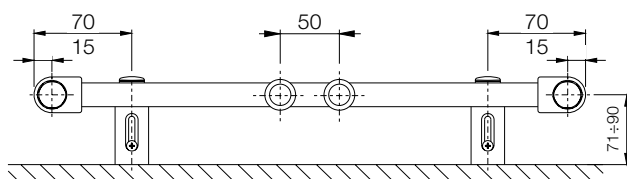


Комплект для кріплення опалювального приладу до стіни містить 4 шт. спеціальних пластикових кронштейнів, гвинти, дюбелі та інструкцію з монтажу.



Спосіб підключення KORALUX LINEAR CLASSIC


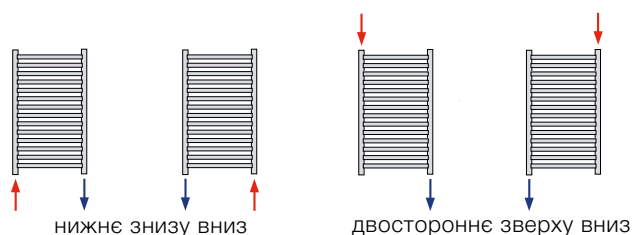


Спосіб підключення KORALUX LINEAR CLASSIC - M





Детальна інформація для замовлення наведена на стор. 47.



* У нижнього центрального приєднання можна використовувати інтегровану арматуру НМ, що постачається разом із термостатичною головкою (див. сторінка 45).

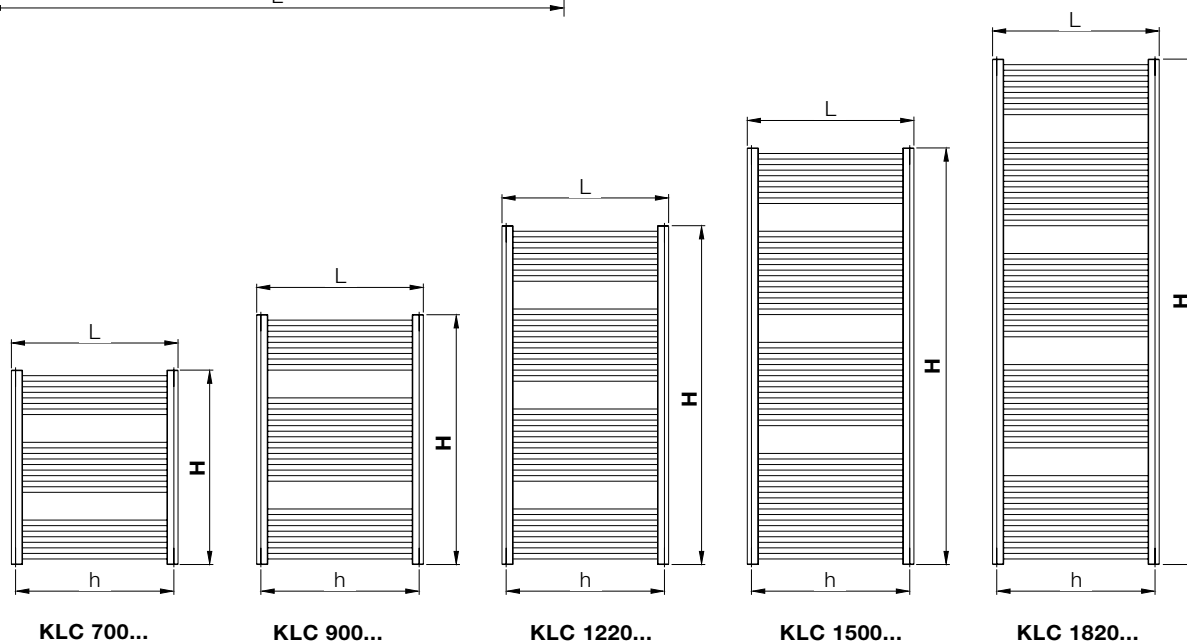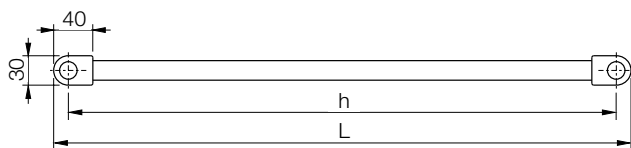


KORALUX LINEAR CLASSIC - M

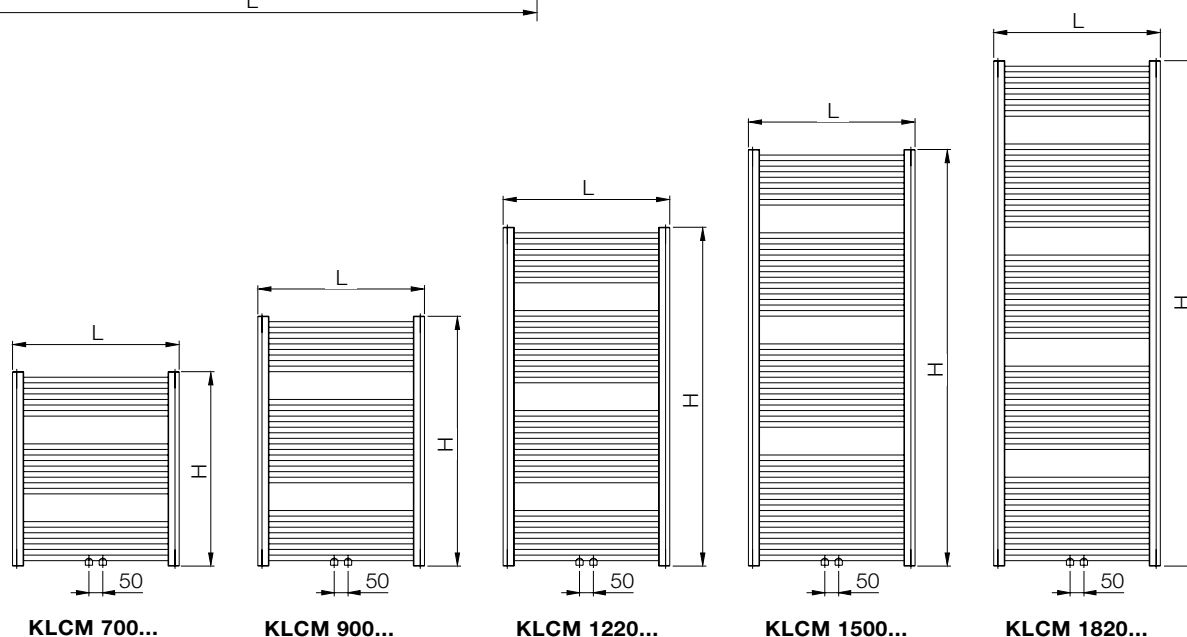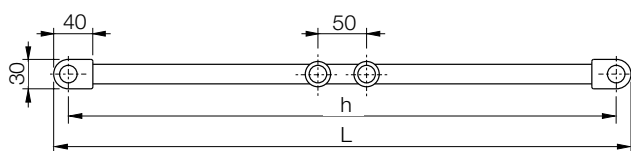


KORALUX RONDO CLASSIC

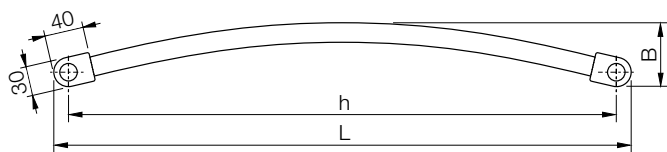


KRC 700...




KRC 900...

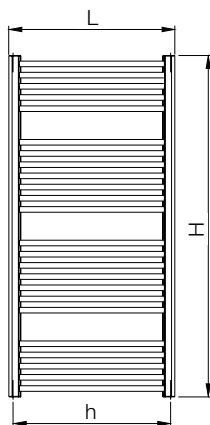

KRC 1220...


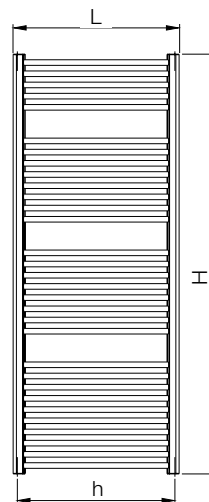


KRC 1500...

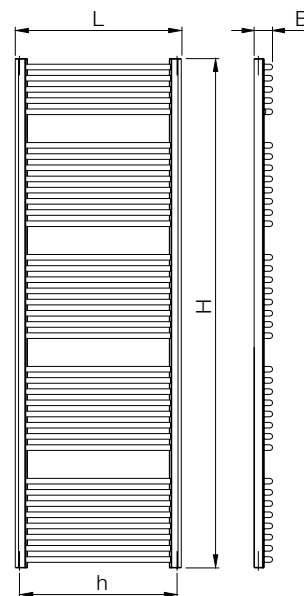


KRC 1820...


KORALUX RONDO CLASSIC - M

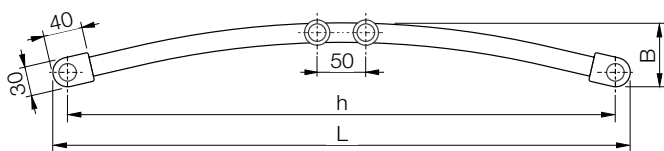


KRCM 700...




KRCM 900...

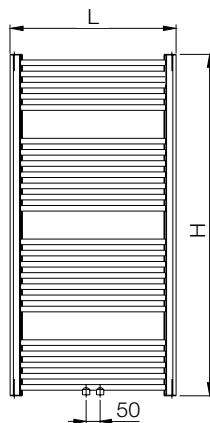

KRCM 1220...

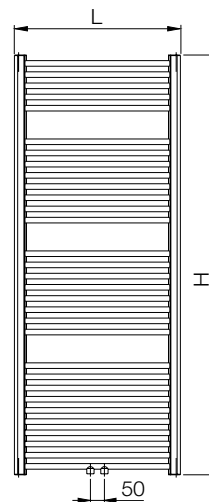

KRCM 1500...

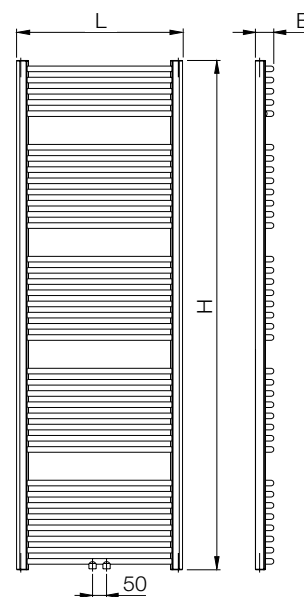

KRCM 1820...

Вибір електричних трубчастих радіаторів опалення: ☐ RONDO CLASSIC E - стор. 42, ☐ RONDO CLASSIC ERH - стор. 43, ☐ RONDO CLASSIC ERA - стор. 44

KORALUX LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M

KORALUX RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ Q [BT]
ДЛЯ ТЕПЛОНОСИЯ ВОДИ ЗГІДНО EN 442

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Типове позначення	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [BT] для t ₁ /t ₂ [°C]					Ном. теплопродуктивність Q _N [BT] (75/65/20 °C)	Температурний експонент n [-]	Вага радіатора M _r [кг]	Об'єм води у радіаторі V _r [л]	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTECO P [BT]*	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTERH/A P [BT]*
					15	18	20	22	24						
KLC (KLCM) 700.450 KRC (KRCM) 700.450	700	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	287 239 165	268 221 148	255 209 137	243 197 126	230 185 115	255	1,2226	4,4	2,5	200	200
KLC (KLCM) 700.500 KRC (KRCM) 700.500	700	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	315 263 181	294 243 162	280 230 150	266 216 138	253 203 126	280	1,2226	4,7	2,7	200	200
KLC (KLCM) 700.600 KRC (KRCM) 700.600	700	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	370 309 213	345 285 191	329 270 176	313 254 162	297 239 148	329	1,2225	5,4	3,0	300	300
KLC (KLCM) 700.750 KRC (KRCM) 700.750	700	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	449 376 259	420 347 232	400 328 214	381 309 197	361 291 180	400	1,2224	6,3	3,5	300	400
KLC (KLCM) 900.450 KRC (KRCM) 900.450	900	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	375 313 214	350 288 192	333 272 177	317 257 163	300 241 148	333	1,2358	5,9	3,4	300	300
KLC (KLCM) 900.500 KRC (KRCM) 900.500	900	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	411 343 235	383 316 210	365 299 194	347 281 178	329 264 163	365	1,2347	6,3	3,6	300	300
KLC (KLCM) 900.600 KRC (KRCM) 900.600	900	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	482 403 276	450 372 247	429 351 229	408 331 210	387 311 192	429	1,2325	7,2	4,0	400	400
KLC (KLCM) 900.750 KRC (KRCM) 900.750	900	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	587 490 337	548 452 302	522 427 279	496 403 256	471 379 234	522	1,2292	8,5	4,7	500	500
KLC (KLCM) 1220.450 KRC (KRCM) 1220.450	1220	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	521 433 295	485 399 264	462 377 243	439 355 223	416 333 203	462	1,2568	7,9	4,5	400	400
KLC (KLCM) 1220.500 KRC (KRCM) 1220.500	1220	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	571 475 324	533 438 290	507 414 267	482 389 245	457 365 223	507	1,2540	8,4	4,8	500	500
KLC (KLCM) 1220.600 KRC (KRCM) 1220.600	1220	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	671 559 382	626 515 341	596 487 315	566 458 289	537 430 263	596	1,2484	9,6	5,4	500	500
KLC (KLCM) 1220.750 KRC (KRCM) 1220.750	1220	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	817 681 467	762 628 417	726 593 385	690 559 354	655 525 323	726	1,2400	11,3	6,3	700	600
KLC (KLCM) 1500.450 KRC (KRCM) 1500.450	1500	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	655 545 372	610 502 332	581 474 306	552 446 281	523 419 256	581	1,2521	9,9	5,7	500	500
KLC (KLCM) 1500.500 KRC (KRCM) 1500.500	1500	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	719 598 409	670 552 365	638 521 337	606 490 309	575 460 282	638	1,2483	10,6	6,1	600	600
KLC (KLCM) 1500.600 KRC (KRCM) 1500.600	1500	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	844 704 482	787 649 431	750 613 398	713 577 365	676 542 333	750	1,2408	12,1	6,9	700	600
KLC (KLCM) 1500.750 KRC (KRCM) 1500.750	1500	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	1026 857 589	958 791 527	913 748 487	868 705 448	824 662 409	913	1,2294	14,3	8,0	800	800
KLC (KLCM) 1820.450 KRC (KRCM) 1820.450	1820	450 445	420 (50) 415 (50)	75/65 70/55 55/45	816 680 466	761 627 416	725 592 384	689 558 353	654 524 322	725	1,2421	11,9	6,8	600	600
KLC (KLCM) 1820.500 KRC (KRCM) 1820.500	1820	500 495	470 (50) 465 (50)	75/65 70/55 55/45	895 746 511	835 688 457	795 650 422	756 612 388	717 575 354	795	1,2393	12,8	7,3	700	800
KLC (KLCM) 1820.600 KRC (KRCM) 1820.600	1820	600 595	570 (50) 565 (50)	75/65 70/55 55/45	1051 877 602	980 809 539	934 764 497	888 720 457	843 677 417	934	1,2337	14,5	8,2	800	800
KLC (KLCM) 1820.750 KRC (KRCM) 1820.750	1820	750 745	720 (50) 715 (50)	75/65 70/55 55/45	1279 1069 735	1194 987 659	1138 933 609	1082 879 559	1027 826 511	1138	1,2252	17,2	9,7	1000	1000

* Вказані значення максимальної потужності електричного нагрівального елемента дійсні для комбінованого опалення, див. стор. 38

Характеристичне рівняння: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	1,60403 x 10 ⁻⁵	0,8452976	1,0126953	1,2279575	9,83047 x 10 ⁻⁶

Вказані величини теплових потужностей дійсні для проілюстрованих типів підключення опалювальних приладів:

KLC, KRC



KLCM, KRCM



Q для інших значень температури: LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M

KORALUX LINEAR CLASSIC

KORALUX RONDO CLASSIC



ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ Q [Вт]
ДЛЯ ТЕПЛОНОСІЯ ВОДИ ЗГІДНО EN 442


ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	h [мм]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [Вт] для t ₁ /t ₂ [°C]					Ном. теплопровідність Q _N [Вт] (75/65/20 °C)	Температурний експонент n [-]	Вага радіатора M _r [кг]	Об'єм води у радіаторі V _r [л]	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTECO P [Вт]*	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTERH/A P [Вт]*
					15	18	20	22	24						
KLC 700.450 KRC 700.450	700	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	329 273 185	306 251 165	291 236 152	276 222 139	262 208 126	291	1,2765	4,4	2,5	200	200
KLC 700.500 KRC 700.500	700	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	359 298 202	334 274 181	318 259 167	302 244 153	286 228 139	318	1,2655	4,7	2,7	200	200
KLC 700.600 KRC 700.600	700	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	419 349 239	391 322 214	372 304 197	354 286 181	335 269 165	372	1,2435	5,4	3,0	300	300
KLC 700.750 KRC 700.750	700	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	504 422 292	471 390 262	449 369 242	427 348 223	406 327 203	449	1,2105	6,3	3,5	300	400
KLC 900.450 KRC 900.450	900	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	427 354 240	397 326 214	378 307 197	359 289 180	340 271 164	378	1,2783	5,9	3,4	300	300
KLC 900.500 KRC 900.500	900	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	466 387 263	434 356 234	413 336 216	392 316 198	372 296 180	413	1,2691	6,3	3,6	300	300
KLC 900.600 KRC 900.600	900	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	543 452 309	506 417 276	482 393 254	458 370 233	434 348 213	482	1,2509	7,2	4,0	400	400
KLC 900.750 KRC 900.750	900	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	655 548 377	612 506 338	583 478 312	555 451 287	526 423 262	583	1,2235	8,5	4,7	500	500
KLC 1220.450 KRC 1220.450	1220	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	586 486 329	546 447 293	519 421 270	493 396 247	466 371 225	519	1,2811	7,9	4,5	400	400
KLC 1220.500 KRC 1220.500	1220	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	640 531 360	596 489 321	567 461 296	538 433 271	510 406 246	567	1,2749	8,4	4,8	500	500
KLC 1220.600 KRC 1220.600	1220	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	747 620 422	696 571 377	662 539 347	629 507 318	596 476 290	662	1,2627	9,6	5,4	500	500
KLC 1220.750 KRC 1220.750	1220	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	900 750 513	839 691 459	799 653 423	759 615 388	720 577 354	799	1,2442	11,3	6,3	700	600
KLC 1500.450 KRC 1500.450	1500	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	727 602 407	676 554 363	643 522 334	610 491 305	578 460 278	643	1,2836	9,9	5,7	500	500
KLC 1500.500 KRC 1500.500	1500	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	794 658 445	739 606 397	703 571 366	667 537 335	632 503 304	703	1,2800	10,6	6,1	600	600
KLC 1500.600 KRC 1500.600	1500	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	926 768 521	862 707 465	820 667 428	778 627 392	737 588 357	820	1,2730	12,1	6,9	700	600
KLC 1500.750 KRC 1500.750	1500	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	1118 929 632	1041 855 564	991 807 520	941 760 477	892 712 434	991	1,2624	14,3	8,0	800	800
KLC 1820.450 KRC 1820.450	1820	450 445	420 415	75/65 70/55 55/45	889 736 497	827 677 443	786 638 407	746 599 373	706 562 339	786	1,2864	11,9	6,8	600	600
KLC 1820.500 KRC 1820.500	1820	500 495	470 465	75/65 70/55 55/45	971 804 543	903 739 484	859 697 445	815 655 408	772 614 371	859	1,2859	12,8	7,3	700	800
KLC 1820.600 KRC 1820.600	1820	600 595	570 565	75/65 70/55 55/45	1134 939 634	1055 864 565	1003 814 520	952 765 476	901 717 433	1003	1,2848	14,5	8,2	800	800
KLC 1820.750 KRC 1820.750	1820	750 745	720 715	75/65 70/55 55/45	1369 1134 766	1274 1043 683	1211 983 629	1149 924 575	1088 866 523	1211	1,2831	17,2	9,7	1000	1000

* Вказані значення максимальної потужності електричного нагрівального елемента дійсні для комбінованого опалення, див. стор. 38

Характеристичне рівняння: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	1,33063 x 10 ⁻⁵	0,8465104	1,0389605	1,2584421	1,02361 x 10 ⁻⁷

Вказані величини теплових потужностей дійсні для проілюстрованих типів підключення опалювальних приладів:



Q для інших значень температури: LINEAR CLASSIC, RONDO CLASSIC

KORALUX STANDARD





Конструкція


KORALUX STANDARD (KS) це трубчастий опалювальний прилад із **нижнім підключенням знизу вниз** з кроком приєднання **h**, що виходить з його довжини **L**. Конструкція приладу також **дозволяє двостороннє підключення зверху вниз**.

Сталева трубка Ø 20 мм
Сталевий профіль 40 × 30 мм


Спосіб підключення KORALUX STANDARD

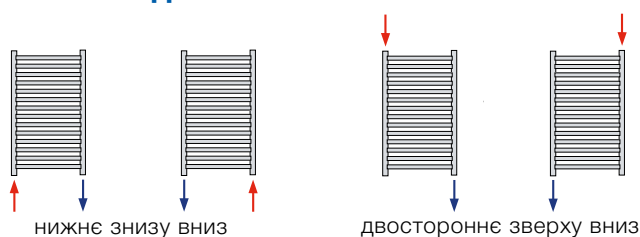


KS 700...




KS 900...

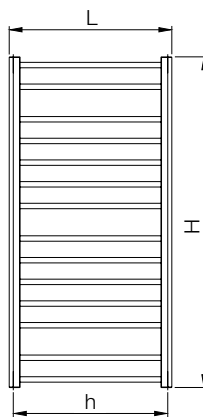

KS 1200...

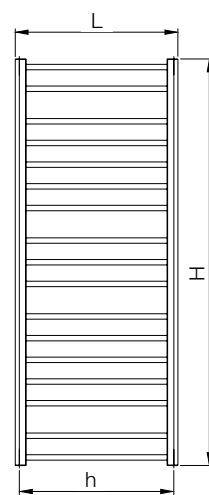


KS 1500...





Технічні дані

Висота Н	700, 900, 1220, 1500 мм
Довжина L	400, 500, 600 мм
Глибина В	30 мм
Крок приєднання	$h = L - 30$ мм
Приєднувальна різьба	4 x G 1/2" внутрішня
Максимально допустимий робочий надлишковий тиск	1,0 МПа
Випробувальний надлишковий тиск	1,3 МПа
Максимальна допустима робоча температура	110 °C
Коефіцієнт витрати	$A_T = 1,6 \times 10^{-4} \text{ м}^2$
Коефіцієнт опору (DN 15)	$\xi_T = 3,1$

Кріплення

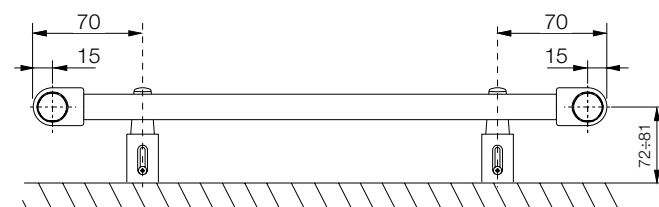

Комплект для кріплення опалювального приладу до стіни містить 4 шт. спеціальних пластикових кронштейнів, гвинти, дюбелі та інструкцію з монтажу.

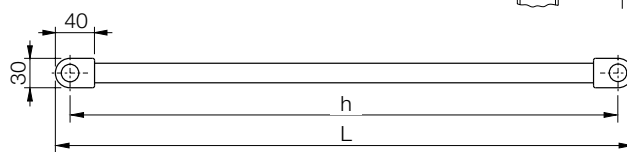

Детальна інформація для замовлення наведена на стор. 47.



ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ Q [BT]
ДЛЯ ТЕПЛОНОСІЯ ВОДИ ЗГІДНО EN 442


ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Типове позначення	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t/t ₂ [°C]	Q [Вт] для t ₁ [°C]					Ном. теплопродуктивність Q _N [Вт] (75/65/20 °C)	Температурний експонент n [-]	Вага радіатора M _r [кг]	Об'єм води у радіаторі V _r [л]	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-КТЕСО P [Вт]*	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-КТЕРН/А P [Вт]*
					15	18	20	22	24						
KS 700.400	700	400	370	75/65	223	208	198	188	179	198	1,2347	3,3	1,9	-	-
				70/55	186	171	162	153	143						
				55/45	127	114	105	97	88						
KS 700.500	700	500	470	75/65	260	242	231	220	209	231	1,2278	3,7	2,1	200	200
				70/55	217	200	189	178	168						
				55/45	149	134	123	113	103						
KS 700.600	700	600	570	75/65	295	276	263	250	238	263	1,2209	4,1	2,3	200	200
				70/55	247	228	216	203	191						
				55/45	170	153	141	130	118						
KS 900.400	900	400	370	75/65	285	266	254	242	230	254	1,2153	4,2	2,5	200	200
				70/55	239	220	208	197	185						
				55/45	165	148	137	126	115						
KS 900.500	900	500	470	75/65	334	312	297	283	268	297	1,2219	4,7	2,7	200	200
				70/55	279	258	244	230	216						
				55/45	192	172	159	146	134						
KS 900.600	900	600	570	75/65	379	354	337	321	304	337	1,2285	5,2	3,0	300	300
				70/55	316	292	276	260	244						
				55/45	217	195	180	165	151						
KS 1220.400	1220	400	370	75/65	388	362	345	328	311	345	1,2274	5,7	3,4	300	300
				70/55	324	299	283	266	250						
				55/45	223	199	184	169	155						
KS 1220.500	1220	500	470	75/65	453	423	403	383	364	403	1,2341	6,4	3,7	300	400
				70/55	378	349	330	311	292						
				55/45	260	232	215	197	180						
KS 1220.600	1220	600	570	75/65	515	481	458	435	413	458	1,2407	7,1	4,1	400	400
				70/55	430	396	374	353	331						
				55/45	294	263	243	223	203						
KS 1500.400	1500	400	370	75/65	481	448	427	406	385	427	1,2423	7,0	4,1	400	400
				70/55	401	369	349	329	309						
				55/45	274	245	226	208	190						
KS 1500.500	1500	500	470	75/65	562	524	499	474	450	499	1,2456	7,8	4,6	400	500
				70/55	468	432	408	384	360						
				55/45	320	286	264	242	221						
KS 1500.600	1500	600	570	75/65	639	595	567	539	511	567	1,2489	8,6	5,0	500	500
				70/55	532	490	463	436	409						
				55/45	363	325	300	275	251						

* Вказані значення максимальної потужності електричного нагрівального елемента дійсні для комбінованого опалення, див. стор. 38

Характеристичне рівняння: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	6,09652 × 10 ⁻⁵	0,6969140	0,9191200	1,2108153	2,19842 × 10 ⁻⁵

Вказані величини теплових потужностей дійсні для проілюстрованих типів підключення опалювальних приладів:



KORALUX STANDARD

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ Q [BT]
ДЛЯ ТЕПЛОНОСІЯ ВОДИ ЗГІДНО EN 442


ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	h [мм]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [Вт] для t [°C]					Ном. теплопровідність QN [Вт] (75/65/20 °C)	Температурний експонент n [-]	Вага радіатора M _r [кг]	Об'єм води у радіаторі V _r [л]	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTECO P [Вт]*	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTERH/A P [Вт]*
					15	18	20	22	24						
KS 700.400	700	400	370	75/65	240	224	213	202	192	213	1,2674	3,3	1,9	-	-
				70/55	200	184	173	163	153						
				55/45	136	121	111	102	93						
KS 700.500	700	500	470	75/65	281	262	249	237	224	249	1,2616	3,7	2,1	200	200
				70/55	233	215	203	191	179						
				55/45	159	142	131	120	109						
KS 700.600	700	600	570	75/65	319	297	283	269	255	283	1,2557	4,1	2,3	200	200
				70/55	265	244	231	217	204						
				55/45	181	162	149	137	125						
KS 900.400	900	400	370	75/65	309	289	275	261	248	275	1,2365	4,2	2,5	200	200
				70/55	258	238	225	212	199						
				55/45	177	158	146	134	123						
KS 900.500	900	500	470	75/65	363	338	322	306	290	322	1,2432	4,7	2,7	200	200
				70/55	302	279	263	248	233						
				55/45	207	185	171	157	143						
KS 900.600	900	600	570	75/65	411	383	365	347	329	365	1,2499	5,2	3,0	300	300
				70/55	342	316	298	280	263						
				55/45	234	209	193	177	161						
KS 1220.400	1220	400	370	75/65	419	391	373	355	337	373	1,2274	5,7	3,4	300	300
				70/55	350	323	306	288	271						
				55/45	241	216	199	183	167						
KS 1220.500	1220	500	470	75/65	490	458	436	415	393	436	1,2341	6,4	3,7	300	400
				70/55	409	378	357	336	316						
				55/45	281	251	232	213	195						
KS 1220.600	1220	600	570	75/65	558	521	496	472	447	496	1,2407	7,1	4,1	400	400
				70/55	465	429	405	382	359						
				55/45	319	285	263	242	220						
KS 1500.400	1500	400	370	75/65	517	481	458	435	412	458	1,2640	7,0	4,1	400	400
				70/55	429	395	373	351	329						
				55/45	292	261	240	220	200						
KS 1500.500	1500	500	470	75/65	604	563	536	509	483	536	1,2568	7,8	4,6	400	500
				70/55	503	463	437	411	386						
				55/45	342	306	282	259	236						
KS 1500.600	1500	600	570	75/65	686	640	609	579	549	609	1,2532	8,6	5,0	500	500
				70/55	571	526	497	468	439						
				55/45	389	348	321	294	268						

* Вказані значення максимальної потужності електричного нагрівального елемента дійсні для комбінованого опалення,  див. стор. 38

Характеристичне рівняння: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	2,60605 × 10 ⁻⁵	0,6991236	1,0406641	1,2617516	-8,966688 × 10 ⁻⁶

Вказані величини теплових потужностей дійсні для проілюстрованих типів підключення опалювальних приладів:



Q для інших значень температури:  KORALUX STANDARD



Технічні дані


Висота Н	900, 1220, 1500, 1820 мм
Довжина L	450, 600, 750 мм
Глибина В	30 мм
Крок приєднання	50 мм
Приєднувальна різьба	6 x G 1/2" внутрішня
Максимально допустимий робочий надлишковий тиск	1,0 МПа
Випробувальний надлишковий тиск	1,3 МПа
Максимальна допустима робоча температура	110 °С
Коефіцієнт витрати	$A_T = 7,1 \times 10^{-5} \text{ м}^2$
Коефіцієнт опору (DN 15)	$\xi_T = 16,0$

Конструкція

KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M (KLXM) – це хромований трубчастий опалювальний прилад, модифікований для **центрального нижнього підключення** з кроком приєднання 50 мм.



Сталева трубка Ø 22 мм
Сталевий профіль 40 x 30 мм

Кріплення

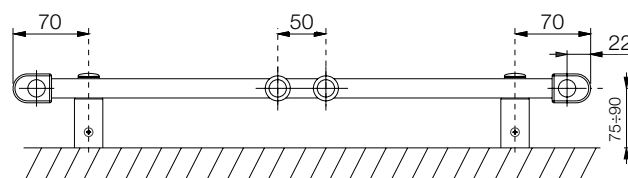

Набір для кріплення опалювального приладу до стіни містить 4 шт. спеціальних кронштейнів із пластику в кольорі хром, шурупи, дюбелі та посібник з монтажу.

Спосіб підключення KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M



* У нижнього центрального приєднання можна використовувати інтегровану арматуру НМ, що постачається разом із термостатичною головкою (див. сторінка 45).

Детальна інформація для замовлення наведена на стор. 47.

KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M



Технічні дані


Висота Н	900, 1220, 1500, 1820 мм
Довжина L	449, 595, 745 мм
Глибина В	45, 60, 75 мм
Крок приєднання	50 мм
Приєднувальна різьба	6 x G 1/2" внутрішня
Максимально допустимий робочий надлишковий тиск	1,0 МПа
Випробувальний надлишковий тиск	1,3 МПа
Максимальна допустима робоча температура	110 °C
Коефіцієнт витрати	$A_T = 7,1 \times 10^{-5} \text{ м}^2$
Коефіцієнт опору (DN 15)	$\xi_T = 16,0$

Конструкція

KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M (KRXM) – це хромований трубчастий опалювальний прилад модифікований для **нижнього центрального підключення** з кроком приєднання 50 мм.

Сталева трубка Ø 22 мм
Сталевий профіль 40 × 30 мм

Кріплення

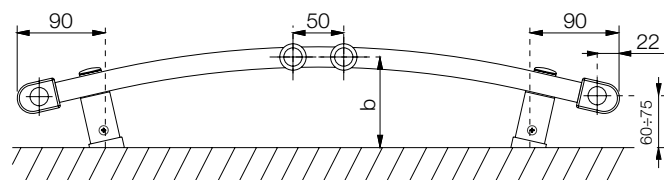


L [мм]	449	595	745
b [мм]	80 ÷ 95	90 ÷ 105	110 ÷ 125


Набір для кріплення опалювального приладу до стіни містить 4 шт. спеціальних кронштейнів із пластику в кольорі хром, шурупи, дюбелі та посібник з монтажу.

Спосіб підключення

KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M





центральне нижнє*




* У нижнього центрального приєднання можна використовувати інтегровану арматуру НМ, що постачається разом із термостатичною головкою  (див. сторінка 45).

 Детальна інформація для замовлення наведена на стор. 47.


KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M

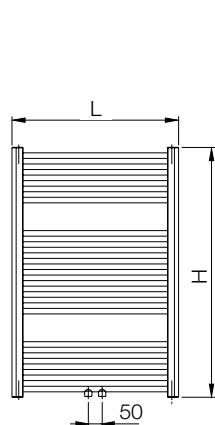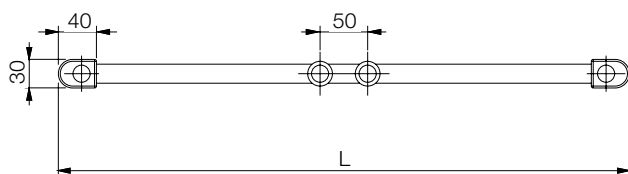


KLXM 900...

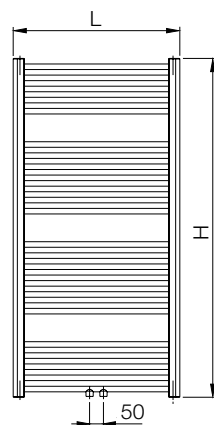

KLXM 1220...


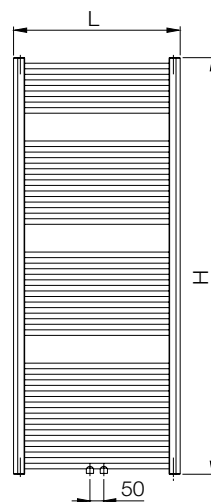


KLXM 1500...

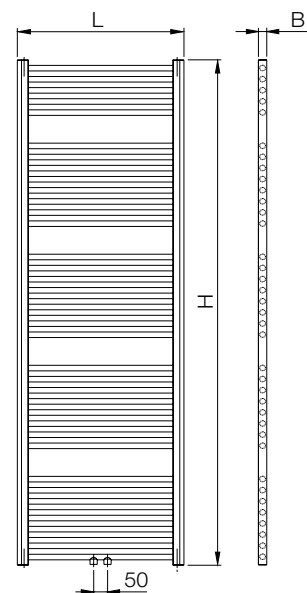


KLXM 1820...


KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M

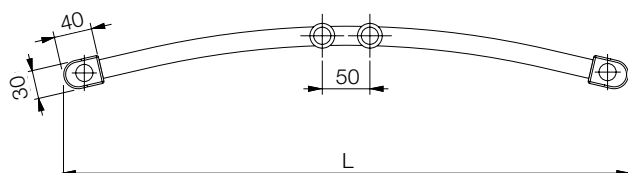


KRXM 900...

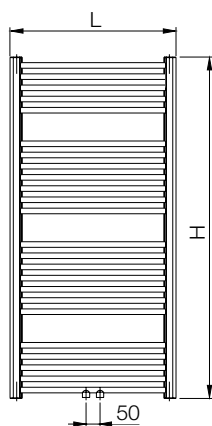

KRXM 1220...

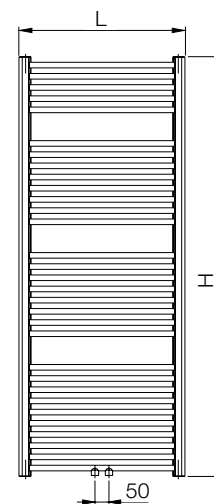

KRXM 1500...

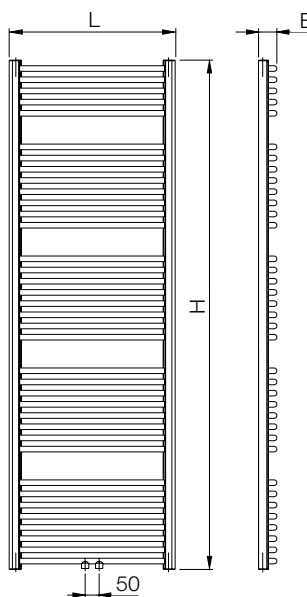

KRXM 1820...

KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M

KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ Q [BT]
ДЛЯ ТЕПЛОНОСИЯ ВОДИ ЗГІДНО EN 442

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Типове позначення	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [Вт] для t ₁ [°C]					Ном. теплопро- дуктивність QN [Вт] (75/65/20 °C)	Темпера- турний експо- нент n [-]	Вага радіатора M _r [кг]	Об'єм води у радіаторі V _r [л]	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTECO P [Вт]*	Макс. потужність ел. нагрівального елемента Z-KTERH/A P [Вт]*
					15	18	20	22	24						
KLXM 900.450 KRXM 900.450	900	450 449	50(406) 50(405)	75/65	281	262	249	237	224	249	1,2519	5,8	3,8	200	200
				70/55	234	215	203	191	180						
				55/45	159	142	131	120	110						
KLXM 900.600 KRXM 900.600	900	600 595	50(556) 50(551)	75/65	359	335	319	303	287	319	1,2522	7,0	5,0	200	200
				70/55	299	276	260	245	230						
				55/45	204	182	168	154	141						
KLXM 900.750 KRXM 900.750	900	750 745	50(706) 50(701)	75/65	436	406	387	368	349	387	1,2526	8,2	6,3	300	300
				70/55	363	334	316	297	279						
				55/45	248	221	204	187	171						
KLXM 1220.450 KRXM 1220.450	1220	450 449	50(406) 50(405)	75/65	382	355	338	321	304	338	1,2769	8,0	5,3	300	300
				70/55	317	291	275	258	242						
				55/45	214	191	176	161	147						
KLXM 1220.600 KRXM 1220.600	1220	600 595	50(556) 50(551)	75/65	489	455	433	411	389	433	1,2710	9,6	7,0	400	400
				70/55	406	373	352	331	311						
				55/45	275	246	226	207	189						
KLXM 1220.750 KRXM 1220.750	1220	750 745	50(706) 50(701)	75/65	593	553	526	500	473	526	1,2650	11,2	8,8	400	400
				70/55	493	454	428	403	378						
				55/45	335	299	276	253	230						
KLXM 1500.450 KRXM 1500.450	1500	450 449	50(406) 50(405)	75/65	473	440	419	398	377	419	1,2660	10,0	6,5	300	300
				70/55	393	362	341	321	301						
				55/45	267	238	219	201	183						
KLXM 1500.600 KRXM 1500.600	1500	600 595	50(556) 50(551)	75/65	606	564	537	510	483	537	1,2607	12,4	8,6	400	400
				70/55	503	464	438	412	386						
				55/45	343	306	282	259	235						
KLXM 1500.750 KRXM 1500.750	1500	750 745	50(706) 50(701)	75/65	735	685	652	619	587	652	1,2553	14,7	10,8	600	600
				70/55	611	563	532	500	470						
				55/45	417	372	343	315	287						
KLXM 1820.450 KRXM 1820.450	1820	450 449	50(406) 50(405)	75/65	582	542	516	490	464	516	1,2625	12,2	7,8	400	400
				70/55	484	445	420	395	371						
				55/45	329	294	271	248	226						
KLXM 1820.600 KRXM 1820.600	1820	600 595	50(556) 50(551)	75/65	746	695	662	629	596	662	1,2563	14,9	10,4	600	600
				70/55	621	572	540	508	477						
				55/45	423	378	348	320	291						
KLXM 1820.750 KRXM 1820.750	1820	750 745	50(706) 50(701)	75/65	903	842	802	762	723	802	1,2500	17,7	13,0	700	800
				70/55	752	693	655	616	578						
				55/45	514	459	424	389	354						

* Вказані значення максимальної потужності електричного нагрівального елемента дійсні для комбінованого опалення, [↗ див. стор. 38](#)

Характеристичне рівняння: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	2,48800 × 10 ⁻⁵	0,863664	0,877900	1,21760	3,06600 × 10 ⁻⁵

Вказані величини теплових потужностей дійсні для проілюстрованих типів підключення опалювальних приладів:



Q для інших значень температури: [↗ LINEAR EXCLUSIVE - M](#), [↗ RONDO EXCLUSIVE - M](#)



Технічні дані


Висота Н	1095, 1415, 1695 мм
Довжина L	496, 596 мм
Глибина В	60 мм
Крок приєднання	50 мм
Приєднувальна різьба	4 x G 1/2" внутрішня
Максимально допустимий робочий надлишковий тиск	1,0 МПа
Випробувальний надлишковий тиск	1,3 МПа
Максимальна допустима робоча температура	110 °C
Коефіцієнт витрати	$A_T = 5,5 \times 10^{-5} \text{ м}^2$
Коефіцієнт опору (DN 15)	$\xi_T = 26,7$

Конструкція


KORALUX NEO (KLN) односторонній трубчастий опалювальний прилад з **нижнім правим або нижнім лівим підключенням знизу донизу** з кроком приєднання 50 мм.

Сталева трубка Ø 25 мм


Сталевий профіль Ø 38 мм

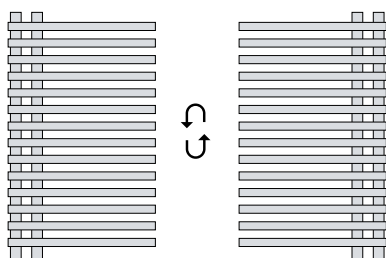

Спосіб підключення KORALUX NEO




підключення ліве нижнє
знизу вгору




підключення праве нижнє
знизу вгору

Кріплення

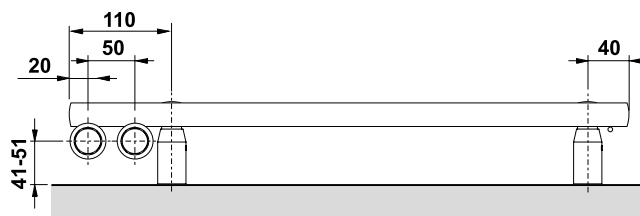


Набір для кріплення опалювального приладу до стіни містить 4 шт. спеціальних кронштейнів із пластику в кольорі хром, шурупи, дюбелі та посібник з монтажу.



Детальна інформація для замовлення наведена на стор. 47.

KORALUX NEO

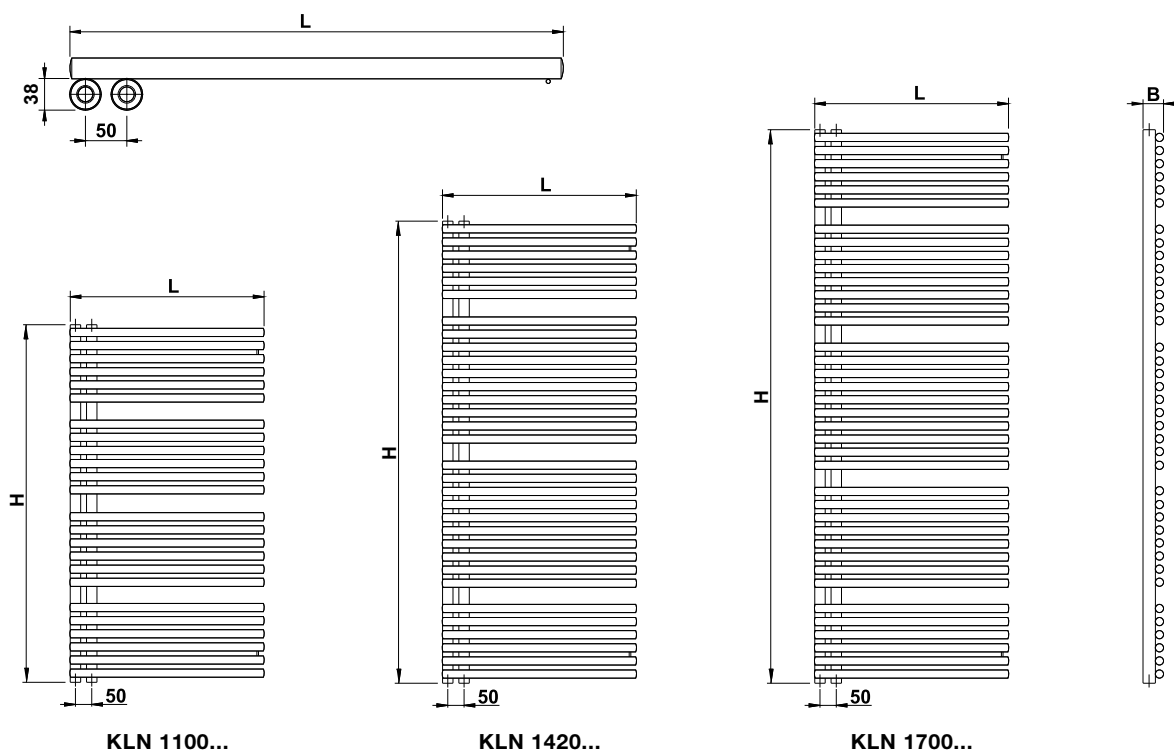

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ Q [Вт]
для теплоносія ВОДИ згідно EN 442

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	h [мм]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [Вт] для t _f [°C]					Ном. теплопродук- тивність QN [Вт] (75/65/20 °C)	Темпера- турний експонент n [-]	Константа температури K _m [-]	Вага радіатора M _r [кг]	Об'єм води у радіаторі V _r [л]
					15	18	20	22	24					
KLN 1100.500	1095	496	50	75/65	591	548	520	493	466	520	1,3258	2,9101	12,5	6,8
				70/55	486	446	420	394	368					
				55/45	324	288	264	241	219					
KLN 1100.600	1095	596	50	75/65	672	624	593	561	531	593	1,3258	3,3138	14,2	7,6
				70/55	554	508	478	448	419					
				55/45	369	328	301	275	249					
KLN 1420.500	1415	496	50	75/65	760	706	670	634	599	670	1,3313	3,6647	16,3	9,0
				70/55	625	573	539	506	473					
				55/45	417	370	339	309	280					
KLN 1420.600	1415	596	50	75/65	866	803	763	722	682	763	1,3313	4,1730	18,5	10,3
				70/55	712	653	614	576	538					
				55/45	474	421	386	352	319					
KLN 1700.500	1695	496	50	75/65	912	846	803	760	718	803	1,3361	4,3107	20,1	10,7
				70/55	750	687	646	606	566					
				55/45	498	442	406	370	335					
KLN 1700.600	1695	596	50	75/65	1038	963	914	866	818	914	1,3361	4,9086	22,3	12,2
				70/55	854	782	736	690	645					
				55/45	568	504	462	421	382					

Характеристичне рівняння: $\Phi = K_M \cdot \Delta T^n \left[\frac{W}{m} \right]$, $\Delta T = \frac{t_1 + t_2}{2} - t_i [K]$

t₁ – температура вхідної води, t₂ – температура води, що виходить, t_i – бажана температура в приміщенні



Q для інших значень температури: [KORALUX NEO](#)



Вішалка для KORALUX



- призначена для використання до всіх моделей трубчастих опалювальних приладів KORALUX, крім моделі KORALUX STANDARD, а також для опалювальних приладів KORATHERM AQUAPANEL
- простий монтаж та демонтаж
- виготовлена із нержавіючої сталі
- вибір довжини вішалки **D1** залежить від довжини опалювального приладу **L**
- максимальне вертикальне навантаження вішалки – **50 N** (до 5 кг)
- комплект включає вішалку для рушникосушки KORALUX, в кількості 1 шт.

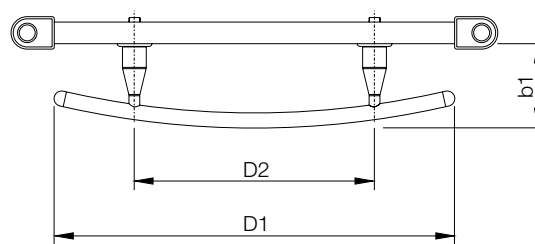


Тип	D1 [мм]	D2 [мм]	b1 [мм]	Код для замовлення
Вішалка для KORALUX 370	370	222	78	Z-D033
Вішалка для KORALUX 518	518	370	93	Z-D034

Гачок для KORALUX



- призначений для використання до всіх моделей трубчастих опалювальних приладів KORALUX, крім моделі KORALUX STANDARD, а також для опалювальних приладів KORATHERM AQUAPANEL
- простий монтаж та демонтаж
- виготовлений із нержавіючої сталі
- максимальне вертикальне навантаження гачка – **50 N** (до 5 кг)
- комплект включає вішалку для рушникосушки KORALUX, в кількості 1 шт.



Тип	Код для замовлення
Гачок для KORALUX	Z-D037

КОМБІНОВАНЕ ОПАЛЕННЯ

Комбіноване опалення

Усі рушникосушки KORALUX (крім KORALUX NEO), які підключені до системи водяного опалення, можуть бути оснащені електричним нагрівальним елементом, див. сторінку 51.

Це створює рушникосушарку для комбінованого опалення (гаряча вода - електрика), яку потім можна використовувати незалежно від роботи системи опалення.

НОВИНКА

Електричний нагрівальний елемент ERN

З вбудованим регулятором температури


Електричний нагрівальний елемент з електронним регулятором температури поверхні радіатора доступний у білому, чорному або хромованому кольорах. Електричний нагрівальний елемент підключається до стаціонарної електромережі за допомогою шнура живлення до монтажної коробки. При використанні мережевої розетки вилку Z-SKV-0008-XY з вимикачем необхідно замовляти окремо.



Електричний нагрівальний елемент ECO

Без вбудованого регулятора температури

Електричний нагрівальний елемент без вбудованого регулятора температури можна підключити до стаціонарної електромережі за допомогою шнура живлення до монтажної коробки в поєднанні з системою контролю температури в будинку або зовнішнім регулятором температури. Його можна підключити до розетки, якщо додати вилку Z-SKV-0008-XY з вимикачем.

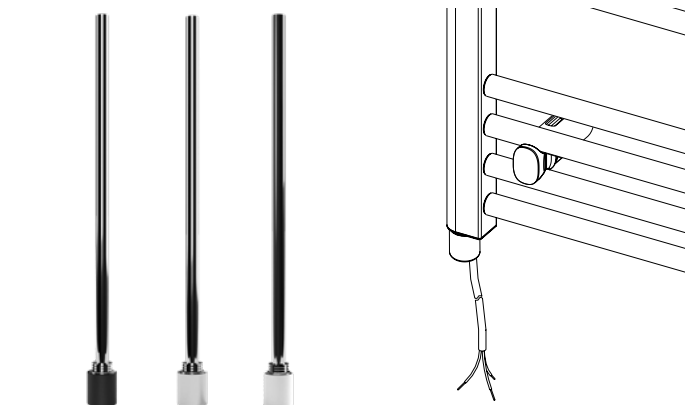

НОВИНКА

Електричний нагрівальний елемент ERA

З вбудованим регулятором температури та керуванням за допомогою застосунку через Bluetooth

Електричний нагрівальний елемент ERA з електронним регулятором температури поверхні радіатора доступний у білому, чорному або хромованому кольорах. Регулятором можна зручно керувати за допомогою застосунку NEX APP через Bluetooth. Додаткові датчики дозволяють виконувати інші розширені функції, такі, як регулювання потужності радіатора відповідно до потрібної температури в приміщенні або вимкнення радіатора при відкритті вікна. Електричний радіатор підключається до стаціонарної електричної мережі за допомогою шнура живлення до монтажної коробки. При використанні мережевої розетки штекер Z-SKV-0008-XY з вимикачем необхідно замовляти окремо.




Акcesуари

Назва	Колір	Код для замовлення	ECO	ERN	ERA
ECO Кришка кабелю	білий	Z-SKV-0005-10	✓	✗	✗
ECO Кришка кабелю	чорний	Z-SKV-0005-39	✓	✗	✗
ECO Кришка кабелю	хром	Z-SKV-0005-27	✓	✗	✗
Датчик температури приміщення		Z-SKV-0006	✗	✗	✓
Датчик відкриття вікна		Z-SKV-0007	✗	✗	✓
Штепсель із вимикачем	білий	Z-SKV-0010-10	✓	✓	✓
Штепсель із вимикачем	чорний	Z-SKV-0010-39	✓	✓	✓
Штепсель із вимикачем	сірий	Z-SKV-0010-57	✓	✓	✓
Штуцер T		Z-SKV-0009	✓	✓	✓

Акcesуари


Технічні дані	Штепсель із вимикачем
Код для замовлення	Z-SKV-0008-XY
Вимикач	Так
Сигналізація включення	Так
Напруга	230 V / 50 Hz
Клас захисту	IP40



ECO Кришка кабелю



Датчик температури в приміщенні
Датчик відкриття вікна



Штепсель із вимикачем



Штуцер T



Технічні дані

Функція / Модель	ECO	ERH	ERA
Вхідна потужність (Вт)	200–1200	200–1200	200–1200
Робоча напруга	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Захист	IP68	IPX4	IPX5
Клас приладу	Class I	Class I	Class I
Довжина кабелю	1,5 м (прямий)	1,5 м (прямий)	1,5 м (прямий)
Кінець кабелю	Без вилки	Без вилки	Без вилки
Максимальний робочий тиск	1,0 МПа	1,0 МПа	1,0 МПа
З'єднувальна різьба	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Робоче положення	Вертикальне з ел. приводом унизу	Вертикальне з ел. приводом унизу	Вертикальне з ел. приводом унизу
Контроль температури	Ні	Так	Так
Бездротове керування	Ні	Ні	Так*
Мобільний додаток	Ні	Ні	Так (NEX APP)
Функція сушіння	Ні	Так	Так
Щотижневе програмування	Ні	Ні	Так (лише з APP NEX)
Функція АНТИФРИЗ	Ні	Так	Так
Візуальна сигналізація	Ні	Так (світлодіоди)	Так (кольорові світлодіоди)
Двоступеневий тепловий захист	Так	Так	Так
Енергоефективність	Так	Так (Наднизьке енергоспоживання)	Так (Наднизьке енергоспоживання)
Сумісність з датчиками	Ні	Ні	Так (із зовнішніми датчиками)


*Bluetooth з низьким енергоспоживанням, радіочастота 868 МГц

Інформація для Вашої безпеки

- Встановлення та заміну електричних нагрівальних елементів, заміну кабелю, встановлення всіх електричних аксесуарів може проводити тільки фахівець
- Забороняється перевищення рекомендованої (максимальної) потужності електричних нагрівальних елементів, яка вказана в технічних параметрах окремих трубчастих опалювальних приладів KORALUX
- Якщо для підключення опалювального приладу до системи опалення використовується той самий вивід, що й для монтажу електричного нагрівального елемента, необхідно замовити штуцер „Г“ (код для замовлення Z-SKV-0009)
- Монтажне положення допускається тільки вертикальне з розташуванням кабелю внизу, тобто електричний нагрівальний елемент повинен бути вставлений лише знизу опалювального приладу
- Опалювальний прилад не повинен бути заповітрений і повинен бути постійно підключений до опалювальної системи
- Докладно ознайомтеся з посібником з експлуатації, що додається, де чітко пояснені та розписані всі правила та умови для забезпечення безпечної роботи

Довжини нагрівальних елементів

ECO		ERH і ERA		
Потужність [Вт]	Довжина L [мм]	Потужність [Вт]	Довжина L [мм]	Довжина I [мм]
200	370	200	327	270
300	370	300	362	295
400	600	400	397	330
500	600	500	412	345
600	600	600	427	360
700	600	800	537	470
800	800	1000	627	560
900	800	1200	637	565
1000	800			
1200	800			

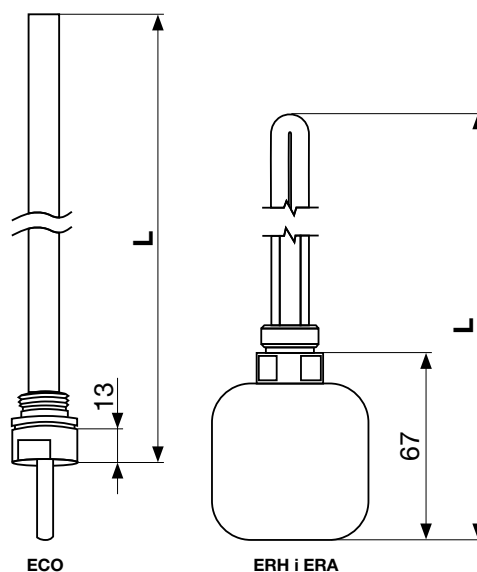


ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДИ ОПАЛЕННЯ KORALUX

Електричний радіатор KORALUX - E

Електричний радіатор KORALUX-E – це надійне рішення для прямого опалення. Потужність від 300 Вт до 1200 Вт та робоча напруга 230 В/50 Гц дозволяють підібрати радіатори різних розмірів.

Основні характеристики:

- **Безпека експлуатації:** захист IP 68 та двоступеневий тепловий захист забезпечують безпечну експлуатацію.
- **Енергоефективність:** оптимальна продуктивність відповідно до розміру вашого радіатора.
- **Максимальна робоча температура:** 110 °C забезпечує достатню теплову потужність.

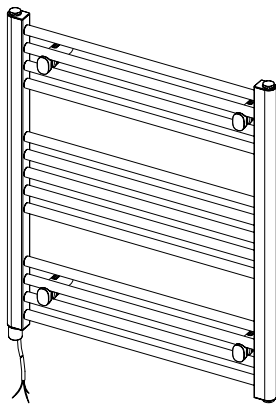


Електричний радіатор KORALUX - ERN

Електричний радіатор ERN – це високоефективний пристрій для прямого опалення. Він пропонує потужність від 300 Вт до 1200 Вт та оснащений робочою напругою 230 В / 50 Гц.

Основні характеристики:

- **Контроль температури:** Вбудований термостат зі світлодіодним дисплеєм дозволяє регулювати температуру поверхні корпусу.
- **Інтелектуальна функція:** Функція ANTIFREEZE для захисту від замерзання рідини в корпусі.
- **Двоступеневий тепловий захист:** Забезпечує безпечну роботу та захист від перегріву.
- **Енергозбереження:** Технологія Ultra-Low-Power мінімізує споживання енергії навіть у режимі очікування.
- **Захист IPX4:** Забезпечує безпечне встановлення в звичайному середовищі.

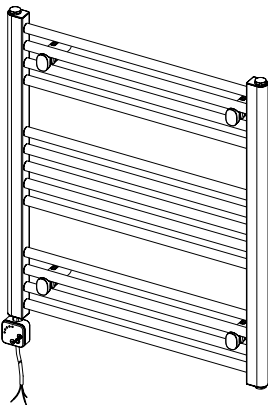


Електричний радіатор KORALUX - ERA

Електричний радіатор ERA являє собою передову технологію прямого опалення. З потужністю від 300 Вт до 1200 Вт та робочою напругою 230 В / 50 Гц, цей пристрій пропонує комплексне та надійне рішення для прямого нагріву без підключення до системи опалення.

Основні характеристики:

- **Бездротове керування:** Контролер із підключенням Bluetooth дозволяє керувати через додаток NEX APP, доступний для Android та iOS.
- **Моніторинг споживання:** Додаток NEX APP надає огляд кількості та вартості споживаної електроенергії, що допомагає користувачам краще контролювати та керувати своїм споживанням енергії.
- **Розумні функції:** Тижневий програматор, керування відкритими вікнами, режими сушіння, батьківський контроль.
- **Захист від замерзання:** Функція запобігання замерзанню рідини в корпусі.
- **Світлодіодна індикація:** Кольорові світлодіоди надають візуальну інформацію про робочі стани та налаштування температури.
- **Двоступеневий тепловий захист:** Забезпечує безпечну роботу та захист від перегріву.
- **Енергозбереження:** Низьке споживання енергії у вимкненому стані завдяки технології Ultra-Low-Power. Підключаючи додаток NEX APP до зовнішніх датчиків, ви отримуєте додаткові функції та опції для ще кращого контролю та автоматизації опалення.
- **Контроль температури в приміщенні:** При використанні із зовнішнім датчиком температури в приміщенні (Z-SKV-0006) термостат дозволяє встановлювати та підтримувати бажану температуру в приміщенні за допомогою додатка NEX APP. Це означає, що радіатор керуватиметься на основі поточної температури в приміщенні, а не лише температури води в радіаторі.
- **Функція вимкнення обігріву при відкритті вікна:** При використанні із зовнішнім датчиком вікна (Z-SKV-0007) контролер може автоматично вимикати радіатор, коли вікно або двері відкриваються за допомогою застосунку NEX APP. Ця функція дозволяє заощадити кошти на опаленні.

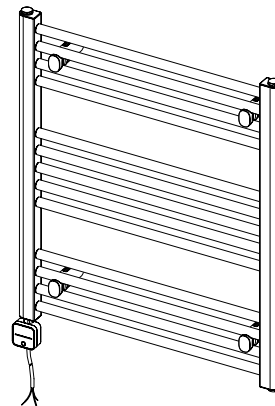



Електричні радіатори

Технічні дані	KORALUX - E	KORALUX - ERH	KORALUX - ERA
Перемикач	Ні	Так	Так
Сигнал роботи	Ні	Так	Так
Сигнал помилки	Ні	Так	Так
Термостат	Ні	Так	Так
Датчик температури	Так	Так	Так
Обмежувач температури	Так	Так	Так
Вибір режимів роботи	Ні	Так	Так
Номинальна напруга	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Діапазон вхідної потужності	300–1200 W	300–1200 W	300–1200 W
Ступінь захисту	IP68	IPX4	IPX5
Клас приладу	Class I	Class I	Class I
Довжина з'єднувального кабелю	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Робоче положення	Вертикальне з ел. приводом унизу	Вертикальне з ел. приводом унизу	Вертикальне з ел. приводом унизу
Обертання регулятора	Ні	В діапазоні 0–330°	В діапазоні 0–330°
Функція АНТИФРИЗ	Ні	Так	Так
Денна та тижнева програма	Ні	Ні	ТАК. Тижнева програма з можливістю налаштування до 3 часових інтервалів для кожного дня тижня. Тільки з додатком NEX APP.
Таймер СТАРТ-СТОП	Ні	ТАК. Нагрівання до 60 °C, через 2 години електричний нагрівач автоматично вимикається	ТАК. Налаштування від 1 год. до 4 год.
Таймер СТАРТ-СТОП із відкладеним запуском	Ні	Ні	ТАК. Відкладений запуск від 2 год. до 8 год. Нагрівання від 1 год. до 4 год.
ТУРБО-таймер	Ні	ТАК. Нагрівання до 60 °C, через 2 години електричний нагрівальний прилад повертається до попереднього налаштування.	ТАК. Нагрівання до встановленої температури протягом від 1 до 4 годин. Повернення до попереднього налаштування після закінчення часу.
Контроль температури поверхні	Ні	4-ступінчастий контроль температури в діапазоні 30–60 °C	4-ступінчастий контроль температури в діапазоні 30–60 °C
Контроль температури в приміщенні	Ні	Ні	ТАК. Налаштування температури в приміщенні в діапазоні 17–24 °C. Функція доступна в додатку NEX APP та із зовнішнім датчиком температури в приміщенні.
Функція вимкнення опалення, коли вікно відкрите	Ні	Ні	ТАК. Функція доступна в додатку NEX APP та за наявності зовнішнього датчика відчиненого вікна.
Батьківський контроль	Ні	Ні	ТАК. Блокування кнопок лише за допомогою мобільного застосунку.
Низьке енергоспоживання в режимі очікування (Наднизьке енергоспоживання)	Режим очікування відсутній	Так	Так
Дистанційне керування через додаток на вашому мобільному пристрої	Ні	Ні	ТАК. Використання застосунку на мобільному телефоні через Bluetooth.
Двоступеневий захист від перегріву	Так	Так	Так
Інтелектуальне керування роботою – мікропроцесорне керування	Ні	Так	Так
Візуалізація за допомогою кольорової світлодіодної технології	Ні	Так	Так
Лічильник кількості та вартості споживання електроенергії	Ні	Ні	ТАК. Тільки з додатком NEX APP.
Вилка 230 В входить до комплекту постачання	Ні – Вилка з вимикачем Z-SKV-0010-XY замовляється окремо	Ні – Вилка з вимикачем Z-SKV-0010-XY замовляється окремо	Ні – Вилка з вимикачем Z-SKV-0010-XY замовляється окремо

Примітка:

Електричні обігрівачі заповнені антифризом, що дозволяє використовувати їх у будівлях з очікуваним зниженням температури до -10 °C.

ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДИ ОПАЛЕННЯ

KORALUX LINEAR MAX - E KORALUX RONDO MAX - E

Типове позначення	Споживана потужність P [Вт]	M _c [кг]
KLME 700.450	300	9,9
KLME 700.600	400	12,3
KLME 700.750	500	14,6
KLME 900.450	300	12,8
KLME 900.600	500	15,8
KLME 900.750	600	19,0
KLME 1220.450	500	17,6
KLME 1220.600	700	22,0
KLME 1220.750	800	26,4
KLME 1500.450	600	21,6
KLME 1500.600	800	27,0
KLME 1500.750	1000	32,3
KLME 1820.450	700	26,4
KLME 1820.600	1000	33,1
KLME 1820.750	1200	39,8
KRME 700.450	300	9,9
KRME 700.600	400	12,3
KRME 700.750	500	14,6
KRME 900.450	300	12,8
KRME 900.600	500	15,8
KRME 900.750	600	19,0
KRME 1220.450	500	17,6
KRME 1220.600	700	22,0
KRME 1220.750	800	26,4
KRME 1500.450	600	21,6
KRME 1500.600	800	27,0
KRME 1500.750	1000	32,3
KRME 1820.450	700	26,4
KRME 1820.600	1000	33,1
KRME 1820.750	1200	39,8

KORALUX LINEAR CLASSIC - E KORALUX RONDO CLASSIC - E

Типове позначення	Споживана потужність P [Вт]	M _c [кг]
KLCE 700.600	300	8,5
KLCE 700.750	300	9,8
KLCE 900.450	300	9,5
KLCE 900.500	300	10,1
KLCE 900.600	400	11,4
KLCE 900.750	500	13,2
KLCE 1220.450	400	12,6
KLCE 1220.500	500	13,5
KLCE 1220.600	500	15,2
KLCE 1220.750	700	17,8
KLCE 1500.450	500	15,9
KLCE 1500.500	600	17,0
KLCE 1500.600	700	19,2
KLCE 1500.750	800	21,9
KLCE 1820.450	600	19,1
KLCE 1820.500	700	20,4
KLCE 1820.600	800	23,1
KLCE 1820.750	1000	27,1
KRCE 700.600	300	8,5
KRCE 700.750	300	9,8
KRCE 900.450	300	9,5
KRCE 900.500	300	10,1
KRCE 900.600	400	11,4
KRCE 900.750	500	13,2
KRCE 1220.450	400	12,6
KRCE 1220.500	500	13,5
KRCE 1220.600	500	15,2
KRCE 1220.750	700	17,8
KRCE 1500.450	500	15,9
KRCE 1500.500	600	17,0
KRCE 1500.600	700	19,2
KRCE 1500.750	800	21,9
KRCE 1820.450	600	19,1
KRCE 1820.500	700	20,4
KRCE 1820.600	800	23,1
KRCE 1820.750	1000	27,1

M_c = загальна вага опалювального приладу, включаючи електричний нагрівальний елемент та наповнювач

KORALUX LINEAR COMFORT - E KORALUX RONDO COMFORT - E

Типове позначення	Споживана потужність P [Вт]	M _c [кг]
KLTE 700.500	300	9,2
KLTE 700.600	300	10,4
KLTE 700.750	400	12,1
KLTE 900.450	300	11,4
KLTE 900.500	300	12,2
KLTE 900.600	400	13,9
KLTE 900.750	500	16,4
KLTE 1220.450	400	15,2
KLTE 1220.500	500	16,3
KLTE 1220.600	600	18,6
KLTE 1220.750	700	21,9
KLTE 1500.450	500	19,1
KLTE 1500.500	600	20,6
KLTE 1500.600	700	23,5
KLTE 1500.750	900	27,9
KLTE 1820.450	700	23,0
KLTE 1820.500	800	24,7
KLTE 1820.600	900	28,2
KLTE 1820.750	1000	33,4
KRTE 700.500	300	9,2
KRTE 700.600	300	10,4
KRTE 700.750	400	12,1
KRTE 900.450	300	11,4
KRTE 900.500	300	12,2
KRTE 900.600	400	13,9
KRTE 900.750	500	16,4
KRTE 1220.450	400	15,2
KRTE 1220.500	500	16,3
KRTE 1220.600	600	18,6
KRTE 1220.750	700	21,9
KRTE 1500.450	500	19,1
KRTE 1500.500	600	20,6
KRTE 1500.600	700	23,5
KRTE 1500.750	900	27,9
KRTE 1820.450	700	23,0
KRTE 1820.500	800	24,7
KRTE 1820.600	900	28,2
KRTE 1820.750	1000	33,4

KORALUX NEO - E

Типове позначення	Споживана потужність P [Вт]	M _c [кг]
KLNE 1100.500	400	14,0
KLNE 1100.600	500	15,7
KLNE 1420.500	600	17,8
KLNE 1420.600	700	20,9
KLNE 1700.500	700	21,8
KLNE 1700.600	800	24,4



KORALUX LINEAR MAX - ERH KORALUX RONDO MAX - ERH

Типове позначення	Споживана потужність P [Вт]	M _c [кг]
KLMM 700.450	300	9,9
KLMM 700.600	400	12,3
KLMM 700.750	500	14,6
KLMM 900.450	400	12,8
KLMM 900.600	500	15,8
KLMM 900.750	600	19,0
KLMM 1220.450	500	17,6
KLMM 1220.600	600	22,0
KLMM 1220.750	800	26,4
KLMM 1500.450	600	21,6
KLMM 1500.600	800	27,0
KLMM 1500.750	1000	32,3
KLMM 1820.450	800	26,4
KLMM 1820.600	1000	33,1
KLMM 1820.750	1200	39,8
KRMM 700.450	300	9,9
KRMM 700.600	400	12,3
KRMM 700.750	500	14,6
KRMM 900.450	400	12,8
KRMM 900.600	500	15,8
KRMM 900.750	600	19,0
KRMM 1220.450	500	17,6
KRMM 1220.600	600	22,0
KRMM 1220.750	800	26,4
KRMM 1500.450	600	21,6
KRMM 1500.600	800	27,0
KRMM 1500.750	1000	32,3
KRMM 1820.450	800	26,4
KRMM 1820.600	1000	33,1
KRMM 1820.750	1200	39,8

KORALUX LINEAR CLASSIC - ERH KORALUX RONDO CLASSIC - ERH

Типове позначення	Споживана потужність P [Вт]	M _c [кг]
KLCH 700.600	300	8,5
KLCH 700.750	400	9,8
KLCH 900.450	300	9,5
KLCH 900.500	300	10,1
KLCH 900.600	400	11,4
KLCH 900.750	500	13,2
KLCH 1220.450	400	12,6
KLCH 1220.500	500	13,5
KLCH 1220.600	500	15,2
KLCH 1220.750	600	17,8
KLCH 1500.450	500	15,9
KLCH 1500.500	600	17,0
KLCH 1500.600	600	19,2
KLCH 1500.750	800	21,9
KLCH 1820.450	600	19,1
KLCH 1820.500	800	20,4
KLCH 1820.600	800	23,1
KLCH 1820.750	1000	27,1
KRCH 700.600	300	8,5
KRCH 700.750	400	9,8
KRCH 900.450	300	9,5
KRCH 900.500	300	10,1
KRCH 900.600	400	11,4
KRCH 900.750	500	13,2
KRCH 1220.450	400	12,6
KRCH 1220.500	500	13,5
KRCH 1220.600	500	15,2
KRCH 1220.750	600	17,8
KRCH 1500.450	500	15,9
KRCH 1500.500	600	17,0
KRCH 1500.600	600	19,2
KRCH 1500.750	800	21,9
KRCH 1820.450	600	19,1
KRCH 1820.500	800	20,4
KRCH 1820.600	800	23,1
KRCH 1820.750	1000	27,1

M_c = загальна вага опалювального приладу, включаючи електричний нагрівальний елемент та наповнювач

KORALUX LINEAR COMFORT - ERH KORALUX RONDO COMFORT - ERH

Типове позначення	Споживана потужність P [Вт]	M _c [кг]
KLTH 700.500	300	9,2
KLTH 700.600	300	10,4
KLTH 700.750	400	12,1
KLTH 900.450	300	11,4
KLTH 900.500	400	12,2
KLTH 900.600	400	13,9
KLTH 900.750	500	16,4
KLTH 1220.450	500	15,2
KLTH 1220.500	500	16,3
KLTH 1220.600	600	18,6
KLTH 1220.750	800	21,9
KLTH 1500.450	500	19,1
KLTH 1500.500	600	20,6
KLTH 1500.600	800	23,5
KLTH 1500.750	800	27,9
KLTH 1820.450	600	23,0
KLTH 1820.500	800	24,7
KLTH 1820.600	1000	28,2
KLTH 1820.750	1000	33,4
KRTH 700.500	300	9,2
KRTH 700.600	300	10,4
KRTH 700.750	400	12,1
KRTH 900.450	300	11,4
KRTH 900.500	400	12,2
KRTH 900.600	400	13,9
KRTH 900.750	500	16,4
KRTH 1220.450	500	15,2
KRTH 1220.500	500	16,3
KRTH 1220.600	600	18,6
KRTH 1220.750	800	21,9
KRTH 1500.450	500	19,1
KRTH 1500.500	600	20,6
KRTH 1500.600	800	23,5
KRTH 1500.750	800	27,9
KRTH 1820.450	600	23,0
KRTH 1820.500	800	24,7
KRTH 1820.600	1000	28,2
KRTH 1820.750	1000	33,4

KORALUX NEO - ERH

Типове позначення	Споживана потужність P [Вт]	M _c [кг]
KLNH 1100.500	400	14,0
KLNH 1100.600	500	15,7
KLNH 1420.500	600	17,8
KLNH 1420.600	600	20,9
KLNH 1700.500	800	21,8
KLNH 1700.600	800	24,4

ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДИ ОПАЛЕННЯ

KORALUX LINEAR MAX - ERA KORALUX RONDO MAX - ERA

Типове позначення	Споживана потужність P [Вт]	M _c [кг]
KLMA 700.450	300	9,9
KLMA 700.600	400	12,3
KLMA 700.750	500	14,6
KLMA 900.450	400	12,8
KLMA 900.600	500	15,8
KLMA 900.750	600	19,0
KLMA 1220.450	500	17,6
KLMA 1220.600	600	22,0
KLMA 1220.750	800	26,4
KLMA 1500.450	600	21,6
KLMA 1500.600	800	27,0
KLMA 1500.750	1000	32,3
KLMA 1820.450	800	26,4
KLMA 1820.600	1000	33,1
KLMA 1820.750	1200	39,8
KRMA 700.450	300	9,9
KRMA 700.600	400	12,3
KRMA 700.750	500	14,6
KRMA 900.450	400	12,8
KRMA 900.600	500	15,8
KRMA 900.750	600	19,0
KRMA 1220.450	500	17,6
KRMA 1220.600	600	22,0
KRMA 1220.750	800	26,4
KRMA 1500.450	600	21,6
KRMA 1500.600	800	27,0
KRMA 1500.750	1000	32,3
KRMA 1820.450	800	26,4
KRMA 1820.600	1000	33,1
KRMA 1820.750	1200	39,8

KORALUX LINEAR CLASSIC - ERA KORALUX RONDO CLASSIC - ERA

Типове позначення	Споживана потужність P [Вт]	M _c [кг]
KLCA 700.600	300	8,5
KLCA 700.750	400	9,8
KLCA 900.450	300	9,5
KLCA 900.500	300	10,1
KLCA 900.600	400	11,4
KLCA 900.750	500	13,2
KLCA 1220.450	400	12,6
KLCA 1220.500	500	13,5
KLCA 1220.600	500	15,2
KLCA 1220.750	600	17,8
KLCA 1500.450	500	15,9
KLCA 1500.500	600	17,0
KLCA 1500.600	600	19,2
KLCA 1500.750	800	21,9
KLCA 1820.450	600	19,1
KLCA 1820.500	800	20,4
KLCA 1820.600	800	23,1
KLCA 1820.750	1000	27,1
KRCA 700.600	300	8,5
KRCA 700.750	400	9,8
KRCA 900.450	300	9,5
KRCA 900.500	300	10,1
KRCA 900.600	400	11,4
KRCA 900.750	500	13,2
KRCA 1220.450	400	12,6
KRCA 1220.500	500	13,5
KRCA 1220.600	500	15,2
KRCA 1220.750	600	17,8
KRCA 1500.450	500	15,9
KRCA 1500.500	600	17,0
KRCA 1500.600	600	19,2
KRCA 1500.750	800	21,9
KRCA 1820.450	600	19,1
KRCA 1820.500	800	20,4
KRCA 1820.600	800	23,1
KRCA 1820.750	1000	27,1

M_c = загальна вага опалювального приладу, включаючи електричний нагрівальний елемент та наповнювач

KORALUX LINEAR COMFORT - ERA KORALUX RONDO COMFORT - ERA

Типове позначення	Споживана потужність P [Вт]	M _c [кг]
KLTA 700.500	300	9,2
KLTA 700.600	300	10,4
KLTA 700.750	400	12,1
KLTA 900.450	300	11,4
KLTA 900.500	400	12,2
KLTA 900.600	400	13,9
KLTA 900.750	500	16,4
KLTA 1220.450	500	15,2
KLTA 1220.500	500	16,3
KLTA 1220.600	600	18,6
KLTA 1220.750	800	21,9
KLTA 1500.450	500	19,1
KLTA 1500.500	600	20,6
KLTA 1500.600	800	23,5
KLTA 1500.750	800	27,9
KLTA 1820.450	600	23,0
KLTA 1820.500	800	24,7
KLTA 1820.600	1000	28,2
KLTA 1820.750	1000	33,4
KRTA 700.500	300	9,2
KRTA 700.600	300	10,4
KRTA 700.750	400	12,1
KRTA 900.450	300	11,4
KRTA 900.500	400	12,2
KRTA 900.600	400	13,9
KRTA 900.750	500	16,4
KRTA 1220.450	500	15,2
KRTA 1220.500	500	16,3
KRTA 1220.600	600	18,6
KRTA 1220.750	800	21,9
KRTA 1500.450	500	19,1
KRTA 1500.500	600	20,6
KRTA 1500.600	800	23,5
KRTA 1500.750	800	27,9
KRTA 1820.450	600	23,0
KRTA 1820.500	800	24,7
KRTA 1820.600	1000	28,2
KRTA 1820.750	1000	33,4

KORALUX NEO - ERA

Типове позначення	Споживана потужність P [Вт]	M _c [кг]
KLNA 1100.500	400	14,0
KLNA 1100.600	500	15,7
KLNA 1420.500	600	17,8
KLNA 1420.600	600	20,9
KLNA 1700.500	800	21,8
KLNA 1700.600	800	24,4



Опис

Арматура НМ спеціально розроблена для підключення панельних опалювальних приладів RADIK MM, RADIK PLAN (LINE) VERTIKAL - M, опалювальних приладів без вентиля з нижнім підключенням з кроком приєднання 50 мм. Також її можна використовувати і для всіх опалювальних приладів KORALUX і KORATHERM з таким самим способом підключення до опалювальної системи.

Йдеться про арматуру, в корпус якої вбудований вентиль та регулювальна засувка, тому можна відключити опалювальний прилад від опалювальної системи без зупинки системи. Завдяки спеціальній конструкції арматури, виводи для підключення впускного та зворотного трубопроводів можна як завгодно міняти. **Особлива конструкція фітинга дозволяє вільно вибрати вихід для підключення подавального та зворотного трубопроводів.**

Арматура дає можливість попередньої установки протікання теплоносія опалювальним приладом, його перекриття на вході та звороті, а завдяки термоголовці і регулюванню теплової потужності опалювального приладу в залежності від температури в приміщенні, що опалюється. Ступінь попереднього налаштування встановлюється кількістю оборотів конуса регулювальної засувки з позиції «закрито». Ступінь попереднього налаштування при перекритті або відкритті протоки не зміниться.

Асортимент

Складовою частиною поставки приєднувальної арматури НМ є:



- вбудована арматура у прямому або кутовому виконанні
- термоголовка білого кольору або «хром»
- 2 шт перехідників G 1/2" на G 3/4" з ущільнюючим «О» кільцем
- 2 шт ущільнювачів з гуми EPDM
- посібник з обслуговування

За спеціальним замовленням можна поставити:


- універсальну кришку арматури у білому кольорі
- універсальну кришку арматури у відтінку «хром»

Спосіб замовлення

АРМАТУРА НМ

	Виконання	Колір термоголовки	Код для замовлення
	пряма	білий	Z-D040
		хром	Z-D041
	кутова	білий	Z-D042
		хром	Z-D043

Кришка АРМАТУРИ НМ

	універсальна	білий	Z-D027
		хром	Z-D028

Використання

Арматура призначена для двотрубною системи опалення з примусовою циркуляцією. Її можна використовувати для наступного асортименту опалювальних приладів KORADO:

Продуктовий ряд	Модель опалювального приладу
RADIK	RADIK PLAN VERTIKAL - M
	RADIK LINE VERTIKAL - M
	RADIK PREMIUM (тільки нижнє підключення)
	RADIK PLAN PREMIUM (тільки нижнє підключення)
	RADIK LINE PREMIUM (тільки нижнє підключення)
KORALUX	KORALUX LINEAR MAX - M
	KORALUX LINEAR COMFORT - M
	KORALUX LINEAR CLASSIC - M
	KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
	KORALUX RONDO MAX - M
	KORALUX RONDO COMFORT - M
	KORALUX RONDO CLASSIC - M
KORATHERM	KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
	KORALUX NEO
	KORATHERM HORIZONTAL - M
	KORATHERM VERTIKAL - M
	KORATHERM REFLEX - M
	KORATHERM AQUAPANEL

Попередження:

При використанні консолей-підставок Z-U580, Z-U581 до моделі KORATHERM HORIZONTAL - M можна використовувати сполучну арматуру НМ від довжини L = 700 мм.

Спосіб підключення

Приєднання до опалювальної системи зовнішньою різьбою G 3/4". Можна використовувати прес з'єднання для мідних, пластикових, точних сталевих або багат шарових труб. Арматура приєднується до опалювального приладу за допомогою подвійної вставки, що самоущільнюється (перехідник) G 1/2" на G 3/4", яка є складовою поставки. Вентиль арматури має зовнішню з'єднувальну різьбу M30 × 1,5 для монтажу термоголовки, яка є складовою поставки приєднувальної АРМАТУРИ НМ.

ДАНІ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

KORALUX LINEAR MAX KORALUX LINEAR MAX - M

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLM 700.450	690	450	KLM-070045-00-XY
KLM 700.600	690	600	KLM-070060-00-XY
KLM 700.750	690	750	KLM-070075-00-XY
KLM 900.450	900	450	KLM-090045-00-XY
KLM 900.600	900	600	KLM-090060-00-XY
KLM 900.750	900	750	KLM-090075-00-XY
KLM 1220.450	1215	450	KLM-122045-00-XY
KLM 1220.600	1215	600	KLM-122060-00-XY
KLM 1220.750	1215	750	KLM-122075-00-XY
KLM 1500.450	1495	450	KLM-150045-00-XY
KLM 1500.600	1495	600	KLM-150060-00-XY
KLM 1500.750	1495	750	KLM-150075-00-XY
KLM 1820.450	1810	450	KLM-182045-00-XY
KLM 1820.600	1810	600	KLM-182060-00-XY
KLM 1820.750	1810	750	KLM-182075-00-XY
KLMM 700.450	690	450	KLM-070045-00MXY
KLMM 700.600	690	600	KLM-070060-00MXY
KLMM 700.750	690	750	KLM-070075-00MXY
KLMM 900.450	900	450	KLM-090045-00MXY
KLMM 900.600	900	600	KLM-090060-00MXY
KLMM 900.750	900	750	KLM-090075-00MXY
KLMM 1220.450	1215	450	KLM-122045-00MXY
KLMM 1220.600	1215	600	KLM-122060-00MXY
KLMM 1220.750	1215	750	KLM-122075-00MXY
KLMM 1500.450	1495	450	KLM-150045-00MXY
KLMM 1500.600	1495	600	KLM-150060-00MXY
KLMM 1500.750	1495	750	KLM-150075-00MXY
KLMM 1820.450	1810	450	KLM-182045-00MXY
KLMM 1820.600	1810	600	KLM-182060-00MXY
KLMM 1820.750	1810	750	KLM-182075-00MXY

KORALUX LINEAR COMFORT KORALUX LINEAR COMFORT - M

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLT 700.450	700	450	KLT-070045-00-XY
KLT 700.500	700	500	KLT-070050-00-XY
KLT 700.600	700	600	KLT-070060-00-XY
KLT 700.750	700	750	KLT-070075-00-XY
KLT 900.450	900	450	KLT-090045-00-XY
KLT 900.500	900	500	KLT-090050-00-XY
KLT 900.600	900	600	KLT-090060-00-XY
KLT 900.750	900	750	KLT-090075-00-XY
KLT 1220.450	1220	450	KLT-122045-00-XY
KLT 1220.500	1220	500	KLT-122050-00-XY
KLT 1220.600	1220	600	KLT-122060-00-XY
KLT 1220.750	1220	750	KLT-122075-00-XY
KLT 1500.450	1500	450	KLT-150045-00-XY
KLT 1500.500	1500	500	KLT-150050-00-XY
KLT 1500.600	1500	600	KLT-150060-00-XY
KLT 1500.750	1500	750	KLT-150075-00-XY
KLT 1820.450	1820	450	KLT-182045-00-XY
KLT 1820.500	1820	500	KLT-182050-00-XY
KLT 1820.600	1820	600	KLT-182060-00-XY
KLT 1820.750	1820	750	KLT-182075-00-XY
KLTM 700.450	700	450	KLT-070045-00MXY
KLTM 700.500	700	500	KLT-070050-00MXY
KLTM 700.600	700	600	KLT-070060-00MXY
KLTM 700.750	700	750	KLT-070075-00MXY
KLTM 900.450	900	450	KLT-090045-00MXY
KLTM 900.500	900	500	KLT-090050-00MXY
KLTM 900.600	900	600	KLT-090060-00MXY
KLTM 900.750	900	750	KLT-090075-00MXY
KLTM 1220.450	1220	450	KLT-122045-00MXY
KLTM 1220.500	1220	500	KLT-122050-00MXY
KLTM 1220.600	1220	600	KLT-122060-00MXY
KLTM 1220.750	1220	750	KLT-122075-00MXY
KLTM 1500.450	1500	450	KLT-150045-00MXY
KLTM 1500.500	1500	500	KLT-150050-00MXY
KLTM 1500.600	1500	600	KLT-150060-00MXY
KLTM 1500.750	1500	750	KLT-150075-00MXY
KLTM 1820.450	1820	450	KLT-182045-00MXY
KLTM 1820.500	1820	500	KLT-182050-00MXY
KLTM 1820.600	1820	600	KLT-182060-00MXY
KLTM 1820.750	1820	750	KLT-182075-00MXY

Примітка: Схему створення коду замовлення див. на сторінці 47.

KORALUX RONDO MAX KORALUX RONDO MAX - M

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KRM 700.450	690	445	KRM-070045-00-XY
KRM 700.600	690	595	KRM-070060-00-XY
KRM 700.750	690	745	KRM-070075-00-XY
KRM 900.450	900	445	KRM-090045-00-XY
KRM 900.600	900	595	KRM-090060-00-XY
KRM 900.750	900	745	KRM-090075-00-XY
KRM 1220.450	1215	445	KRM-122045-00-XY
KRM 1220.600	1215	595	KRM-122060-00-XY
KRM 1220.750	1215	745	KRM-122075-00-XY
KRM 1500.450	1495	445	KRM-150045-00-XY
KRM 1500.600	1495	595	KRM-150060-00-XY
KRM 1500.750	1495	745	KRM-150075-00-XY
KRM 1820.450	1810	445	KRM-182045-00-XY
KRM 1820.600	1810	595	KRM-182060-00-XY
KRM 1820.750	1810	745	KRM-182075-00-XY
KRMM 700.450	690	445	KRM-070045-00MXY
KRMM 700.600	690	595	KRM-070060-00MXY
KRMM 700.750	690	745	KRM-070075-00MXY
KRMM 900.450	900	445	KRM-090045-00MXY
KRMM 900.600	900	595	KRM-090060-00MXY
KRMM 900.750	900	745	KRM-090075-00MXY
KRMM 1220.450	1215	445	KRM-122045-00MXY
KRMM 1220.600	1215	595	KRM-122060-00MXY
KRMM 1220.750	1215	745	KRM-122075-00MXY
KRMM 1500.450	1495	445	KRM-150045-00MXY
KRMM 1500.600	1495	595	KRM-150060-00MXY
KRMM 1500.750	1495	745	KRM-150075-00MXY
KRMM 1820.450	1810	445	KRM-182045-00MXY
KRMM 1820.600	1810	595	KRM-182060-00MXY
KRMM 1820.750	1810	745	KRM-182075-00MXY

KORALUX RONDO COMFORT KORALUX RONDO COMFORT - M

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KRT 700.450	700	445	KRT-070045-00-XY
KRT 700.500	700	495	KRT-070050-00-XY
KRT 700.600	700	595	KRT-070060-00-XY
KRT 700.750	700	745	KRT-070075-00-XY
KRT 900.450	900	445	KRT-090045-00-XY
KRT 900.500	900	495	KRT-090050-00-XY
KRT 900.600	900	595	KRT-090060-00-XY
KRT 900.750	900	745	KRT-090075-00-XY
KRT 1220.450	1220	445	KRT-122045-00-XY
KRT 1220.500	1220	495	KRT-122050-00-XY
KRT 1220.600	1220	595	KRT-122060-00-XY
KRT 1220.750	1220	745	KRT-122075-00-XY
KRT 1500.450	1500	445	KRT-150045-00-XY
KRT 1500.500	1500	495	KRT-150050-00-XY
KRT 1500.600	1500	595	KRT-150060-00-XY
KRT 1500.750	1500	745	KRT-150075-00-XY
KRT 1820.450	1820	445	KRT-182045-00-XY
KRT 1820.500	1820	495	KRT-182050-00-XY
KRT 1820.600	1820	595	KRT-182060-00-XY
KRT 1820.750	1820	745	KRT-182075-00-XY
KRTM 700.450	700	445	KRT-070045-00MXY
KRTM 700.500	700	495	KRT-070050-00MXY
KRTM 700.600	700	595	KRT-070060-00MXY
KRTM 700.750	700	745	KRT-070075-00MXY
KRTM 900.450	900	445	KRT-090045-00MXY
KRTM 900.500	900	495	KRT-090050-00MXY
KRTM 900.600	900	595	KRT-090060-00MXY
KRTM 900.750	900	745	KRT-090075-00MXY
KRTM 1220.450	1220	445	KRT-122045-00MXY
KRTM 1220.500	1220	495	KRT-122050-00MXY
KRTM 1220.600	1220	595	KRT-122060-00MXY
KRTM 1220.750	1220	745	KRT-122075-00MXY
KRTM 1500.450	1500	445	KRT-150045-00MXY
KRTM 1500.500	1500	495	KRT-150050-00MXY
KRTM 1500.600	1500	595	KRT-150060-00MXY
KRTM 1500.750	1500	745	KRT-150075-00MXY
KRTM 1820.450	1820	445	KRT-182045-00MXY
KRTM 1820.500	1820	495	KRT-182050-00MXY
KRTM 1820.600	1820	595	KRT-182060-00MXY
KRTM 1820.750	1820	745	KRT-182075-00MXY



KORALUX LINEAR CLASSIC KORALUX LINEAR CLASSIC - M

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLC 700.450	700	450	KLC-070045-00-XY
KLC 700.500	700	500	KLC-070050-00-XY
KLC 700.600	700	600	KLC-070060-00-XY
KLC 700.750	700	750	KLC-070075-00-XY
KLC 900.450	900	450	KLC-090045-00-XY
KLC 900.500	900	500	KLC-090050-00-XY
KLC 900.600	900	600	KLC-090060-00-XY
KLC 900.750	900	750	KLC-090075-00-XY
KLC 1220.450	1220	450	KLC-122045-00-XY
KLC 1220.500	1220	500	KLC-122050-00-XY
KLC 1220.600	1220	600	KLC-122060-00-XY
KLC 1220.750	1220	750	KLC-122075-00-XY
KLC 1500.450	1500	450	KLC-150045-00-XY
KLC 1500.500	1500	500	KLC-150050-00-XY
KLC 1500.600	1500	600	KLC-150060-00-XY
KLC 1500.750	1500	750	KLC-150075-00-XY
KLC 1820.450	1820	450	KLC-182045-00-XY
KLC 1820.500	1820	500	KLC-182050-00-XY
KLC 1820.600	1820	600	KLC-182060-00-XY
KLC 1820.750	1820	750	KLC-182075-00-XY
KLCM 700.450	700	450	KLC-070045-00MXY
KLCM 700.500	700	500	KLC-070050-00MXY
KLCM 700.600	700	600	KLC-070060-00MXY
KLCM 700.750	700	750	KLC-070075-00MXY
KLCM 900.450	900	450	KLC-090045-00MXY
KLCM 900.500	900	500	KLC-090050-00MXY
KLCM 900.600	900	600	KLC-090060-00MXY
KLCM 900.750	900	750	KLC-090075-00MXY
KLCM 1220.450	1220	450	KLC-122045-00MXY
KLCM 1220.500	1220	500	KLC-122050-00MXY
KLCM 1220.600	1220	600	KLC-122060-00MXY
KLCM 1220.750	1220	750	KLC-122075-00MXY
KLCM 1500.450	1500	450	KLC-150045-00MXY
KLCM 1500.500	1500	500	KLC-150050-00MXY
KLCM 1500.600	1500	600	KLC-150060-00MXY
KLCM 1500.750	1500	750	KLC-150075-00MXY
KLCM 1820.450	1820	450	KLC-182045-00MXY
KLCM 1820.500	1820	500	KLC-182050-00MXY
KLCM 1820.600	1820	600	KLC-182060-00MXY
KLCM 1820.750	1820	750	KLC-182075-00MXY

KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLXM 900.450	900	450	KLX-090045-00M27
KLXM 900.600	900	600	KLX-090060-00M27
KLXM 900.750	900	750	KLX-090075-00M27
KLXM 1220.450	1220	450	KLX-122045-00M27
KLXM 1220.600	1220	600	KLX-122060-00M27
KLXM 1220.750	1220	750	KLX-122075-00M27
KLXM 1500.450	1500	450	KLX-150045-00M27
KLXM 1500.600	1500	600	KLX-150060-00M27
KLXM 1500.750	1500	750	KLX-150075-00M27
KLXM 1820.450	1820	450	KLX-182045-00M27
KLXM 1820.600	1820	600	KLX-182060-00M27
KLXM 1820.750	1820	750	KLX-182075-00M27

KORALUX STANDARD

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KS 700.400	700	400	KSC-070040-00-XY
KS 700.500	700	500	KSC-070050-00-XY
KS 700.600	700	600	KSC-070060-00-XY
KS 900.400	900	400	KSC-090040-00-XY
KS 900.500	900	500	KSC-090050-00-XY
KS 900.600	900	600	KSC-090060-00-XY
KS 1220.400	1220	400	KSC-122040-00-XY
KS 1220.500	1220	500	KSC-122050-00-XY
KS 1220.600	1220	600	KSC-122060-00-XY
KS 1500.400	1500	400	KSC-150040-00-XY
KS 1500.500	1500	500	KSC-150050-00-XY
KS 1500.600	1500	600	KSC-150060-00-XY

KORALUX NEO

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLN 1100.500	1095	496	KLN-110050-00-XY
KLN 1100.600	1095	596	KLN-110060-00-XY
KLN 1420.500	1415	496	KLN-142050-00-XY
KLN 1420.600	1415	596	KLN-142060-00-XY
KLN 1700.500	1695	496	KLN-170050-00-XY
KLN 1700.600	1695	596	KLN-170060-00-XY

KORALUX RONDO CLASSIC KORALUX RONDO CLASSIC - M


Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KRC 700.450	700	445	KRC-070045-00-XY
KRC 700.500	700	495	KRC-070050-00-XY
KRC 700.600	700	595	KRC-070060-00-XY
KRC 700.750	700	745	KRC-070075-00-XY
KRC 900.450	900	445	KRC-090045-00-XY
KRC 900.500	900	495	KRC-090050-00-XY
KRC 900.600	900	595	KRC-090060-00-XY
KRC 900.750	900	745	KRC-090075-00-XY
KRC 1220.450	1220	445	KRC-122045-00-XY
KRC 1220.500	1220	495	KRC-122050-00-XY
KRC 1220.600	1220	595	KRC-122060-00-XY
KRC 1220.750	1220	745	KRC-122075-00-XY
KRC 1500.450	1500	445	KRC-150045-00-XY
KRC 1500.500	1500	495	KRC-150050-00-XY
KRC 1500.600	1500	595	KRC-150060-00-XY
KRC 1500.750	1500	745	KRC-150075-00-XY
KRC 1820.450	1820	445	KRC-182045-00-XY
KRC 1820.500	1820	495	KRC-182050-00-XY
KRC 1820.600	1820	595	KRC-182060-00-XY
KRC 1820.750	1820	745	KRC-182075-00-XY
KRCM 700.450	700	445	KRC-070045-00MXY
KRCM 700.500	700	495	KRC-070050-00MXY
KRCM 700.600	700	595	KRC-070060-00MXY
KRCM 700.750	700	745	KRC-070075-00MXY
KRCM 900.450	900	445	KRC-090045-00MXY
KRCM 900.500	900	495	KRC-090050-00MXY
KRCM 900.600	900	595	KRC-090060-00MXY
KRCM 900.750	900	745	KRC-090075-00MXY
KRCM 1220.450	1220	445	KRC-122045-00MXY
KRCM 1220.500	1220	495	KRC-122050-00MXY
KRCM 1220.600	1220	595	KRC-122060-00MXY
KRCM 1220.750	1220	745	KRC-122075-00MXY
KRCM 1500.450	1500	445	KRC-150045-00MXY
KRCM 1500.500	1500	495	KRC-150050-00MXY
KRCM 1500.600	1500	595	KRC-150060-00MXY
KRCM 1500.750	1500	745	KRC-150075-00MXY
KRCM 1820.450	1820	445	KRC-182045-00MXY
KRCM 1820.500	1820	495	KRC-182050-00MXY
KRCM 1820.600	1820	595	KRC-182060-00MXY
KRCM 1820.750	1820	745	KRC-182075-00MXY

KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KRXM 900.450	900	449	KRX-090045-00M27
KRXM 900.600	900	595	KRX-090060-00M27
KRXM 900.750	900	745	KRX-090075-00M27
KRXM 1220.450	1220	449	KRX-122045-00M27
KRXM 1220.600	1220	595	KRX-122060-00M27
KRXM 1220.750	1220	745	KRX-122075-00M27
KRXM 1500.450	1500	449	KRX-150045-00M27
KRXM 1500.600	1500	595	KRX-150060-00M27
KRXM 1500.750	1500	745	KRX-150075-00M27
KRXM 1820.450	1820	449	KRX-182045-00M27
KRXM 1820.600	1820	595	KRX-182060-00M27
KRXM 1820.750	1820	745	KRX-182075-00M27

Схема утворення коду

KMM-HHHLLL-00NXY

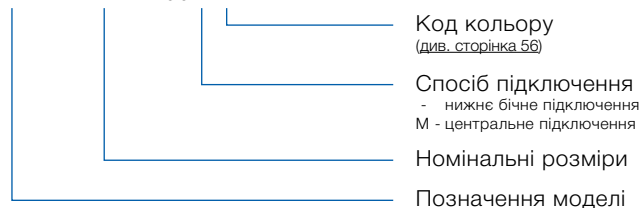

Практичний приклад створення коду

Трубчастий радіатор з нижнім центральним підключенням
KORALUX RONDO COMFORT – M, висота H = 1220 мм,
довжина L = 595 мм, колір білий RAL 9016.

Загальна структура
Правильний код

KMM-HHHLLL-00NXY
KRT-122060-00M10

ДАНІ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

KORALUX LINEAR MAX - E KORALUX RONDO MAX - E

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLME 700.450	690	450	KLM-070045-00EXY
KLME 700.600	690	600	KLM-070060-00EXY
KLME 700.750	690	750	KLM-070075-00EXY
KLME 900.450	900	450	KLM-090045-00EXY
KLME 900.600	900	600	KLM-090060-00EXY
KLME 900.750	900	750	KLM-090075-00EXY
KLME 1220.450	1215	450	KLM-122045-00EXY
KLME 1220.600	1215	600	KLM-122060-00EXY
KLME 1220.750	1215	750	KLM-122075-00EXY
KLME 1500.450	1495	450	KLM-150045-00EXY
KLME 1500.600	1495	600	KLM-150060-00EXY
KLME 1500.750	1495	750	KLM-150075-00EXY
KLME 1820.450	1810	450	KLM-182045-00EXY
KLME 1820.600	1810	600	KLM-182060-00EXY
KLME 1820.750	1810	750	KLM-182075-00EXY
KRME 700.450	690	445	KRM-070045-00EXY
KRME 700.600	690	595	KRM-070060-00EXY
KRME 700.750	690	745	KRM-070075-00EXY
KRME 900.450	900	445	KRM-090045-00EXY
KRME 900.600	900	595	KRM-090060-00EXY
KRME 900.750	900	745	KRM-090075-00EXY
KRME 1220.450	1215	445	KRM-122045-00EXY
KRME 1220.600	1215	595	KRM-122060-00EXY
KRME 1220.750	1215	745	KRM-122075-00EXY
KRME 1500.450	1495	445	KRM-150045-00EXY
KRME 1500.600	1495	595	KRM-150060-00EXY
KRME 1500.750	1495	745	KRM-150075-00EXY
KRME 1820.450	1810	445	KRM-182045-00EXY
KRME 1820.600	1810	595	KRM-182060-00EXY
KRME 1820.750	1810	745	KRM-182075-00EXY

KORALUX LINEAR CLASSIC - E KORALUX RONDO CLASSIC - E

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLCE 700.600	700	600	KLC-070060-00EXY
KLCE 700.750	700	750	KLC-070075-00EXY
KLCE 900.450	900	450	KLC-090045-00EXY
KLCE 900.500	900	500	KLC-090050-00EXY
KLCE 900.600	900	600	KLC-090060-00EXY
KLCE 900.750	900	750	KLC-090075-00EXY
KLCE 1220.450	1220	450	KLC-122045-00EXY
KLCE 1220.500	1220	500	KLC-122050-00EXY
KLCE 1220.600	1220	600	KLC-122060-00EXY
KLCE 1220.750	1220	750	KLC-122075-00EXY
KLCE 1500.450	1500	450	KLC-150045-00EXY
KLCE 1500.500	1500	500	KLC-150050-00EXY
KLCE 1500.600	1500	600	KLC-150060-00EXY
KLCE 1500.750	1500	750	KLC-150075-00EXY
KLCE 1820.450	1820	450	KLC-182045-00EXY
KLCE 1820.500	1820	500	KLC-182050-00EXY
KLCE 1820.600	1820	600	KLC-182060-00EXY
KLCE 1820.750	1820	750	KLC-182075-00EXY
KRCE 700.600	700	595	KRC-070060-00EXY
KRCE 700.750	700	745	KRC-070075-00EXY
KRCE 900.450	900	445	KRC-090045-00EXY
KRCE 900.500	900	495	KRC-090050-00EXY
KRCE 900.600	900	595	KRC-090060-00EXY
KRCE 900.750	900	745	KRC-090075-00EXY
KRCE 1220.450	1220	445	KRC-122045-00EXY
KRCE 1220.500	1220	495	KRC-122050-00EXY
KRCE 1220.600	1220	595	KRC-122060-00EXY
KRCE 1220.750	1220	745	KRC-122075-00EXY
KRCE 1500.450	1500	445	KRC-150045-00EXY
KRCE 1500.500	1500	495	KRC-150050-00EXY
KRCE 1500.600	1500	595	KRC-150060-00EXY
KRCE 1500.750	1500	745	KRC-150075-00EXY
KRCE 1820.450	1820	445	KRC-182045-00EXY
KRCE 1820.500	1820	495	KRC-182050-00EXY
KRCE 1820.600	1820	595	KRC-182060-00EXY
KRCE 1820.750	1820	745	KRC-182075-00EXY

KORALUX LINEAR COMFORT - E KORALUX RONDO COMFORT - E

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLTE 700.500	700	500	KLT-070050-00EXY
KLTE 700.600	700	600	KLT-070060-00EXY
KLTE 700.750	700	750	KLT-070075-00EXY
KLTE 900.450	900	450	KLT-090045-00EXY
KLTE 900.500	900	500	KLT-090050-00EXY
KLTE 900.600	900	600	KLT-090060-00EXY
KLTE 900.750	900	750	KLT-090075-00EXY
KLTE 1220.450	1220	450	KLT-122045-00EXY
KLTE 1220.500	1220	500	KLT-122050-00EXY
KLTE 1220.600	1220	600	KLT-122060-00EXY
KLTE 1220.750	1220	750	KLT-122075-00EXY
KLTE 1500.450	1500	450	KLT-150045-00EXY
KLTE 1500.500	1500	500	KLT-150050-00EXY
KLTE 1500.600	1500	600	KLT-150060-00EXY
KLTE 1500.750	1500	750	KLT-150075-00EXY
KLTE 1820.450	1820	450	KLT-182045-00EXY
KLTE 1820.500	1820	500	KLT-182050-00EXY
KLTE 1820.600	1820	600	KLT-182060-00EXY
KLTE 1820.750	1820	750	KLT-182075-00EXY
KRTE 700.500	700	495	KRT-070050-00EXY
KRTE 700.600	700	595	KRT-070060-00EXY
KRTE 700.750	700	745	KRT-070075-00EXY
KRTE 900.450	900	445	KRT-090045-00EXY
KRTE 900.500	900	495	KRT-090050-00EXY
KRTE 900.600	900	595	KRT-090060-00EXY
KRTE 900.750	900	745	KRT-090075-00EXY
KRTE 1220.450	1220	445	KRT-122045-00EXY
KRTE 1220.500	1220	495	KRT-122050-00EXY
KRTE 1220.600	1220	595	KRT-122060-00EXY
KRTE 1220.750	1220	745	KRT-122075-00EXY
KRTE 1500.450	1500	445	KRT-150045-00EXY
KRTE 1500.500	1500	495	KRT-150050-00EXY
KRTE 1500.600	1500	595	KRT-150060-00EXY
KRTE 1500.750	1500	745	KRT-150075-00EXY
KRTE 1820.450	1820	445	KRT-182045-00EXY
KRTE 1820.500	1820	495	KRT-182050-00EXY
KRTE 1820.600	1820	595	KRT-182060-00EXY
KRTE 1820.750	1820	745	KRT-182075-00EXY

Схема утворення коду

KMM-HHHLLL-00NXY

Код кольору
(див. сторінка 56)

E - електричний нагрівальний елемент без інтегрованого регулятора температури

H - електричний нагрівальний елемент з інтегрованим регулятором температури

A - електричний нагрівальний елемент з інтегрованим регулятором температури та керуванням через додаток NEX APP

Номінальні розміри [см]

Позначення моделі

Електричний радіатор KORALUX-E прямого нагріву стандартно постачається в білому кольорі RAL 9016, він оснащений електричним нагрівальним елементом з білою кришкою та білим кабелем. Його також можна замовити в кольорах, вибраних з палітри кольорів KORADO або RAL. Для чорних радіаторів (кольорові коди: 39, 40 та 58) електричний нагрівальний елемент постачається з чорною кришкою та чорним кабелем. Інші кольори радіатора оснащені нагрівальним елементом з хромованою кришкою та сірим кабелем.

Залишаємо за собою право на технічні зміни.



KORALUX LINEAR MAX - ERH KORALUX RONDO MAX - ERH

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLMH 700.450	690	450	KLM-070045-00HXY
KLMH 700.600	690	600	KLM-070060-00HXY
KLMH 700.750	690	750	KLM-070075-00HXY
KLMH 900.450	900	450	KLM-090045-00HXY
KLMH 900.600	900	600	KLM-090060-00HXY
KLMH 900.750	900	750	KLM-090075-00HXY
KLMH 1220.450	1215	450	KLM-122045-00HXY
KLMH 1220.600	1215	600	KLM-122060-00HXY
KLMH 1220.750	1215	750	KLM-122075-00HXY
KLMH 1500.450	1495	450	KLM-150045-00HXY
KLMH 1500.600	1495	600	KLM-150060-00HXY
KLMH 1500.750	1495	750	KLM-150075-00HXY
KLMH 1820.450	1810	450	KLM-182045-00HXY
KLMH 1820.600	1810	600	KLM-182060-00HXY
KLMH 1820.750	1810	750	KLM-182075-00HXY
KRMH 700.450	690	445	KRM-070045-00HXY
KRMH 700.600	690	595	KRM-070060-00HXY
KRMH 700.750	690	745	KRM-070075-00HXY
KRMH 900.450	900	445	KRM-090045-00HXY
KRMH 900.600	900	595	KRM-090060-00HXY
KRMH 900.750	900	745	KRM-090075-00HXY
KRMH 1220.450	1215	445	KRM-122045-00HXY
KRMH 1220.600	1215	595	KRM-122060-00HXY
KRMH 1220.750	1215	745	KRM-122075-00HXY
KRMH 1500.450	1495	445	KRM-150045-00HXY
KRMH 1500.600	1495	595	KRM-150060-00HXY
KRMH 1500.750	1495	745	KRM-150075-00HXY
KRMH 1820.450	1810	445	KRM-182045-00HXY
KRMH 1820.600	1810	595	KRM-182060-00HXY
KRMH 1820.750	1810	745	KRM-182075-00HXY

KORALUX LINEAR CLASSIC - ERH KORALUX RONDO CLASSIC - ERH

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLCH 700.600	700	600	KLC-070060-00HXY
KLCH 700.750	700	750	KLC-070075-00HXY
KLCH 900.450	900	450	KLC-090045-00HXY
KLCH 900.500	900	500	KLC-090050-00HXY
KLCH 900.600	900	600	KLC-090060-00HXY
KLCH 900.750	900	750	KLC-090075-00HXY
KLCH 1220.450	1220	450	KLC-122045-00HXY
KLCH 1220.500	1220	500	KLC-122050-00HXY
KLCH 1220.600	1220	600	KLC-122060-00HXY
KLCH 1220.750	1220	750	KLC-122075-00HXY
KLCH 1500.450	1500	450	KLC-150045-00HXY
KLCH 1500.500	1500	500	KLC-150050-00HXY
KLCH 1500.600	1500	600	KLC-150060-00HXY
KLCH 1500.750	1500	750	KLC-150075-00HXY
KLCH 1820.450	1820	450	KLC-182045-00HXY
KLCH 1820.500	1820	500	KLC-182050-00HXY
KLCH 1820.600	1820	600	KLC-182060-00HXY
KLCH 1820.750	1820	750	KLC-182075-00HXY
KRCH 700.600	700	595	KRC-070060-00HXY
KRCH 700.750	700	745	KRC-070075-00HXY
KRCH 900.450	900	445	KRC-090045-00HXY
KRCH 900.500	900	495	KRC-090050-00HXY
KRCH 900.600	900	595	KRC-090060-00HXY
KRCH 900.750	900	745	KRC-090075-00HXY
KRCH 1220.450	1220	445	KRC-122045-00HXY
KRCH 1220.500	1220	495	KRC-122050-00HXY
KRCH 1220.600	1220	595	KRC-122060-00HXY
KRCH 1220.750	1220	745	KRC-122075-00HXY
KRCH 1500.450	1500	445	KRC-150045-00HXY
KRCH 1500.500	1500	495	KRC-150050-00HXY
KRCH 1500.600	1500	595	KRC-150060-00HXY
KRCH 1500.750	1500	745	KRC-150075-00HXY
KRCH 1820.450	1820	445	KRC-182045-00HXY
KRCH 1820.500	1820	495	KRC-182050-00HXY
KRCH 1820.600	1820	595	KRC-182060-00HXY
KRCH 1820.750	1820	745	KRC-182075-00HXY

KORALUX LINEAR COMFORT - ERH KORALUX RONDO COMFORT - ERH

Типове позначення	H [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLTH 700.500	700	500	KLT-070050-00HXY
KLTH 700.600	700	600	KLT-070060-00HXY
KLTH 700.750	700	750	KLT-070075-00HXY
KLTH 900.450	900	450	KLT-090045-00HXY
KLTH 900.500	900	500	KLT-090050-00HXY
KLTH 900.600	900	600	KLT-090060-00HXY
KLTH 900.750	900	750	KLT-090075-00HXY
KLTH 1220.450	1220	450	KLT-122045-00HXY
KLTH 1220.500	1220	500	KLT-122050-00HXY
KLTH 1220.600	1220	600	KLT-122060-00HXY
KLTH 1220.750	1220	750	KLT-122075-00HXY
KLTH 1500.450	1500	450	KLT-150045-00HXY
KLTH 1500.500	1500	500	KLT-150050-00HXY
KLTH 1500.600	1500	600	KLT-150060-00HXY
KLTH 1500.750	1500	750	KLT-150075-00HXY
KLTH 1820.450	1820	450	KLT-182045-00HXY
KLTH 1820.500	1820	500	KLT-182050-00HXY
KLTH 1820.600	1820	600	KLT-182060-00HXY
KLTH 1820.750	1820	750	KLT-182075-00HXY
KRTH 700.500	700	495	KRT-070050-00HXY
KRTH 700.600	700	595	KRT-070060-00HXY
KRTH 700.750	700	745	KRT-070075-00HXY
KRTH 900.450	900	445	KRT-090045-00HXY
KRTH 900.500	900	495	KRT-090050-00HXY
KRTH 900.600	900	595	KRT-090060-00HXY
KRTH 900.750	900	745	KRT-090075-00HXY
KRTH 1220.450	1220	445	KRT-122045-00HXY
KRTH 1220.500	1220	495	KRT-122050-00HXY
KRTH 1220.600	1220	595	KRT-122060-00HXY
KRTH 1220.750	1220	745	KRT-122075-00HXY
KRTH 1500.450	1500	445	KRT-150045-00HXY
KRTH 1500.500	1500	495	KRT-150050-00HXY
KRTH 1500.600	1500	595	KRT-150060-00HXY
KRTH 1500.750	1500	745	KRT-150075-00HXY
KRTH 1820.450	1820	445	KRT-182045-00HXY
KRTH 1820.500	1820	495	KRT-182050-00HXY
KRTH 1820.600	1820	595	KRT-182060-00HXY
KRTH 1820.750	1820	745	KRT-182075-00HXY

Практичний приклад створення коду

Електричний радіатор KORALUX LINEAR MAX прямого нагріву з інтегрованим електронним регулятором температури поверхні, висота H = 1500 мм, довжина L = 750 мм, колір білий RAL 9016

Загальна структура
Правильний код

KMM-HHHLLL-00NXY
KLM-150075-00H10

Електричні радіатори KORALUX-ERH та KORALUX-ERA стандартно постачаються в білому кольорі RAL 9016 та оснащені електричним нагрівальним елементом з білим регулятором та білим кабелем. Їх також можна замовити в кольорах, вибраних з палітри кольорів KORADO або RAL. Для чорних радіаторів (кольорові коди: 39, 40 та 58) електричний нагрівальний елемент постачається з матовим чорним регулятором та чорним кабелем. Радіатори інших кольорів оснащені нагрівальним елементом з хромованим регулятором та сірим кабелем.

Примітка: Схему створення коду замовлення див. на сторінці 48.

ДАНІ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

KORALUX LINEAR MAX - ERA KORALUX RONDO MAX - ERA

Типове позначення	Н [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLMA 700.450	690	450	KLM-070045-00AXY
KLMA 700.600	690	600	KLM-070060-00AXY
KLMA 700.750	690	750	KLM-070075-00AXY
KLMA 900.450	900	450	KLM-090045-00AXY
KLMA 900.600	900	600	KLM-090060-00AXY
KLMA 900.750	900	750	KLM-090075-00AXY
KLMA 1220.450	1215	450	KLM-122045-00AXY
KLMA 1220.600	1215	600	KLM-122060-00AXY
KLMA 1220.750	1215	750	KLM-122075-00AXY
KLMA 1500.450	1495	450	KLM-150045-00AXY
KLMA 1500.600	1495	600	KLM-150060-00AXY
KLMA 1500.750	1495	750	KLM-150075-00AXY
KLMA 1820.450	1810	450	KLM-182045-00AXY
KLMA 1820.600	1810	600	KLM-182060-00AXY
KLMA 1820.750	1810	750	KLM-182075-00AXY
KRMA 700.450	690	445	KRM-070045-00AXY
KRMA 700.600	690	595	KRM-070060-00AXY
KRMA 700.750	690	745	KRM-070075-00AXY
KRMA 900.450	900	445	KRM-090045-00AXY
KRMA 900.600	900	595	KRM-090060-00AXY
KRMA 900.750	900	745	KRM-090075-00AXY
KRMA 1220.450	1215	445	KRM-122045-00AXY
KRMA 1220.600	1215	595	KRM-122060-00AXY
KRMA 1220.750	1215	745	KRM-122075-00AXY
KRMA 1500.450	1495	445	KRM-150045-00AXY
KRMA 1500.600	1495	595	KRM-150060-00AXY
KRMA 1500.750	1495	745	KRM-150075-00AXY
KRMA 1820.450	1810	445	KRM-182045-00AXY
KRMA 1820.600	1810	595	KRM-182060-00AXY
KRMA 1820.750	1810	745	KRM-182075-00AXY

KORALUX LINEAR CLASSIC - ERA KORALUX RONDO CLASSIC - ERA

Типове позначення	Н [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLCA 700.600	700	600	KLC-070060-00AXY
KLCA 700.750	700	750	KLC-070075-00AXY
KLCA 900.450	900	450	KLC-090045-00AXY
KLCA 900.500	900	500	KLC-090050-00AXY
KLCA 900.600	900	600	KLC-090060-00AXY
KLCA 900.750	900	750	KLC-090075-00AXY
KLCA 1220.450	1220	450	KLC-122045-00AXY
KLCA 1220.500	1220	500	KLC-122050-00AXY
KLCA 1220.600	1220	600	KLC-122060-00AXY
KLCA 1220.750	1220	750	KLC-122075-00AXY
KLCA 1500.450	1500	450	KLC-150045-00AXY
KLCA 1500.500	1500	500	KLC-150050-00AXY
KLCA 1500.600	1500	600	KLC-150060-00AXY
KLCA 1500.750	1500	750	KLC-150075-00AXY
KLCA 1820.450	1820	450	KLC-182045-00AXY
KLCA 1820.500	1820	500	KLC-182050-00AXY
KLCA 1820.600	1820	600	KLC-182060-00AXY
KLCA 1820.750	1820	750	KLC-182075-00AXY
KRCA 700.600	700	595	KRC-070060-00AXY
KRCA 700.750	700	745	KRC-070075-00AXY
KRCA 900.450	900	445	KRC-090045-00AXY
KRCA 900.500	900	495	KRC-090050-00AXY
KRCA 900.600	900	595	KRC-090060-00AXY
KRCA 900.750	900	745	KRC-090075-00AXY
KRCA 1220.450	1220	445	KRC-122045-00AXY
KRCA 1220.500	1220	495	KRC-122050-00AXY
KRCA 1220.600	1220	595	KRC-122060-00AXY
KRCA 1220.750	1220	745	KRC-122075-00AXY
KRCA 1500.450	1500	445	KRC-150045-00AXY
KRCA 1500.500	1500	495	KRC-150050-00AXY
KRCA 1500.600	1500	595	KRC-150060-00AXY
KRCA 1500.750	1500	745	KRC-150075-00AXY
KRCA 1820.450	1820	445	KRC-182045-00AXY
KRCA 1820.500	1820	495	KRC-182050-00AXY
KRCA 1820.600	1820	595	KRC-182060-00AXY
KRCA 1820.750	1820	745	KRC-182075-00AXY

Примітка: Схему створення коду замовлення див. на сторінці 48.

KORALUX LINEAR COMFORT - ERA KORALUX RONDO COMFORT - ERA

Типове позначення	Н [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLTA 700.500	700	500	KLT-070050-00AXY
KLTA 700.600	700	600	KLT-070060-00AXY
KLTA 700.750	700	750	KLT-070075-00AXY
KLTA 900.450	900	450	KLT-090045-00AXY
KLTA 900.500	900	500	KLT-090050-00AXY
KLTA 900.600	900	600	KLT-090060-00AXY
KLTA 900.750	900	750	KLT-090075-00AXY
KLTA 1220.450	1220	450	KLT-122045-00AXY
KLTA 1220.500	1220	500	KLT-122050-00AXY
KLTA 1220.600	1220	600	KLT-122060-00AXY
KLTA 1220.750	1220	750	KLT-122075-00AXY
KLTA 1500.450	1500	450	KLT-150045-00AXY
KLTA 1500.500	1500	500	KLT-150050-00AXY
KLTA 1500.600	1500	600	KLT-150060-00AXY
KLTA 1500.750	1500	750	KLT-150075-00AXY
KLTA 1820.450	1820	450	KLT-182045-00AXY
KLTA 1820.500	1820	500	KLT-182050-00AXY
KLTA 1820.600	1820	600	KLT-182060-00AXY
KLTA 1820.750	1820	750	KLT-182075-00AXY
KRTA 700.500	700	495	KRT-070050-00AXY
KRTA 700.600	700	595	KRT-070060-00AXY
KRTA 700.750	700	745	KRT-070075-00AXY
KRTA 900.450	900	445	KRT-090045-00AXY
KRTA 900.500	900	495	KRT-090050-00AXY
KRTA 900.600	900	595	KRT-090060-00AXY
KRTA 900.750	900	745	KRT-090075-00AXY
KRTA 1220.450	1220	445	KRT-122045-00AXY
KRTA 1220.500	1220	495	KRT-122050-00AXY
KRTA 1220.600	1220	595	KRT-122060-00AXY
KRTA 1220.750	1220	745	KRT-122075-00AXY
KRTA 1500.450	1500	445	KRT-150045-00AXY
KRTA 1500.500	1500	495	KRT-150050-00AXY
KRTA 1500.600	1500	595	KRT-150060-00AXY
KRTA 1500.750	1500	745	KRT-150075-00AXY
KRTA 1820.450	1820	445	KRT-182045-00AXY
KRTA 1820.500	1820	495	KRT-182050-00AXY
KRTA 1820.600	1820	595	KRT-182060-00AXY
KRTA 1820.750	1820	745	KRT-182075-00AXY

KORALUX NEO - E KORALUX NEO - ERH KORALUX NEO - ERA

Типове позначення	Н [мм]	L [мм]	Код для замовлення
KLNE 1100.500	1095	496	KLN-110050-00EXY
KLNE 1100.600	1095	596	KLN-110060-00EXY
KLNE 1420.500	1415	496	KLN-142050-00EXY
KLNE 1420.600	1415	596	KLN-142060-00EXY
KLNE 1700.500	1695	496	KLN-170050-00EXY
KLNE 1700.600	1695	596	KLN-170060-00EXY
KLNH 1100.500	1095	496	KLN-110050-00HXY
KLNH 1100.600	1095	596	KLN-110060-00HXY
KLNH 1420.500	1415	496	KLN-142050-00HXY
KLNH 1420.600	1415	596	KLN-142060-00HXY
KLNH 1700.500	1695	496	KLN-170050-00HXY
KLNH 1700.600	1695	596	KLN-170060-00HXY
KLNA 1100.500	1095	496	KLN-110050-00AXY
KLNA 1100.600	1095	596	KLN-110060-00AXY
KLNA 1420.500	1415	496	KLN-142050-00AXY
KLNA 1420.600	1415	596	KLN-142060-00AXY
KLNA 1700.500	1695	496	KLN-170050-00AXY
KLNA 1700.600	1695	596	KLN-170060-00AXY

КОМБІНОВАНЕ ОПАЛЕННЯ – ЕЛЕКТРИЧНІ НАГРІВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ



Електричний нагрівальний елемент без термостата

Колір	Білий	Хром	Чорний
Потужність [Вт]	Код для замовлення	Код для замовлення	Код для замовлення
200	Z-KTECO-0200-10	Z-KTECO-0200-27	Z-KTECO-0200-39
300	Z-KTECO-0300-10	Z-KTECO-0300-27	Z-KTECO-0300-39
400	Z-KTECO-0400-10	Z-KTECO-0400-27	Z-KTECO-0400-39
500	Z-KTECO-0500-10	Z-KTECO-0500-27	Z-KTECO-0500-39
600	Z-KTECO-0600-10	Z-KTECO-0600-27	Z-KTECO-0600-39
700	Z-KTECO-0700-10	Z-KTECO-0700-27	Z-KTECO-0700-39
800	Z-KTECO-0800-10	Z-KTECO-0800-27	Z-KTECO-0800-39
900	Z-KTECO-0900-10	Z-KTECO-0900-27	Z-KTECO-0900-39
1000	Z-KTECO-1000-10	Z-KTECO-1000-27	Z-KTECO-1000-39
1200	Z-KTECO-1200-10	Z-KTECO-1200-27	Z-KTECO-1200-39

Електричний нагрівальний елемент з термостатом

Колір	Білий	Хром	Чорний мат
Потужність [Вт]	Код для замовлення	Код для замовлення	Код для замовлення
200	Z-KTERH-0200-10	Z-KTERH-0200-27	Z-KTERH-0200-58
300	Z-KTERH-0300-10	Z-KTERH-0300-27	Z-KTERH-0300-58
400	Z-KTERH-0400-10	Z-KTERH-0400-27	Z-KTERH-0400-58
500	Z-KTERH-0500-10	Z-KTERH-0500-27	Z-KTERH-0500-58
600	Z-KTERH-0600-10	Z-KTERH-0600-27	Z-KTERH-0600-58
800	Z-KTERH-0800-10	Z-KTERH-0800-27	Z-KTERH-0800-58
1000	Z-KTERH-1000-10	Z-KTERH-1000-27	Z-KTERH-1000-58
1200	Z-KTERH-1200-10	Z-KTERH-1200-27	Z-KTERH-1200-58

Електричний нагрівальний елемент з термостатом та керуванням за допомогою застосунку через Bluetooth


Колір	Білий	Хром	Чорний мат
Потужність [Вт]	Код для замовлення	Код для замовлення	Код для замовлення
200	Z-KTERA-0200-10	Z-KTERA-0200-27	Z-KTERA-0200-58
300	Z-KTERA-0300-10	Z-KTERA-0300-27	Z-KTERA-0300-58
400	Z-KTERA-0400-10	Z-KTERA-0400-27	Z-KTERA-0400-58
500	Z-KTERA-0500-10	Z-KTERA-0500-27	Z-KTERA-0500-58
600	Z-KTERA-0600-10	Z-KTERA-0600-27	Z-KTERA-0600-58
800	Z-KTERA-0800-10	Z-KTERA-0800-27	Z-KTERA-0800-58
1000	Z-KTERA-1000-10	Z-KTERA-1000-27	Z-KTERA-1000-58
1200	Z-KTERA-1200-10	Z-KTERA-1200-27	Z-KTERA-1200-58

Комбіноване опалення - аксесуари

Název	Колір	Код для замовлення	ECO	ERN	ERA
ЕСО Кришка кабелю	білий	Z-SKV-0005-10	✓	✗	✗
ЕСО Кришка кабелю	чорний	Z-SKV-0005-39	✓	✗	✗
ЕСО Кришка кабелю	хром	Z-SKV-0005-27	✓	✗	✗
Датчик температури приміщення		Z-SKV-0006	✗	✗	✓
Датчик відкриття вікна		Z-SKV-0007	✗	✗	✓
Штепсель із вимикачем	білий	Z-SKV-0010-10	✓	✓	✓
Штепсель із вимикачем	чорний	Z-SKV-0010-39	✓	✓	✓
Штепсель із вимикачем	сірий	Z-SKV-0010-57	✓	✓	✓
Штуцер Т		Z-SKV-0009	✓	✓	✓

Аксесуари


Технічні дані	Штепсель із вимикачем
Код для замовлення	Z-SKV-0008-XY
Вимикач	Так
Сигналізація включення	Так
Напруга	230 V / 50 Hz
Клас захисту	IP40



ЕСО Кришка кабелю



Датчик температури в приміщенні
Датчик відкриття вікна



Штепсель із вимикачем



Штуцер Т

Примітка: Схему створення коду замовлення див. на сторінці 48.

«ДДІЗМ ПРАГА» – ІНФОРМАЦІЯ

Зазначена інформація регламентує умови для використання сталевих опалювальних приладів, зі стандартно виконаним остаточним оздобленням поверхні відповідно до стандарту DIN 55 900 та визначає критичні місця, приміщення та види середовища, що обмежують їх використання. Фірма «KORADO, a.s.» рекомендує, щоб надалі зазначені рекомендації дотримувалися в практиці і, безумовно, на це звертатиме увагу при вирішенні можливих рекламаций.

МОЖЛИВОСТІ І МЕЖІ ВИКОРИСТАННЯ СТАЛЕВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ З ПОВЕРХНЕВИМ ПОКРИТТЯМ У ВІДПОВІДНОСТІ ЗІ СТАНДАРТОМ DIN 55 900

(Висновок Державного дослідницького інституту захисту матеріалу Прага)

1. Вимоги до поверхневого покриття опалювальних приладів

1.1 Загальне

Вимоги до зовнішнього покриття опалювальних приладів нормовані німецьким стандартом DIN 55900 "Зовнішнє оздоблення опалювальних приладів. Терміни, вимоги, випробування. Матеріали для оздоблення поверхні. Зовнішнє оздоблення, що проводиться промисловим способом". Цей стандарт діє як для матеріалів, що використовуються для обробки поверхні опалювальних приладів, так і для обробки поверхні опалювальних приладів водяного опалення та парового опалення низького тиску (температура теплоносія макс. до 120 °C), яка виконується промисловим способом. Предметом цього стандарту не є обробка поверхні опалювальних приладів, що експлуатуються з температурою вище 120 °C, або призначені для приміщень з агресивною чи вологою атмосферою. При цьому кухні, ванні кімнати тощо, як і місця поза досяжністю розбризкування води в душі чи туалеті, не вважаються приміщеннями з агресивною або вологою атмосферою згідно з тлумаченням вище вказаного стандарту.

Стандарт DIN 55900 розбитий на 2 частини. DIN 55 900-1 займається ґрунтовим шаром лакофарбового покриття опалювальних приладів, DIN 55 900-2 займається фарбуванням зовнішньої поверхні опалювальних приладів.

Стандарт нормує вимоги на лакофарбові покриття, що використовуються для обробки поверхні опалювальних приладів, а саме, як на їх фізико-механічні властивості (прилипання, стійкість до ударів), так і на їх корозійну стійкість (стійкість по відношенню до конденсатої води).

У всіх загальних вимогах стандарт вимагає, щоб опалювальні прилади з оздоблювальним фарбуванням були придатним способом захищені під час транспортування, зберігання, монтажу та дозволяли очищення поверхні стандартними миючими засобами.

Таким чином, він є основою для встановлення якості поверхні опалювальних приладів і дотримання всіх принципів, що в ньому містяться, є обов'язковим як для виробника, так і для споживача опалювальних приладів.

Неправильна експлуатація приладу споживачем може стати причиною припинення гарантій з боку виробника.

2. Характеристика видів середовища

Характеристика типових видів середовища разом із відповідним ступенем корозійної агресивності зазначені в наступній таблиці:

Опис типових видів середовища для оцінки ступеня корозійної агресивності:

Ступінь корозійної агресивності	Корозійна агресивність	Приклади типових видів внутрішнього середовища
C-1	дуже низька	Опалювані приміщення з низькою відносною вологістю (від 30 до 65 %) і незначним забрудненням. Наприклад: офіси, школи, музеї, квартири, готелі, магазини тощо.
C-2	низька	Слабо опалювані приміщення з температурою, що коливається, та відносною вологістю вище 70 %. Наявність невеликої конденсації та невеликого забруднення, наприклад: склади, коридори, спортивні зали тощо.
C-3	середня	Приміщення із середньою кількістю конденсату, та із середнім забрудненням від виробничих та інших процесів. Наприклад: цех з виробництва харчових продуктів, пральні, пивоварні заводи, молочні заводи, бійні тощо.
C-4	висока	Приміщення з високою кількістю конденсату та зі середнім забрудненням від виробничих та інших процесів. Наприклад: промислові вирободні виробництва, плавальні басейни, лазні, автомийки, громадські туалети тощо.
C-5	дуже висока	Приміщення із постійною наявністю конденсації та з високим забрудненням від виробничих та інших процесів, напр., приміщення шахт, підземні виробничі приміщення, невентильовані тамбури в тропічних вологих областях.

Опалювальні прилади із зовнішнім оздобленням, що відповідає вимогам стандарту DIN 55 900, використовуються у приміщеннях із внутрішньою атмосферою C1 без обмеження з гарантованим тривалим терміном служби.

DIN 55 900-2, опалювальні прилади не повинні встановлюватись у приміщеннях з агресивним або вологим середовищем (C2 – C5).

3. Можливість застосування сталевих опалювальних приладів з обробкою поверхні, що відповідає стандарту DIN 55900.

3.1 Приміщення із можливим потраплянням на прилад води або водних розчинів

У приміщеннях із внутрішньою атмосферою C1 наприклад: у житлових квартирах, офісах, школах, готелях та інших громадських будівлях. Існують також інші приміщення (кухні, ванні кімнати, туалети), в таких приміщеннях знаходяться місця з підвищеним корозійним впливом з C2 по C5. Йдеться про приміщення з можливим потраплянням на прилад води або водних розчинів. (Наприклад: простір під раковиною в душі, тощо). Такі місця вважаються приміщеннями з вологою або агресивною атмосферою, і вони не придатні для розміщення опалювальних приладів, хоча приміщення в цілому (кухні, ванні кімнати, туалети) не є середовищем з агресивною або вологою атмосферою.

На опалювальні прилади, встановлені в місцях з можливим попаданням на прилад води або водних розчинів (приміщення C2 – C5), отже, на опалювальні прилади встановлені в таких місцях не поширюватимуться гарантійні зобов'язання через корозію або зміну зовнішнього вигляду поверхні.



Якщо потрібно встановити опалювальні прилади у таких зонах, то необхідно замовити прилад, який буде виготовлений з використанням оцинкованого або корозійно-стійкого листа, чи закрити його відповідним коробом тощо, тобто вжити заходів, які перешкоджали б корозійному пошкодженню поверхневого захисту опалювальних приладів, що використовуються.

3.2 Недостатньо вентилязовані приміщення

Маються на увазі приміщення (з внутрішньою атмосферою C2 і вище) з вікнами, які не відкриваються, або приміщення повністю без вікон, де не забезпечено достатнього обміну повітря.

У таких приміщеннях на вимкнених, і тому холодних опалювальних приладах, може статися утворення конденсату. Таким чином, конденсат може порушити захисне лакофарбове покриття опалювального приладу шляхом утворення бульбашок або наскрізної корозії.

Також, як захист від конденсату, не рекомендується вимикати опалювальні прилади, розміщені в недостатньо вентиляваних приміщеннях.

Використання опалювальних приладів, які по обробці поверхні відповідають стандарту DIN 55 900, у ванних кімнатах, туалетах та пральнях (без вікон) можливе лише при дотриманні того, що провітрювання забезпечено в обсязі, встановленому стандартом DIN 18 017 частина 1 та частина 3, який нормує обмін повітря в приміщенні протягом години. Вимоги до температурно-вологісного мікроклімату вказані в EN ISO 7730

У тому випадку, якщо немає можливості для регулярного провітрювання або не забезпечений постійний обмін повітря, то необхідна безперервна робота опалювальних приладів, щоб перешкоджати виникненню холодних поверхонь, на яких може утворитися конденсат.

Вимоги до вентилявання побутових та виробничих приміщень вказані у наступній таблиці:

Приміщення	Інтенсивність обміну повітря
Кухня	50 л/с – під час роботи 12 л/с – при постійному провітрюванні або відкритих вікнах
Ванні кімнати, туалети	25 л/с – при використанні 10 л/с - при постійному провітрюванні або відкритих вікнах
Гаражі а) окремі б) спільні	50 л/с – окремі 7,5 л/с на авто – спільні

3.3 Приміщення із постійно підвищеною вологістю

Стосується приміщень (C2 – C5) басейнів, саун, бань, громадських туалетів, миючих ліній, пралень, зарядних станцій, виробництв хімічної та харчової промисловості та приміщень, де очищення проводиться мокрим шляхом за допомогою миючого обладнання низького або високого тиску. Для приміщень такого типу опалювальні прилади, що відповідають DIN 55 900, не призначені. Якщо виникає необхідність встановлення опалювальних приладів у таких приміщеннях, попередньо отримайте консультацію у виробника, та встановіть параметри використання для опалювальних приладів з остаточною стандартною обробкою поверхні. У приміщення з корозійним впливом C1, як, наприклад, офіси, роздягальні, цехи, їдальні, використання опалювальних приладів, що відповідають DIN 55 900, дозволено без обмеження.

4. Зберігання опалювальних приладів у споживача, монтаж та догляд

Стандарт DIN 55 900 вимагає, щоб опалювальні прилади з остаточною зовнішньою обробкою були захищені під час транспортування, зберігання, монтажу і була можливість очищення поверхні стандартними миючими засобами. Для цього необхідно керуватися наступною рекомендацією.

4.1 Транспортування

Під час транспортування, зберігання та монтажу опалювальних приладів необхідно приділяти увагу тому, щоб не відбулося механічне пошкодження зовнішнього лакофарбового покриття ні на самих опалювальних приладах, ні на закриваючих елементах. Також потрібно унеможливити пошкодження дощем чи будь-якими агресивними видами забруднень.

4.2 Зберігання

Зберігання споживачем опалювальних приладів із остаточною зовнішнім оздобленням повинно проводитись у сухих та добре вентиляваних приміщеннях таким чином, щоб протягом усього терміну зберігання не відбулося корозійне чи механічне пошкодження поверхні опалювальних приладів

4.3 Захист обробки поверхні під час монтажу

Монтаж опалювальних приладів потрібно виконувати таким чином, щоб захисна упаковка знімалася тільки після виконання всіх будівельних робіт (укладання підлог, бетонні, малярні та збиральні роботи). Це необхідно для того, щоб запобігти пошкодженню опалювальних приладів, головним чином, для захисту їхньої поверхні. Монтаж опалювальних приладів та їх введення в експлуатацію проводиться без зняття захисної упаковки.

4.4 Догляд за опалювальними приладами


Опалювальні прилади з остаточною зовнішньою обробкою поверхні можуть бути очищені за допомогою миючих засобів, що розбавляються водою, які зазвичай використовуються у домашньому господарстві без появи будь-яких небажаних змін лакованої поверхні. Ці засоби не повинні бути абразивними (дряпати лакофарбове покриття) та не сильно лужними чи кислотними (хімічно агресивні).

Упаковка

Трубчасті опалювальні прилади KORALUX захищені пластиковими куточками, упаковані в картон та поліетиленову плівку.

Транспортування та складування

Прилади укладаються на піддони згідно з внутрішніми приписами виробника. Піддони можна розмішувати пошарово лише відповідно до цих приписів. Піддони з сушарками можна транспортувати лише у закритих транспортних засобах. При складуванні прилади повинні бути покладені таким чином, щоб вони були захищені від атмосферних впливів. Складування на відкритих і незахищених майданчиках не припустимо.

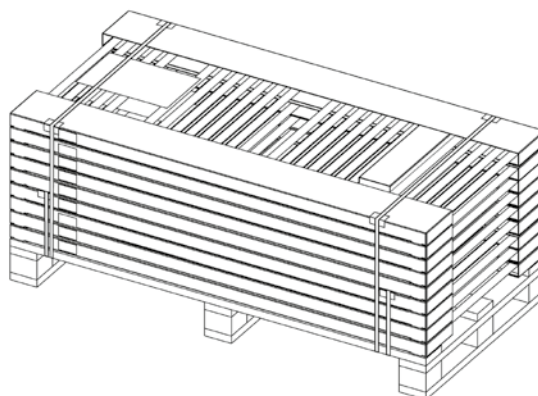

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Опис та конструкційні рішення

Трубчасті опалювальні прилади постачаються під торговою назвою KORALUX, виготовляються із закритих сталевих профілів різних діаметрів та конфігурацій.

Огляд моделей KORALUX

- Виконання MAX
 - KORALUX LINEAR MAX
 - KORALUX LINEAR MAX - M
 - KORALUX RONDO MAX
 - KORALUX RONDO MAX - M
- Виконання COMFORT
 - KORALUX LINEAR COMFORT
 - KORALUX LINEAR COMFORT - M
 - KORALUX RONDO COMFORT
 - KORALUX RONDO COMFORT - M
- Виконання CLASSIC
 - KORALUX LINEAR CLASSIC
 - KORALUX LINEAR CLASSIC - M
 - KORALUX RONDO CLASSIC
 - KORALUX RONDO CLASSIC - M
- Виконання NEO
 - KORALUX NEO
- Виконання EXCLUSIVE
 - KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
 - KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
- Виконання STANDARD
 - KORALUX STANDARD

Обробка поверхні

Використана технологія гарантує основну мету:

- забезпечити тривалу корозійну та механічну стійкість
- якісну зовнішню поверхню
- гігієнічність поверхні опалювального приладу.

Оздоблення поверхні опалювальних приладів поділено на три етапи:

- 1) Підготовка сталевій поверхні - складається із знежирення, фосфатування та триразового ополіскування.
- 2) Нанесення ґрунтового лаку – використовується прогресивна технологія катафорезного занурення. Ґрунтове покриття оптимальної товщини навіть у найкритичніших і важко доступних місцях. Остаточні антикорозійні, адгезійні, механічні та хімічні властивості отримує катафорезний лак у печі для випалу. Цей процес обробки поверхні є вирішальнішим для тривалого терміну служби опалювального приладу.
- 3) Нанесення верхнього шару лаку – використовується епоксиполіефірний лак, який наноситься за допомогою автоматичних розпилювачів, що наносять порошок в електростатичному полі кабіні для фарбування. Після затвердіння в печі і подальшого охолодження, обробка поверхні опалювального приладу завершена.

Базовим відтінком фарби є білий RAL 9016. За окремим замовленням опалювальні прилади можна поставити у кольорових відтінках відповідно до зразків кольорів.

Стандартне обладнання

Розподільний та водозбірний профілі оснащені відводами з внутрішньою різьбою G1/2". Складовою частиною поставки у всіх трубчастих опалювальних приладів (сушарки для рушників) є заглушка і повітровипускна пробка, а також комплект кріпильних елементів для кріплення до стіни.

Використання

Трубчасті радіатори KORALUX призначені насамперед для опалення ванних кімнат, туалетів, кухонь, житлових приміщень, кабінетів, вестибюлів та коридорів у житлових та громадських будівлях. Сучасна конструкція дозволяє повністю використовувати простір в інтер'єрі, а вибір кольорових відтінків відповідає вимогам замовників.

Завдяки своїй конструкції їх можна використовувати в опалювальних системах з примусовою або природною циркуляцією теплоносія, максимальна температура якого становить 110 °C. Прилади мають бути професійно встановлені у системах водяного опалення, які професійно проведені згідно з VDI 2035 з урахуванням забезпечення та охорони проти збитку, заподіяному корозією та вапняним нальотом.

Необхідно дотримуватися цих основних параметрів якості води:

- діапазон Рн 8,5 – 9,5 (для систем без алюмінію)
- загальна жорсткість води (зміст Ca + Mg іонів) до 1 ммоль/л
- солевміст у межах 300 – 500 µS/cm
- вміст кисню макс. 0,1 мг/л.

Гарантія та якість

Виробник гарантує герметичність та декларовані значення теплової потужності трубчастих опалювальних приладів KORALUX, які встановлені у водяних опалювальних системах, протягом 5 років від дати продажу. Виробник не несе відповідальності за деформації та пошкодження радіаторів, що виникли під час їх транспортування, маніпуляції чи складування. Гарантія не поширюється на механічні та інші пошкодження, що виникли некваліфіковано проведеним монтажем радіаторів.

З 1997 року фірма « KORADO, a.s. » є власником сертифікату якості відповідно до стандарту ISO 9001. Ця система управління якістю описує заздалегідь усі умови, вимоги та параметри з технічної, виробничої, комерційної, транспортної та сервісної точки зору. Замовник є головною метою всієї системи, його спокій впливає на цілі та плани компанії KORADO. Система управління якістю згідно стандарту ISO 9001:2008 гарантує замовнику високу та постійну якість виробів та послуг.

Теплова потужність та реєстрація

Значення теплової потужності радіаторів KORALUX були виміряні згідно з EN 442 в акредитованій лабораторії. Доказ відповідності діючим європейським директивам та стандартам було реалізовано « Машинобудівним випробувальним інститутом », акредитованою особою 1015, м. Брно.



Якість опалювальних приладів KORALUX



Quality Management
ISO 9001
www.dekra.com

- **Система менеджменту якості згідно з ISO 9001:2008**

- гарантуємо найвищий ступінь у досягненні постійної якості виробів та служб компанії KORADO на європейських та світових ринках



- **Система екологічного менеджменту відповідно до ISO 14001**

- Наша компанія сертифікована за стандартом ISO 14001:2015, що підтверджує відповідність міжнародним стандартам екологічного менеджменту. Впроваджена система управління якістю відповідно до ISO 9001:2015 у поєднанні з національними знаками якості гарантує найвищий рівень досягнення стабільної якості продукції та всієї діяльності KORADO на європейському та світовому ринках

Безпека та доказ відповідності з європейськими директивами та стандартами у опалювальних приладів KORALUX



- **європейський стандарт для опалювальних приладів EN 442**



- **знаком CE** виробник підтверджує відповідність радіаторів KORALUX властивостям, зазначеним у Декларації про експлуатаційні характеристики, складеній відповідно до Постанови Європейського Парламенту та Ради(ЄС) № 305/2011Цю відповідність підтвердив уповноважений орган № 1015, «Машинобудівний випробувальний інститут, с.п.», м. Брно.

Сервісна підтримка та широкий спектр послуг для торгових партнерів та замовників

Бути фахівцем у будь-якій ситуації – це одна з основних ідей компанії KORADO, a.s. у сфері сервісної діяльності.

Компанія KORADO, a.s. приділяє виняткову увагу прямому зв'язку з партнерами. Проектувальникам, продавцям, монтажникам і тепло-технікам вона надає широку підтримку, комплекс технічних матеріалів та інформації для щоденної роботи. Мета ясна та зрозуміла – створити такі умови, щоб окремі професійні групи мали змогу проектувати, продавати та монтувати панельні опалювальні прилади RADIK, KORALUX та KORATHERM таким чином, щоб кінцевий замовник зміг використати усі їхні корисні якості у повному обсязі. Для цієї мети компанія KORADO, a.s. пропонує:

- технічні каталоги для панельних опалювальних приладів RADIK, сушарки для рушників KORALUX, дизайнерських приладів KORATHERM та каталог кріпильної та монтажної техніки KORAMONT
- комплект каталогів та інформаційних листів на окремі модельні лінійки опалювальних приладів, їх аксесуарів чи приладдя

- сайт в Інтернеті з адресою www.korado.com

- електронну пошту info@korado.cz

- семінари для спеціалістів у навчальному фірмовому центрі
- професійні консультації в рамках спеціалізованих ярмарків у Чеській Республіці та за кордоном

Актуальна пропозиція опублікована, в поточному порядку змінюється та доповнюється на безкоштовній інформаційній телефонній лінії, в Інтернеті.

Запитайте інформацію про актуальні терміни семінарів у навчальному центрі, про ярмарки, новинки у виробничому асортименті та новітню інформацію та діяльність фірми «KORADO, a. s.», м. Чеська Тржебова.

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ

ГЛЯНЦЕВИЙ

code 10
White RAL 9016*



code 14
Jasmine



code 35
Silber RAL 9006



code 39
Black RAL 9005



ВИСОКОГЛЯНЦЕВИЙ

code 16
Bahama



code 22
Manhattan



code 26
Pergamon



code 37
Red RAL 3001



code 45
Pearl Brown




МАТОВИЙ


code 32
Anthrazit Metallic



code 47
RAL 9007



code 48
RAL 9006



code 49
RAL 7024




code 51
RAL 7016



code 54
RAL 7015



code 57
RAL 7040



ГЛИБОКО МАТОВИЙ

code 40
Alloy Black



code 42
Gold



code 58
Black Matt



Попередження:

Можливе відхилення кольору в гамі кольорів порівняно з кольором сушарки.

Основним кольоровим виконанням є білий RAL 9016, решта кольорів з кольорової гами за доплату 20%.

Опалювальні прилади можна замовити також в інших кольорах згідно з гамой RAL під кодом 99 за доплату 30%.

Рушникосушарки у базовому кольорі, код 10 «Білий», поставляються з кронштейнами білого кольору.

Рушникосушарки у кольорі «Чорний матовий», код 58, поставляються з чорними кронштейнами, за винятком моделей KORALUX STANDARD і KORALUX NEO, код 58, для яких кронштейни хромовані.

Рушникосушарки всіх інших кольорів поставляються з кронштейнами хромованого кольору.







Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Чеська Республіка
e-mail: info@korado.cz
www.korado.ua

Ev. č.: 08/26.11.1 UA