



Апартаменти, къщи,
административни
сгради, училища
и детски градини



Ефективност на
оползотворяване
на топлината
до 95 %




Енергиен
клас A+



Безопасна
среда без
радон

СИСТЕМИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТОПЛИНАТА VENTBOX

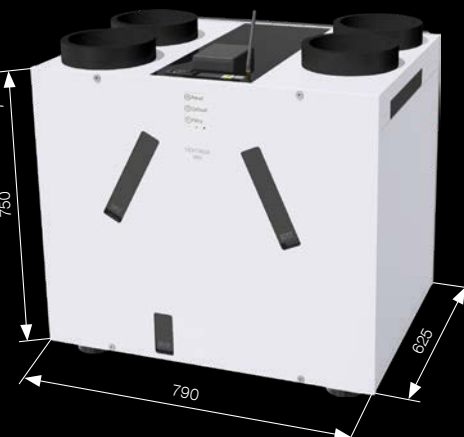

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТОПЛИНАТА



VENTBOX 150 Thin

За апартаменти и малки
къщи с площ до 100 m²

- 192 × 593 × 1 248 mm (в × ш × д)
- Optimum, Premium модел
- възможност за поставяне на енталпиен топлообменник
- M5 ePM10 филтри или F7 ePM1

* при 30 m³/h




VENTBOX 300

За апартаменти и малки
къщи с площ до 200 m²

- 750 × 790 × 625 mm (в × ш × д)
- Optimum, Premium модел
- възможност за поставяне на енталпиен топлообменник
- M5 ePM10, F7 филтри или F7 карбонов филтър ePM1

* при 50 m³/h



VENTBOX 400

За къщи с площ до 300 m²

- 750 × 790 × 625 mm (в × ш × д)
- Optimum, Premium, Comfort модел
- възможност за поставяне на енталпиен топлообменник
- M5 ePM10, F7 филтри или F7 карбонов филтър

* при 50 m³/h

Опция
охлаждане

Опция
затопляне



VENTBOX 800

За къщи с вътрешни басейни,
административни сгради,
детски градини, заведения
с площ до 600 m²

- 1 270 × 1 005 × 750 mm (в × ш × д)
- Premium модел
- възможност за поставяне на енталпиен топлообменник
- M5 ePM10 филтри или F7 ePM1

* при 60 m³/h

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТОПЛИНАТА



VENTBOX 800 Public

За училища, детски градини,
спортни зали, обществени
сгради и офиси с площ до 600 m²

- 2 050 × 1 005 × 740 mm (в × ш × д)
- Premium модел
- възможност за поставяне на енталпиен топлообменник
- F7 филтри или F7 ePM1 карбонов филтър

* при 60 m³/h



Аксессуары

- Сензори измерващи влажност, радон, CO₂, опасни вещества, формалдеhid
- Енталпиен топлообменник с оползотворяване на топлина и влага до 78 %
- Високоэффективни филтри с високо ниво на филтриране (прах, полени, миризми и т.н.)



LICON s.r.o.

Svárovská 699, Stráž nad Nisou
463 03, Чехия
e-mail: info@licon.cz
www.licon.cz



@licon.cz



@liconcz

Optimum модел* уред, създаден за оптимална работа при максимална експлоатация. Осигурява икономична и ефективна работа чрез включеното необходимо техническо оборудване.

Premium модел** по-усъвършенстван модел, оборудван с ЕС мотори с функция за постоянно подаване, които компенсират загубите на налягане.

Comfort модел*** уред с най-висока степен на оборудване, допълнително снабден с изпарител от страната за подаване на въздух и свързване към външен компресор.