


KORAMONT

Befestigung und Installation von RADIK- und KORALUX-Heizkörpern



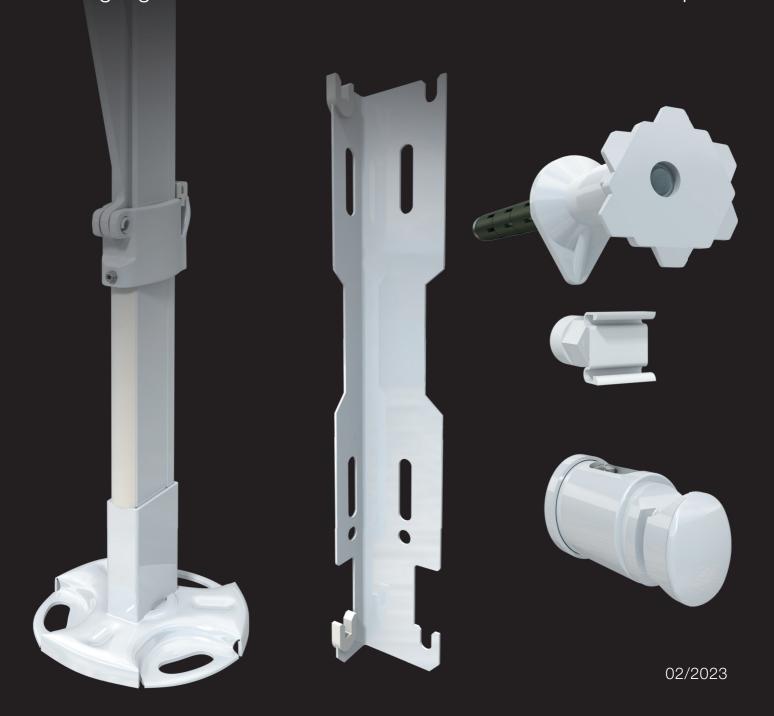


Das neue Werk Korado gehört heutzutage, mit seiner technologischen Ausrüstung und Organisation, zu den modernesten Werken für die Produktion von Heizkörpern in Europa. Die moderne und zielbewußte Organisation auf einer Fläche von 30.000 m² ermöglicht, falls dies erforderlich ist, ein weiteres Wachstum der Produktionskapazität.

Es wurde eine solche technologische Ausstattung ausgewählt, die nicht nur die höchsten Ansprüche an ein umweltfreundlichem Arbeitsklima innerhalb des Werkes garantiert, sondern auch Umgebung der Firma schützt.

Die Gesellschaft KORADO, a.s. ist ein nach ISO 9001 zertifizierter Inhaber.





INHALT



BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKORPER RADIK - WANDKONSOLEN	. 4
BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK - STANDKONSOLEN	.9
BEFESTIGUNG DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK - ANBOHRKONSOLEN	14
BEFESTIGUNG DER BADHEIZKÖRPER KORALUX - WANDKONSOLEN	16
MONTAGE DER PLATTENHEIZKÖRPER - BEFESTIGUNGSANGABEN	20
ÜBERSICHT ÜBER DIE BEFESTIGUNGSTECHNIK FÜR PLATTENHEIZKÖRPER RADIK	22


WANDKONSOLEN

Wandkonsole einfach






- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen außer Typ 10 aller RADIK-Modelle
- Unabhängig von der Höhe H des Heizkörpers
- Verzinkte Metallteile
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 40 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 500 N



Das Set enthält: 2×Konsole, 2×Stütze, Schrauben 8×60 mm, Dübel Ø 10 mm

Тур	H [mm]	Bestellnummer
Wandkonsole einfach	300 ÷ 900	Z-U320


Wandkonsole einfach - Winkelkonsole






- Verzinkte Metallteile
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von D = 54 und 36 mm
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 700 N

• Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen



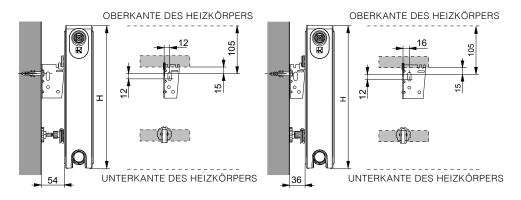


Das Set enthält: 1×Konsole rechts und 1×Konsole links, 2× Stütze, Schrauben 8×60 mm, Dübel Ø 10 mm

Тур	H [mm]	Bestellnummer
Winkelwandkonsole einfach	300 ÷ 900	Z-U300




WANDKONSOLEN

Doppelwandkonsole



- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen außer Typ 10 aller Modelle in der VENTIL KOMPAKT und PLAN / LINE VENTIL KOMPAKT Ausführung
- Abhängig von einer Heizkörperhöhe H
- Weiß lackierte Metallteile
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 43 und 23 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 700 N

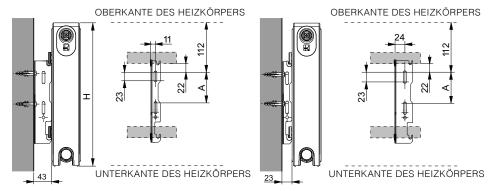


Das Set enthält: 1×Konsole rechts und 1×Konsole links, Schrauben 6×50 mm, Dübel Ø 8 mm


Тур	H [mm]	A [mm]	Bestellnummer
Doppelwandkonsole	300	-	Z-U562
	400	141	Z-U563
	500	241	Z-U564
	600	341	Z-U565
	700	441	Z-U567
	900	641	Z-U566

Doppelwandkonsole MB



- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen außer Typ 10 aller Modelle in Ausführung VENTIL KOMPAKT und PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- Sicherheitsvorrichtung gegen Anheben des Heizkörpers
- Abhängig von einer Heizkörperhöhe **H**
- Metallteile verzinkt
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 43 und 23 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Porenbeton und vollen Ziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 750 N






Das Set enthält: 2×Konsole, Schaftschrauben 8×60 mm, Dübel Ø 10 mm. Anmerkung: Die maximale Horizontalbelastung in der Querrichtung (senkrecht zur Wand) beträgt **300 N**


Тур	H [mm]	A [mm]	Bestellnummer
Doppelwandkonsole H = 300 MB	300	-	Z-U521
Doppelwandkonsole H = 400 MB	400	136	Z-U522
Doppelwandkonsole H = 500 MB	500	236	Z-U523
Doppelwandkonsole H = 600 MB	600	336	Z-U524
Doppelwandkonsole H = 700 MB	700	436	Z-U525
Doppelwandkonsole H = 900 MB	900	636	Z-U526

WANDKONSOLEN

Kompaktkonsole



- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen außer Typ 10 aller Modelle in den Ausführungen VENTIL KOMPAKT und PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- Abhängig von einer Heizkörperhöhe H
- Verzinkte Metallteile
- Sicherheitsvorrichtung gegen Anheben des Heizkörpers
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 43 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauer-werke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 2700 N




Das Set enthält: $2\times$ Konsole, Schrauben 8×60 mm, Dübel Ø 10 mm


Anmerkung: Entspricht der Klasse 3 gemäß der Norm VDI6036.

Тур	H [mm]	B [mm]	C [mm]	M [mm]	Bestellnummer
Kompaktkonsole	300	-	131	195	Z-U571
	400	147	84	148	Z-U572
	500	247	84	148	Z-U573
	600	347	84	148	Z-U574
	700	447	84	148	Z-U577
	900	647	84	148	Z-U575

Geteilte Konsole Plus



- Für Heizkörper ohne angeschweißte Laschen
- Kann jedoch für alle übrigen Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen benutzt werden, mit Ausnahme des Typs 10 und 11 bei allen Modellen
- Ab einer Heizkörperlänge von 1800 mm müssen 3 Konsolen verwendet werden
- Abhängig von einer Heizkörperhöhe **H**
- Verzinkte Metallteile, weiß lackierter Gitterhalter
- Stellt die Heizkörper gegen das Anheben sicher
- Ermöglicht Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 37 47 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 1000 N



H [mm]	B [mm]
200	100
300	200
400	300
500	400
600	500
700	600
900	800

Das Set enthält: 2×Konsole (Z-U556) oder 3×Konsole (Z-U557), Schrauben 8×60 mm, Dübel Ø 10 mm

Тур	H [mm]	Set-Inhalt	Bestellnummer
Geteilte Konsole Plus - Set 2 St.	200 ÷ 900	2 St.	Z-U556
Geteilte Konsole Plus - Set 3 St.	200 ÷ 900	3 St.	Z-U557




WANDKONSOLEN

Kompaktkonsole Plus




- Für Heizkörper ohne angeschweißte Laschen
- Kann jedoch für alle übrigen Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen benutzt werden, mit Ausnahme des Typs 10 und 11 aller Modelle
- Ab einer Heizkörperlänge von 1800 mm müssen 3 Konsolen verwendet werden
- Abhängig von einer Heizkörperhöhe H
- Verzinkte Metallteile, weiß lackierter Gitterhalter
- Mit Sicherung gegen das Anheben des HKs
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 30 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 1500 N




Das Set enthält: 2×Konsole, Schrauben 7×65 mm, Dübel Ø 10 mm Anmerkung: Die maximale Horizontalbelastung in der Querrichtung (senkrecht zur Wand) beträgt **400 N** und entspricht der Klasse 2 gemäß der Norm VDI6036.

Тур	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Bestellnummer
Kompaktkonsole Plus	300	74	105	Z-U631
	400	174	105	Z-U632
	500	274	105	Z-U633
	600	374	105	Z-U634
	700	474	105	Z-U635
	900	674	105	Z-U636

Geteilte Konsole VERTIKAL



- Für alle Modelle und Typen der Plattenheizkörper RADIK und der Designwände KORATHERM mit angeschweißten Laschen und mit der Mindesthöhe von H = 500 mm
- Verzinkte Metallteile
- Mit Anhebe und Verschiebungssicherung
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 40 mm**
- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Zellenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 1500 N



Satzinhalt: 2×Konsole, Schrauben 7×60 mm, Dübel Ø 10 mm, 4×Verschiebungsicherung Anmerkung: Die maximale Horizontalbelastung waagerechte Überlastung in Längs-und Querrichtung **250 N** und entspricht der Klasse 2 gemäß der Norm VDI6036.


Тур	H [mm]	Bestellnummer
Geteilte Konsole VERTIKAL	mind. 500	Z-U558

WANDKONSOLEN


Kompaktkonsole P2



- Besonders für Heizkörper ohne angeschweißte Laschen
- Zwei Befestigungsmöglichkeiten (unter oder über dem oberen Gitter)
- Kann aber auch für alle anderen Modelle nd Typen mit angeschweißten Laschen außer Typ 10 und 11 aller Modelle verwendet werden



- Abhängig von einer Heizkörperhöhe H
- Metallteile verzinkt, Gitterhalter weiß lackiert
- Sicherheitsvorrichtung gegen anheben des Heizkörpers
- Ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von D = 26

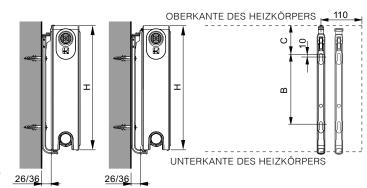


oder 36 mm

- Für Betonkonstruktionen und Mauerwerke aus Porenbeton und Vollziegeln
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 1200 N


Das Set enthält: 2×Konsole, Schaftschrauben 8×50 mm, Dübel Ø 10 mm Anmerkung: Bei der Verwendung des Sicherheitssets P2 (Z-U537) entspricht dies der Klasse 3 gemäß der Norm VDI6036.


Тур	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Bestellnummer
Kompaktkonsole P2 H = 300	300	119	94	Z-U531
Kompaktkonsole P2 H = 400	400	219	94	Z-U532
Kompaktkonsole P2 H = 500	500	319	94	Z-U533
Kompaktkonsole P2 H = 600	600	419	94	Z-U534
Kompaktkonsole P2 H = 700	700	519	94	Z-U535
Kompaktkonsole P2 H = 900	900	719	94	Z-U536

Sicherheitsset P2



- Zubehör zur Kompaktkonsole P2
- Verhindert die Längsverschiebung des Heizkörpers
- Bestimmt besonders für Heizkörper ohne angeschweißte Laschen





Das Set enthält: 2×Halter, Schaftschrauben 6×50 mm, Dübel Ø 8 mm Anmerkung: Für Heizkörper mit einer Höhe von 600-900 mm wird empfohlen 4 Halter zu benutzen

Тур	Bestellnummer
Sicherheitsset P2	Z-U537





STANDKONSOLEN

Innere Standkonsole - universal



- Für alle Modelle, außer VKM8 und COMBI VK
 - Für alle Typen mit Ausnahme vom Typ 10
 - Heizkörperplatten und die zusätzliche Übergangsfläche dienen zur Befestigung des HK
 - Die Konsole wird schon vom Hersteller zusammengebaut
 - Unabhängig von der Höhe H des Heizkörpers
 - Weiß lackierte Metallteile
 - Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 1800 N





*100 mm ist für Heizkörper mit einer Baulänge L = 400 mm gültig

Das Set enthält: 1×Konsole

Anmerkung: Entspricht der Klasse 3 gemäß der Norm VDI6036 ($T_{max} = 150 \text{ mm}$)

RADIK - Stückzahl der Konsolen Z-U331				
Bau	Bauhöhe H = 300 ÷ 600 Bauhöhe H = 700 ÷ 900			
Baulänge L	Stückzahl der Konsolen	Baulänge L	Stückzahl der Konsolen	
400 ÷ 1600	2	400 ÷ 1200	2	
1800 ÷ 2300	3	1400 ÷ 1800	3	
2600 ÷ 3000	4	2000 ÷ 3000	4	


Тур	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Bestellnummer
Innere Standkangele universal	300	150	- 150	Z-U331
Innere Standkonsole – universal	400 ÷ 900	100		


STANDKONSOLEN


Äußere Standkonsole



- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen, außer VKM8, Typ 10
- Zur Befestigung des Heizkörpers werden angeschweißte Laschen benutzt
- Zur Befestigung des HKs müssen 2 Artikel bestellt werden (Set Z-U210 + passendes Trägerprofil)
- Abmessung des Trägerprofils entsprechend der Höhe des Heizkörpers
- Sichtbare Metallteile sind weiß, andere Teile sind verzinkt
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 1000 N








Das Set Z-U210 enthält: 1×Grundplatte, Konsole, Halter und Stopfen. Für die Vollständigkeit der Konsole ist es erforderlich, ein Stützprofil entsprechend der Heizkörpergröße H zu bestellen. Anmerkung: Durch die Längenänderung des tragenden Profils können auch andere Werte T_{min} erreicht werden


Тур	H [mm]	A [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Bestellnummer
Äußere Standkonsole	300 ÷ 900	=	=	=	Z-U210
Tragendes Profil	300	460	170	235	Z-U220
Tragendes Profil	400	560	170	235	Z-U230
Tragendes Profil	500	660	170	235	Z-U240
Tragendes Profil	600	760	170	235	Z-U250
Tragendes Profil	700	860	170	235	Z-U255
Tragendes Profil	900	1060	170	235	Z-U260

Standkonsole MB RADIK Typ 22 und 33



- Für alle Modelle außer PLAN / LINE Ausführung und COMBI VK
- Für VKM8-Modelle, verwendbar ab einer Länge von 600 mm
- Für die Typen 22, 33 und 20S, 30 für HYGIENE- und CLEAN-Ausführung
- Heizkörperplatten dienen zur Befestigung des HK
- Die Konsole wird vom Hersteller zusammengebaut
- Bis zu einer Heizkörperhöhe H von max 600 mm
- Weiß lackierte Metallteile
- Die maximale Vertikalbelastung beträgt 2000 N





Das Set enthält: Konsole 1 Stück, komplettes Montagematerial, Montageanleitung

Stückzahl der Konsolen Z-U403				
Baulänge L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300		2600 ÷ 3000
Stückzahl der Konsolen	2	3		4
Тур	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Bestellnummer
Standkonsole MB RADIK Typ 22 und 33	200 ÷ 600	120	170	Z-U403
Standkonsole MB RADIK Typ 22 und 33, Ansatzstück	200 ÷ 600	220	270	Z-U403 Z-U404





STANDKONSOLEN

Standkonsole W RADIK Typ 20, 21 (niedrig)



- Für alle Modelle außer COMBI VK
- Für VKM8-Modelle, verwendbar ab einer Länge von 600 mm
- Für die Typen 20 und 21
- Heizkörperplatten dienen zur Befestigung des HK
- Die Konsole wird vom Hersteller zusammengebaut
- Bis zu einer Heizkörperhöhe H von max 900 mm
- Weiß lackierte Metallteile
- Die maximale Vertikalbelastung beträgt 1200 N







Das Set enthält: Konsole 1 Stück, Montageanleitung


Stückzahl der Konsolen Z-U391					
Baulänge L	nge L 400 ÷ 1600 1800 ÷ 2300 2600 ÷ 3000				
Stückzahl der Konsolen	2	3		4	
Тур	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Bestellnummer	
Standkonsole W RADIK typ 20, 21	200 ÷ 900	120	150	Z-U391	

Standkonsole W RADIK Typ 22, 33 (niedrig)



- Für alle Modelle außer COMBI VK
- Für VKM8-Modelle, verwendbar ab einer Länge von 600 mm
- Für die Typen 22, 33 und 20S, 30 für HYGIENE- und CLEAN-Ausführung
- Heizkörperplatten dienen zur Befestigung des HK
- Die Konsole wird vom Hersteller zusammengebaut
- Bis zu einer Heizkörperhöhe H von max 900 mm
- Weiß lackierte Metallteile
- Die maximale Vertikalbelastung beträgt 1200 N






Das Set enthält: Konsole 1 Stück, Montageanleitung


Stückzahl der Konsolen Z-U392				
Baulänge L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300		2600 ÷ 3000
Stückzahl der Konsolen	2	3		4
Тур	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Bestellnummer
Standkonsole W RADIK Typ 22, 33 (niedrig)	200 ÷ 900	120	150	Z-U392


STANDKONSOLEN

Standkonsole für Typen 22, 33 (hoch)



- Für alle Modelle außer COMBI VK
- Für VKM8-Modelle, verwendbar ab einer Länge von 600 mm
- Für die Typen 22, 33 und 20S, 30 für HYGIENE- und CLEAN-Ausführung
- Heizkörperplatten dienen zur Befestigung des HK
- Die Konsole wird vom Hersteller zusammengebaut
- Bis zu einer Heizkörperhöhe H von max 900 mm
- Weiß lackierte Metallteile
- Die maximale Vertikalbelastung beträgt 1200 N






Das Set enthält: Konsole 1 Stück, Montageanleitung

Stückzahl der Konsolen Z-U400				
Baulänge L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300		2600 ÷ 3000
Stückzahl der Konsolen	2	3		4
Тур	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Bestellnummer
Standkonsole für Typen 22, 33 (hoch)	200 ÷ 900	165	320	Z-U400

Standkonsole für Typen 20, 21 (hoch)



- Für alle Modelle außer COMBI VK
- Für VKM8-Modelle, verwendbar ab einer Länge von 600 mm
- Für die Typen 20 und 21
- Heizkörperplatten dienen zur Befestigung des HK
- Die Konsole wird vom Hersteller zusammengebaut
- Bis zu einer Heizkörperhöhe H von max 900 mm
- Weiß lackierte Metallteile
- Die maximale Vertikalbelastung beträgt 1200 N




Das Set enthält: Konsole 1 Stück, Montageanleitung


Stückzahl der Konsolen Z-U390				
Baulänge L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300		2600 ÷ 3000
Stückzahl der Konsolen	2	3		4
Тур	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Bestellnummer
Standkonsole für Typen 20, 21 (hoch)	200 ÷ 900	165	320	Z-U390



Zubehör zu Standkonsolen




Grundplattenabdeckung für äußere Konsole (Z-U210)




Z-U450Grundplattenabdeckung für Innenkonsole - Universal (Z-U331)




Z-U405Grundplattenabdeckung für MB Standkosole (Z-U403)



Z-U460 Stützprofilabdeckung (Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)



Z-U404MB Standkonsole
Aufsatzstück (Z-U403)




Z-U393Grundplattenabdeckung
Standkonsole W
(Z-U390, Z-U391, Z-U392,
Z-U400)


Тур	Verpackung	Bestellnummer
Grundplattenabdeckung für äußere Konsole (Z-U210)	1 St.	Z-U440
Grundplattenabdeckung für Innenkonsole - Universal (Z-U331)	1 St.	Z-U450
Stützprofilabdeckung (Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 St.	Z-U460
Grundplattenabdeckung Standkonsole W (Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 St.	Z-U393
Grundplattenabdeckung die MB Standkosole (Z-U403)	1 St.	Z-U405
MB Standkonsole Ansatzstück (Z-U403)	1 St.	Z-U404


ANBOHRKONSOLEN

Anbohrkonsole 15/120



- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen außer Typ 10 aller Modelle in den Ausführungen VENTIL KOMPAKT und PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- Unabhängig von der Höhe H des Heizkörpers
- Verzinkte Metallteile
- Ermöglicht Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 45 50 mm**
- Für Mauerwerk aus Loch- und Vollziegeln sowie Zellenbeton
- Zum Bohren in die Wand muss ein Bohrer ø 16 mm benutzt werden
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 700 N







Das Set enthält: 1×Konsole, 1×Stütze, 2×Distanzring Anmerkung: Entspricht der Klasse 2 gemäß der Norm VDI6036


Тур	H [mm]	Bestellnummer
Anbohrkonsole 15/120	300 ÷ 900	Z-U140

Anbohrkonsole 15/100/70



- Vor allem für den Typ 10 aller Modelle mit angeschweißten Laschen bestimmt
- Unabhängig von der Höhe H des Heizkörpers
- Verzinkte Metallteile
- Ermöglicht Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 65 70 mm**
- Für Mauerwerk aus Loch- und Vollziegeln sowie Zellenbeton
- Zum Bohren in die Wand muss ein Bohrer ø 16 mm
- Die maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 400 N





Das Set enthält: 1×Konsole, 1×Stütze, 2×Distanzring Anmerkung: Entspricht der Klasse 2 gemäß der Norm VDI6036.


 Typ
 H [mm]
 Bestellnummer

 Anbohrkonsole 15/100/70
 300 ÷ 900
 Z-U141




ANBOHRKONSOLEN

Anbohrkonsole 18/120



- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen bestimmt, vor allem für Ausführung HYGIENE (alle Modelle RADIK HYGIENE und RADIK CLEAN)
- Unabhängig von der Höhe H des Heizkörpers
- Verzinkte Metallteile
- Ermöglicht Befestigung des HK mit einem Wandabstand von **D = 35 65 mm**,
- bei einem Wandabstand **D = 65 ÷ 80 mm** müssen auch unten am Heizkörper Konsolen verwendet werden (keine Stützen)
- Für Mauerwerk aus Loch- und Vollziegeln sowie Zellenbeton
- Zum Bohren wird ein Bohrer ø 18 verwendetdie maximale Vertikalbelastung der Konsole beträgt 1000 N bei D = 50 mm



Das Set enthält: 2×Konsole, 2×Stütze

Тур	H [mm]	Bestellnummer
Anbohrkonsole 18/120	300 ÷ 900	Z-U144


Anbohrkonsole 18/110/100



- Für alle Modelle und Typen mit angeschweißten Laschen bestimmt, vor allem für Ausführung HYGIENE (alle Modelle RADIK HYGIENE und RADIK CLEAN)
- Unabhängig von der Höhe H des Heizkörpers
- Verzinkte Metallteile
- Das Set ermöglicht die Befestigung des HK mit einem Wandabstand von

D = 70 - 100 mm

- Für Mauerwerk aus Loch- und Vollziegeln sowie Zellenbeton
- Zum Bohren wird ein Bohrer ø 18 verwendet
- Die maximale Vertikalbelastung Der Konsole beträgt 500 N bei D = 100 mm



Das Set enthält: 2×Konsole

* auf der Seite Nr. 20

Тур	H [mm]	Bestellnummer
Anbohrkonsole 18/110/100	300 ÷ 900	Z-U290


BEFESTIGUNG DER BADHEIZKÖRPER KORALUX


WANDKONSOLEN - MAX, COMFORT, CLASSIC

Wandkonsolen KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - allgemeine Angaben



- Das Universalset ist sowohl für die Montage von Heizkörpern mit einem geraden Rohr (Ausführung LINEAR), wie auch mit einem gebogenen Rohr (Ausführung RONDO) dank eines speziellen Teils (Position 1) geeignet
- Dieses Set ist in drei Farben erhältlich weiß, schwarz, chrom je nach Farbe des Heizkörpers
- Rohrheizkörper in vier Punkten an einer Wand befestigt
- Verwendung für Betonkonstruktionen und Mauerwerk aus Vollziegeln
- Bei Verwendung eines geigneten Types vom speziellen Dübel und der Schraube von richtiger Grösse ist die Vewendung auch für sonstige Wände möglich
- Das Set enthält: 4 Konsolen, sämtliche Elemente für eine Montage an der Wand, 1 Entlüftungsventil, 1 Blindverschraubung






Wandkonsolen KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - Montage

- die Konsole zwischen dem 2. und 3. Rohr von oben und von unten anbringen (Maßzahl A)
- die Schraube (Position 2) mit "Gefühl" so anziehen, dass es nicht zu einer Deformation des Andruckteils der Konsole (Position 3) kommt und die Abdeckung (Position 4) genau auf dem Andruckteil der Konsole aufliegt
- Als Abstand der Mitte der Befestigung der Konsole an der Wand von der Seitenkante des Körpers empfehlen wir 80 mm (siehe Maßzahl B)


Wandkonsolen KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - Sortiment

- es werden drei Typen von Befestigungssets geliefert
- die Wahl des Sets hängt vom Abstand zwischen den Rohren ab
 - Befestigungsset Ø24/35 vorgesehen zur Verwendung für alle Modelle der Badheizkörper KORALUX MAX
 - Befestigungsset Ø24/40 vorgesehen zur Verwendung für alle Modelle der Badheizkörper KORALUX COMFORT
 - Befestigungsset Ø20/40 vorgesehen zur Verwendung für alle Modelle der Badheizkörper KORALUX CLASSIC

KLM, KLMM, KLC, KLCM, KLT, KLTM, KLME, KLCE, KLTE, KLMER, KLCER, KLTER



KRM, KRMM, KRC, KRCM, KRT, KRTM, KRME, KRCE, KRTE, KRMER, KRCER, KRTER



KLMM, KRMM, KLTM, KRTM, KLCM, KRCM - Modelle mit einem unteren Mittelanschluss mit einem Abstand von 50 mm KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE, KLMER, KRMER, KLCER, KRCER, KLTER, KRTER - rein elektrische Heizkörper, ohne Anschluss an das Heizsystem

Befestigungsset Ø24/35 - MAX



Modelle	Modellbe-	Rohrdur- chmesser	A	В	a	D	b [mm] L = Länge des Körpers [mm]			
	zeichnung	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	450	600	750	
LINEAR MAX	KLM	24	83	70	71 ÷ 88	15	-	-	-	
LINEAR MAX-M	KLMM	24	83	70	71 ÷ 88	15	71 ÷ 88	71 ÷ 88	71 ÷ 88	
LINEAR MAX-E	KLME	24	83	70	71 ÷ 88	15	-	-	-	
LINEAR MAX-ER	KLMER	24	83	70	71 ÷ 88	15	-	-	-	
RONDO MAX	KRM	24	83	85	65 ÷ 81	15	-	-	-	
RONDO MAX-M	KRMM	24	83	85	65 ÷ 81	15	94 ÷ 110	100 ÷ 116	104 ÷ 120	
RONDO MAX-E	KRME	24	83	85	65 ÷ 81	15	-	-	-	
RONDO MAX-ER	KRMER	24	83	85	65 ÷ 81	15	-	-	-	

Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
LINEAR MAX	KLM	24			
LINEAR MAX-M	KLMM	24			
LINEAR MAX-E	KLME	24		Weiß	Z-U512
LINEAR MAX - ER	KLMER	24	Befestigungsset	Chrom	Z-U513
RONDO MAX	KRM	24	Ø24/35	Chilom	2-0313
RONDO MAX-M	KRMM	24		Schwarz	Z-U512-58
RONDO MAX-E	KRME	24			
RONDO MAX-ER	KRMER	24			

BEFESTIGUNG DER BADHEIZKÖRPER **KORALUX**



WANDKONSOLEN - MAX, COMFORT, CLASSIC

Befestigungsset Ø24/40 - COMFORT



Model	Modellbe-	Rohrdur- chmesser	A	B	a []	D	L = Läng	b [mm] je des Körp	ers [mm]
	zeichnung	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	450/500	600	750
LINEAR COMFORT	KLT	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24	90	70	73 ÷ 92	15	73 ÷ 92	73 ÷ 92	73 ÷ 92
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
LINEAR COMFORT-ER	KLTER	24	90	70	73 ÷ 92	15	=	=	-
RONDO COMFORT	KRT	24	90	85	67 ÷ 85	15	=	=	-
RONDO COMFORT-M	KRTM	24	90	85	67 ÷ 85	15	96 ÷ 114	103 ÷ 121	104 ÷ 122
RONDO COMFORT-E	KRTE	24	90	85	67 ÷ 85	15	=	=	-
RONDO COMFORT-ER	KRTER	24	90	85	67 ÷ 85	15	-	-	-

Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
LINEAR COMFORT	KLT	24			
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24			
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24		Weiß	Z-U594
LINEAR COMFORT-ER	KLTER	24	Befestigungsset Ø24/40	Chrom	Z-U595
RONDO COMFORT	KRT	24	Belestigurigsset Ø24/40	CITIOIII	2-0393
RONDO COMFORT-M	KRTM	24	_	Schwarz	Z-U594-58
RONDO COMFORT-E	KRTE	24			
RONDO COMFORT-ER	KRTER	24			

Befestigungsset Ø20/40 - CLASSIC



Model	Modell- bezeichn-	Rohrdur- chmes-	A	В	а	D	L	b [mm] L = Länge des Körpers [mm]			
	ung	ser [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	450	500	600	750	
LINEAR CLASSIC	KLC	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-	
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20	90	70	71 ÷ 90	15	71 ÷ 90	71 ÷ 90	71 ÷ 90	71 ÷ 90	
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-	
LINEAR CLASSIC-ER	KLCER	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	=	-	
RONDO CLASSIC	KRC	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-	
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20	90	85	64 ÷ 82	15	93 ÷ 111	94 ÷ 112	100 ÷ 118	104 ÷ 122	
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-	
RONDO CLASSIC-ER	KRCER	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-	

Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
LINEAR CLASSIC	KLC	20			
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20			
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20		Weiß	Z-U592
LINEAR CLASSIC-ER	KLCER	20	Befestigungsset	Chrom	Z-U593
RONDO CLASSIC	KRC	20	Ø20/40	Cilioni	2-0393
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20		Schwarz	Z-U592-58
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20			
RONDO CLASSIC-ER	KRCER	20			

Befestigungsset Ø22/40 - EXCLUSIVE



Model	Modellbe-	Rohrdur- chmes-	Α.	В	, a	, D	b [mm] L = Länge des Körpers [mm]		
	zeichnung ser [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	450	600	750	
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	90	70	75 ÷ 90	22	75 ÷ 90	75 ÷ 90	75 ÷ 90
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22	90	90	60 ÷ 75	22	80 ÷ 95	90 ÷ 105	110 ÷ 125

Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
LINEAR EXCUSIVE - M	KLXM	22	Befestigungsset	Chrom	Z-U598
RONDO EXCULIVE - M	KRXM	22	Ø22/40	Chrom	Z-U599


BEFESTIGUNG DER BADHEIZKÖRPER KORALUX

WANDKONSOLEN - STANDARD

Befestigungsset Ø20 universal - STANDARD



- Vorgesehen zur Verwendung für alle Modelle der Badheizkörper KORALUX STANDARD
- Rohrheizkörper in vier Punkten an einer Wand befestigt
- Geliefert wird ein Set Wandkonsolen je nach Modell des Heizkörpers nur in zwei Farbtönen
- Weiß oder Chrom
- Verwendung für Betonkonstruktionen und Mauerwerk aus Vollziegeln
- Bei Verwendung eines geeigneten Types vom speziellen Dübel und der Schraube von richtiger Grösse ist die Vewendung auch für sonstige Wände möglich
- Das Set enthält:
- 4 Konsolen
- sämtliche Elemente für eine Montage an der Wand
- ein Entlüftungsventil
- Blindstopfen



Model	Modellbezeichn-	Rohrdurchmes-	A	B	a	D
	ung	ser [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
STANDARD	KS	20	110	70	72 ÷ 81	15

Bestellangaben


Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
STANDARD	KS	20	Befestigungsset Ø20	Weiß Chrom	Z-U588 Z-U589


Raumteiler-Befestigung KORALUX





- Badheizkörper wird an zwei Punkten an der Wand und an einem Punkt am Boden befestigt
- Wird in Weiß oder Chrom geliefert
- Das Set enthält:
- 2 Wandkonsolen komplett
- 1 Standkonsole
- alle Komponenten für Montage






Model	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
Woder	Typ des Sets	гагре	Destelliumine
LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E, LINEAR CLASSIC - ER		Weiß	
RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E, RONDO CLASSIC - ER	Raumteiler-		Z-U168
STANDARD	Befestigung KORALUX 40×30	Chrom	Z-U169
LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M			
LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E, LINEAR COMFORT - ER			
RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E, RONDO COMFORT - ER	Raumteiler- Befestigung	Weiß	Z-U170
LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E, LINEAR MAX - ER	KORALUX 41×35	Chrom	Z-U171
RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E, RONDO MAX - ER			


BEFESTIGUNG DER DESIGNHEIZKÖRPER KORATHERM AQUAPANEL




Befestigungsset AQUAPANEL (lang)



- Für alle KORATHERM AQUAPANEL Designheizkörper entwickelt
- Designheizkörper an vier Stellen an der Wand befestigt
- Das Wandbefestigungsset ist in drei Farbtönen erhältlich: Weiß (für weiße Heizkörper), Schwarz oder Chrom (für farbige Heizkörper)
- Verwendung für Betonkonstruktionen und massive Ziegelmauern
- Für andere Arten von Mauerwerk ist es erforderlich, geeignetes Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) zu verwenden
- Das Set enthält:
- 4 Stück Konsolen
- Entlüftungsventil
- Blindstopfen
- sämtliche Komponenten für die Wandinstallation






Bestellangaben


Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ER	K20A	20	Befestigungsset Ø20	Weiß Chrom Schwarz	Z-U604 Z-U605 Z-U604-58


Model	H [mm)	C [mm]
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E,	790, 970	215
AQUAPANEL - ER	1240, 1510, 1780	305


Befestigungsset AQUAPANEL (kurz)



- Für alle KORATHERM AQUAPANEL Designheizkörper entwickelt
- Designheizkörper an vier Stellen an der Wand befestigt
- Das Wandbefestigungsset ist in drei Farbtönen erhältlich: Weiß (für weiße Heizkörper), Schwarz oder Chrom (für farbige Heizkörper)
- Verwendung für Betonkonstruktionen und massive Ziegelmauern
- Für andere Arten von Mauerwerk ist es erforderlich, geeignetes Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) zu verwenden
- Das Set enthält:
 - 4 Stück Konsolen
 - Entlüftungsventil
- Blindstopfen
- sämtliche Komponenten für die Wandinstallation








Bestellangaben

Model	Modellbezeichnung	Rohrdurchmesser [mm]	Typ des Sets	Farbe	Bestellnummer
AQUAPANEL , AQUAPANEL -E, AQUAPANEL - ER	K10A	20	Befestigungsset Ø20	Weiß Chrom Schwarz	Z-U606 Z-U607 Z-U606-58

MONTAGE DER PLATTENHEIZKÖRPER **RADIK**

BEFESTIGUNGSANGABEN

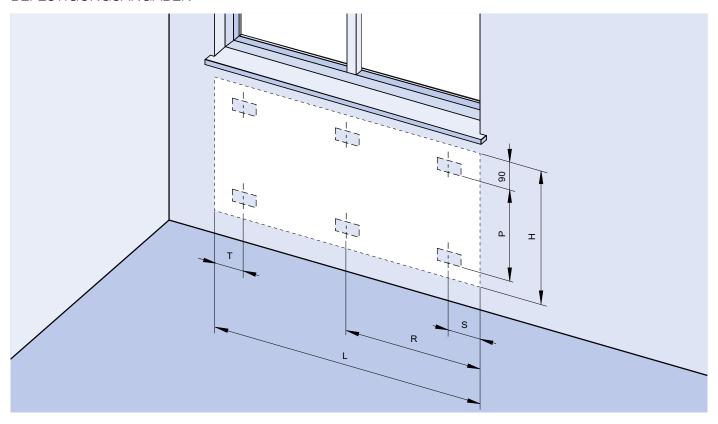

	Tim			Länge	des Heizkörpers	L [mm]		
	Тур	400	500 ÷ 1600	1800	2000	2300	2600	3000
s	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
[mm]	10 VK, 10 VKM8	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKL, 10 VKM8-L	100	133	133	133	133	133	133
	11,11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
т	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
[mm]	10 VK, 10 VKM8	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKL, 10 VKM8-L	167	167	167	167	167	167	167
	11,11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
R [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 VK,10 VKL, 10 VKM8, 10 VKM8-L	=	-	900	1000	1133	1300	1500
	11,11 VK, 11 VKL	=	-	883	983	1150	1283	1483

Bemerkung:


PLAN/LINE KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = PLAN/LINE KLASIK - R = KLASIK PLAN/LINE VK = PLAN/LINE VKL = PLAN/LINE VKM8 = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM8 = VKM8-L = VK PLAN 11 VKL = 11 VKL

H [mm]	300	400	500	554	600	700	900		
P [mm]	145	245	345	399	445	545	745		

MONTAGE DER PLATTENHEIZKÖRPER RADIK




MONTAGESCHABLONE



	Konstr	uktionsteil	Verpackungseinheit
	Position	Name	Inhalt
1		Blech 100 (bestimmt für alle Modelle, mit Ausnahme dem Typ 33 VKU)	10 St. Blech 100 mm 20 St. Dübel 12/60 mm 20 St. Unterlegscheibe 8,4 mm 20 St. Schraube 8×60 mm 1 St. Lineal Bedienungsanleitung
2		Blech 155 (bestimmt für alle Modelle)	10 St. Blech 155 mm 20 St. Dübel 12/60 mm 20 St. Unterlegscheibe 8,4 mm 20 St. Schraube 8×60 mm 1 St. Lineal Bedienungsanleitung
3		Verbindungsteil G 1/2 innen	10 St. Verbindungsteil- G 1/2 innen 10 St. Schraube M6 mit Flügelkopf 10 St. Unterlegscheibe 6,4 mm Bedienungsanleitung
4		Verbindungsteil G 3/4 außen	10 St. Verbindungsteil- G 3/4 außen 10 St. Schraube M6 mit Flügelkopf 10 St. Unterlegscheibe 6,4 mm Bedienungsanleitung
5		Lineal zur Montageschablone	Bestandteil der Verpackungseinheit siehe Positionen 1, 2 (kann auch als Ersatzteil bestellt werden)

- Universaler Einsatz für alle Modelle und Typen in den Ausführungen VENTIL KOMPAKT, PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT, RADIK PLAN/LINE VERTIKAL - M.
- Verhindert Oberflächenbeschädigungen und Diebstahl der Heizkörper im Rohbau
- Vielfacher Einsatz der Montageschablone
- Montage kompletter Verteiler des Heizsystems im Rohbau ohne Heizkörper
- Ermöglicht Drucktest der Heizsystemverteiler im Rohbau
- Fixiert die Verbindungsrohrleitung bei Bauarbeiten (z. B. Fußbodenbetonierung)
- Garantiert das Einhalten des Abstandes der Anschlussrohrleitung auch bei Fertigstellungsarbeiten
- Erleichtert unter Einsatz von Lineal und Montageanweisung die Vorbereitung (Messen, Bohren und Einsetzen von Dübeln in die Wand) für die Installation beliebiger Wandkonsolen ohne Heizkörper
- Verzinkte Metallteile



Тур	Bestellnummer
Blech 100	Z-MS001
Blech 155	Z-MS002
Verbindungsteil G 1/2 innen	Z-MS003
Verbindungsteil G 3/4 außen	Z-MS004
Lineal zur Montageschablone	Z-ND-010

BEFESTIGUNGSTECHNIK ÜBERSICHT RADIK

			Modell und Typ															
Typ der Konsole	Höhe H [mm]	Bestell- nummer	KL	.ASIK		I (LINE SIK - Z) KLAS	SIK	V		AN (LII 'PLAN		(/ VK -) VKL	z		KLAS	SIK-R	
			10	11	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33	20	21	22	33
Wandkonsole einfach	300 ÷ 900	Z-U320		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wandkonsole einfach - abgewinkelt	300 ÷ 900	Z-U300	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300	Z-U562	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
	400	Z-U563	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•				
Samuel and the same to	500	Z-U564	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
Doppelwandkonsole	600	Z-U565	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•				
	700	Z-U567	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
	900	Z-U566	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
	300	Z-U521	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
	400	Z-U522	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
	500	Z-U523	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
Doppelwandkonsole MB	600	Z-U524	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
	700	Z-U525	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
	900	Z-U526	0	•		•	0	•		•	•	•	•	•				
	300	Z-U571	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
	400	Z-U572	•	•		0	•	•		•	•	•	•	•				
	500	Z-U573	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
Kompaktkonsole	600	Z-U574	•	•		0	•	•		•	•	•	•	•				
	700	Z-U577	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
	900	Z-U575	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
					•	•	•	•			•	•	•	•				
	300	Z-U631			•	•	•	•			•	•	•	•				
	400	Z-U632			•	•	•	•			•	•	•	•				
Kompaktkonsole plus	500	Z-U633			_	-		_			-	-	-	-				
	600	Z-U634			•	•	•	•			•	•	•	•				
	700	Z-U635			•	•	•	•			•	•	•	•				
	900	Z-U636			•	•	•	•			•	•	•	•				
	300	Z-U531			•	•	•	•	_		•	•	•	•				
	400	Z-U532			•	•	•	•			•	•	•	•				
Kompaktkonsole P2	500	Z-U533			•	•	•	•			•	•	•	•				
	600	Z-U534			•	•	•	•			•	•	•	•				
	700	Z-U535			•	•	•	•			•	•	•	•				
	900	Z-U536			•	•	•	•			•	•	•	•				
Geteilte Konsole plus	200 ÷ 900	Z-U556 Z-U557			•	•	•	•			•	•	•	•				
Geteilte Konsole VERTIKAL	500 ÷ 2000	Z-U558	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Äußere Standkonsole - Set	300 ÷ 900	Z-U210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300	Z-U220			•	•	•		•	•	•	•	•	•				
	400	Z-U230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
_	500	Z-U240	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Äußere Standkonsole - Stützprofil	600 (554*)	Z-U250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	700	Z-U255	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	900	Z-U260	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Standkonsole RADIK Typ 22 und 33	200 ÷ 600	Z-U403					1)	1)	Ė	-		-	1)	1)			1)	1)
Innere Standkonsole - Universal	300 ÷ 900	Z-U331		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Standkonsole für die Typen 22, 33	200 ÷ 900	Z-U400					•	•			_		•	•			•	0
Standkonsole W RADIK Typ 22, 33	200 ÷ 900	Z-U392					•	•					•	•			•	•
Standkonsole für die Typen 20, 21	200 ÷ 900	Z-U390			•						•	•				•		
Standkonsole W RADIK Typ 20, 21	200 ÷ 900	Z-U391			•	•					•	•			•	•		
Anbohrkonsole 15/120	300 ÷ 900	Z-U391 Z-U140		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300 ÷ 900	Z-U140 Z-U141	•						•	_		-	_	_				
Anbohrkonsole 15/100/70			•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anbohrkonsole 18/120	300 ÷ 900 300 ÷ 900	Z-U144 Z-U290	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Anbohrkonsole 18/110/100																		

Legende:

Kann benutzt werden Kann nicht benutzt werden

J ja n nein

^{*} gilt für RADIK KLASIK - R.

¹¹ kann nicht für PLAN- und LINE- Ausführung verwendet werden



	,	VKM8/	VKM8-	L		,	VKU/	/KM8-l	J		PLAN	l (LINE)	VKM8			(LINE) KAL - M		DIK D0mm		IYGIEN GIENE			CLEAN LEAN \		
10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	11	20	21	22	33	10	20	22	33	10	208	30	10	208	30	S.
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											4
•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											4
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5 5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											6
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											6 6
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											6
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											6
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											6
		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•											7
		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•											7
		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•											7
		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•											7
		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•											7
		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•											7
		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•											8
		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•											8
		•	•	•	•	0	•	0	0		•	•	•	•											8
		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•											8
		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•											8
		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•							6
•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•									7
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	10
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•								•	•	•	10
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•								•	•	•	10
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	10
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	10
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	10
	•	•	•	2)	2)			2)	2)	_	•	•	•	•			1)	1)		•	•	•	•	•	10
									<u> </u>								- "	- "		•	•		•	•	9
				2)	2)			2)	2)				2)	2)				•		•	_		•	_	12
				● 2)	● 2)			● 2)	● 2)				● 2)	● 2)			•	•		•	•		•	•	11
		2)	2)			2)	2)				2)	2)													12
		● 2)	● 2)			● 2)	2)				• 2)	● 2)													11
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											14
•										•															14
•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	15
•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	15
J	J	J	J	J	J	N	N	N	N	J	J	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J	J	J	J	

²⁾ Kann nicht für VKM8-Modelle mit Längen von 400 und 500 mm verwendet werden.

BEMERKUNG

BEMERKUNG



BEMERKUNG



KORAM		KORAMO		KORAMO		KORAMONT				
KORAMONT	KORAN		KORAN		KORAN		KORAMONT			
KORAM		KORAMO		KORAMO		KORAMO				
KORAMONT	KORAN		KORAM		KORAN		KORAMONT			
KORAM		KORAMO		KORAMO		KORAMO				
KORAMONT	KORAN		KORAN		KORAN		KORAMONT			
KORAM		KORAMO		KORAMO		KORAMO				
KORAMONT	KORAN		KORAN		KORAN		KORAMONT			
KORAM		KORAMO		KORAMO		KORAMO				
KORAMONT	KORAN		KORAN		KORAN		KORAMONT			
KORAM		KORAMO		KORAMO		KORAMO				
KORAMONT	KORAN		KORAN		KORAN		KORAMONT			
KORAM		KORAMO		KORAMO		KORAMO				
KORAMONT	KORAN		KORAM		KORAN		KORAMONT			
KORAM		KORAMO		KORAMO		KORAMO				
KORAMONT	KORAN		KORAM		KORAN		KORAMONT			
KORAM		KORAM	KKORA			KORAMO				
KORAMONT	KORAN		KORADO,		CORAN		KORAMONT			
KORAM		560	Bří Hubálků) 02 Česká ⁻ :hechische F	Třebová		KORAMO				
KORAMONT	KORAN	E-m E-n	nail: info@ko nail: info@ko www.korado	rado.de orado.at	(ORAN		KORAMONT			
KORAM			www.korad www.korad Ev. č.: 02/23.08.	o.at		KORAMO				