


# RADIK PREMIUM

Designplattenheizkörper



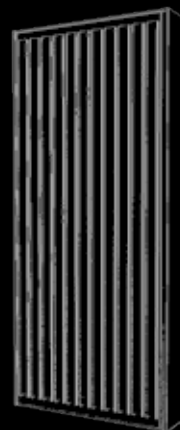

## Auf Design ausgerichtet

Die Reihe der Premiumprodukte von Korado entstand zum Zweck der Befriedigung der Bedürfnisse auch der anspruchsvollsten Kunden. Die Design-Heizkörper, die in dieser Reihe eingeordnet sind, sind hauptsächlich für moderne Innenbereiche bestimmt, wo der ästhetische Eindruck die Hauptrolle spielt. Die Produkte in verschiedensten Formen, Ausführungen und Farben sind auch für die Beheizung von atypischen Räumlichkeiten geeignet. Lassen Sie sich bei der Auswahl nicht einschränken und wählen Sie aus, was für Sie das Beste ist. Unsere Premiumreihe ermöglicht es Ihnen!



## RADIK PLAN PREMIUM

RADIK PLAN PREMIUM ist ein senkrecht orientierter Plattenheizkörper in der Designausführung PLAN, d.h. mit einer glatten Frontplatte. Seine Konstruktion ermöglicht vor allem einen Anschluss unten in der Mitte oder unten am Rand an ein Heizungssystem mit einem Zwangsumlauf.



## RADIK LINE PREMIUM

RADIK LINE PREMIUM ist ein senkrecht orientierter Plattenheizkörper in der Designausführung LINE, d.h. mit einer glatten Frontplatte mit feinen vertikalen Profilierungen. Seine Konstruktion ermöglicht vor allem einen Anschluss unten in der Mitte oder unten am Rand an ein Heizungssystem mit einem Zwangsumlauf.



## RADIK PREMIUM

RADIK PREMIUM ist ein senkrecht orientierter Plattenheizkörper mit einer klassisch geformten Frontplatte mit vertikal und horizontal angeordneten Kanälen. Seine Konstruktion ermöglicht vor allem einen Anschluss unten in der Mitte oder unten am Rand an ein Heizungssystem mit einem Zwangsumlauf.

# RADIK PREMIUM



## Beschreibung

Das Modell **RADIK PREMIUM** ist ein senkrecht orientierter Plattenheizkörper. Mit seinen Abmessungen ist dieses Modell zur Verwendung in beengten oder atypischen Räumlichkeiten geeignet. Seine Konstruktion ermöglicht vor allem einen Anschluss unten in der Mitte oder unten am Rand an ein Heizsystem mit einem Zwangsumlauf. Alternativ lässt sich auch dessen Anschluss oben in der Mitte oder oben am Rand verwenden. An der Rückseite sind an diesem Heizkörper keine Laschen angeschweißt, weil Bestandteil der Lieferung des Heizkörpers spezielle Konsolen sind, die dessen leichte, schnelle und sichere Montage garantieren. Außer dem Typ 10 sind alle sonstigen Typen von Heizkörpern mit seitlichen Verkleidungen ausgestattet.




Für den Anschluss an das Heizsystem empfehlen wir die integrierte Anschlussarmatur HM zu verwenden, die incl. des Thermostatkopfes geliefert wird. Für einen alternativen oberen Anschluss muss ein Thermostatkopf mit Fernbedienung (Fühler) verwendet werden, damit der Thermostatkopf vom Heizkörper nicht direkt beeinflusst wird.


## Technische Angaben

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Höhe H</b>                             | 1600, 1800, 2000, 2200 mm                                          |
| <b>Länge L</b>                            | 400, 500, 600, 700 mm                                              |
| <b>Tiefe B</b>                            |                                                                    |
| Typ 10                                    | 47 mm                                                              |
| Typ 11                                    | 47 mm                                                              |
| Typ 20                                    | 77 mm                                                              |
| Typ 21                                    | 77 mm                                                              |
| Typ 22                                    | 100 mm                                                             |
| <b>Anschlussabstand</b>                   | 50 mm                                                              |
| <b>Anschlussgewinde</b>                   | 6 x G1/2 innen                                                     |
| <b>Höchstzulässiger Betriebsdruck</b>     | 1,0 MPa                                                            |
| <b>Höchstzulässige Betriebstemperatur</b> | 110 °C                                                             |
| <b>Anschluss des Heizkörpers</b>          | unten in der Mitte, unten am Rand, oben in der Mitte, oben am Rand |
| <b>Widerstandskoeffizient</b>             |                                                                    |
| Typ 10, 11                                | $\xi_T = 8$                                                        |
| Typ 20, 21, 22                            | $\xi_T = 12$                                                       |


## Typenübersicht

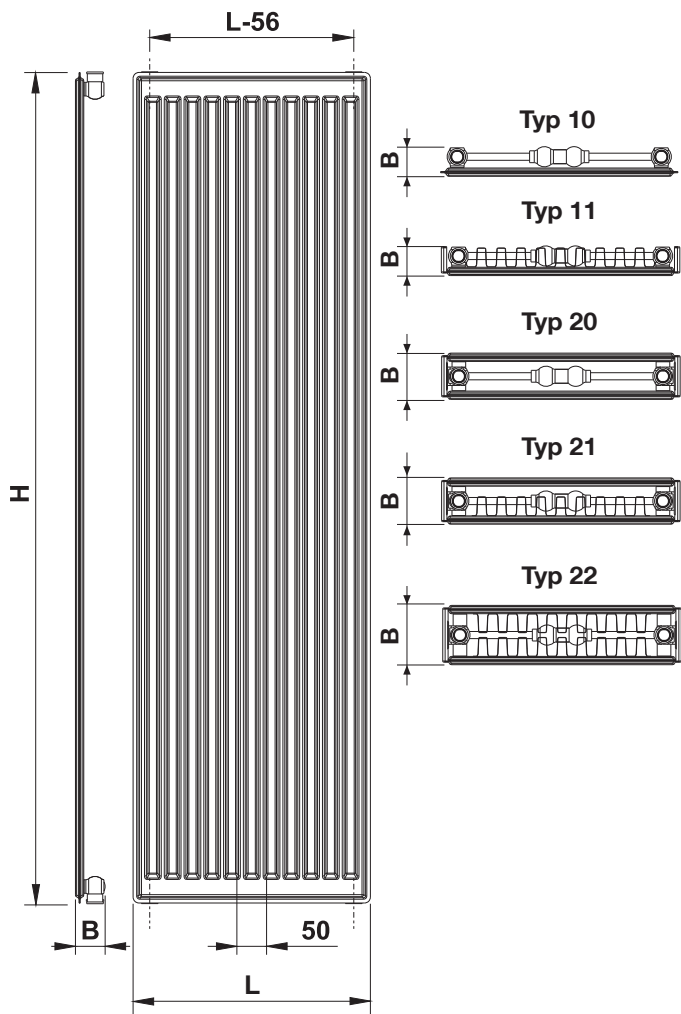

## Anschlussarten an das Heizsystem

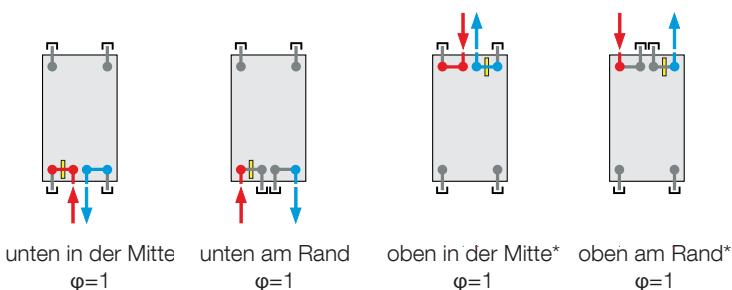

\* Es muss ein Thermostatkopf mit Fernbedienung (Fernfühler) verwendet werden.

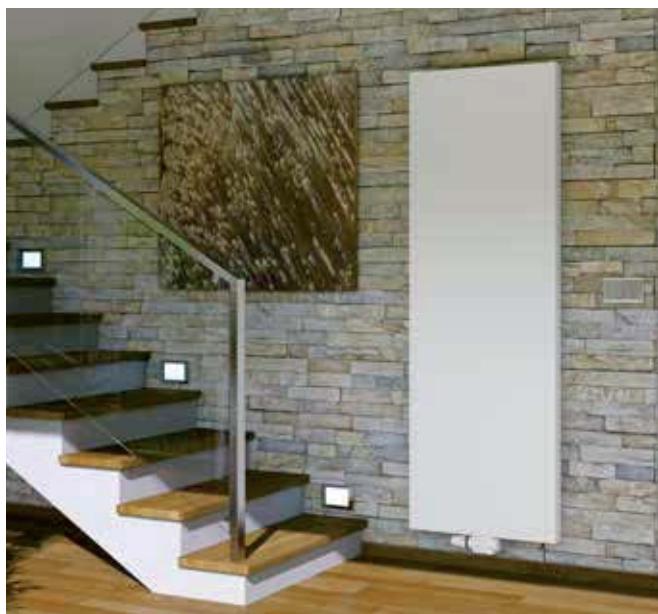

## Beschreibung

Das Modell **RADIK PLAN PREMIUM** ist ein senkrecht orientierter Heizkörper **mit einer glatten Frontplatte**. Mit seinen Abmessungen ist dieses Modell zur Verwendung in beengten oder atypischen Räumlichkeiten geeignet. Seine Konstruktion ermöglicht vor allem einen Anschluss unten in der Mitte oder unten am Rand an ein Heizsystem mit einem Zwangsumlauf. Alternativ lässt sich auch dessen Anschluss oben in der Mitte oder oben am Rand verwenden. An der Rückseite sind an diesem Heizkörper keine Laschen angeschweißt, weil Bestandteil der Lieferung des Heizkörpers spezielle Konsolen sind, die dessen leichte, schnelle und sichere Montage garantieren. Alle Heizkörpertypen sind mit seitlichen Abdeckungen ausgestattet.




Für den Anschluss an das Heizsystem empfehlen wir die integrierte Anschlussarmatur HM zu verwenden, die incl. des Thermostatkopfes geliefert wird. Für einen alternativen oberen Anschluss muss ein Thermostatkopf mit Fernbedienung (Fühler) verwendet werden, damit der Thermostatkopf vom Heizkörper nicht direkt beeinflusst wird.


## Technische Angaben

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Höhe H</b>                             | 1600, 1800, 2000, 2200 mm                                          |
| <b>Länge L</b>                            | 400, 500, 600, 700 mm                                              |
| <b>Tiefe B</b>                            |                                                                    |
| Typ 11 PLAN                               | 49 mm                                                              |
| Typ 20 PLAN                               | 79 mm                                                              |
| Typ 21 PLAN                               | 79 mm                                                              |
| Typ 22 PLAN                               | 102 mm                                                             |
| <b>Anschlussabstand</b>                   | 50 mm                                                              |
| <b>Anschlussgewinde</b>                   | 6 x G1/2 innen                                                     |
| <b>Höchstzulässiger Betriebsdruck</b>     | 1,0 MPa                                                            |
| <b>Höchstzulässige Betriebstemperatur</b> | 110 °C                                                             |
| <b>Anschluss des Heizkörpers</b>          | unten in der Mitte, unten am Rand, oben in der Mitte, oben am Rand |
| <b>Widerstandskoeffizient</b>             |                                                                    |
| Typ 11                                    | $\xi_T = 8$                                                        |
| Typ 20, 21, 22                            | $\xi_T = 12$                                                       |

## Typenübersicht

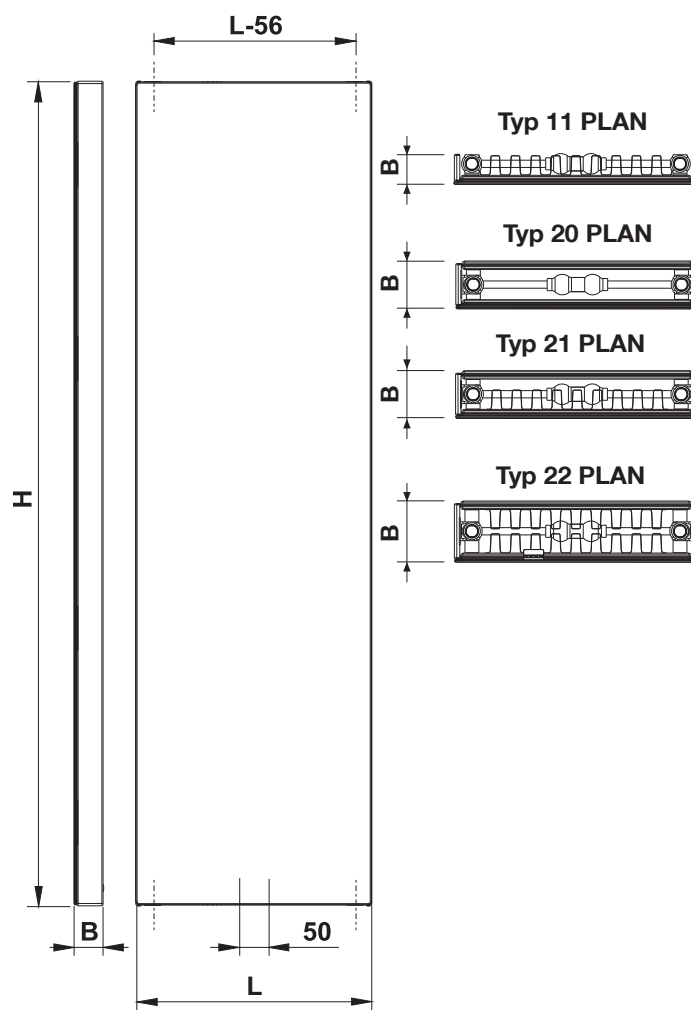

## Anschlussarten an das Heizsystem

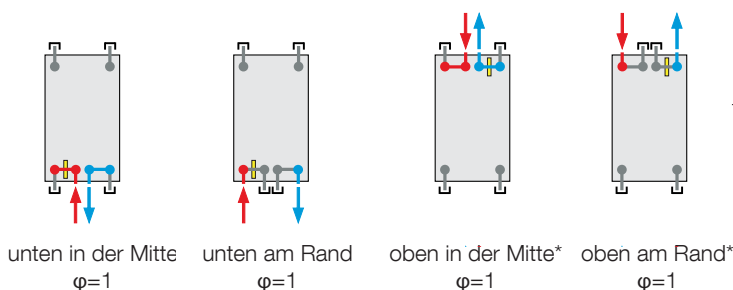

\* Es muss ein Thermostatkopf mit Fernbedienung (Fernfühler) verwendet werden.

# RADIK LINE PREMIUM



## Beschreibung

Das Modell **RADIK LINE PREMIUM** ist ein senkrecht orientierter Heizkörper **mit einer glatten Frontplatte mit feinen vertikalen Profilierungen**. Mit seinen Abmessungen ist dieses Modell zur Verwendung in beengten oder atypischen Räumlichkeiten geeignet. Seine Konstruktion ermöglicht vor allem einen Anschluss unten in der Mitte oder unten am Rand an ein Heizungssystem mit einem Zwangsumlauf. Alternativ lässt sich auch dessen Anschluss oben in der Mitte oder oben am Rand verwenden. An der Rückseite sind an diesem Heizkörper keine Laschen angeschweißt, weil Bestandteil der Lieferung des Heizkörpers spezielle Konsolen sind, die dessen leichte, schnelle und sichere Montage garantieren. Alle Heizkörpertypen sind mit seitlichen Abdeckungen ausgestattet.




Für den Anschluss an das Heizungssystem empfehlen wir die integrierte Anschlussarmatur HM zu verwenden, die incl. des Thermostatkopfes geliefert wird. Für einen alternativen oberen Anschluss muss ein Thermostatkopf mit Fernbedienung (Fühler) verwendet werden, damit der Thermostatkopf vom Heizkörper nicht direkt beeinflusst wird.


## Technische Angaben

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Höhe H</b>                             | 1600, 1800, 2000, 2200 mm                                          |
| <b>Länge L</b>                            | 400, 500, 600, 700 mm                                              |
| <b>Tiefe B</b>                            |                                                                    |
| Typ 11 LINE                               | 49 mm                                                              |
| Typ 20 LINE                               | 79 mm                                                              |
| Typ 21 LINE                               | 79 mm                                                              |
| Typ 22 LINE                               | 102 mm                                                             |
| <b>Anschlussabstand</b>                   | 50 mm                                                              |
| <b>Anschlussgewinde</b>                   | 6 x G1/2 innen                                                     |
| <b>Höchstzulässiger Betriebsdruck</b>     | 1,0 MPa                                                            |
| <b>Höchstzulässige Betriebstemperatur</b> | 110 °C                                                             |
| <b>Anschluss des Heizkörpers</b>          | unten in der Mitte, unten am Rand, oben in der Mitte, oben am Rand |
| <b>Widerstandskoeffizient</b>             |                                                                    |
| Typ 11                                    | $\xi_T = 8$                                                        |
| Typ 20, 21, 22                            | $\xi_T = 12$                                                       |

## Typenübersicht

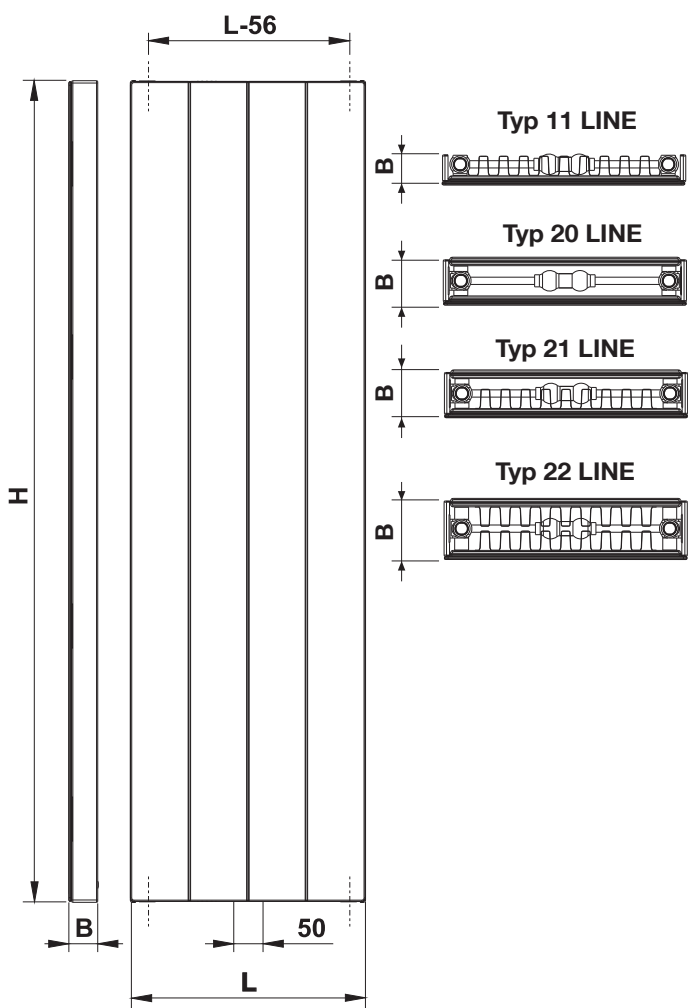

## Anschlussarten an das Heizsystem

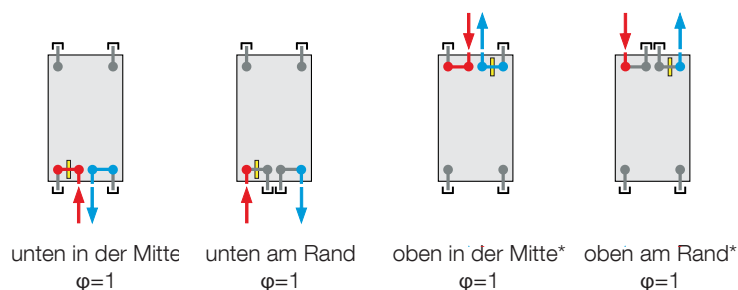

\* Es muss ein Thermostatkopf mit Fernbedienung (Fernfühler) verwendet werden.



# RADIK PREMIUM - WÄRMELEISTUNGEN UND GRUNDLEGENDE TECHNISCHE PARAMETER



| 20 °C                             |                                        | Typ 10      |        |        |        | Typ 11 |        |        |        | Typ 20 |        |        |        | Typ 21 |        |        |        | Typ 22 |        |        |        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Länge<br>L [mm]                   | t <sub>1</sub> /t <sub>2</sub><br>[°C] | Höhe H [mm] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                   |                                        | 1600        | 1800   | 2000   | 2200   | 1600   | 1800   | 2000   | 2200   | 1600   | 1800   | 2000   | 2200   | 1600   | 1800   | 2000   | 2200   | 1600   | 1800   | 2000   | 2200   |
| 400                               | 90/70                                  | 846         | 943    | 1044   | 1152   | 1101   | 1213   | 1322   | 1427   | 1319   | 1456   | 1584   | 1719   | 1543   | 1696   | 1835   | 1974   | 1850   | 2019   | 2189   | 2359   |
|                                   | 75/65                                  | 671         | 745    | 823    | 906    | 863    | 952    | 1038   | 1121   | 1037   | 1146   | 1248   | 1356   | 1212   | 1332   | 1440   | 1548   | 1452   | 1584   | 1716   | 1848   |
|                                   | 70/55                                  | 545         | 604    | 666    | 731    | 694    | 766    | 837    | 904    | 837    | 926    | 1009   | 1098   | 977    | 1074   | 1160   | 1247   | 1170   | 1276   | 1381   | 1487   |
|                                   | 55/45                                  | 350         | 386    | 423    | 462    | 436    | 482    | 527    | 570    | 528    | 586    | 640    | 698    | 616    | 676    | 730    | 784    | 737    | 803    | 868    | 933    |
| 500                               | 90/70                                  | 1058        | 1178   | 1305   | 1440   | 1376   | 1516   | 1653   | 1783   | 1649   | 1820   | 1980   | 2148   | 1928   | 2120   | 2294   | 2467   | 2312   | 2524   | 2736   | 2948   |
|                                   | 75/65                                  | 839         | 932    | 1029   | 1133   | 1079   | 1190   | 1298   | 1401   | 1296   | 1433   | 1560   | 1695   | 1515   | 1665   | 1800   | 1935   | 1815   | 1980   | 2145   | 2310   |
|                                   | 70/55                                  | 682         | 755    | 833    | 914    | 868    | 958    | 1046   | 1130   | 1046   | 1157   | 1262   | 1372   | 1222   | 1342   | 1450   | 1558   | 1463   | 1595   | 1727   | 1859   |
|                                   | 55/45                                  | 437         | 482    | 529    | 578    | 545    | 602    | 658    | 712    | 660    | 732    | 800    | 873    | 771    | 846    | 913    | 980    | 921    | 1003   | 1085   | 1166   |
| 600                               | 90/70                                  | 1269        | 1414   | 1566   | 1728   | 1651   | 1820   | 1983   | 2140   | 1978   | 2184   | 2376   | 2578   | 2314   | 2545   | 2752   | 2960   | 2774   | 3029   | 3283   | 3538   |
|                                   | 75/65                                  | 1006        | 1118   | 1235   | 1359   | 1294   | 1427   | 1557   | 1681   | 1555   | 1719   | 1872   | 2034   | 1818   | 1998   | 2160   | 2322   | 2178   | 2376   | 2574   | 2772   |
|                                   | 70/55                                  | 818         | 907    | 999    | 1097   | 1042   | 1150   | 1255   | 1356   | 1255   | 1389   | 1514   | 1647   | 1466   | 1611   | 1740   | 1870   | 1755   | 1914   | 2072   | 2230   |
|                                   | 55/45                                  | 525         | 579    | 634    | 693    | 654    | 723    | 790    | 855    | 792    | 879    | 960    | 1047   | 925    | 1015   | 1095   | 1176   | 1105   | 1204   | 1302   | 1400   |
| 700                               | 90/70                                  | 1481        | 1650   | 1827   | 2016   | 1926   | 2123   | 2314   | 2497   | 2308   | 2548   | 2772   | 3008   | 2700   | 2969   | 3211   | 3454   | 3237   | 3533   | 3830   | 4127   |
|                                   | 75/65                                  | 1174        | 1304   | 1441   | 1586   | 1510   | 1665   | 1817   | 1961   | 1814   | 2006   | 2184   | 2373   | 2121   | 2331   | 2520   | 2709   | 2541   | 2772   | 3003   | 3234   |
|                                   | 70/55                                  | 954         | 1058   | 1166   | 1280   | 1215   | 1341   | 1464   | 1582   | 1464   | 1620   | 1766   | 1921   | 1711   | 1879   | 2030   | 2182   | 2048   | 2233   | 2418   | 2602   |
|                                   | 55/45                                  | 612         | 675    | 740    | 809    | 763    | 843    | 922    | 997    | 924    | 1025   | 1120   | 1222   | 1079   | 1184   | 1278   | 1372   | 1290   | 1404   | 1519   | 1633   |
| Nenn-Wärmeleistung<br>[W/m]       |                                        | 1677        | 1863   | 2058   | 2265   | 2157   | 2379   | 2595   | 2802   | 2592   | 2865   | 3120   | 3390   | 3030   | 3330   | 3600   | 3870   | 3630   | 3960   | 4290   | 4620   |
| Wärmeexponent n [-]               |                                        | 1,2748      | 1,2892 | 1,3037 | 1,3182 | 1,3361 | 1,3320 | 1,3278 | 1,3237 | 1,3202 | 1,3135 | 1,3068 | 1,3000 | 1,3235 | 1,3263 | 1,3292 | 1,3320 | 1,3276 | 1,3310 | 1,3344 | 1,3379 |
| Gewicht des Heizkörpers<br>[kg/m] |                                        | 30,9        | 34,5   | 38,1   | 42     | 42,9   | 48,3   | 53,7   | 57,9   | 63,3   | 71,1   | 78,6   | 87,6   | 71,7   | 80,1   | 89,1   | 98,4   | 80,7   | 88,8   | 96,6   | 108,9  |
| Wasservolumen [l/m]               |                                        | 7,2         | 8,4    | 9,3    | 10,2   | 7,2    | 8,4    | 9,3    | 10,2   | 14,1   | 16,2   | 18     | 20,1   | 14,1   | 16,2   | 18     | 20,1   | 14,1   | 16,2   | 18     | 20,1   |

# RADIK PLAN/LINE PREMIUM - WÄRMELEISTUNGEN UND GRUNDLEGENDE TECHNISCHE PARAMETER

| 20 °C                             |                                        | Typ 11 PLAN<br>Typ 11 LINE |        |        |        | Typ 20 PLAN<br>Typ 20 LINE |        |        |        | Typ 21 PLAN<br>Typ 21 LINE |        |        |        | Typ 22 PLAN<br>Typ 22 LINE |        |        |        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Länge<br>L [mm]                   | t <sub>1</sub> /t <sub>2</sub><br>[°C] | Höhe H [mm]                |        |        |        |                            |        |        |        |                            |        |        |        |                            |        |        |        |
|                                   |                                        | 1600                       | 1800   | 2000   | 2200   | 1600                       | 1800   | 2000   | 2200   | 1600                       | 1800   | 2000   | 2200   | 1600                       | 1800   | 2000   | 2200   |
| 400                               | 90/70                                  | 1008                       | 1099   | 1184   | 1263   | 1238                       | 1349   | 1452   | 1544   | 1434                       | 1563   | 1677   | 1776   | 1712                       | 1883   | 2047   | 2200   |
|                                   | 75/65                                  | 795                        | 867    | 935    | 999    | 974                        | 1064   | 1147   | 1224   | 1128                       | 1231   | 1322   | 1401   | 1343                       | 1477   | 1605   | 1728   |
|                                   | 70/55                                  | 643                        | 702    | 757    | 811    | 787                        | 861    | 930    | 995    | 911                        | 995    | 1070   | 1134   | 1082                       | 1189   | 1292   | 1393   |
|                                   | 55/45                                  | 408                        | 446    | 482    | 519    | 498                        | 547    | 592    | 638    | 576                        | 630    | 679    | 721    | 680                        | 747    | 811    | 878    |
| 500                               | 90/70                                  | 1260                       | 1373   | 1480   | 1578   | 1547                       | 1687   | 1815   | 1930   | 1793                       | 1954   | 2096   | 2220   | 2140                       | 2354   | 2559   | 2750   |
|                                   | 75/65                                  | 994                        | 1084   | 1169   | 1249   | 1218                       | 1330   | 1434   | 1530   | 1410                       | 1539   | 1653   | 1752   | 1679                       | 1846   | 2006   | 2160   |
|                                   | 70/55                                  | 804                        | 877    | 947    | 1014   | 983                        | 1076   | 1162   | 1244   | 1138                       | 1244   | 1337   | 1418   | 1352                       | 1486   | 1615   | 1742   |
|                                   | 55/45                                  | 510                        | 558    | 603    | 649    | 622                        | 683    | 741    | 798    | 720                        | 788    | 849    | 901    | 851                        | 934    | 1014   | 1098   |
| 600                               | 90/70                                  | 1512                       | 1648   | 1776   | 1894   | 1856                       | 2024   | 2179   | 2317   | 2151                       | 2345   | 2515   | 2664   | 2568                       | 2825   | 3071   | 3300   |
|                                   | 75/65                                  | 1192                       | 1300   | 1402   | 1499   | 1461                       | 1596   | 1721   | 1836   | 1692                       | 1847   | 1983   | 2102   | 2015                       | 2215   | 2407   | 2592   |
|                                   | 70/55                                  | 964                        | 1053   | 1136   | 1217   | 1180                       | 1291   | 1395   | 1492   | 1366                       | 1493   | 1604   | 1701   | 1623                       | 1784   | 1938   | 2090   |
|                                   | 55/45                                  | 612                        | 669    | 724    | 778    | 747                        | 820    | 889    | 957    | 863                        | 946    | 1019   | 1081   | 1021                       | 1121   | 1217   | 1317   |
| 700                               | 90/70                                  | 1764                       | 1923   | 2072   | 2209   | 2166                       | 2362   | 2542   | 2703   | 2510                       | 2736   | 2934   | 3109   | 2996                       | 3295   | 3582   | 3850   |
|                                   | 75/65                                  | 1391                       | 1517   | 1636   | 1749   | 1705                       | 1862   | 2008   | 2142   | 1974                       | 2155   | 2314   | 2452   | 2351                       | 2584   | 2808   | 3024   |
|                                   | 70/55                                  | 1125                       | 1228   | 1325   | 1419   | 1377                       | 1506   | 1627   | 1741   | 1594                       | 1741   | 1872   | 1985   | 1893                       | 2081   | 2261   | 2438   |
|                                   | 55/45                                  | 714                        | 781    | 844    | 908    | 871                        | 957    | 1037   | 1117   | 1007                       | 1103   | 1189   | 1262   | 1191                       | 1308   | 1420   | 1537   |
| Nenn-Wärmeleistung<br>[W/m]       |                                        | 1987                       | 2167   | 2337   | 2498   | 2435                       | 2660   | 2868   | 3060   | 2820                       | 3078   | 3305   | 3503   | 3358                       | 3692   | 4012   | 4320   |
| Wärmeexponent n [-]               |                                        | 1,3044                     | 1,2997 | 1,2950 | 1,2830 | 1,3136                     | 1,3037 | 1,2937 | 1,2751 | 1,3169                     | 1,3102 | 1,3034 | 1,3011 | 1,3312                     | 1,3331 | 1,3349 | 1,3251 |
| Gewicht des Heizkörpers<br>[kg/m] |                                        | 55,7                       | 62,7   | 69,7   | 75,5   | 76,1                       | 85,5   | 94,6   | 105,2  | 84,5                       | 94,5   | 105,1  | 116    | 93,5                       | 103,2  | 112,6  | 126,5  |
| Wasservolumen [l/m]               |                                        | 7,2                        | 8,4    | 9,3    | 10,2   | 14,1                       | 16,2   | 18     | 20,1   | 14,1                       | 16,2   | 18     | 20,1   | 14,1                       | 16,2   | 18     | 20,1   |

# ALLGEMEINE ANGABEN

## Anwendungsbereich

Die Plattenheizkörper RADIK PREMIUM aus Stahl sind zur Montage in Heizsysteme von Zentralheizungssystemen von Gebäuden mit einer höchsten zulässigen Betriebsdruck von, 1,0 MPa bestimmt, in denen als wärmeübertragendes Mittel Wasser oder Wasserlösungen mit einem höchsten zulässigen Betriebstemperatur von 110 °C verwendet wird. Sie sind für doppelrohrige Heizungssysteme mit Zwangsumlauf bestimmt. Die Heizkörper müssen fachgerecht in Warmwasser-Heizungssystemen installiert werden, die fachlich nach der VDI 2035 unter Berücksichtigung von einem Schutz gegen Schäden, die durch Korrosion und Wasserstein verursacht werden, ausgeführt sind.

**Es müssen diese Hauptmerkmale der Wasserqualität eingehalten werden:**

- Bereich pH-Wert 8,5 – 9,5 (gilt für ein System, das kein Aluminium enthält),
- gesamte Wasserhärte (Gehalt von Ca + Mg-Ionen) bis 1 mmol/l,
- Salzgehalt im Bereich von 300 – 500 µS/cm,
- Sauerstoffgehalt max. 0,1 mg/l.

## Oberflächenbehandlung

Die Heizkörper RADIK PREMIUM haben eine Zweischichtlackierung. Die erste Schicht bildet eine kathodische Tauchlackierung (KTL), die Deckschicht dann ein Epoxy-Polyester-Lack. Der Basisfarbton ist weiß RAL 9016. Nach Sonderbestellung lassen sich Heizkörper auch in anderen Farbtönen nach der Farbskala liefern.

## Grundausstattung


Alle Heizkörper sind mit einem Entlüftungstopfen und der entsprechenden Anzahl an Blindstopfen ausgestattet. Die Befestigungskonsolen sind ebenfalls Bestandteil der Lieferung.

## Zusammenhängende Normen

ČSN EN 442  
DIN EN 442  
ČSN 06 1101  
ČSN 06 1122  
ČSN 06 0310  
ČSN 07 7401  
DIN 55 900


## Typenübersicht

| Bezeichnung | Plattenanzahl | Anzahl der zusätzlichen Übergangsflächen |
|-------------|---------------|------------------------------------------|
| Typ 10      | 1             | 0                                        |
| Typ 11      | 1             | 1                                        |
| Typ 20      | 2             | 0                                        |
| Typ 21      | 2             | 1                                        |
| Typ 22      | 2             | 2                                        |




## PLATZIERUNG DES HEIZKÖRPERS

### RADIK PREMIUM

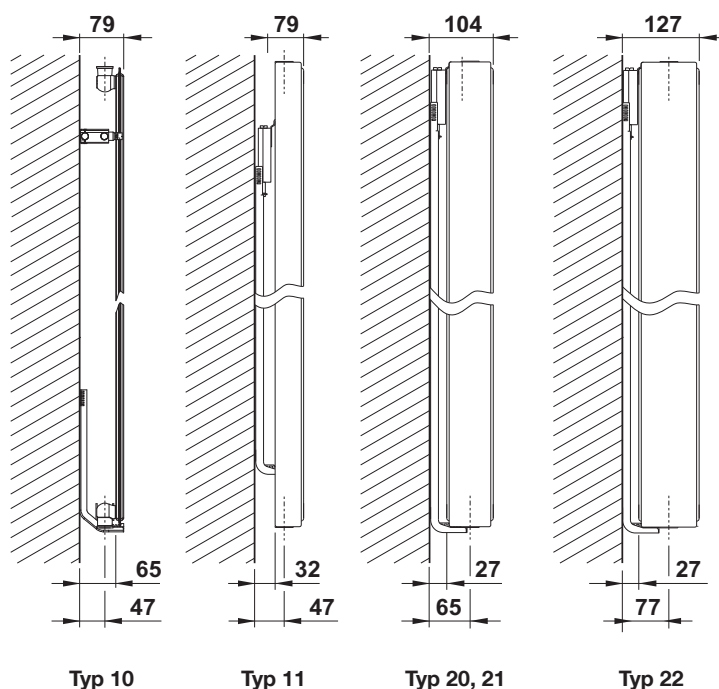

### RADIK PLAN/LINE PREMIUM

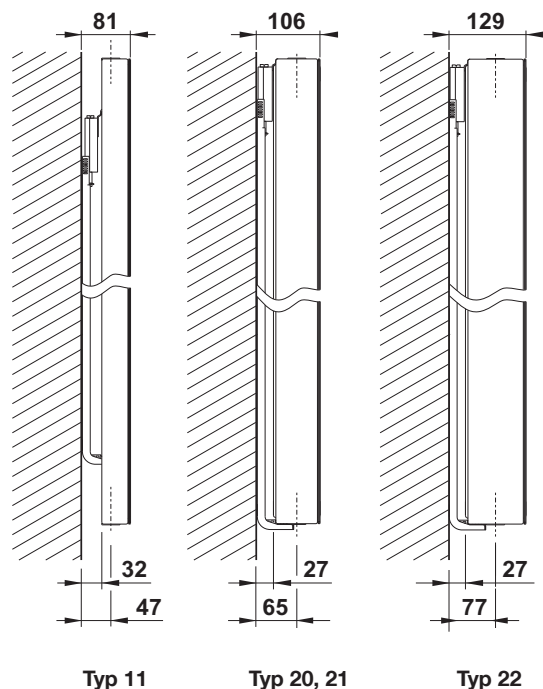

# QUALITÄT UND SICHERHEIT



## • Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2008

### Qualität der Plattenheizkörper RADIK



Das gemäß ISO 9001:2008 eingeführte Qualitätsmanagementsystem garantiert den Kunden der Gesellschaft KORADO eine hohe und dauerhafte Qualität der Produkte und gewährleistet Dienstleistungen.

## Sicherheit und Nachweis der Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien bei den Plattenheizkörpern RADIK

### • europäische Norm für Heizkörper EN 442



- mit der **CE-Kennzeichnung** bestätigt der Hersteller, dass die Heizkörper in Übereinstimmung mit den in der Erklärung über die Eigenschaften aufgeführten Eigenschaften übereinstimmt, die nach der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 305/2011 ausgearbeitet ist. Diese Übereinstimmung wurde durch die notifizierte Person Nr. 1015 Strojenský zkušební ústav s.p. Brno bestätigt.




## ANGABEN FÜR DIE BESTELLUNG

| Modell             | Typenreihe | Bestellcode      |
|--------------------|------------|------------------|
| RADIK PREMIUM      | 10         | 10HHHLLL-WU-0010 |
|                    | 11         | 11HHHLLL-WU-0010 |
|                    | 20         | 20HHHLLL-WU-0010 |
|                    | 21         | 21HHHLLL-WU-0010 |
|                    | 22         | 22HHHLLL-WU-0010 |
| RADIK PLAN PREMIUM | 11         | 11HHHLLL-WUP0010 |
|                    | 20         | 20HHHLLL-WUP0010 |
|                    | 21         | 21HHHLLL-WUP0010 |
|                    | 22         | 22HHHLLL-WUP0010 |
| RADIK LINE PREMIUM | 11         | 11HHHLLL-WUL0010 |
|                    | 20         | 20HHHLLL-WUL0010 |
|                    | 21         | 21HHHLLL-WUL0010 |
|                    | 22         | 22HHHLLL-WUL0010 |

### Codegestaltung

TTHHHLLL-MMM00XX

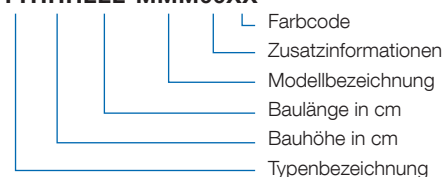

### Beispiel für die Codegestaltung

Plattenheizkörper RADIK PREMIUM

Typ 22, Höhe H = 1800 mm, Länge L = 600 mm, Farbe weiß RAL 9016

Richtiger Code: 22180060-WU-0010



# FARBPALETTE

## SEIDENGLANZ

**code 10**  
White RAL 9016\*



**code 14**  
Jasmine



**code 35**  
Silber RAL 9006



## HOCHGLANZ

**code 16**  
Bahama



**code 22**  
Manhattan



**code 26**  
Pergamon



**code 32**  
Anthrazit Metallic



**code 37**  
Red RAL 3001



**code 39**  
Black RAL 9005



**code 45**  
Pearl Brown



## MATT

**code 47**  
RAL 9007



**code 48**  
RAL 9006



**code 49**  
RAL 7024



**code 51**  
RAL 7016



**code 54**  
RAL 7015



**code 57**  
RAL 7040



**code 40**  
Alloy Black



**code 42**  
Gold



## TIEFMATT

### PLAN SET / LINE SET - Ausführung der Frontplatte

Die Modelle RADIK können zusätzlich mit einer neuen Frontplatte in der Ausführung PLAN oder LINE im Grundfarbton RAL 9016 ausgestattet werden. Die Frontplatten können auch in anderen Farbtönen laut der Farbpalette RAL (gegen Aufpreis) bestellt werden. Mehrere Informationen finden Sie unter [www.korado.de](http://www.korado.de), bzw. im technischen Flyer.



PLAN SET



LINE SET




PLAN SET mit Aufdruck

### Hinweis:

Die Farbabweichung des Heizkörpers von der im Musterblatt angeführten Farbe ist möglich. Der Basisfarbton ist weiß RAL 9016, bei den übrigen, im Musterblatt angeführten Farbausführungen berechnen wir den Aufpreis 30 %. Die Heizkörper können auch in den übrigen Farbausführungen lt. der RAL-Farbkarte mit dem Aufpreis 40 % bestellt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

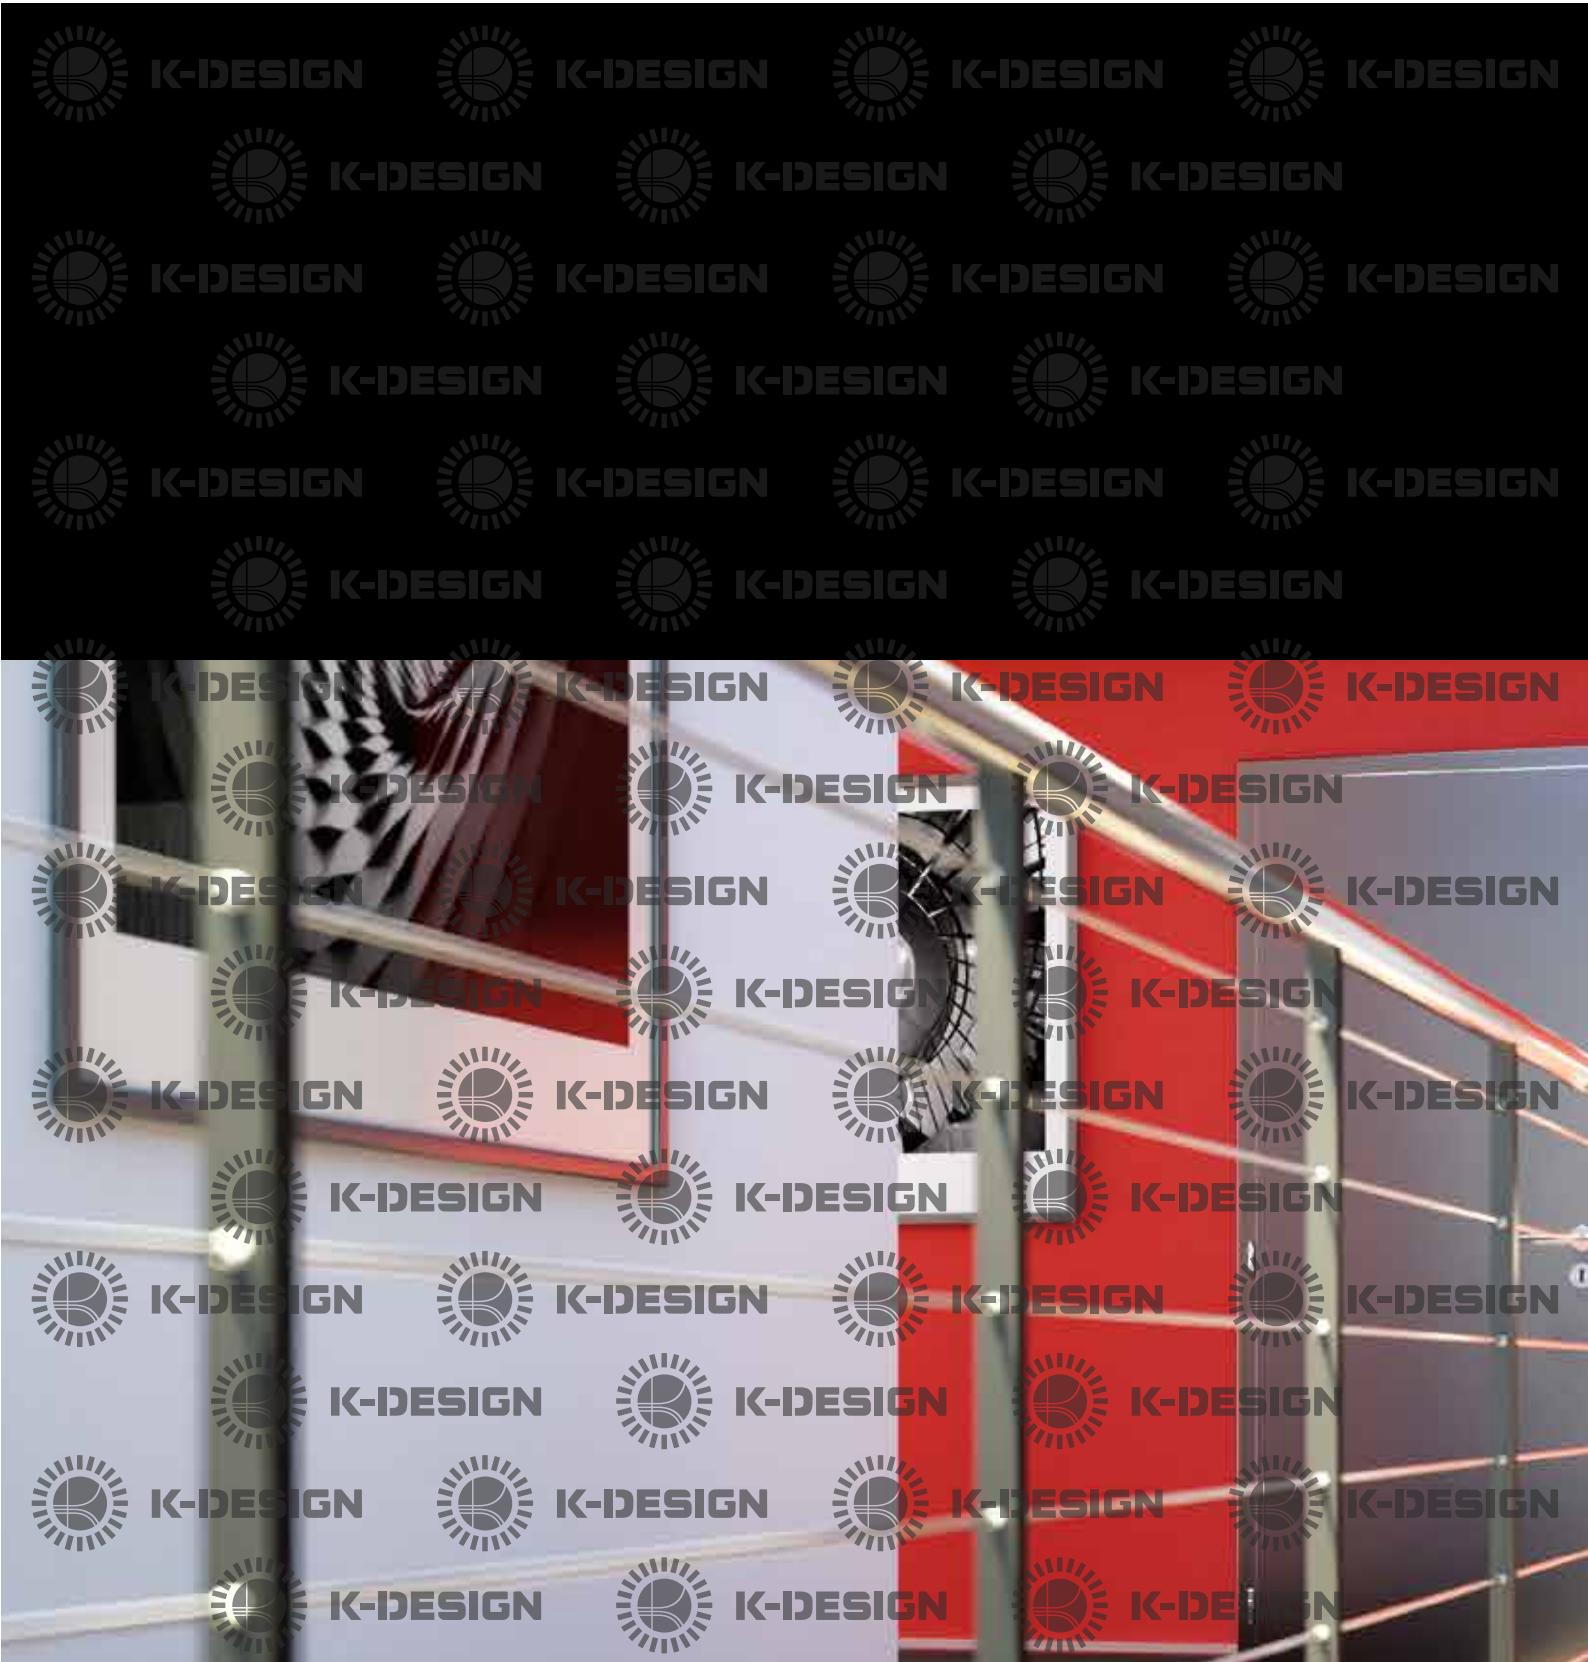

KORADO a.s.  
Bří Hubálků 869  
560 02 Česká Třebová  
Tschechische Republik

e-mail: [info@korado.de](mailto:info@korado.de)  
[www.korado.de](http://www.korado.de)

Ev. č.: 02/19.98.1 DE