


KORAMONT

mocowanie i montaż grzejników RADIK i KORALUX



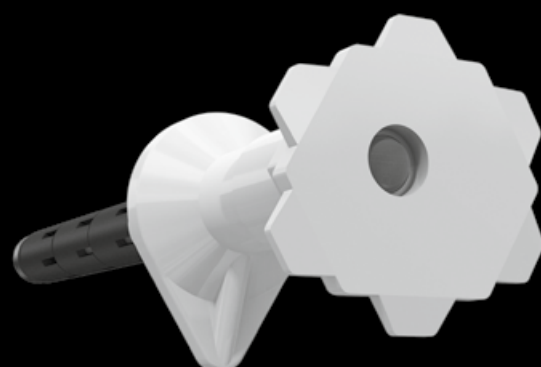

Katalog KORAMONT 08/26 zastępuje
wszystkie poprzednie wydania.

Nowa fabryka KORADO, a.s. jest w dzisiejszych czasach pod względem technologicznym jak i organizacyjnym najnowocześniejszą fabryką produkującą grzejniki w całej Europie.

Jej nowoczesne i przemysłowe zagospodarowanie terenu 30 000 m² pozwala w przypadku potrzeb na zwiększenie wydajności. Wszystkie technologie zastosowane w fabryce były wybierane ze względu na zachowanie maksymalnej ochrony środowiska wewnątrz fabryki jak i w jej okolicy.

KORADO, a.s. posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.



info@korado.pl



www.korado.pl



ul. Gen. Okulickiego 4,
05-500 Piaseczno, Polska




MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK - WSPORNIKI ŚCIENNE.....	4
MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK - WSPORNIKI STOJAKOWE.....	9
MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK - WSPORNIKI DO NAWIERCANIA	14
MOCOWANIE GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH KORALUX - WSPORNIKI ŚCIENNE.....	16
MOCOWANIE GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH KORALUX B, KORALUX B-ER	19
MOCOWANIE GRZEJNIKÓW DEKORACYJNYCH KORATHERM AQUAPANEL	20
MONTAŻ GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK - SZABLON MONTAŻOWY	21
MONTAŻ GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK VKM8 - SZABLON MONTAŻOWY	22
ZESTAWIENIE TECHNIKI MOCUJĄCEJ PRZEZNACZONEJ DLA GRZEJNIKÓW RADIK	24


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK

WSPORNIKI ŚCIENNE

Pojedynczy wspornik na ścianę

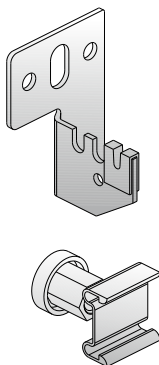


- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi oprócz typu 10 wszystkich modeli RADIK
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 40 mm** od ściany
- zastosowanie do konstrukcji betonowych i muru z betonu komórkowego oraz pełnych cegieł
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **500 N**

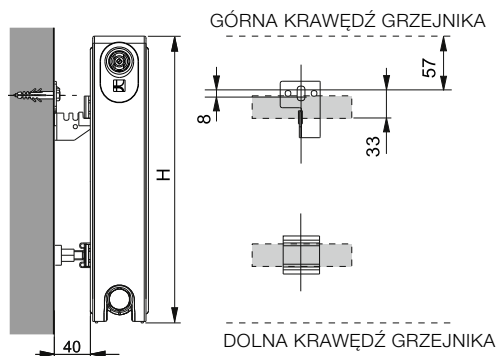


Zestaw zawiera: 2x wspornik, 2x podpórkę, wkręty 8 x 60 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Nr katalog.
Pojedynczy wspornik na ścianę	300 – 900	Z-U320

Pojedynczy wspornik na ścianę - kątowy

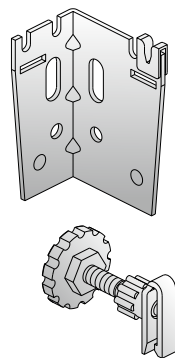

- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 54 lub 36 mm** od ściany
- zastosowanie do konstrukcji betonowych i muru z betonu komórkowego oraz pełnych cegieł
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **700 N**

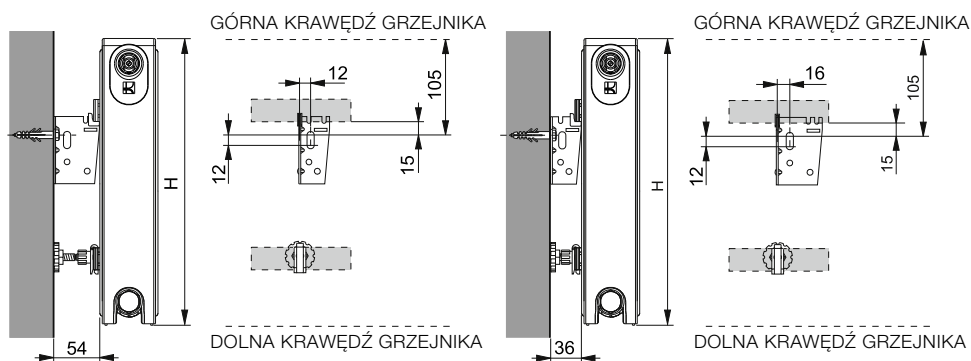


Zestaw zawiera: 1x wspornik prawy i lewy, 2x podpórkę, wkręty 8 x 60 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm


Typ	H [mm]	Nr katalog.
Pojedynczy wspornik na ścianę - kątowy	300 – 900	Z-U300

WSPORNIKI ŚCIENNE

Podwójny wspornik na ścianę



- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi oprócz typu 10
- wszystkich modeli w wersji VENTIL KOMPAKT i PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- wybór zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe polakierowane białą farbą
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 43 lub 23 mm** od ściany
- zastosowanie do konstrukcji betonowych i muru z betonu komórkowego oraz pełnych cegieł
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **700 N**

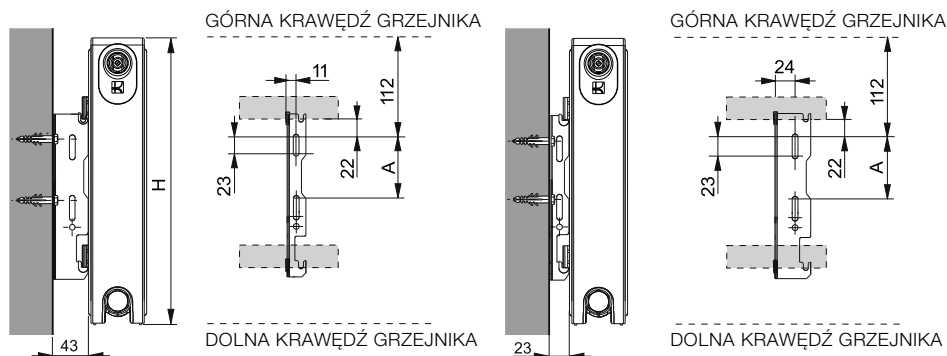


Zestaw zawiera: 1x wspornik, wkręty 6 x 50 mm, kołki rozporowe Ø 8 mm

Typ	H [mm]	A [mm]	Nr katalog.
Podwójny wspornik na ścianę	300	-	Z-U562
	400	141	Z-U563
	500	241	Z-U564
	600	341	Z-U565
	700	441	Z-U567
	900	641	Z-U566

Wspornik ścienny podwójny MB



- Przeznaczona do wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi, z wyjątkiem typu 10, typu 11 (od długości 2000 mm) oraz wszystkich modeli w wersji VENTIL KOMPAKT i PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- wyposażony w zabezpieczenie przed podniesieniem grzejnika
- wybór zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 44 lub 23 mm** od ściany
- zastosowanie – konstrukcje betonowe, ściany z betonu komórkowego oraz cegły pełnej
- maksymalne obciążenie pionowe wspornika wynosi **750 N**
- spełnia wymagania klasy 3 według normy VDI 6036

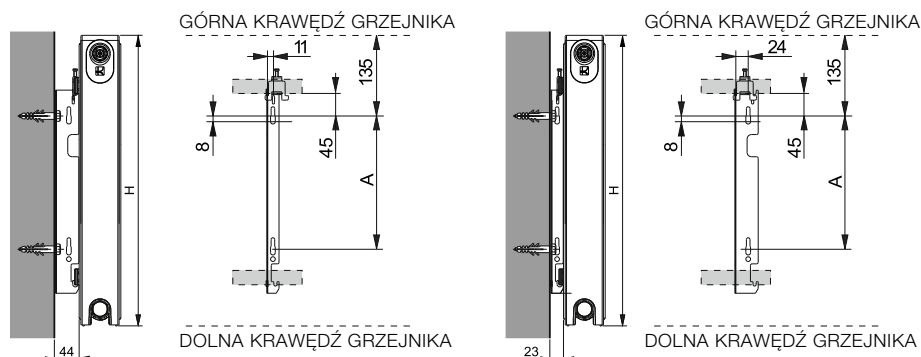

Zestaw zawiera: 2x wspornik, wkręty 8 x 60 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm

Uwaga: Maksymalne obciążenie poziome w kierunku poprzecznym (prostopadle do ściany) wynosi **300 N**

Typ	H [mm]	A [mm]	Nr katalog.
Wspornik ścienny podwójny MB	300	-	Z-U521
	400	136	Z-U522
	500	236	Z-U523
	600	336	Z-U524
	700	436	Z-U525
	900	636	Z-U526


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK

WSPORNIKI ŚCIENNE

Wspornik kompaktowy




- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytami oprócz typu 10 wszystkich modeli w wersji VENTIL KOMPAKT i PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- wybór zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- wyposażony w zabezpieczenie uniemożliwiająca podniesienie grzejnika
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 43 mm** od ściany
- zastosowanie do konstrukcji betonowych i muru z betonu komórkowego oraz pełnych cegieł
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **2700 N**
- spełnia wymagania klasy 3 według normy VDI 6036

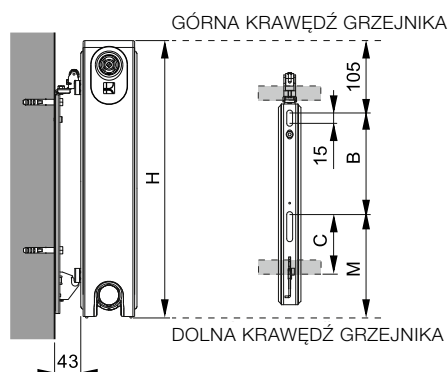


Zestaw zawiera: 2x wspornik, wkręty 8 x 60 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	M [mm]	Nr katalog.
Wspornik kompaktowy	300	-	131	195	Z-U571
	400	147	84	148	Z-U572
	500	247	84	148	Z-U573
	600	347	84	148	Z-U574
	700	447	84	148	Z-U577
	900	647	84	148	Z-U575

Wspornik dzielony plus



- przeznaczony przede wszystkim do grzejników bez przyspawanych uchwytów
- można jednak stosować także dla wszystkich innych modeli i typów z przyspawanymi uchwytami oprócz typu 10 i 11 wszystkich modeli
- w przypadku grzejników o długości 1800 mm i dłuższych należy zastosować trzy wsporniki, trzeci umieszczony jest pośrodku jego długości
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane, uchwyt kratki lakierowany farbą białą
- zabezpiecza grzejnik przed podniesieniem
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 37 – 47 mm** od ściany
- zastosowanie do konstrukcji betonowych i muru z betonu komórkowego oraz pełnych cegieł
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **1000 N**

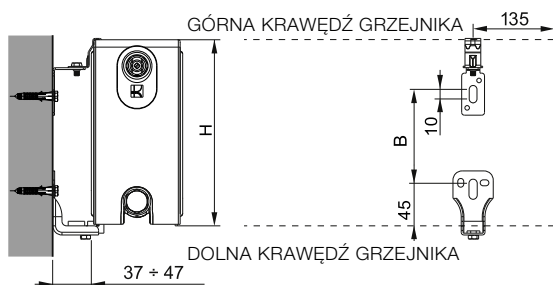

H [mm]	B [mm]
200	100
300	200
400	300
500	400
600	500
700	600
900	800


Zestaw zawiera: 2x wspornik (Z-U556) albo 3x wspornik (Z-U557), wkręty 8 x 60 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm

Typ	H [mm]	Zestaw zawiera	Nr katalog.
Dzielony wspornik plus - zestaw 2 szt.	200 – 900	2 szt.	Z-U556
Dzielony wspornik plus - zestaw 3 szt.	200 – 900	3 szt.	Z-U557




WSPORNIKI ŚCIENNE

Wspornik kompaktowy plus



- przeznaczony przede wszystkim do grzejników bez przyspawanych uchwyty
- można jednak stosować także dla wszystkich pozostałych modeli i typów z przyspawanymi uchwytyami oprócz typu 10 i 11 wszystkich modeli
- w przypadku grzejników o długości 1800 mm i dłuższych należy zastosować trzy wsporniki, trzeci umieszczony jest po środku jego długości
- wybór zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane, uchwyt kratki lakierowany farbą białą
- wyposażony w zabezpieczenie uniemożliwiające podniesienie grzejnika
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 30 mm** od ściany
- zastosowanie do konstrukcji betonowych i muru z betonu komórkowego oraz pełnych cegieł
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **1500 N**
- spełnia wymagania klasy 2 według normy VDI 6036

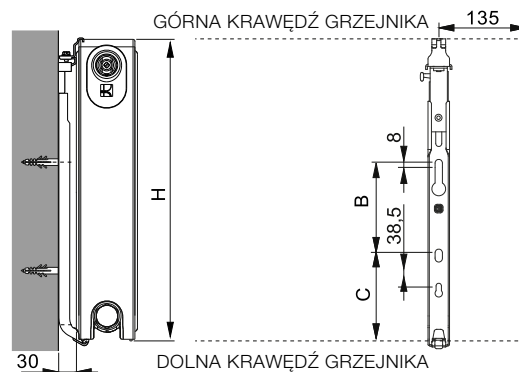


Zestaw zawiera: 2× wspornik, wkręty 7 × 65 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm


Uwaga: Maksymalne obciążenie poziome w kierunku poprzecznym (prostopadle do ściany) wynosi **400 N**

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Nr katalog.
Wspornik kompaktowy plus	300	74	105	Z-U631
	400	174	105	Z-U632
	500	274	105	Z-U633
	600	374	105	Z-U634
	700	474	105	Z-U635
	900	674	105	Z-U636

Wspornik dzielony VERTIKAL



- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów grzejników RADIK oraz KORATHERM z przyspawanymi uchwytyami o minimalnej wysokości **H = 500 mm**
- elementy metalowe ocynkowane
- wyposażony w zabezpieczenie przed podniesieniem oraz przesunięciem grzejnika
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 40 mm** od ściany
- zastosowanie - konstrukcje betonowe, ściany z betonu komórkowego oraz cegły pełnej
- maksymalne obciążenie pionowe wspornika wynosi **1500 N**
- spełnia wymagania klasy 2 według normy VDI 6036

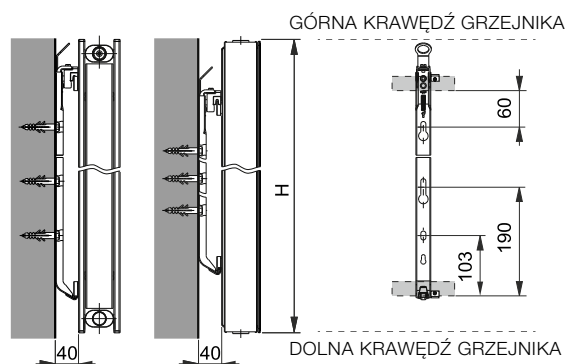

Zestaw zawiera: 2× wspornik, wkręty 7 × 60 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm,

4× zabezpieczenie przed przesunięciem


Uwaga: Maksymalne obciążenie poziome w kierunku wzdłużnym i poprzecznym wynosi **600 N**

Typ	H [mm]	Nr katalog.
Wspornik dzielony VERTIKAL	minimum 500	Z-U558


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH **RADIK**

WSPORNIKI ŚCIENNE

Wspornik kompaktowy P2



- przeznaczony przede wszystkim do grzejników bez przyspawanych uchwytów
- umożliwia dwa sposoby mocowania grzejnika (od spodu górnej kratki lub poprzez górną kratkę)
- można go jednak stosować także do wszystkich pozostałych modeli i typów z przyspawanymi uchwytami oprócz typu 10 i 11 wszystkich modeli
- w przypadku grzejników o długości równej lub przekraczającej 1800 mm należy zastosować trzy wsporniki, trzeci należy umieścić 100 mm od środka długości grzejnika
- wybór zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane, uchwyt kratki jest lakierowany farbą białą
- wyposażony w zabezpieczenie przed podniesieniem grzejnika
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 26 lub 36 mm** od ściany
- zastosowanie – konstrukcje betonowe, ściany z betonu komórkowego oraz cegły pełnej
- maksymalne obciążenie pionowe wspornika wynosi **1200 N**

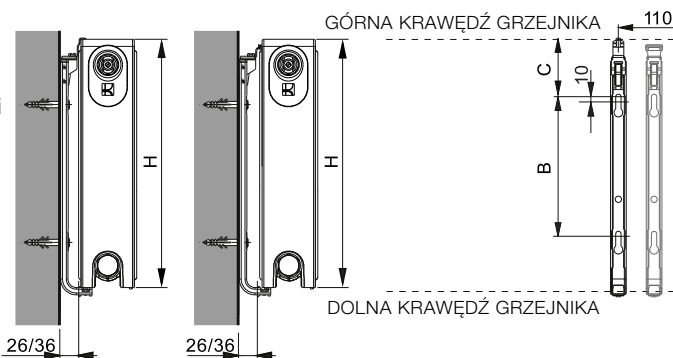


Zestaw zawiera: 2x wspornik, wkręty 8 x 50 mm, kołki rozporowe Ø 10 mm


Uwaga: Przy zastosowaniu zestawu bezpieczeństwa P2-70 (Z-U538) spełnia wymagania klasy 3 zgodnie z normą VDI 6036.

Typ	H [mm]	B [mm]	C [mm]	Nr katalog.
Wspornik kompaktowy P2	300	119	94	Z-U531
	400	219	94	Z-U532
	500	319	94	Z-U533
	600	419	94	Z-U534
	700	519	94	Z-U535
	900	719	94	Z-U536

Zestaw bezpieczeństwa P2-70



- akcesoria do wspornika kompaktowego P2
- zabezpiecza przed przesunięciem osiowym grzejnika
- przeznaczony przede wszystkim do grzejników bez przyspawanych uchwytów

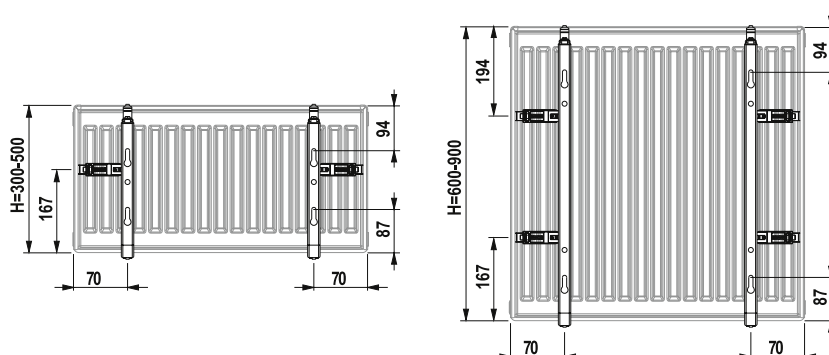


Zestaw zawiera: 2x uchwyt, wkręty 6 x 50 mm, kołki rozporowe Ø 8 mm

Uwaga: Do grzejników o wysokości 600–900 mm zaleca się zastosowanie 4 uchwytów



Typ	Nr katalog.
Zestaw bezpieczeństwa P2-70	Z-U538

WSPORNIKI STOJAKOWE

Wspornik stojakowy wewnętrzny – uniwersalny



- przeznaczony dla wszystkich modeli oprócz modeli w konstrukcji VKM8 i COMBI VK
- przeznaczony dla wszystkich typów oprócz typu 10
- do zamocowania grzejnika służą jego płytki i dodatkowa powierzchnia grzejnika
- skompletowany u producenta
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe polakierowane białą farbą
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **1800 N**
- spełnia wymagania klasy 3 według normy VDI 6036 ($T_{\max} = 150 \text{ mm}$)

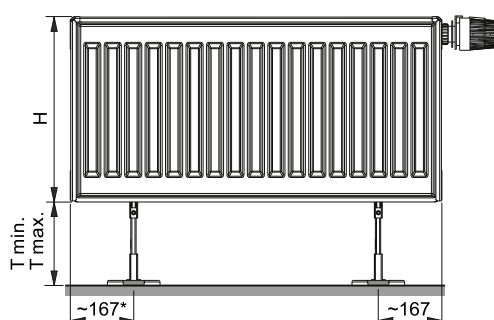

* 100 mm
dotyczy grzejnika
L = 400 mm

Zestaw zawiera: 1 × wspornik


RADIK – liczba wsporników Z-U331				
Wysokość H = 300 – 600		Wysokość H = 700 – 900		
Długość L	Liczba wsporników	Długość L	Liczba wsporników	
400 – 1800	2	400 – 1200	2	
2000 – 2300	3	1400 – 1800	3	
2600 – 3000	4	2000 – 2300	4	

Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Wspornik stojakowy wewnętrzny - uniwersalny	300	150	150	Z-U331
	400 – 900	100		


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK

WSPORNIKI STOJAKOWE

Wspornik stojakowy zewnętrzny



- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytyami oprócz typu 10 modeli RADIK VKM/VKM-L, RADIK VKM8, RADIK PLAN/LINE VKM i RADIK PLAN/LINE VKM8
- do zamocowania grzejnika służą przyspawane uchwyty
- wymaga zamówienia 2 oddzielnych części (zestaw + kształtownik oporowy) oraz ich kompletacji podczas montażu grzejnika
- wybór kształtownika oporowego zależy od wysokości grzejnika **H**
- widoczne elementy metalowe są polakierowane białą farbą, pozostałe ocynkowane
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **1000 N**

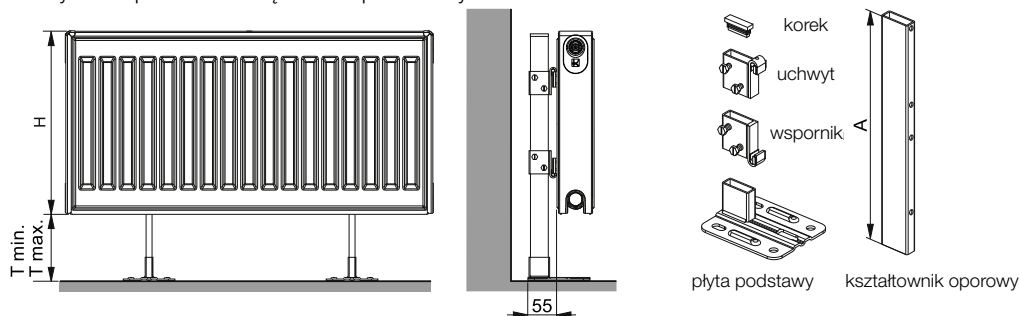


Zestaw wspornika Z-U210 zawiera: 1x płytę podstawy, wspornik, uchwyt i korek, dla kompletności wspornika **naależy zamówić profil nośny zgodnie z wysokością grzejnika H.**


Notatka: przy opracowaniu długości profilu nośnego można osiągnąć również innych wartości T_{min} .

Typ	H [mm]	A [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Wspornik stojakowy zewnętrzny	300 – 900	-	-	-	Z-U210
Kształtownik oporowy	300	460	170	235	Z-U220
Kształtownik oporowy	400	560	170	235	Z-U230
Kształtownik oporowy	500	660	170	235	Z-U240
Kształtownik oporowy	600	760	170	235	Z-U250
Kształtownik oporowy	700	860	170	235	Z-U255
Kształtownik oporowy	900	1060	170	235	Z-U260

Stojak grzejnika MB RADIK model 22 i 33

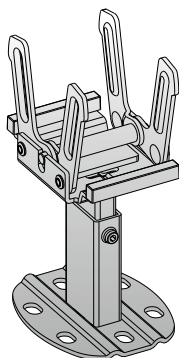

- przeznaczony do wszystkich modeli oprócz wersji PLAN, LINE i COMBI VK
- w przypadku modeli VKM8 stosuje się od długości 600 mm
- przeznaczony dla modeli 22, 33 oraz 20S, 30 w wersjach HYGIENE i CLEAN
- do mocowania grzejnika wykorzystuje się jego płyty
- składany u producenta
- stosowany maksymalnie do wysokości $H = 600$ mm
- metalowe elementy malowane na biało
- maksymalne obciążenie pionowe stojaka wynosi **2000 N**
- spełnia wymagania klasy 3 według normy VDI 6036

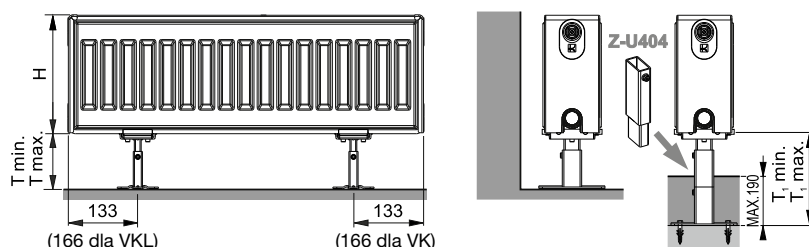


Zestaw zawiera: 1x wspornik, zestaw do montażu, instrukcja montażu

liczba wsporników Z-U403			
Długość L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000
Liczba wsporników	2	3	4


Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Stojak grzejnika MB RADIK model 22 i 33	200 – 600	120	170	Z-U403
Wspornik stojakowy MB RADIK dla typu 22 i 33 z nadstawką	200 – 600	220	270	Z-U403, Z-U404

WSPORNIKI STOJAKOWE

Stojak grzejnika W RADIK model 20, 21 (niski)




- przeznaczony do wszystkich modeli
- w przypadku modeli VKM8 stosuje się od długości 600 mm
- przeznaczony do modeli 20 i 21
- do mocowania grzejnika wykorzystuje się jego płyty
- składany u producenta
- stosowany maksymalnie do wysokości $h = 900$ mm
- metalowe elementy malowane na biało
- maksymalne obciążenie pionowe stojaka wynosi **1200 N**

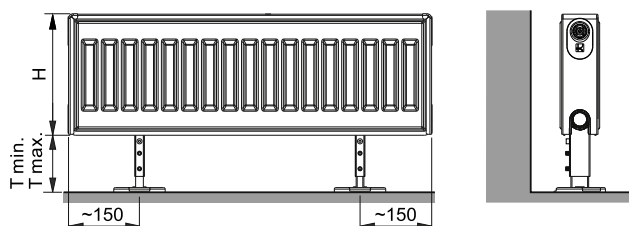


Zestaw zawiera: 1× stojak, instrukcja montażu

Liczba wsporników Z-U391				
Długość L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000	
Liczba wsporników	2	3	4	
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Stojak grzejnika W RADIK model 20, 21 (niski)	200 – 900	120	150	Z-U391

Stojak grzejnika W RADIK model 22, 33 (niski)



- przeznaczony do wszystkich modeli z wyjątkiem modelu w wersji COMBI VK przypadku
- w przypadku modeli VKM8 stosuje się od długości 600 mm
- przeznaczony do modeli 22, 33 oraz 20S, 30 w wersjach HYGIENE i CLEAN
- do mocowania grzejnika wykorzystuje się jego płyty
- składany u producenta
- stosowany maksymalnie do wysokości $h = 900$ mm
- metalowe elementy malowane na biało
- maksymalne obciążenie pionowe stojaka wynosi **1200 N**

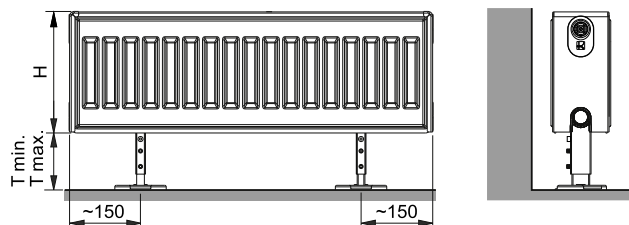


Zestaw zawiera: 1× stojak, instrukcja montażu

Liczba wsporników Z-U392				
Długość L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000	
Liczba wsporników	2	3	4	
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Stojak grzejnika W RADIK model 22, 33 (niski)	200 – 900	120	150	Z-U392


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK

WSPORNIKI STOJAKOWE

Stojak grzejnika do modeli 22, 33 (wysoki)




- przeznaczony do wszystkich modeli z wyjątkiem modelu w wersji COMBI VK
- w przypadku modeli VKM8 stosuje się od długości 600 mm
- przeznaczony do modeli 22, 33 oraz 20S, 30 w wersjach HYGIENE i CLEAN
- do mocowania grzejnika wykorzystuje się jego płyty
- składany u producenta
- stosowany maksymalnie do wysokości $h = 900$ mm
- metalowe elementy malowane na biało
- maksymalne obciążenie pionowe stojaka wynosi **1200 N**

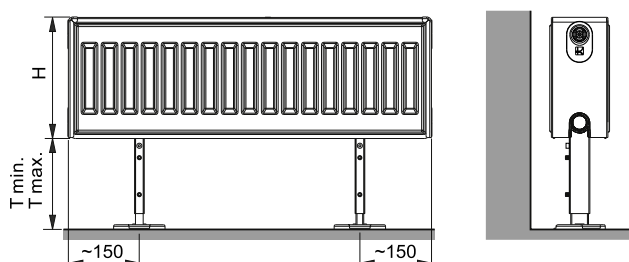


Zestaw zawiera: 1× stojak, instrukcja montażu

Liczba wsporników Z-U400				
Długość L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000	
Liczba wsporników	2	3	4	
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Stojak grzejnika do modeli 22, 33 (wysoki)	200 – 900	165	320	Z-U400

Stojak grzejnika do modeli 20, 21 (wysoki)



- przeznaczony do wszystkich modeli
- w przypadku modeli VKM8 stosuje się od długości 600 mm
- przeznaczony do modeli 20 i 21
- do mocowania grzejnika wykorzystuje się jego płyty
- składany u producenta
- stosowany maksymalnie do wysokości $h = 900$ mm
- metalowe elementy malowane na biało
- maksymalne obciążenie pionowe stojaka wynosi **1200 N**

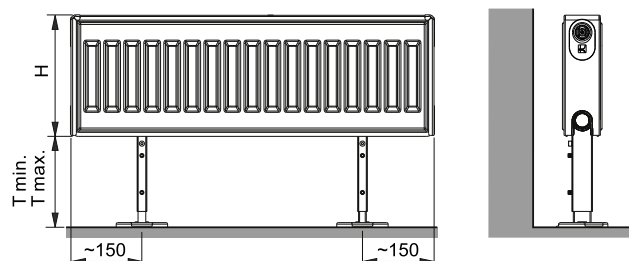


Zestaw zawiera: 1× stojak, instrukcja montażu

Liczba wsporników Z-U390				
Długość L	400 – 1600	1800 – 2300	2600 – 3000	
Liczba wsporników	2	3	4	
Typ	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	Nr katalog.
Stojak grzejnika do modeli 20, 21 (wysoki)	200 – 900	165	320	Z-U390




Wyposażenie wsporników stojakowych

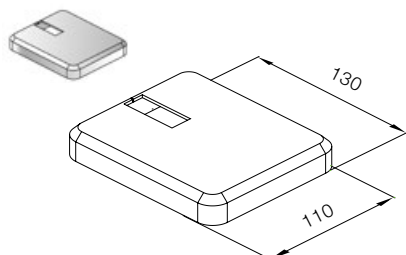


Z-U440

Oslona płyty podstawy dla
wspornika zewnętrznego
(Z-U210)




Z-U405

Oslona płyty podstawy dla
wspornika
stojakowego MB
(Z-U403)




Z-U404

Przedłużenie wspornika
stojakowego MB (Z-U403)

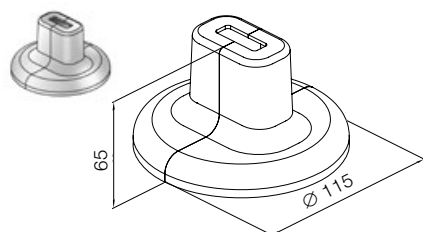


Z-U450

Oslona płyty podstawy
dla wspornika wewnętrznego
uniwersalnego (Z-U331)



Z-U460

Oslona nośnika oporowego
(Z-U331, Z-U390, Z-U391,
Z-U392, Z-U400)



Z-U393


Oslona płyty podstawy
wspornika stojakowego W
(Z-U390, Z-U391, Z-U392,
Z-U400)

Typ	Pakowanie	Nr katalog.
Oslona płyty podstawy dla wspornika zewnętrznego (Z-U210)	1 szt.	Z-U440
Oslona płyty podstawy dla wspornika wewnętrznego (Z-U331)	1 szt.	Z-U450
Oslona nośnika oporowego (Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 szt.	Z-U460
Oslona płyty podstawy wspornika stojakowego W (Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 szt.	Z-U393
Oslona płyty podstawy wspornika stojakowego W MB (Z-U403)	1 szt.	Z-U405
Przedłużenie wspornika stojaka MB (Z-U403)	1 szt.	Z-U404


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK

WSPORNIKI DO NAWIERCANIA

Wspornik do nawiercania 15/120




- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytyami oprócz typu 10
- wszystkich modeli w wersji VENTIL KOMPAKT i PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 45–50 mm** od ściany
- zastosowanie w przypadku muru z sitówek i cegieł pełnych oraz betonu komórkowego
- do wiercenia w ścianie należy użyć wiertła Ø 16 mm
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **700 N**

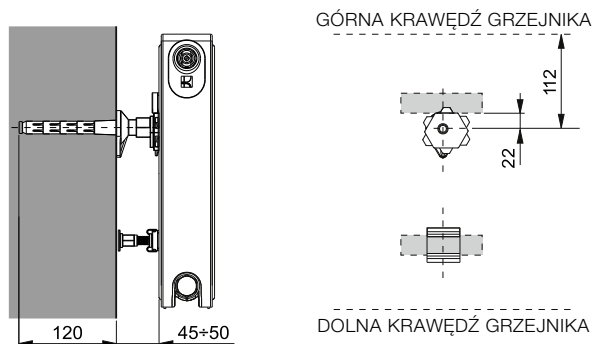


Zestaw zawiera: 1× wspornik, 1× podpórka, 2× pierścień dystansowy

Typ	H [mm]	Nr katalog.
Wspornik do nawiercania 15/120	300 – 900	Z-U140

Wspornik do nawiercania 15/100/70



- przeznaczony przede wszystkim dla typu 10 wszystkich modeli z przyspawanymi uchwytyami
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 65 – 70 mm** od ściany
- zastosowanie w przypadku muru z sitówek i cegieł pełnych oraz betonu komórkowego
- do wiercenia w ścianie należy użyć wiertła Ø 16 mm
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **400 N**

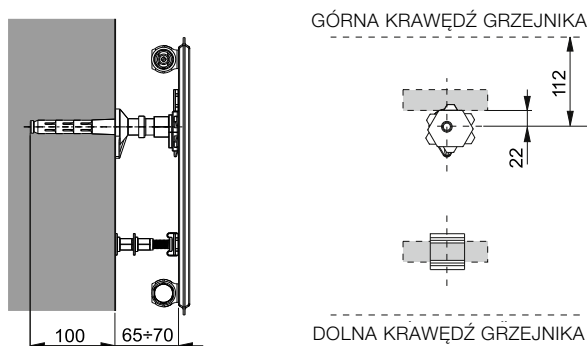


Zestaw zawiera: 1× wspornik, 1× podpórka, 2× pierścień dystansowy



Typ	H [mm]	Nr katalog.
Wspornik do nawiercania 15/100/70	300 – 900	Z-U141

WSPORNIKI DO NAWIERCANIA

Wspornik do nawiercania 18/120




- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi, przede wszystkim dla wersji HYGIENE (wszystkie modele RADIK HYGIENE i RADIK CLEAN)
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- zestaw umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 35 – 65 mm** od ściany, przy odległości **D = 65 – 80 mm** należy zastosować na dolny szereg uchwyty również wspornik (nie podpórkę)
- zastosowanie w przypadku muru z sitówek i cegieł pełnych oraz betonu komórkowego
- do wiercenia w ścianie należy użyć wiertła $\varnothing 18 \text{ mm}$
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **1000 N** przy **D = 50 mm**





Zestaw zawiera: 2x wspornik, 2x podpórkę

Typ	H [mm]	Nr katalog.
Wspornik do nawiercania 18/120	300 – 900	Z-U144

Wspornik do nawiercania 18/110/100



- przeznaczony dla wszystkich modeli i typów z przyspawanymi uchwytemi, przede wszystkim dla wersji HYGIENE (wszystkie modele RADIK HYGIENE i RADIK CLEAN)
- wybór nie zależy od wysokości grzejnika **H**
- elementy metalowe ocynkowane
- zestaw umożliwia mocowanie na ścianie w odległości **D = 70 – 100 mm** od ściany
- zastosowanie w przypadku muru z sitówek i cegieł pełnych oraz betonu komórkowego
- do wiercenia w ścianie należy użyć wiertła $\varnothing 18 \text{ mm}$
- maksymalne pionowe obciążenie wspornika wynosi **500 N** przy **D = 100 mm**




Zestaw zawiera: 2x wspornik

Typ	H [mm]	Nr katalog.
Wspornik do nawiercania 18/110/100	300 – 900	Z-U290



MOCOWANIE GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH KORALUX

WSPORNIKI ŚCIENNE - MAX, COMFORT, CLASSIC

Wsporniki ścienne KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - dane ogólne



- zestaw uniwersalny odpowiedni zarówno do montażu grzejników o prostym profilu grzewczym (modele LINEAR), jak i o kształtowanym profilu grzewczym (model RONDO) dzięki specjalnej części (pozycja 1)
- zestaw konsoli naściennych dostarcza się zgodnie z modelem grzejnika łazienkowego zawsze w trzech kolorach - biały, czarny i chrom
- zestaw zawiera:
 - 4 szt. konsoli
 - wszystkie elementy do przymocowania na ścianę
 - odpowietrznik
 - zatyczkę zaślepiającą
- grzejnik rurowy umocowany na ścianie w czterech miejscach
- zastosowanie dla konstrukcji betonowych oraz ścian z cegieł pełnych
- przy użyciu odpowiedniego typu specjalnych kołków i śrub o odpowiednim rozmiarze możliwe jest także zastosowanie do innych typów ścian




Wsporniki ścienne KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - montaż

- konsolę umieścić pomiędzy 2 a 3 rurką od góry i od dołu (punkt zakotwienia A)
- z „wycuciem” dokręcić śrubkę (pozycja 2) tak, aby nie doszło do deformacji dociśniętej części konsoli (pozycja 3) a nakładka konsoli (pozycja 4) dokładnie przylgnęła do dociśniętej części konsoli
- odległość środka mocowania konsoli na ścianie od bocznej krawędzi grzejnika polecamy wg odległości B

Wsporniki ścienne KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - asortyment


- dostarczane są trzy typy zestawów mocujących
- wybór typu zestawu zależy od odległości pomiędzy rurkami
 - **Zestaw mocujący Ø 24/35** – przeznaczona do wszystkich modeli grzejników drabinkowych KORALUX MAX
 - **Zestaw mocujący Ø 24/40** – przeznaczona do wszystkich modeli grzejników drabinkowych KORALUX COMFORT
 - **Zestaw mocujący Ø 20/40** – przeznaczona do wszystkich modeli grzejników drabinkowych KORALUX CLASSIC

KLMM, KLCM, KLTM
z dolnym podłączeniem środkowym



KLM, KLC, KLT
bez podłączenia środkowego


KRMM, KRCM, KRTM
z dolnym podłączeniem środkowym



KRM, KRC, KRT
bez podłączenia środkowego

KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE, KLMH, KRMH, KLTH, KRTH, KLCH, KRCH, KLMA, KRMA, KLTA, KRTA, KLCA, KRCA - grzejniki elektryczne do ogrzewania bezpośredniego, nie są przyłączone do systemu grzewczego

Zestaw mocujący Ø 24/35 - MAX



Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = długość grzejnika [mm]		
							450	600	750
LINEAR MAX	KLM	24	83	70	71 – 88	15	-	-	-
LINEAR MAX - M	KLMM	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88
LINEAR MAX - E	KLME	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88
LINEAR MAX - ERH	KLME	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88
LINEAR MAX - ERA	KLMA	24	83	70	71 – 88	15	71 – 88	71 – 88	71 – 88
RONDO MAX	KRM	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120
RONDO MAX - M	KRMM	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120
RONDO MAX - E	KRME	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120
RONDO MAX - ERH	KRMH	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120
RONDO MAX - ERA	KRMA	24	83	85	65 – 81	15	94 – 110	100 – 116	104 – 120

Dane do zamówienia


Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
LINEAR MAX	KLM	24	Zestaw mocujący Ø 24/35	biały	Z-U512
LINEAR MAX - M	KLMM	24			
LINEAR MAX - E	KLME	24			
LINEAR MAX - ERH	KLME	24			
LINEAR MAX - ERA	KLMA	24		chrom	Z-U513
RONDO MAX	KRM	24			
RONDO MAX - M	KRMM	24		czarny	Z-U512-58
RONDO MAX - E	KRME	24			
RONDO MAX - ERH	KRMH	24			
RONDO MAX - ERA	KRMA	24			

MOCOWANIE GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH KORALUX



WSPORNIKI ŚCIENNE - MAX, COMFORT, CLASSIC, EXCLUSIVE

Zestaw mocujący Ø 24/40 - COMFORT




Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = długość grzejnika [mm]		
							450/500	600	750
LINEAR COMFORT	KLT	24	90	70	73 - 92	15	73 - 92	73 - 92	73 - 92
LINEAR COMFORT - M	KLTM	24	90	70	73 - 92	15	73 - 92	73 - 92	73 - 92
LINEAR COMFORT - E	KLTE	24	90	70	73 - 92	15	73 - 92	73 - 92	73 - 92
LINEAR COMFORT - ERH	KLTH	24	90	70	73 - 92	15	73 - 92	73 - 92	73 - 92
LINEAR COMFORT - ERA	KLTA	24	90	70	73 - 92	15	73 - 92	73 - 92	73 - 92
RONDO COMFORT	KRT	24	90	85	67 - 85	15	96 - 114	103 - 121	104 - 122
RONDO COMFORT - M	KRTM	24	90	85	67 - 85	15	96 - 114	103 - 121	104 - 122
RONDO COMFORT - E	KRTE	24	90	85	67 - 85	15	96 - 114	103 - 121	104 - 122
RONDO COMFORT - ERH	KRTH	24	90	85	67 - 85	15	96 - 114	103 - 121	104 - 122
RONDO COMFORT - ERA	KRTA	24	90	85	67 - 85	15	96 - 114	103 - 121	104 - 122

Dane do zamówienia

Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
LINEAR COMFORT	KLT	24	Zestaw mocujący Ø 24/40	biały	Z-U594
LINEAR COMFORT - M	KLTM	24			
LINEAR COMFORT - E	KLTE	24		chrom	Z-U595
LINEAR COMFORT - ERH	KLTH	24			
LINEAR COMFORT - ERA	KLTA	24		czarny	Z-U594-58
RONDO COMFORT	KRT	24			
RONDO COMFORT - M	KRTM	24			
RONDO COMFORT - E	KRTE	24			
RONDO COMFORT - ERH	KRTH	24			
RONDO COMFORT - ERA	KRTA	24			

Zestaw mocujący Ø 20/40 - CLASSIC




Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = długość grzejnika [mm]			
							450	500	600	750
LINEAR CLASSIC	KLC	20	90	70	71 - 90	15	71 - 90	71 - 90	71 - 90	71 - 90
LINEAR CLASSIC - M	KLCM	20	90	70	71 - 90	15	71 - 90	71 - 90	71 - 90	71 - 90
LINEAR CLASSIC - E	KLCE	20	90	70	71 - 90	15	71 - 90	71 - 90	71 - 90	71 - 90
LINEAR CLASSIC - ERH	KLCH	20	90	70	71 - 90	15	71 - 90	71 - 90	71 - 90	71 - 90
LINEAR CLASSIC - ERA	KLCA	20	90	70	71 - 90	15	71 - 90	71 - 90	71 - 90	71 - 90
RONDO CLASSIC	KRC	20	90	85	64 - 82	15	93 - 111	94 - 112	100 - 118	104 - 122
RONDO CLASSIC - M	KRCM	20	90	85	64 - 82	15	93 - 111	94 - 112	100 - 118	104 - 122
RONDO CLASSIC - E	KRCE	20	90	85	64 - 82	15	93 - 111	94 - 112	100 - 118	104 - 122
RONDO CLASSIC - ERH	KRCH	20	90	85	64 - 82	15	93 - 111	94 - 112	100 - 118	104 - 122
RONDO CLASSIC - ERA	KRCA	20	90	85	64 - 82	15	93 - 111	94 - 112	100 - 118	104 - 122

Dane do zamówienia

Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
LINEAR CLASSIC	KLC	20	Zestaw mocujący Ø 20/40	biały	Z-U592
LINEAR CLASSIC - M	KLCM	20			
LINEAR CLASSIC - E	KLCE	20		chrom	Z-U593
LINEAR CLASSIC - ERH	KLCH	20			
LINEAR CLASSIC - ERA	KLCA	20		czarny	Z-U592-58
RONDO CLASSIC	KRC	20			
RONDO CLASSIC - M	KRCM	20			
RONDO CLASSIC - E	KRCE	20			
RONDO CLASSIC - ERH	KRCH	20			
RONDO CLASSIC - ERA	KRCA	20			

Zestaw mocujący Ø 22/40 - EXCLUSIVE



Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = długość grzejnika [mm]		
							450	600	750
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	90	70	75 - 90	22	75 - 90	75 - 90	75 - 90
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22	90	90	60 - 75	22	80 - 95	90 - 105	110 - 125


Dane do zamówienia

Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	Zestaw mocujący Ø 22/40	chrom	Z-U598
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22			Z-U599


MOCOWANIE GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH KORALUX

WSPORNIKI ŚCIENNE - STANDARD

Zestaw mocujący Ø 20 uniwersalny - STANDARD



- przeznaczony do wszystkich modeli grzejników drabinkowych KORALUX STANDARD
- grzejnik rurowy umocowany na ścianie w czterech miejscach
- zestaw konsoli naściennych dostarcza się zgodnie z modelem grzejnika łazienkowego zawsze w dwóch odcieniach kolorystycznych – kolor biały lub wykonanie chrom
- zastosowanie dla konstrukcji betonowych oraz ścian z cegieł pełnych
- przy użyciu odpowiedniego typu specjalnych kołków i śrub o odpowiednim rozmiarze możliwe jest także zastosowanie do innych typów ścian
- zestaw zawiera:
 - 4 szt. konsoli
 - wszystkie elementy do przymocowania na ścianę
 - odpowietrznik
 - zatyczkę zaślepiającą

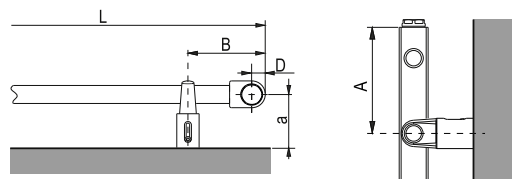


Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]
STANDARD	KS	20	110	70	72 – 81	15


Dane do zamówienia

Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
STANDARD	KS	20	Zestaw mocujący Ø 20	biały chrom	Z-U588 Z-U589

Wspornik do montażu KORALUX prostopadłe do ściany

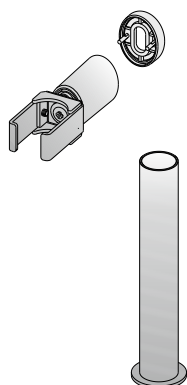

- przeznaczony do wszystkich grzejników łazienkowych (z wyjątkiem KORALUX NEO)
- grzejnik łazienkowy jest w położeniu prostopadłym do ściany
- grzejnik łazienkowy jest zamocowany w dwóch punktach do ściany i w jednym punkcie do podłogi
- dostępny w dwóch kolorach – biały i chrom
- zestaw zawiera:
 - 2 szt. kompletnych wsporników ściennych
 - 1 szt. wspornika stojakowego
 - wszystkie elementy do montażu

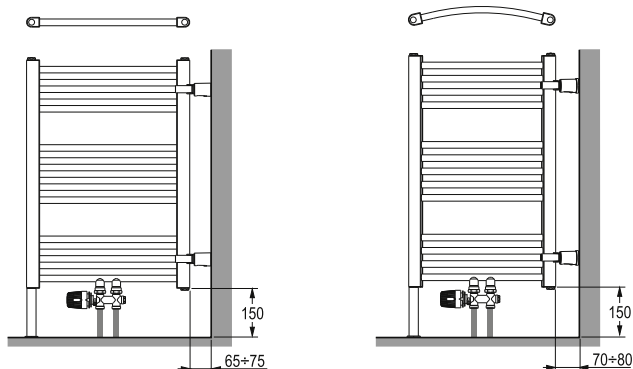


Model	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E, LINEAR CLASSIC - ERH, LINEAR CLASSIC - ERA	Wspornik do montażu KORALUX prostopadłe do ściany 40x30	biały chrom	Z-U168 Z-U169
RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E, RONDO CLASSIC - ERH, RONDO CLASSIC - ERA			
STANDARD			
LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M	Wspornik do montażu KORALUX prostopadłe do ściany 41x35	biały chrom	Z-U170 Z-U171
LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E, LINEAR COMFORT - ERH, LINEAR COMFORT - ERA			
RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E, RONDO COMFORT - ERH, RONDO COMFORT - ERA			
LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E, LINEAR MAX - ERH, LINEAR MAX - ERA			
RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E, RONDO MAX - ERH, LINEAR MAX - ERA			

MOCOWANIE GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH KORALUX B, KORALUX B-ER





UCHWYT ŚCIENNY MAX (DŁUGI), COMFORT (DŁUGI)

Zestaw mocujący Ø 24/35 MAX (długi)




- odpowiednia do grzejników łazienkowych KORALUX LINEAR MAX B / B-ER z modułem nadmuchowym
- grzejnik łazienkowy mocowany do ściany w czterech punktach
- dostawa obejmuje mocowanie ściennie w trzech kolorach: białe, czarne i w chromie
- zastosowanie dla konstrukcji betonowych oraz ścian z cegieł pełnych
- przy użyciu odpowiedniego typu specjalnych kołków i śrub o odpowiednim rozmiarze możliwe jest także zastosowanie do innych typów ścian
- zestaw zawiera:
 - 4 szt. konsoli
 - wszystkie elementy do przymocowania na ścianę
 - odpowietrznik
 - zatyczkę zaślepiającą

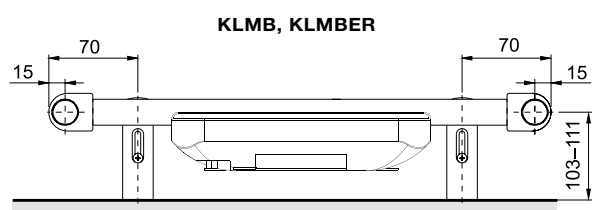



Dane do zamówienia

Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
KORALUX LINEAR MAX B KORALUX LINEAR MAX B-ER	KLMB KLMBER	24	Zestaw mocujący Ø 24/35	biały chrom czarny	Z-U646 Z-U647 Z-U652
Model	H [mm]				C [mm]
KORALUX LINEAR MAX B KORALUX LINEAR MAX B-ER	1215, 1495, 1810				83

Zestaw mocujący Ø 24/40 COMFORT (długi)



- odpowiednia do grzejników łazienkowych KORALUX LINEAR COMFORT B / B-ER z modułem nadmuchowym
- grzejnik łazienkowy mocowany do ściany w czterech punktach
- dostawa obejmuje mocowanie ściennie w trzech kolorach: białe, czarne i w chromie
- zastosowanie dla konstrukcji betonowych oraz ścian z cegieł pełnych
- przy użyciu odpowiedniego typu specjalnych kołków i śrub o odpowiednim rozmiarze możliwe jest także zastosowanie do innych typów ścian
- zestaw zawiera:
 - 4 szt. konsoli
 - wszystkie elementy do przymocowania na ścianę
 - odpowietrznik
 - zatyczkę zaślepiającą

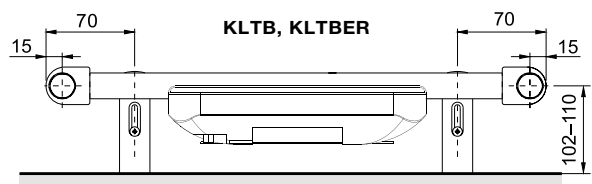


Dane do zamówienia


Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
KORALUX LINEAR COMFORT B KORALUX LINEAR COMFORT MAX B-ER	KLTB KLTBER	24	Zestaw mocujący Ø 24/40	biały chrom czarny	Z-U648 Z-U649 Z-U653
Model	H [mm]				C [mm]
KORALUX LINEAR COMFORT B KORALUX LINEAR COMFORT MAX B-ER	1220, 1500, 1820				90

MOCOWANIE GRZEJNIKÓW DEKORACYJNYCH KORATHERM AQUAPANEL


Zestaw montażowy AQUAPANEL (długi)




- odpowiednia do wszystkich modeli grzejników dekoracyjnych KORATHERM AQUAPANEL, AQUAPANEL B/B-ER
- grzejnik dekoracyjny mocowany do ściany w czterech punktach
- dostawa obejmuje mocowanie ściennie w trzech kolorach: białe, czarne i w chromie
- do stosowania w konstrukcjach betonowych i murowanych z pełnych cegieł
- przy użyciu odpowiedniego rodzaju specjalnych kołków rozporowych i wkrętów o odpowiedniej średnicy, istnieje możliwość zastosowania w pozostałych typach ścian
- zestaw zawiera:
 - 4 szt. zawieszek
 - zawór odpowietrzający
 - zaślepkę
 - wszelkie akcesoria do montażu na ścianie

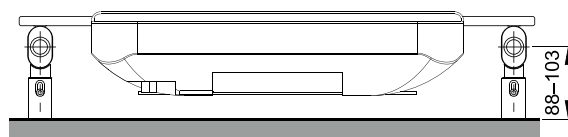

K10AB, K10ABER

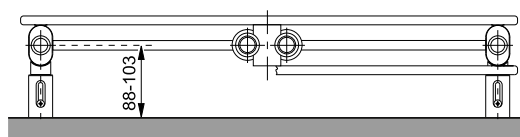

K20A



Typ 10


Typ 20

Dane do zamówienia


Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ERH, AQUAPANEL - ERA	K20A	20	Zestaw mocujący Ø 20	biały chrom czarny	Z-U604
AQUAPANEL B, AQUAPANEL B-ER	K10AB K10ABER				Z-U605 Z-U604-58

Model	H [mm]	C [mm]
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ERH, AQUAPANEL - ERA	790, 970	215
AQUAPANEL B, AQUAPANEL B-ER	1240, 1510, 1780	305


Zestaw montażowy AQUAPANEL (krótki)



- odpowiednia do wszystkich grzejników dekoracyjnych KORATHERM AQUAPANEL
- grzejnik dekoracyjny mocowany do ściany w czterech punktach
- dostawa obejmuje mocowanie ściennie w trzech kolorach: białe, czarne i w chromie
- do stosowania w konstrukcjach betonowych i murowanych z pełnych cegieł
- przy użyciu odpowiedniego rodzaju specjalnych kołków rozporowych i wkrętów o odpowiedniej średnicy, istnieje możliwość zastosowania w pozostałych typach ścian
- zestaw zawiera:
 - 4 szt. zawieszek
 - zawór odpowietrzający
 - zaślepkę
 - wszelkie akcesoria do montażu na ścianie



K10A



Typ 10

Typ 20


Dane do zamówienia

Model	Oznaczenie modelu	Średnica rurki [mm]	Typ zestawu	Kolor	Nr katalog.
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ERH, AQUAPANEL - ERA	K10A	20	Zestaw mocujący Ø 20	biały chrom czarny	Z-U606 Z-U607 Z-U606-58

Montaż pozostałych grzejników dekoracyjnych opisano szczegółowo w katalogu KORATHERM, strony 40-44. [📄](#)



DANE DO MOCOWANIA

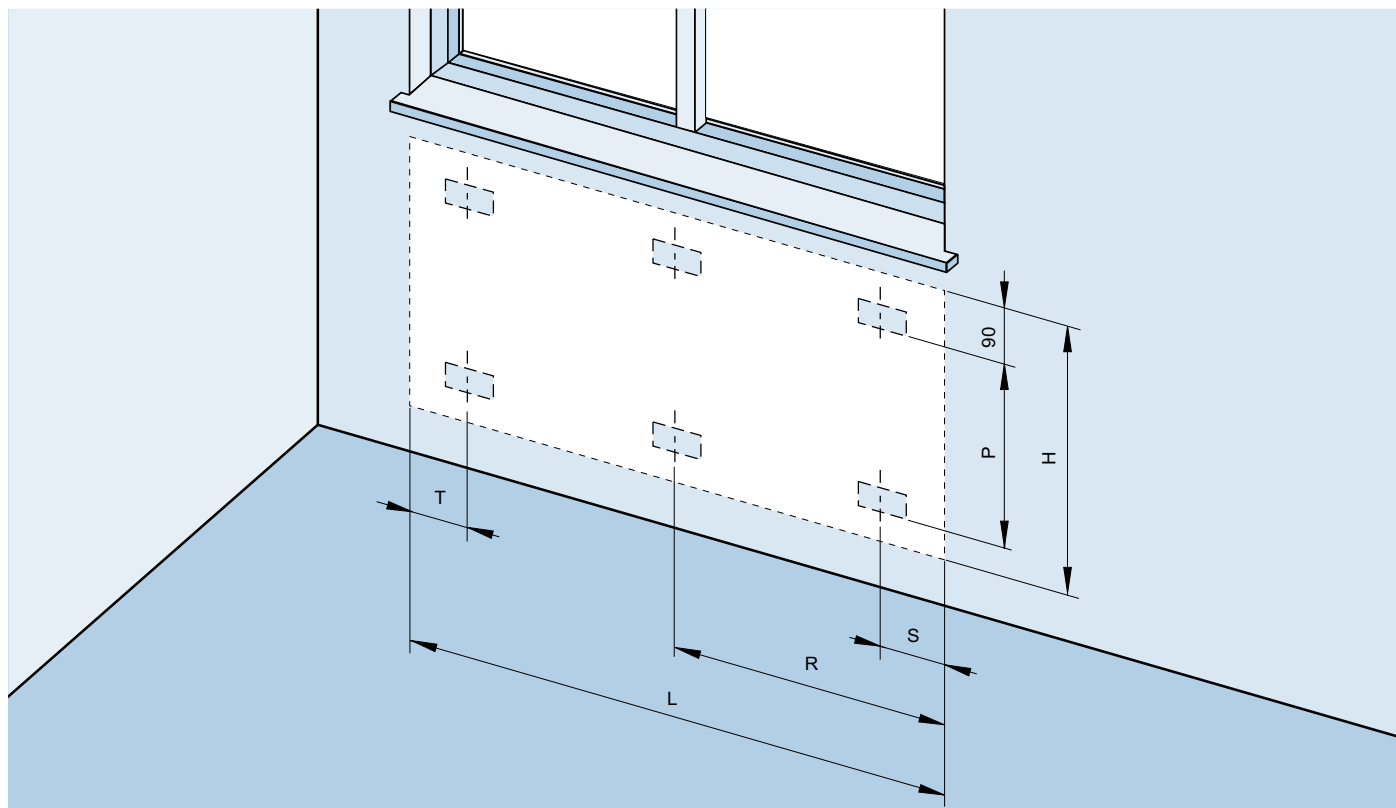

	Typ	L [mm]						
		400	500-1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [mm]	10 (KLASIK) 20, 20S, 20 VK, 20S VK, 20 VKL, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKL	100	133	133	133	133	133	133
	11, 11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
	21 VKU, 22 VKU, 33 VKU	135	135	135	135	135	135	135
T [mm]	10 20, 20S, 20 VK, 20S VK, 20 VKL, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKL	167	167	167	167	167	167	167
	11, 11 VK, 11 VKL,	117	150	150	150	150	150	150
	21 VKU, 22 VKU, 33 VKU	135	135	135	135	135	135	135
R [mm]	10 20, 20S, 20 VK, 20S VK, 20 VKL, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 VK, 10 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11, 11 VK, 11 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	21 VKU, 22 VKU, 33 VKU	-	-	905	1005	1135	1305	1505

Uwaga:

PLAN/LINE KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = PLAN/LINE KLASIK - R = KLASIK


PLAN/LINE VK = PLAN/LINE VKL = PLAN/LINE VKM8 = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM8 = VKM8 - L = VK

PLAN 11 VKL = 11 VKL

H [mm]	300	400	500	554	600	700	900
P [mm]	145	245	345	399	445	545	745

MONTAŻ GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH RADIK VKM8



DANE DO MOCOWANIA



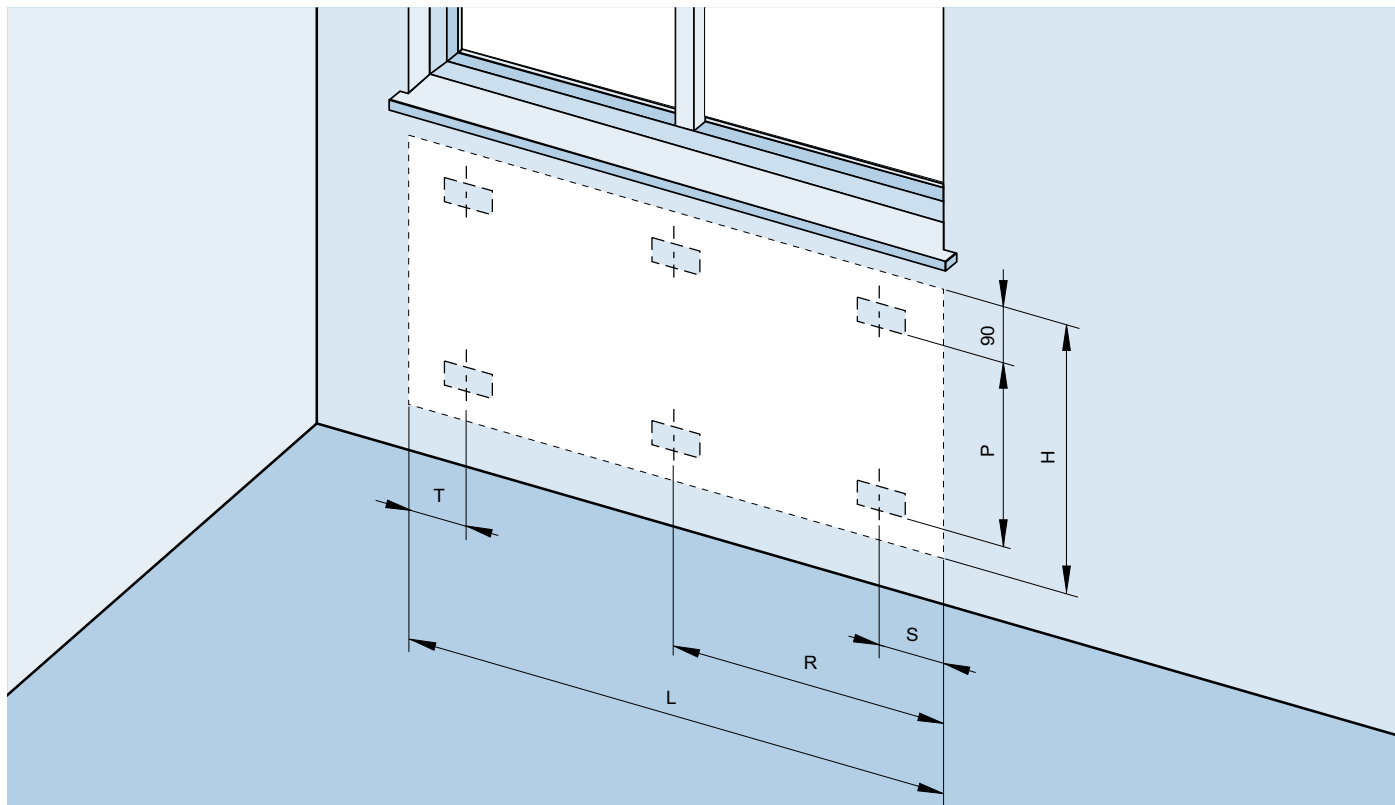


	Typ	L [mm]						
		400	500-1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [mm]	10 VKM8, 10 HYGIENE VKM8, 10 CLEAN VKM8	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKM8 - L	100	133	133	133	133	133	133
	11 (PLAN/LINE) VKM8, 11 (PLAN/LINE) VKM8 - L	117	150	150	150	150	150	150
	20 (PLAN/LINE) VKM8, 20 (PLAN/LINE) VKM8 - L VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	20S HYGIENE VKM8, 20S CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	21 (PLAN/LINE) VKM8, 21 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	22 (PLAN/LINE) VKM8, 22 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	30 HYGIENE VKM8, 30 CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	33 (PLAN/LINE) VKM8, 33 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	20 VKM8 - U, 21 VKM8 - U, 22 VKM8 - U, 33 VKM8 - U	135	135	135	135	135	135	135
T [mm]	10 VKM8, 10 HYGIENE VKM8, 10 CLEAN VKM8	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKM8 - L	167	167	167	167	167	167	167
	11 (PLAN/LINE) VKM8, 11 (PLAN/LINE) VKM8 - L	117	150	150	150	150	150	150
	20 (PLAN/LINE) VKM8, 20 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	20S HYGIENE VKM8, 20S CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	21 (PLAN/LINE) VKM8, 21 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	22 (PLAN/LINE) VKM8, 22 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	30 HYGIENE VKM8, 30 CLEAN VKM8	133	133	133	133	133	133	133
	33 (PLAN/LINE) VKM8, 33 (PLAN/LINE) VKM8 - L	133	133	133	133	133	133	133
	20 VKM8 - U, 21 VKM8 - U, 22 VKM8 - U, 33 VKM8 - U	135	135	135	135	135	135	135
R [mm]	10 VKM8, 10 VKM8 - L, 10 HYGIENE VKM8, 10 CLEAN VKM8	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11 (PLAN/LINE) VKM8, 11 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	20 (PLAN/LINE) VKM8, 20 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	20S HYGIENE VKM8, 20S CLEAN VKM8	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	21 (PLAN/LINE) VKM8, 21 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	22 (PLAN/LINE) VKM8, 22 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	30 HYGIENE VKM8, 30 CLEAN VKM8	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	33 (PLAN/LINE) VKM8, 33 (PLAN/LINE) VKM8 - L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	20 VKM8 - U, 21 VKM8 - U, 22 VKM8 - U, 33 VKM8 - U	-	-	905	1005	1135	1305	1505
H [mm]		300	400	500	600	700	900	
P [mm]		145	245	345	445	545	745	




SZABLON MONTAŻOWY



Element konstrukcyjny		Opakowanie
Pozycja	Nazwa	Zawartość
1	 Blacha 100 (przeznaczona dla wszystkich modeli oprócz typu 33 VKU)	10 szt. blacha 100 mm 20 szt. kolek rozporowy 12/60 mm 20 szt. podkładka 8,4 mm 20 szt. śruba 8x60 mm 1 szt. liniał Instrukcja użycia
2	 Blacha 155 (przeznaczona dla wszystkich modeli)	10 szt. blacha 155 mm 20 szt. kolek rozporowy 12/60 mm 20 szt. podkładka 8,4 mm 20 szt. śruba 8x60 mm 1 szt. liniał Instrukcja użycia
3	 Element połączeniowy G 1/2 wewnętrzny	10 szt. element połączeniowy - G 1/2 wewnętrzny 10 szt. śruba M6 z łbem skrzydełkowym 10 szt. podkładka 6,4 mm Instrukcja użycia
4	 Element połączeniowy G 3/4 zewnętrzny	10 szt. element połączeniowy - G 3/4 zewnętrzny 10 szt. śruba M6 z łbem skrzydełkowym 10 szt. podkładka 6,4 mm Instrukcja użycia
5	 Liniał do szablonu montażowego	Część opakowania patrz pozycja 1,2 (możliwość zamówienia jako części zamiennej)

- uniwersalne zastosowanie dla wszystkich modeli i typów w wersji VENTIL KOMPAKT, PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT, RADIK PLAN VERTIKAL - M, RADIK LINE VERTIKAL - M
- zapobiega przed uszkodzeniem powierzchni i kradzieżą grzejników w budynku w stanie surowym
- wielokrotne zastosowanie szablonu montażowego
- montaż kompletnej instalacji grzewczej w budynku w stanie surowym bez grzejników
- pozwala na przeprowadzenie próby ciśnieniowej instalacji grzewczej w budynku w stanie surowym
- ustala przewody przyłączeniowe w pracach budowlanych (np. betonowanie podłogi)
- gwarantuje zachowanie rozstawu przewodów przyłączeniowych w pracach wykończeniowych
- przy zastosowaniu liniału i instrukcji montażu ułatwia przygotowanie warunków (rozmierzenie, wywiercenie otworów, ew. osadzenie kołków w ścianie) dla instalacji dowolnych wsporników na ścianę bez obecności grzejnika
- elementy metalowe ocynkowane

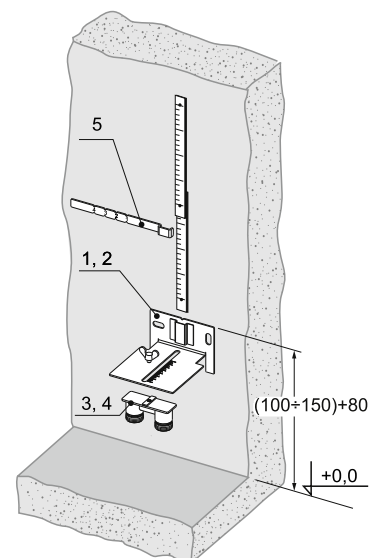

Typ	Nr katalog.
Blacha 100	Z-MS001
Blacha 155	Z-MS002
Element połączeniowy G 1/2 wewnętrzny	Z-MS003
Element połączeniowy G 3/4 zewnętrzny	Z-MS004
Liniał do szablonu montażowego	Z-ND-010

ZESTAWIENIE TECHNIKI MOCUJĄCEJ RADIK

Typ wspornika	Nr katalog.	Klasa zgod- nie z normą VDI 6036	Wysokość H [mm]	Rozmiar D [mm]	MODEL i typ																		
					VKM8, VKM8 - L						VKM8 - U, VKU				VK, VK - Z, VKL PLAN (LINE) VK PLAN (LINE) VKL								
					10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33			
 <u>Pojedynczy wspornik na ścianę</u>	Z-U320		300–900	40		●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
 <u>Pojedynczy wspornik na ścianę - kątowy</u>	Z-U300		300–900	36/54	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	
 <u>Podwójny wspornik na ścianę</u>	Z-U562		300	23/43		●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U563		400			●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U564		500			●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U565		600			●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U567		700			●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U566		900			●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●
 <u>Wspornik ścienny podwójny MB</u>	Z-U521	3.	300	23/44		● ¹⁾	●	●	●	●	●						● ¹⁾	●	●	●	●	●	
	Z-U522				400		● ¹⁾	●	●	●	●	●						● ¹⁾	●	●	●	●	●
	Z-U523				500		● ¹⁾	●	●	●	●	●						● ¹⁾	●	●	●	●	●
	Z-U524				600		● ¹⁾	●	●	●	●	●						● ¹⁾	●	●	●	●	●
	Z-U525				700		● ¹⁾	●	●	●	●	●						● ¹⁾	●	●	●	●	●
	Z-U526				900		● ¹⁾	●	●	●	●	●						● ¹⁾	●	●	●	●	●
 <u>Wspornik kompaktowy</u>	Z-U571	3.	300	43		●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	
	Z-U572				400		●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
	Z-U573				500		●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
	Z-U574				600		●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
	Z-U577				700		●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
	Z-U575				900		●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●
 <u>Wspornik kompaktowy plus</u>	Z-U-631	2.	300	30			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	
	Z-U-632				400			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U-633				500			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U-634				600			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U-635				700			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U-636				900			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
 <u>Wspornik kompaktowy P2</u>	Z-U531	3. ¹⁾	300	26/36			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	
	Z-U532				400			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U533				500			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U534				600			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U535				700			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Z-U536				900			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
 <u>Wspornik dzielony plus³⁾</u>	Z-U556 Z-U557		200–900	37–47			●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	
 <u>Wspornik dzielony VERTIKAL</u>	Z-U558	2.	500–2000	40	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	
 <u>Wspornik stojakowy zewnętrzny - zestaw</u>	Z-U210		300–900	-		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	
 <u>Wspornik stojakowy zewnętrzny - kształtownik oporowy</u>	Z-U220		300	-		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	
	Z-U230		400			●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●
	Z-U240		500			●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●
	Z-U250		600 (554*)			●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●
	Z-U255		700			●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●
	Z-U260		900			●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●
 <u>Wspornik stojakowy MB RADIK dla typu 22, 33</u>	Z-U403	3.	200–600	-						● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾					● ¹⁾	● ¹⁾		
 <u>Wspornik stojakowy wewnętrzny - uniwersalny</u>	Z-U331	3.	300–900	-												●	●	●	●	●	●	●	
 <u>Wspornik stojakowy dla typu 22, 33 (wysoki)</u>	Z-U400		200–900	-						● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾					●	●	●	
 <u>Wspornik stojakowy dla typu W RADIK dla typu 22, 33 (niski)</u>	Z-U392		200–900	-						● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾					●	●	●	
 <u>Wspornik stojakowy dla typu 20, 21 (wysoki)</u>	Z-U390		200–900	-			● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾					●	●					
 <u>Wspornik stojakowy dla typu W RADIK 20, 21 (niski)</u>	Z-U391		200–900	-			● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾					●	●					
 <u>Wspornik do nawiercania 15/120</u>	Z-U140		300–900	45–50		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	
 <u>Wspornik do nawiercania 15/100/70</u>	Z-U141		300–900	65–70	●											●							
 <u>Wspornik do nawiercania 18/120</u>	Z-U144		300–900	65–80	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	
 <u>Wspornik do nawiercania 18/110/100</u>	Z-U290		300–900	70–100	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	
Grzejnik wyposażony w przyspawane uchwyty					A	A	A	A	A	A	N	N	N	N	N	A	A	A	A	A	A	A	

Legenda:  możliwość użycia
 nie nadaje się do użycia

A Tak
N Nie

* Obowiązuje dla RADIK KLASIK - R.

¹⁾ Nie jest możliwość zastosowania w modelach PLAN i LINE.

²⁾ Nie można stosować w modelach VKM8 o długościach 400 i 500 mm.



MODEL i typ																														
MATERNELLE VK MATERNELLE VKL	KLASIK KLASIK - Z PLAN (LINE) KLASIK						KLASIK PLAN (LINE) KLASIK - R				PLAN (LINE) VKM8 PLAN (LINE) VKM8 - L					PLAN (LINE) VERTIKAL - M		CLEAN VKM8 CLEAN VK CLEAN			HYGIENE VKM8 HYGIENE VK HYGIENE			RADIK H = 200 mm		V-POWER		COMBI VK	str.	
32	10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	11	20	21	22	33	10	20	10	20S	30	10	20S	30	22	33	22	33	22		
		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	●	4
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											●	●	●	●	4
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●														●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●													●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	● ⁶⁾	●	●	●	●					● ⁶⁾	●	●	●	●	●											● ⁴⁾	● ⁴⁾	●	5
●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●													●	6	
●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	6
●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	6
●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	6
●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												●	●	●	6
●			●	●	●	●						●	●	●	●	●												●	7	
●			●	●	●	●						●	●	●	●	●											●	●	●	7
●			●	●	●	●						●	●	●	●	●											●	●	●	7
●			●	●	●	●						●	●	●	●	●											●	●	●	7
●			●	●	●	●						●	●	●	●	●											●	●	●	8
●			●	●	●	●						●	●	●	●	●											●	●	●	8
●			●	●	●	●						●	●	●	●	●											●	●	●	8
●			●	●	●	●						●	●	●	●	●											●	●	●	8
●			●	●	●	●						●	●	●	●	●											●	●	●	8
			●	●	●	●						●	●	●	●	●									● ³⁾	● ³⁾	●	●	●	6
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●									●	●	●	7
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●			●	●	●	10
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			●	●	●						●	●	●	10
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	10
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●			●	●	●	10
	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	10
●					● ¹⁾	● ¹⁾				● ¹⁾	● ¹⁾								● ²⁾	● ²⁾		● ²⁾	● ²⁾	● ¹⁾	● ¹⁾					10
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	●		●	●							9
					●	●				●	●				● ²⁾	● ²⁾			● ²⁾	● ²⁾		● ²⁾	● ²⁾	●	●	● ²⁾	● ²⁾			12
				●	●				●	●				● ²⁾	● ²⁾				● ²⁾	● ²⁾		● ²⁾	● ²⁾	●	●	● ²⁾	● ²⁾			11
			●	●			●	●				● ²⁾	● ²⁾																	12
			●	●			●	●				● ²⁾	● ²⁾																	11
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	●	14
	●										●																●	●		14
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	15
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	15
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N	N	A	A	A		

³⁾ Uchwyty są dostarczane w komplecie. Zestaw Z-U556 zawiera 2 sztuki dla L > 1 800 mm, zestaw Z-U557 zawiera 3 sztuki dla L > 1 800 mm.

⁴⁾ Uchwyty są dostarczane w komplecie.

⁵⁾ Do stosowania z zestawem bezpieczeństwa P2 (Z-U537).

⁶⁾ Nie dotyczy długości od 2000 mm.

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT



KORAMONT

ONT KORAMONT

KORAMONT

ONT KORAMONT

KORAMONT