


KORAMONT

Крепление и монтаж отопительных приборов RADIK и KORALUX



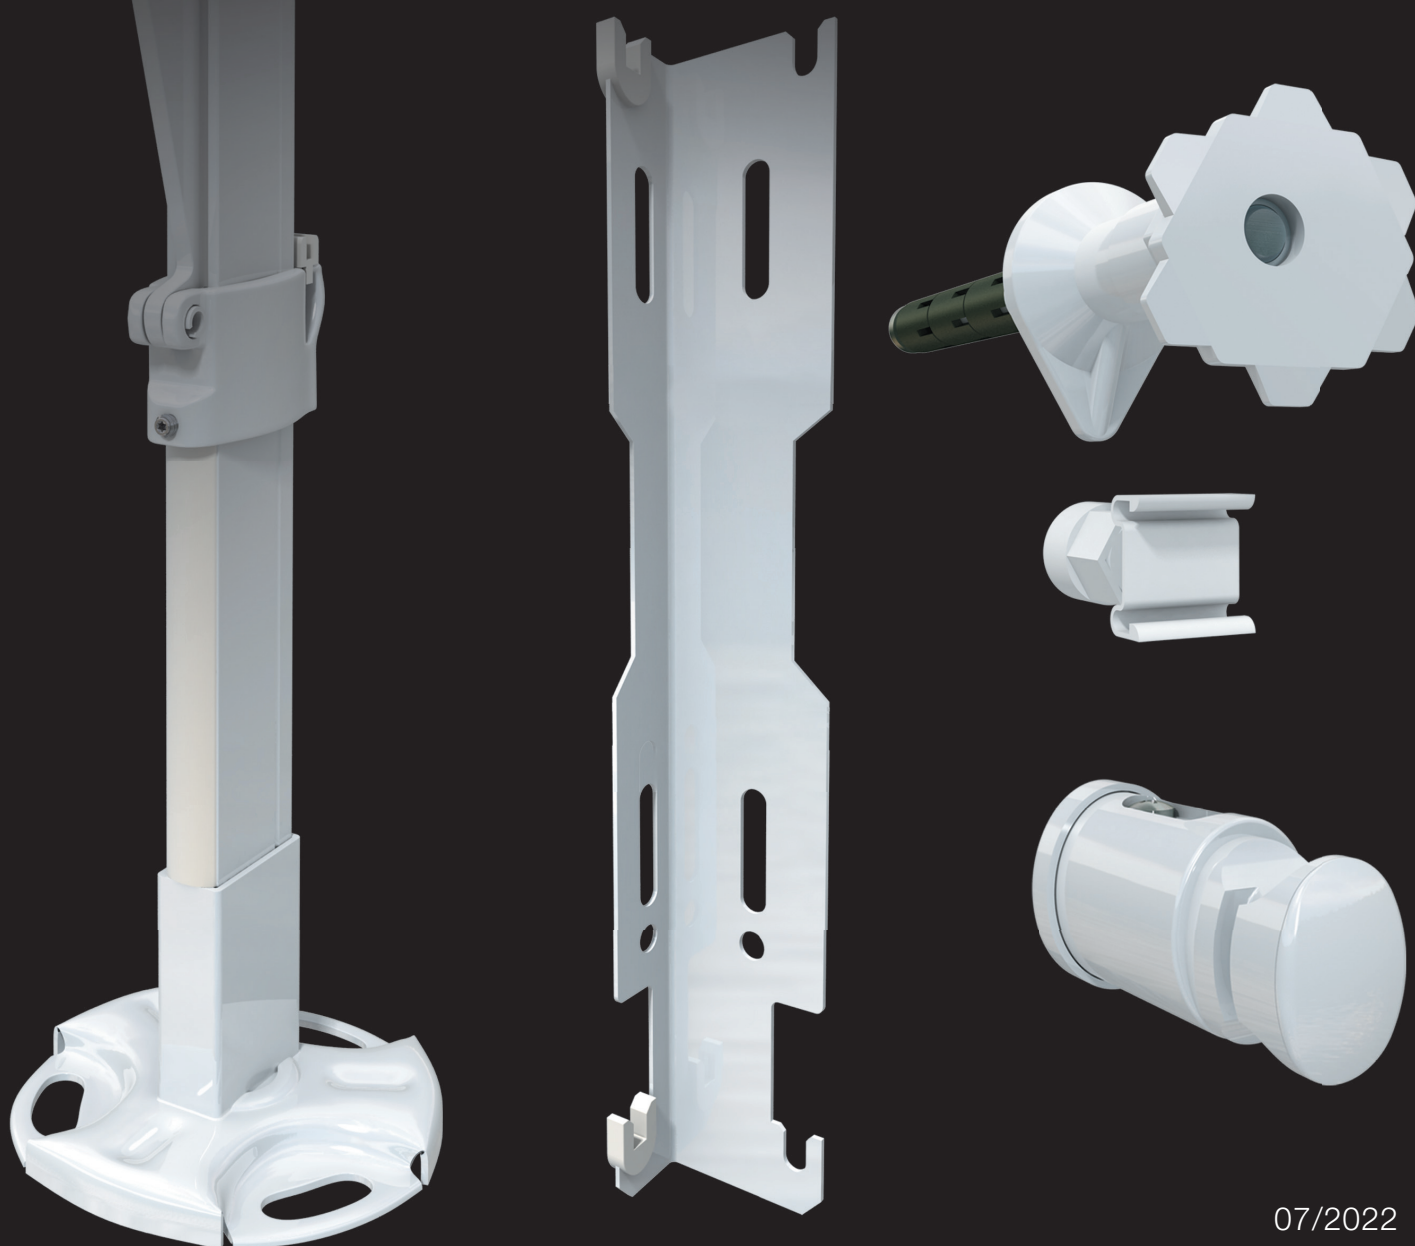

Новый завод, благодаря своему технологическому оснащению и организационной структуре, является современным предприятием по производству радиаторов в Европе. Его современное и обдуманное расположение на территории 30 000 м² даст возможность, в случае надобности, увеличить производственную мощность.

Совершенство технологического процесса позволяет не нарушать экологию среды как внутри завода, так и за его пределами.

АО «KORADO» является держателем сертификата ISO 9001.




КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ.....	4
КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА.....	9
КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - КРОНШТЕЙН - ШУРУП.....	14
КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ KORALUX - НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ.....	16
МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН.....	20
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЁЖНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK.....	22


КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ **RADIK**

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейн настенный, одинарный

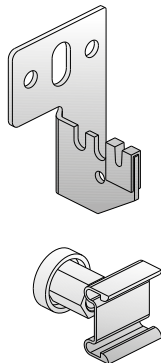


- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех моделей RADIK
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет крепление к стене на расстоянии **D = 40 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **500 Н**

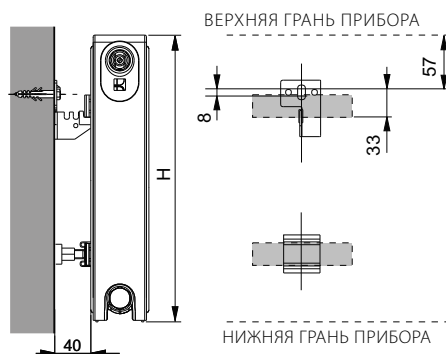


В комплект входит: 2 шт. кронштейнов, 2 шт. опоры, шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм

Тип	H [мм]	Код для заказа
Кронштейн настенный, одинарный - простой	300 ÷ 900	Z-U320

Кронштейн настенный, одинарный - угловой

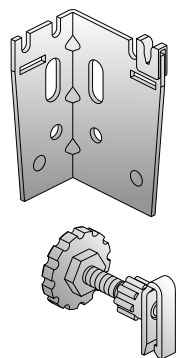

- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет крепление к стене на расстоянии **D = 54 и 36 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **700 Н**

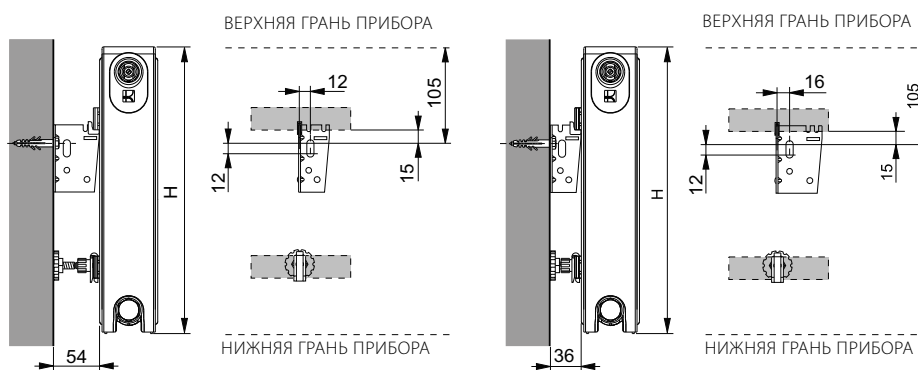


В комплект входит: 1 шт. кронштейн правый и левый, 2 шт. опоры, шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм

Тип	H [мм]	Код для заказа
Кронштейн настенный, одинарный - угловой	300 ÷ 900	Z-U300




НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейн настенный, двойной



- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех моделей VENTIL КОМПАКТ и PLAN/LINE VENTIL КОМПАКТ
- выбор зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета
- позволяет крепление к стене на расстоянии **D = 43 и 23 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **700 Н**

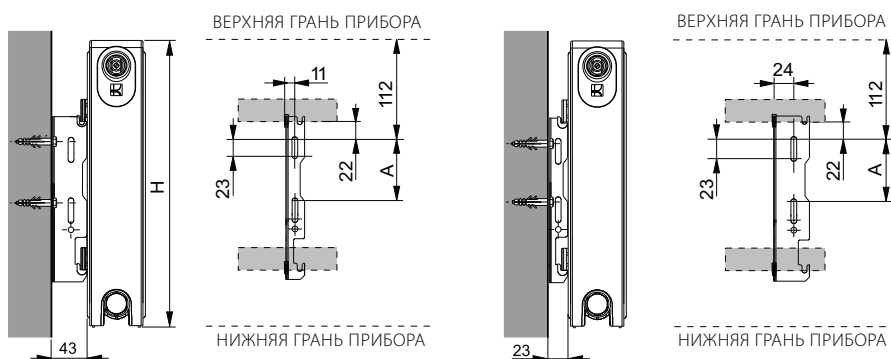


В комплект входит: 1 шт. кронштейн правый и левый, шурупы 6 x 50 мм, дюбели Ø 8 мм

Тип	H [мм]	A [мм]	Код для заказа
Кронштейн настенный, двойной	300	-	Z-U562
	400	141	Z-U563
	500	241	Z-U564
	600	341	Z-U565
	700	441	Z-U567
	900	641	Z-U566

Кронштейн настенный двойной MB



- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех моделей VENTIL КОМПАКТ и PLAN/LINE VENTIL КОМПАКТ
- оснащен предохранителем от приподнимания отопительного прибора
- выбор зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет крепление к стене на расстоянии **D = 44 и 23 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **750 Н**

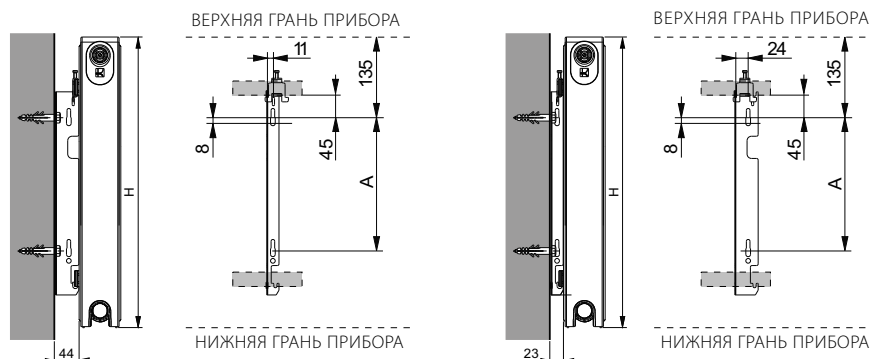

Комплект содержит: 2 шт. кронштейнов, шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм


Примечание: Максимальная нагрузка по горизонтали в поперечном направлении (перпендикулярно к стене) **300 Н**

Тип	H [мм]	A [мм]	Код для заказа
Кронштейн настенный двойной H = 300 MB	300	-	Z-U521
Кронштейн настенный двойной H = 400 MB	400	136	Z-U522
Кронштейн настенный двойной H = 500 MB	500	236	Z-U523
Кронштейн настенный двойной H = 600 MB	600	336	Z-U524
Кронштейн настенный двойной H = 700 MB	700	436	Z-U525
Кронштейн настенный двойной H = 900 MB	900	636	Z-U526


КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Компактный кронштейн




- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех моделей VENTIL КОМПАКТ и PLAN/LINE VENTIL КОМПАКТ
- выбор зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- оснащен предохранителем от приподнятия отопительного прибора
- позволяет крепление к стене на расстоянии **D = 43 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций, стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **2700 Н**

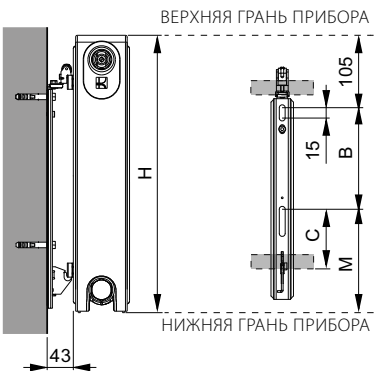


В комплект входит: 2 шт. кронштейнов, шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм
Примечание: соответствует классу 3 согласно стандарту VDI6036

Тип	H [мм]	B [мм]	C [мм]	M [мм]	Код для заказа
Компактный кронштейн	300	-	131	195	Z-U571
	400	147	84	148	Z-U572
	500	247	84	148	Z-U573
	600	347	84	148	Z-U574
	700	447	84	148	Z-U577
	900	647	84	148	Z-U575

Разъемный кронштейн плюс



- предназначен прежде всего для радиаторов без приваренных крепежных скоб
- может использоваться также для остальных моделей и типов с приваренными скобами, кроме типов 10 и 11 всех моделей
- к радиаторам длиной 1800мм и длиннее необходимо использовать три консоли, третья находится по середине
- выбор консоли не зависит от высоты радиатора **H**
- металлические части оцинкованы, держатель решетки окрашен белой краской
- защищает отопительный прибор от приподнятия
- позволяет закреплять к стене на расстоянии **D = 37 ÷ 47 мм** от стены
- используется для бетонных конструкций, стен из поробетона или полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1000 Н**

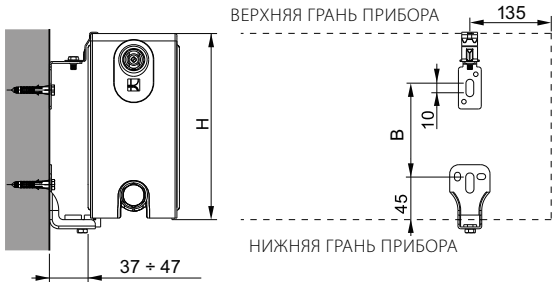

H [мм]	B [мм]
200	100
300	200
400	300
500	400
600	500
700	600
900	800

В комплект входит: 2 шт. кронштейнов (Z-U556) или 3 шт. кронштейнов (Z-U557), шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм


Тип	H [мм]	В комплект входит	Код для заказа
Разъемный кронштейн плюс – комплект 2 шт	200 ÷ 900	2шт	Z-U556
Разъемный кронштейн плюс – комплект 3 шт	200 ÷ 900	3шт	Z-U557

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ **RADIK**




НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Компактный кронштейн плюс



- предназначен прежде всего для отопительных приборов без приваренных скоб
- можно также использовать для всех остальных моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 и 11 всех моделей
- у отопительных приборов длиной от 1800 мм, необходимо использовать три кронштейна, третий расположится посередине его длины
- выбор зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы, держатель решётки покрыт лакокрасочным покрытием белого цвета
- оснащен предохранителем от приподнятия отопительного прибора
- позволяет крепление к стене на расстоянии **D = 30 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1500 Н**

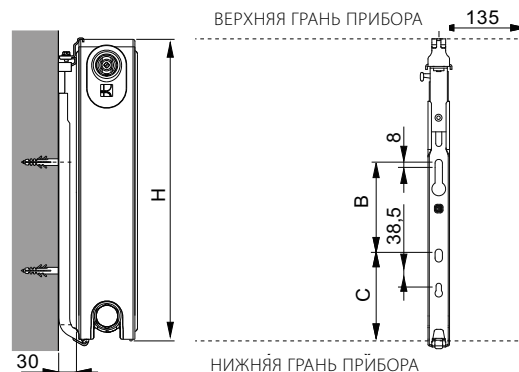


В комплект входит: 2 шт. кронштейнов, шурупы 7 x 65 мм, дюбели Ø 10 мм


Примечание: Максимальная нагрузка по горизонтали в поперечном направлении (перпендикулярно к стене) **400 Н**. Соответствует классу 2 согласно стандарту VDI6036.

Тип	H [мм]	B [мм]	C [мм]	Код для заказа
Компактный кронштейн плюс	300	74	105	Z-U631
	400	174	105	Z-U632
	500	274	105	Z-U633
	600	374	105	Z-U634
	700	474	105	Z-U635
	900	674	105	Z-U636

Раздельный кронштейн VERTIKAL



- предназначен для всех моделей и типов отопительных приборов с приваренными скобами RADIK и KORATHERM и минимальной высотой **H = 500 мм**
- металлические части оцинкованы
- оснащен предохранителем от приподнятия и перемещения отопительного прибора
- позволяет крепление к стене на расстоянии **D = 40 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стену из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1500 Н**

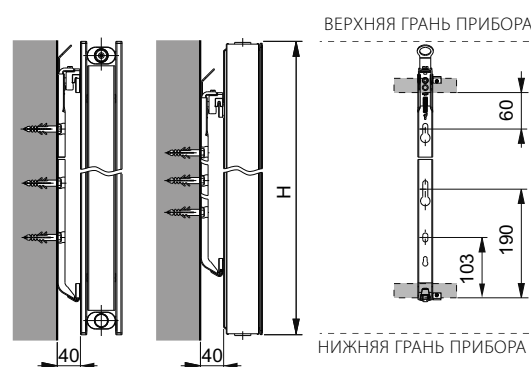

В комплект входит: 2 шт. кронштейн, шурупы 7 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм, 4 шт. предохранителей от приподнятия


Примечание: Максимальная вертикальная нагрузка в продольном и поперечном направлении **250 Н**
Соответствует классу 2 согласно стандарту VDI6036

Тип	H [мм]	Код для заказа
Раздельный кронштейн VERTIKAL	минимум 500 мм	Z-U558


КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Компактный кронштейн P2




- предназначен прежде всего для отопительных приборов без приваренных скоб
- даёт возможность закрепить отопительный прибор двумя способами (под верхней решеткой или через нее)
- можно также использовать для всех остальных моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 и 11 всех моделей
- у отопительных приборов длиной от 1800 мм необходимо использовать три кронштейна, третий устанавливается в 100 мм от центра по длине радиатора
- выбор зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы, держатель решётки покрыт лакокрасочным покрытием белого цвета
- оснащен предохранителем от приподнимания отопительного прибора
- позволяет крепление к стене на расстоянии **D = 26 или 36 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1200 Н**

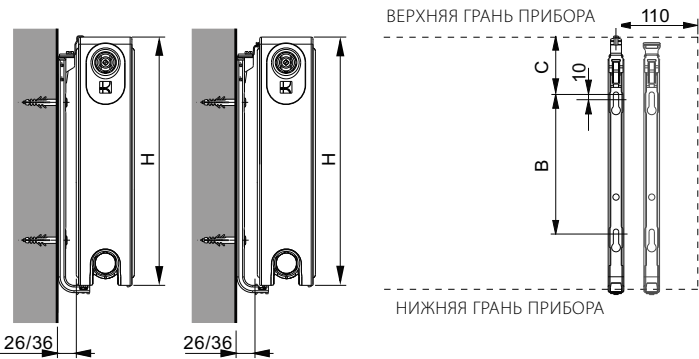


Комплект содержит: 2 шт. кронштейнов, шурупы 8 x 50 мм, дюбели Ø 10 мм
Примечание: При применении защитного комплекта P2 (Z-U537) соответствует классу 3, согласно стандарту VDI6036.

Тип	H [мм]	B [мм]	C [мм]	Код для заказа
Компактный кронштейн P2 H = 300	300	119	94	Z-U531
Компактный кронштейн P2 H = 400	400	219	94	Z-U532
Компактный кронштейн P2 H = 500	500	319	94	Z-U533
Компактный кронштейн P2 H = 600	600	419	94	Z-U534
Компактный кронштейн P2 H = 700	700	519	94	Z-U535
Компактный кронштейн P2 H = 900	900	719	94	Z-U536

Комплект безопасности P2



- аксессуары к компактному кронштейну P2
- предотвращает продольное перемещение отопительного прибора
- предназначен прежде всего для отопительных приборов без приваренных скоб

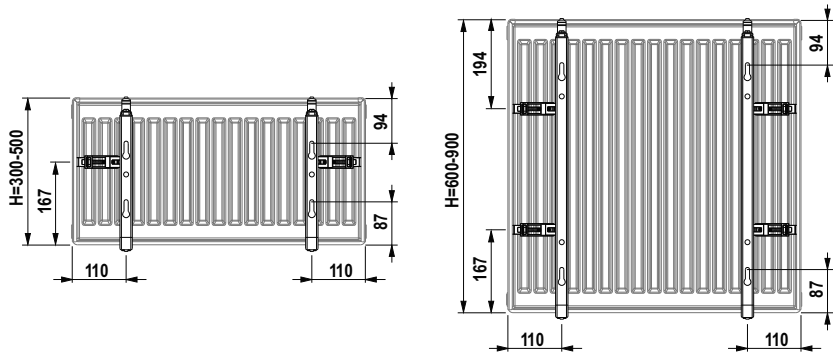

Комплект содержит: 2 держателя, шурупы 6 x 50 мм, дюбели Ø 8 мм
Примечание: Для радиаторов высотой 600-900 мм рекомендуется использовать 4 держателя


Тип	Код для заказа
Комплект безопасности P2	Z-U537

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ **RADIK**





КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА

Кронштейн-подставка внутренний – универсальный



- предназначен для всех моделей кроме моделей в исполнении VKM8 и COMBI VK
- рекомендуется для всех типов кроме типа 10
- для крепления отопительного прибора используются его панели и конвектор
- комплектуется производителем
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические части окрашены белой краской
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1800 Н**

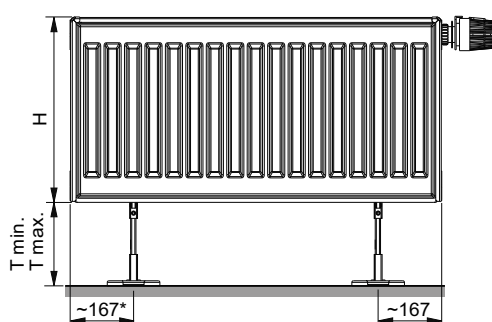

* 100 мм относится к отопительному прибору длиной L=400 мм

В комплект входит: 1 шт. кронштейн

Примечание: соответствует классу 3 согласно стандарту VDI6036 ($T_{max} = 150$ мм)


RADIK – количество кронштейнов Z-U331				
Высота H = 300 ÷ 600		Высота H = 700 ÷ 900		
Длина L	Количество кронштейнов	Длина L	Количество кронштейнов	
400 ÷ 1600	2	400 ÷ 1200	2	
1800 ÷ 2300	3	1400 ÷ 1800	3	
2600 ÷ 3000	4	2000 ÷ 3000	4	

Тип	H [мм]	T min [мм]	T max [мм]	Код для заказа
Кронштейн-подставка внутренний – универсальный	300	150	150	Z-U331
	400 ÷ 900	100		


КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА

Кронштейн – подставка внешний



- предназначен для всех моделей и типов с приваренными крепежными скобами, кроме типа 10 моделей в исполнении VKM8
- для крепления отопительного прибора использованы приваренные скобы
- необходим заказ 2 самостоятельных позиций (комплект + несущий профиль) и их комплектация при монтаже отопительного прибора
- выбор несущего профиля зависит от высоты отопительного прибора **H**
- видимые металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета, остальные - оцинкованы
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1000 Н**

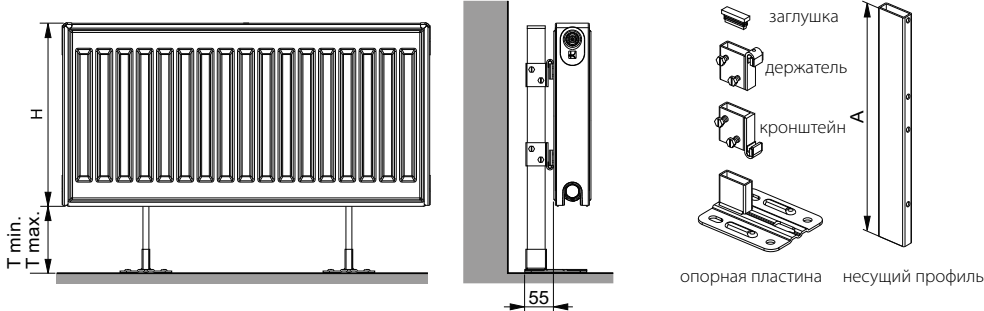


В комплект Z-U210 входит: 1 шт опорная пластина, кронштейн, держатель и заглушка, для полного комплекта кронштейна необходимо заказать несущий профиль согласно высоте радиатора H.


Примечание: регулировкой длины несущего профиля можно достичь также других значений $T_{\min}$.

Тип	H [мм]	A [мм]	T min [мм]	T max [мм]	Код для заказа
Кронштейн – подставка внешний	300 ÷ 900	-	-	-	Z-U210
Несущий профиль	300	460	170	235	Z-U220
Несущий профиль	400	560	170	235	Z-U230
Несущий профиль	500	660	170	235	Z-U240
Несущий профиль	600	760	170	235	Z-U250
Несущий профиль	700	860	170	235	Z-U255
Несущий профиль	900	1060	170	235	Z-U260

Кронштейн – подставка RADIK для типов 22, 33

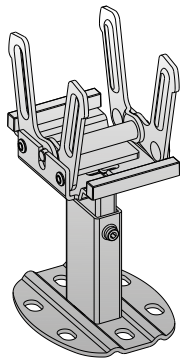

- предназначен для всех моделей кроме PLAN, LINE и COMBI VK
- у моделей VKM8 можно его использовать только для радиаторов длиной в 600 мм и больше
- предназначен для типов 22, 33 и типов 20S, 30 и исполнений HYGIENE и CLEAN
- для крепления отопительного прибора использованы его панели
- комплектуется производителем
- использование в высоту **$H_{\max} = 600$ мм**
- металлические части окрашены белой краской
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **2000 Н**

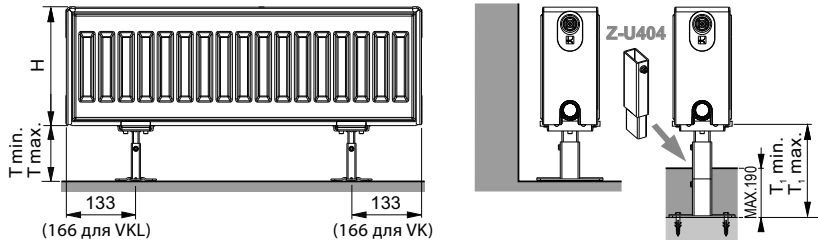

В комплект входит: 1 х кронштейн, весь материал для крепления, инструкции по монтажу

Количество кронштейнов Z-U403				
Длина L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Количество кронштейнов	2	3	4	


Тип	H [мм]	T min [мм]	T max [мм]	Код для заказа
Кронштейн-подставка MB RADIK для типа 22 и 33	200 ÷ 600	120	170	Z-U403
Кронштейн-подставка MB RADIK для типа 22 и 33 с удлинителем	200 ÷ 600	220	270	Z-U403, Z-U404

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ **RADIK**




КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА

Кронштейн-подставка W RADIK для типа 20,21 (низкий)




- предназначен для всех моделей кроме модели COMBI VK
- для моделей VKM8 используется для радиаторов длиной в 600 мм и больше
- предназначен для типов 20 и 21
- для крепления радиатора используются его панели
- комплектуется производителем
- используется для радиаторов до высоты $H_{\max} = 900$ мм
- металлические части окрашены белой краской
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн составляет **1200 Н**

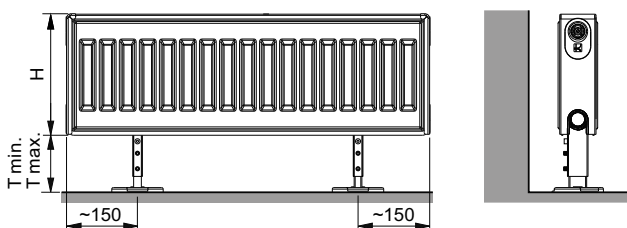


Комплект содержит: 1х кронштейн, инструкция по установке

Количество кронштейнов Z-U391				
Длина L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Количество кронштейнов	2	3	4	
Тип	H [мм]	T min [мм]	T max [мм]	Код для заказа
Кронштейн-подставка для типов 20,21	200 ÷ 900	120	150	Z-U391

Кронштейн-подставка W RADIK для типа 22, 33 (низкий)



- предназначен для всех моделей кроме модели COMBI VK
- для моделей VKM8 используется для радиаторов длиной в 600 мм и больше
- предназначен для типов 22, 33 и типов 20S, 30 в вариантах исполнения HYGIENE и CLEAN
- для крепления радиатора используются его панели
- комплектуется производителем
- используется для радиаторов до высоту $H_{\max} = 900$ мм
- металлические части окрашены белой краской
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн составляет **1200 Н**

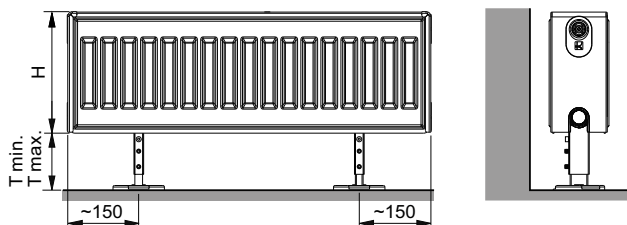


Комплект содержит: 1х кронштейн, инструкция по установке

Количество кронштейнов Z-U392				
Длина L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Количество кронштейнов	2	3	4	
Тип	H [мм]	T min [мм]	T max [мм]	Код для заказа
Кронштейн-подставка W RADIK Тип 22, 33	200 ÷ 900	120	150	Z-U392


КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ **RADIK**

КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА

Кронштейн-подставка для типов 22, 33 (высокий)




- предназначен для всех моделей кроме модели COMBI VK
- для моделей VKM8 используется для радиаторов длиной в 600 мм и больше
- предназначен для типов 22, 33 и типов 20S, 30 в исполнении HYGIENE и CLEAN
- для крепления радиатора используются его панели
- комплектуется производителем
- используется для радиаторов до высоты $H_{max} = 900$ мм
- металлические части окрашены белой краской
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн составляет **1200 Н**

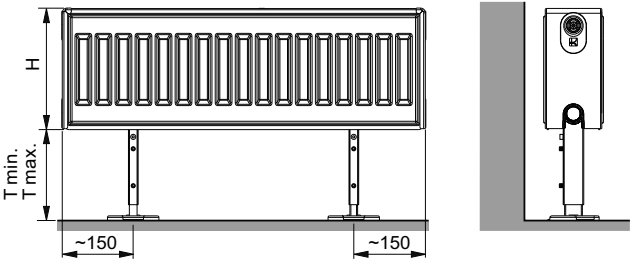


Комплект содержит: 1х кронштейн, инструкция по установке

Количество кронштейнов Z-U400				
Длина L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Количество кронштейнов	2	3	4	
Тип	H [мм]	T min [мм]	T max [мм]	Код для заказа
Кронштейн-подставка для типов 22, 33	200 ÷ 900	165	320	Z-U400

Кронштейн-подставка для типов 20,21 (высокий)



- предназначен для всех моделей кроме модели COMBI VK
- для моделей VKM8 используется для радиаторов длиной в 600 мм и больше
- предназначен для типов 20 и 21
- для крепления радиатора используются его панели
- комплектуется производителем
- используется для радиаторов до высоты $H_{max} = 900$ мм
- металлические части окрашены белой краской
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн составляет **1200 Н**

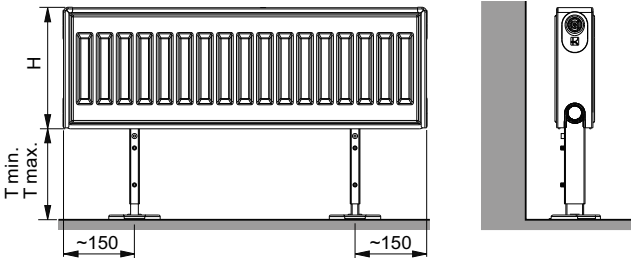


Комплект содержит: 1х кронштейн, инструкция по установке

Количество кронштейнов Z-U390				
Длина L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Количество кронштейнов	2	3	4	
Тип	H [мм]	T min [мм]	T max [мм]	Код для заказа
Кронштейн-подставка для типов 20, 21 (высокий)	200 ÷ 900	165	320	Z-U390




Оснастка кронштейн-подставок

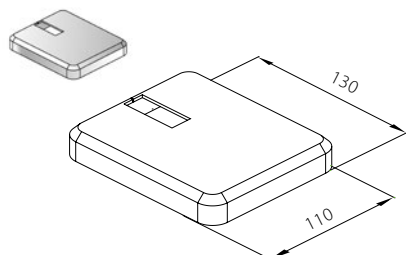


Z-U440

Крышка опорной пластины
для кронштейна внешнего
(Z-U210)




Z-U405

Крышка опорной пластины
для кронштейна-подставки
MB (Z-U403)




Z-U404

Удлинитель кронштейна-
подставки MB (Z-U403)

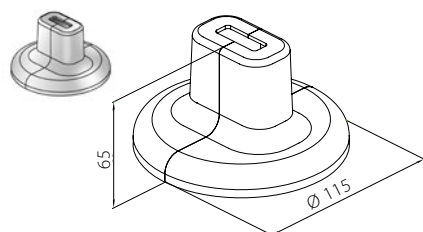


Z-U450

Крышка опорной
пластины для кронштейна
внутреннего -
универсального (Z-U331)



Z-U460

Крышка опорного профиля
(Z-U331, Z-U390, Z-U391,
Z-U392, Z-U400)



Z-U393


Крышка опорной пластины
кронштейн-подставки W
(Z-U390, Z-U391, Z-U392,
Z-U400)

Тип	Упаковка	Код для заказа
Крышка опорной пластины для кронштейна внешнего (Z-U210)	1 шт	Z-U440
Крышка опорной пластины для кронштейна внутреннего (Z-U331)	1 шт	Z-U450
Крышка опорного профиля (Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 шт	Z-U460
Крышка опорной пластины кронштейн-подставки W (Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 шт	Z-U393
Крышка опорной пластины кронштейн-подставки MB (Z-U403)	1 шт	Z-U405
Удлинитель кронштейна-подставки MB (Z-U403)	1 шт	Z-U404


КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ **RADIK**

КРОНШТЕЙН - ШУРУП

Кронштейн – шуруп 15/120



- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех моделей в исполнении VENTIL KOMPAKT и PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 45 ÷ 50 мм** от стены
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло $\varnothing 16$ мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **700 Н**

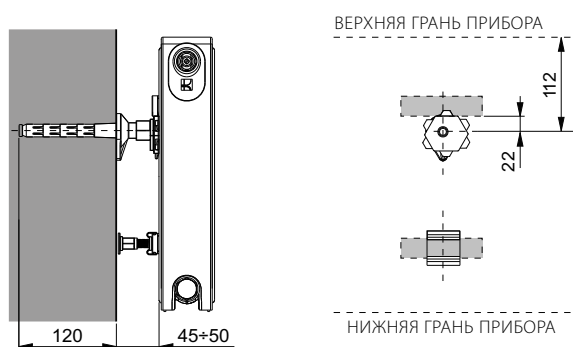


В комплект входит: 1 шт. кронштейн, 1 шт. опора, 2 распорных кольца


Примечание: соответствует классу 2 согласно VDI6036

Тип	H [мм]	Код для заказа
Кронштейн – шуруп 15/120	300 ÷ 900	Z-U140

Кронштейн – шуруп 15/100/70



- предназначен, прежде всего, для типа 10 всех моделей с приваренными скобами
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 65 ÷ 70 мм** от стены
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло $\varnothing 16$ мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **400 Н**

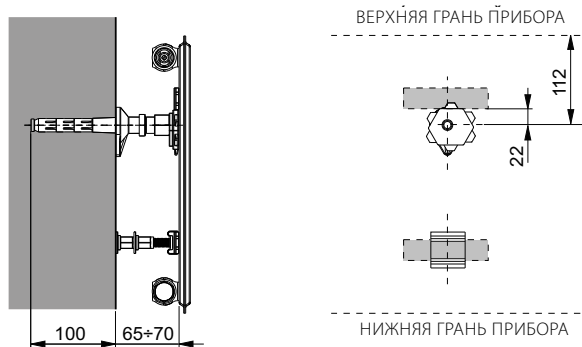

В комплект входит: 1 шт. кронштейн, 1 шт. опора, 2 распорных кольца

Примечание: соответствует классу 2 согласно VDI6036


Тип	H [мм]	Код для заказа
Кронштейн – шуруп 15/100/70	300 ÷ 900	Z-U141

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ **RADIK**





КРОНШТЕЙН - ШУРУП

Кронштейн – шуруп 18/120




- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, прежде всего для исполнения HYGIENE (все модели RADIK HYGIENE и RADIK CLEAN)
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- комплект позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 35 ÷ 65 мм** от стены, при расстоянии **D = 65 ÷ 80 мм** необходимо использовать для нижнего ряда кронштейн, а не опору
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло $\varnothing 18$ мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1000 Н** при **D = 50 мм**





В комплект входит: 2 шт. кронштейна, 2 шт. опоры

Тип	H [мм]	Код для заказа
Кронштейн – шуруп 18/120	300 ÷ 900	Z-U144

Кронштейн – шуруп 18/110/100



- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, прежде всего для исполнения HYGIENE (все модели RADIK HYGIENE и RADIK CLEAN)
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- комплект позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 70 ÷ 100 мм** от стены
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло $\varnothing 18$ мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **500 Н** при **D = 100 мм**



В комплект входит: 2 шт. кронштейна


* см. стр. 20

Тип	H [мм]	Код для заказа
Кронштейн – шуруп 18/110/100	300 ÷ 900	Z-U290



КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ **KORALUX**

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ - MAX, COMFORT, CLASSIC

Настенные кронштейны KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - общие данные



- благодаря специальной детали (1) универсальный комплект предназначен как для крепления приборов с прямой трубкой (исполнение LINEAR), так и с изогнутой трубкой (исполнение RONDO)
- комплект настенных кронштейнов всегда поставляется согласно модели полотенцесушителя в трех цветовых оттенках – белом, черном и хром
- составной частью комплекта является:
 - 4 шт. кронштейнов
 - все компоненты для крепления к стене
 - воздуховыпускной клапан
 - пробка-заглушка
- полотенцесушитель прикрепляется к стене в четырех точках
- используется для бетонных конструкций и стен из полнотелых кирпичей
- при использовании подходящего типа дюбеля и необходимого к нему шурупа возможно использование и для остальных типов стен




Настенные кронштейны KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - установка

- кронштейн разместить между 2-ой и 3-ей трубкой сверху и снизу (размер **A**)
- с «чувством» утянуть шуруп (позиция **2**) так, чтобы не случилась деформация прижимной части кронштейна (позиция **3**), и чтобы крышка (позиция **4**) точно села на прижимную часть кронштейна
- расстояние оси крепления кронштейна на стене от боковой грани прибора рекомендуем согласно отметки **B**


Настенные кронштейны KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - ассортимент

- поставляются три типа крепежных комплектов
- выбор типа зависит от расстояния между трубками
 - **Крепежный комплект Ø24/35** – предназначен для использования ко всем моделям трубчатых отопительных приборов KORALUX MAX
 - **Крепежный комплект Ø24/40** – предназначен для использования ко всем моделям трубчатых отопительных приборов KORALUX COMFORT
 - **Крепежный комплект Ø20/40** – предназначен для использования ко всем моделям трубчатых отопительных приборов KORALUX CLASSIC

KLM, KLMM, KLC, KLCM, KLT, KLTМ, KLME, KLCE, KLTE, KLME, KLCER, KLCER, KLCER, KLCER




KRM, KRMM, KRC, KRСM, KRT, KRTM, KRME, KRCE, KRTE, KRME, KRСER, KRСER, KRTER



KLMM, KRMM, KLTМ, KRTM, KLCM, KRСM - модели с нижним центральным подключением с шагом присоединения 50 мм

KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE, KLME, KRME, KLCER, KRСER, KLCER, KRСER, KLCER, KRСER, KLCER, KRСER - самостоятельные электрические приборы, не подключены к отопительной системе

Крепежный комплект Ø24/35 - MAX



Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	A [мм]	B [мм]	a [мм]	D [мм]	b [мм] L = длина прибора [мм]		
							450	600	750
LINEAR MAX	KLM	24	83	70	71 ÷ 88	15	-	-	-
LINEAR MAX-M	KLMM	24	83	70	71 ÷ 88	15	71 ÷ 88	71 ÷ 88	71 ÷ 88
LINEAR MAX-E	KLME	24	83	70	71 ÷ 88	15	-	-	-
LINEAR MAX-ER	KLME	24	83	70	71 ÷ 88	15	-	-	-
RONDO MAX	KRM	24	83	85	65 ÷ 81	15	-	-	-
RONDO MAX-M	KRMM	24	83	85	65 ÷ 81	15	94 ÷ 110	100 ÷ 116	104 ÷ 120
RONDO MAX-E	KRME	24	83	85	65 ÷ 81	15	-	-	-
RONDO MAX-ER	KRME	24	83	85	65 ÷ 81	15	-	-	-

Данные для заказа


Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	Тип комплекта	Цвет	Код для заказа
LINEAR MAX	KLM	24	Крепежный комплект Ø24/35	Белый	Z-U512
LINEAR MAX-M	KLMM	24			
LINEAR MAX-E	KLME	24			
LINEAR MAX-ER	KLME	24			
RONDO MAX	KRM	24		Хром	Z-U513
RONDO MAX-M	KRMM	24			
RONDO MAX-E	KRME	24			
RONDO MAX-ER	KRME	24			
				Черный	Z-U512-58

КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ KORALUX



НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ - MAX, COMFORT, CLASSIC

Крепежный комплект Ø24/40 - COMFORT




Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	А [мм]	В [мм]	а [мм]	D [мм]	b [мм] L = длина прибора [мм]		
							450/500	600	750
LINEAR COMFORT	KLT	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24	90	70	73 ÷ 92	15	73 ÷ 92	73 ÷ 92	73 ÷ 92
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
LINEAR COMFORT-ER	KLTER	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
RONDO COMFORT	KRT	24	90	85	67 ÷ 85	15	-	-	-
RONDO COMFORT-M	KRTM	24	90	85	67 ÷ 85	15	96 ÷ 114	103 ÷ 121	104 ÷ 122
RONDO COMFORT-E	KRTE	24	90	85	67 ÷ 85	15	-	-	-
RONDO COMFORT-ER	KRTER	24	90	85	67 ÷ 85	15	-	-	-

Данные для заказа

Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	Тип комплекта	Цвет	Код для заказа
LINEAR COMFORT	KLT	24	Крепежный комплект Ø24/40	Белый	Z-U594
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24			
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24			
LINEAR COMFORT-ER	KLTER	24			
RONDO COMFORT	KRT	24		Хром	Z-U595
RONDO COMFORT-M	KRTM	24			
RONDO COMFORT-E	KRTE	24			
RONDO COMFORT-ER	KRTER	24			
				Черный	Z-U594-58

Крепежный комплект Ø20 /40 - CLASSIC




Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	A [мм]	B [мм]	a [мм]	D [мм]	b [мм] L = длина прибора [мм]			
							450	500	600	750
LINEAR CLASSIC	KLC	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20	90	70	71 ÷ 90	15	71 ÷ 90	71 ÷ 90	71 ÷ 90	71 ÷ 90
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-
LINEAR CLASSIC-ER	KLCER	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-
RONDO CLASSIC	KRC	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20	90	85	64 ÷ 82	15	93 ÷ 111	94 ÷ 112	100 ÷ 118	104 ÷ 122
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-
RONDO CLASSIC-ER	KRCER	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-

Данные для заказа

Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	Тип комплекта	Цвет	Код для заказа
LINEAR CLASSIC	KLC	20	Крепежный комплект Ø20/40	Белый	Z-U592
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20			
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20			
LINEAR CLASSIC-ER	KLCER	20			
RONDO CLASSIC	KRC	20		Хром	Z-U593
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20			
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20			
RONDO CLASSIC-ER	KRCER	20			
				Черный	Z-U592-58

Крепежный комплект Ø22/40 - EXCLUSIVE



Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	A [мм]	B [мм]	a [мм]	D [мм]	b [мм] L = длина прибора [мм]		
							450	600	750
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	90	70	75 ÷ 90	22	75 ÷ 90	75 ÷ 90	75 ÷ 90
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22	90	90	60 ÷ 75	22	80 ÷ 95	90 ÷ 105	110 ÷ 125


Данные для заказа

Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	Тип комплекта	Цвет	Код для заказа
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	Крепежный комплект Ø22/40	Хром	Z-U598
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22			Z-U599


КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ **KORALUX**

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ - STANDARD

Крепежный комплект Ø20 универсальный - STANDARD



- предназначен для использования ко всем моделям трубчатых отопительных приборов KORALUX STANDARD
- полотенцесушитель прикрепляется к стене в четырех точках
- комплект настенных кронштейнов всегда поставляется согласно модели полотенцесушителя в двух цветовых оттенках – белом или хром
- используется для бетонных конструкций и стен из полнотелых кирпичей
- при использовании подходящего типа дюбеля и необходимого к нему шурупа возможно использование и для остальных типов стен
- составной частью комплекта является:
 - 4 шт. кронштейнов
 - все компоненты для крепления к стене
 - воздуховыпускной клапан
 - пробка-заглушка

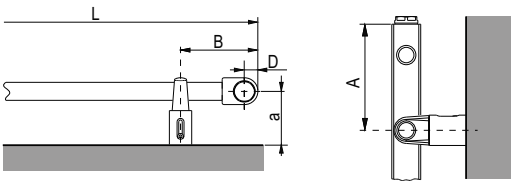


Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	A [мм]	B [мм]	a [мм]	D [мм]
STANDARD	ШТ	20	110	70	72 ÷ 81	15


Данные для заказа

Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	Тип комплекта	Цвет	Код для заказа
STANDARD	ШТ	20	Крепежный комплект Ø20	Белый Хром	Z-U588 Z-U589

Пространственный кронштейн KORALUX

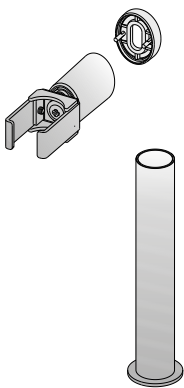

- предназначен для всех трубчатых отопительных приборов
- трубчатый отопительный прибор находится отвесно к стене
- трубчатый отопительный прибор устанавливается в двух местах к стене и в одном месте к полу
- поставляется в двух цветовых оттенках – белый или хром
- в комплект входит:
 - 2 шт. комплектного настенного кронштейна
 - 1 шт. кронштейн-подставка
 - все компоненты для монтажа

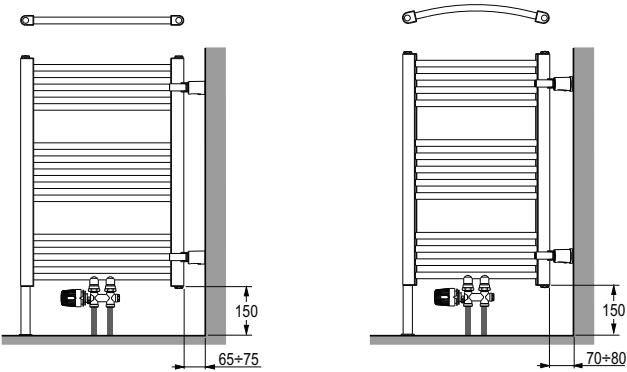


Модель	Тип комплекта	Цвет	Код для заказа
LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E, LINEAR CLASSIC - ER	Пространственный кронштейн KORALUX 40x30	белый хром	Z-U168 Z-U169
RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E, RONDO CLASSIC - ER			
STANDARD			
LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M	Пространственный кронштейн KORALUX 41x35	белый хром	Z-U170 Z-U171
LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E, LINEAR COMFORT - ER			
RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E, RONDO COMFORT - ER			
LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E, LINEAR MAX - ER			
RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E, RONDO MAX - ER			



КРЕПЛЕНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ РАДИАТОРОВ KORATHERM AQUAPANEL



Крепежный комплект AQUAPANEL (длинный)



- предназначен для всех дизайн-радиаторов KORATHERM AQUAPANEL
- дизайнерский радиатор крепится к стене в четырех местах
- комплект поставляется в трех цветовых исполнениях, белый (для белых радиаторов), черный матт (для черных радиаторов) или хром (для цветных радиаторов)
- используется для бетонных конструкций и стен из полнотелых кирпичей
- при использовании соответствующего типа специального дюбеля и шурупа соответствующего размера можно использовать также для других типов кладки
- комплект содержит:
 - 4 шт кронштейна
 - воздуховыпускной клапан
 - заглушку
 - все элементы для крепления к стене

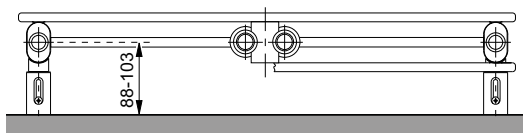


Информация для заказа



Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	Тип комплекта	Цвет	Код для заказа
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ER	K20A	20	Крепежный комплект Ø20	белый хром Черный	Z-U604 Z-U605 Z-U604-58

Модель	H [мм]	C [мм]
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ER	790, 970 1240, 1510, 1780	215 305

Крепежный комплект AQUAPANEL (короткий)



- предназначен для всех дизайн-радиаторов KORATHERM AQUAPANEL
- дизайнерский радиатор крепится к стене в четырех местах
- поставляется в трех цветовых исполнениях - белый, черный или хром (для цветных радиаторов)
- используется для бетонных конструкций и стен из полнотелых кирпичей
- при использовании соответствующего типа специального дюбеля и шурупа соответствующего размера можно использовать также для других типов кладки
- комплект содержит:
 - 4 шт кронштейна
 - воздуховыпускной клапан
 - заглушку
 - все элементы для крепления к стене




Информация для заказа

Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	Тип комплекта	Цвет	Код для заказа
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ER	K10A	20	Крепежный комплект Ø20	белый хром Черный	Z-U606 Z-U607 Z-U606-58

МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕПЛЕНИЮ

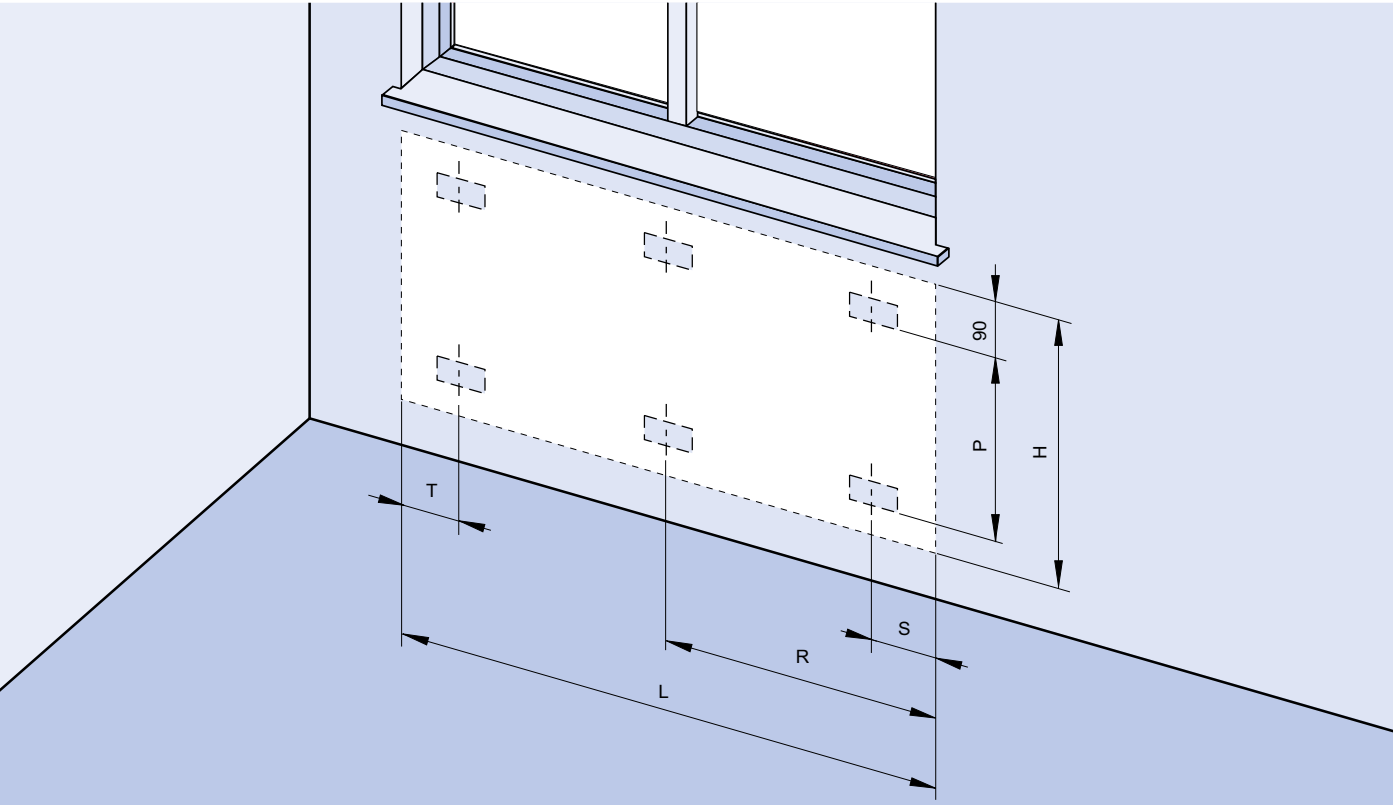

	Тип	Длина радиатора L [мм]						
		400	500 ÷ 1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [мм]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK, 10 VKM8	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKL, 10 VKM8-L	100	133	133	133	133	133	133
	11, 11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
T [мм]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK, 10 VKM8	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKL, 10 VKM8-L	167	167	167	167	167	167	167
	11, 11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
R [мм]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 VK, 10 VKL, 10 VKM8, 10 VKM8-L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11, 11 VK, 11 VKL	-	-	883	983	1150	1283	1483

Примечание:



PLAN/LINE KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = PLAN/LINE KLASIK - R = KLASIK
PLAN/LINE VK = PLAN/LINE VKL = PLAN/LINE VKM8 = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM8 = VKM8-L = VK
PLAN 11 VKL = 11 VKL




H [мм]	300	400	500	554	600	700	900
P [мм]	145	245	345	399	445	545	745

МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ **RADIK**




МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН



Составная часть		Упаковочная единица
Позиция	Название	Содержание
1	 Жесть 100 (предназначена для всех моделей кроме типа 33 VKU)	10 шт. Жесть 100 мм 20 шт. Дюбель 12/60 мм 20 шт. Шайба 8,4 мм 20 шт. Шуруп 8x60 мм 1 шт. Линейка Руководство по эксплуатации
2	 Жесть 155 (предназначена для всех моделей)	10 шт. Жесть 155 мм 20 шт. Дюбель 12/60 мм 20 шт. Шайба 8,4 мм 20 шт. Шуруп 8x60 мм 1 шт. Линейка Руководство по эксплуатации
3	 Соединительная часть G 1/2 внутренняя	10 шт. Соединительная часть - G 1/2 внутренняя 10 шт. Шуруп М6 с крылышками 10 шт. Шайба 6,4 мм Руководство по эксплуатации
4	 Соединительная часть G 3/4 внешняя	10 шт. Соединительная часть - G 3/4 внешняя 10 шт. Шуруп М6 с крылышками 10 шт. Шайба 6,4 мм Руководство по эксплуатации
5	 Линейка к монтажному шаблону	Составные упаковки см.поз. 1, 2 (возможность заказать как запасную часть)

- универсальное использование для всех моделей и типов в исполнении VENTIL KOMPAKT, PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT, RADIK PLAN VERTIKAL - M, RADIK LINE VERTIKAL - M, RADIK MM.
- предотвратит повреждение поверхности и кражи отопительных приборов на стройке
- многократное использование монтажного шаблона
- монтаж комплектного развода отопительной сети на стройке без отопительных приборов
- даёт возможность провести испытание давлением отопительной сети на стройке
- фиксирует присоединительные трубы во время строительных работ (напр. бетонирование пола)
- гарантирует сохранение резьбы на присоединительных трубках во время завершающих работ
- с использованием линейки и монтажного руководства облегчается подготовка (измерить, просверлить отверстия, по возм. всадить дюбеля) к установке любых настенных кронштейнов без наличия отопительного прибора
- металлические детали оцинкованы

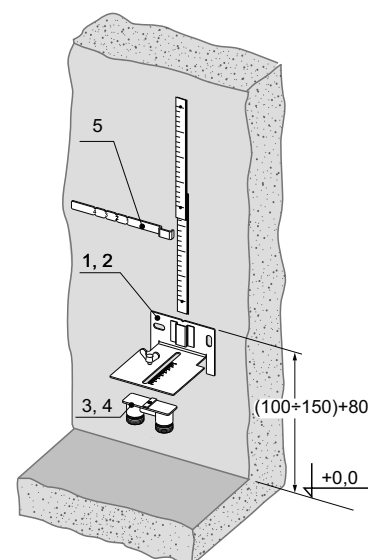

Тип	Код для заказа
Жесть 100	Z-MS001
Жесть 155	Z-MS002
Соединительная часть G1/2 внутренняя	Z-MS003
Соединительная часть G3/4 внешняя	Z-MS004
Линейка к монтажному шаблону	Z-ND-010

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЁЖНОЙ ТЕХНИКИ RADIK

			Модель и тип															
Тип кронштейна	Высота Н [мм]	Код для заказа	KLASIK / PLAN (LINE) KLASIK KLASIK - Z						VK / PLAN (LINE) VK / VK - Z VKL / PLAN (LINE) VKL						KLASIK-R			
			10	11	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33	20	21	22	33
Кронштейн настенный одинарный - простой	300 ÷ 900	Z-U320		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Кронштейн настенный одинарный - угловой	300 ÷ 900	Z-U300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Кронштейн настенный двойной	300	Z-U562	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	400	Z-U563	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	500	Z-U564	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	600	Z-U565	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	700	Z-U567	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	900	Z-U566	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Кронштейн настенный двойной MB	300	Z-U521	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	400	Z-U522	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	500	Z-U523	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	600	Z-U524	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	700	Z-U525	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	900	Z-U526	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Компактный кронштейн	300	Z-U571	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	400	Z-U572	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	500	Z-U573	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	600	Z-U574	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	700	Z-U577	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	900	Z-U575	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Компактный кронштейн плюс	300	Z-U631			●	●	●	●			●	●	●	●				
	400	Z-U632			●	●	●	●			●	●	●	●				
	500	Z-U633			●	●	●	●			●	●	●	●				
	600	Z-U634			●	●	●	●			●	●	●	●				
	700	Z-U635			●	●	●	●			●	●	●	●				
	900	Z-U636			●	●	●	●			●	●	●	●				
Компактный кронштейн P2	300	Z-U531			●	●	●	●			●	●	●	●				
	400	Z-U532			●	●	●	●			●	●	●	●				
	500	Z-U533			●	●	●	●			●	●	●	●				
	600	Z-U534			●	●	●	●			●	●	●	●				
	700	Z-U535			●	●	●	●			●	●	●	●				
	900	Z-U536			●	●	●	●			●	●	●	●				
Разъемный кронштейн плюс	200 ÷ 900	Z-U556 Z-U557			●	●	●	●			●	●	●	●				
Раздельный кронштейн VERTIKAL	500 ÷ 2000	Z-U558	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Кронштейн-подставка внешний- комплект	300 ÷ 900	Z-U210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Кронштейн-подставка - несущий профиль	300	Z-U220	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	400	Z-U230	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	500	Z-U240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	600 (554*)	Z-U250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	700	Z-U255	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	900	Z-U260	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Кронштейн-подставка для типов 22, 33	200 ÷ 600	Z-U403					● ¹⁾	● ¹⁾					● ¹⁾	● ¹⁾			● ¹⁾	● ¹⁾
Кронштейн-подставка внутренний – универсальный	300 ÷ 900	Z-U331		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Кронштейн-подставка для типов 22, 33	200 ÷ 900	Z-U400					●	●					●	●			●	●
Кронштейн-подставка W RADIK для типов 22, 33	200 ÷ 900	Z-U392					●	●					●	●			●	●
Кронштейн-подставка для типов 20,21	200 ÷ 900	Z-U390			●	●					●	●			●	●		
Кронштейн-подставка W RADIK для типов 20,21	200 ÷ 900	Z-U391			●	●					●	●			●	●		
Кронштейн-шуруп15/120	300 ÷ 900	Z-U140		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Кронштейн-шуруп15/100/70	300 ÷ 900	Z-U141	●						●									
Кронштейн-шуруп18/120	300 ÷ 900	Z-U144	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Кронштейн-шуруп 18/110/100	300 ÷ 900	Z-U290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Отопительный прибор оснащён приваренными скобами			Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д

Обозначения:

● можно использовать
нельзя использовать

Д да
Н нет

* относится к RADIK KLASIK - R
¹⁾ нельзя использовать для моделей в исполнении PLAN и LINE

[illegible]

²⁾ нельзя использовать для моделей в исполнении VKM8 длиной в 400 и 500 мм.



KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT



KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Чешская Республика

E-mail: info@korado.cz
www-ru.korado.com

Ev. č.: 07/22.08.09 RU