

KORAMONT

Закрепване и монтаж на отоплителни тела RADIK и KORALUX





В момента новият завод на "КОРАДО" АД по своето технологично оборудване и организационна структура е най-модерният завод за производство на радиатори в Европа.

Неговото модерно и добре обмислено разположение на територия 30 000 m² позволява по-нататъшно евентуално увеличаване на производствения капацитет. Всички технологии са избрани с максимален стремеж да се защити околната среда вътре в завода и около него.

КОРАДО, а.с. е притижател на ISO 9001 сертификат.



e-mail: info@korado.cz



www.korado.bg



КОРАДО България АД, ул. Гладстон 28,
5150 Стражица
България




ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK - СТЕННИ КОНЗОЛИ	4
ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK - СТОЯЩИ КОНЗОЛИ.....	9
ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK - ЗАВИНТВАЩИ СЕ КОНЗОЛИ	14
ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА KORALUX - ЗАКРЕПВАНЕ НА СТЕНА.....	16
МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK - МОНТАЖЕН ШАБЛОН	20
ПРЕГЛЕД НА ЗАКРЕПВАЩАТА ТЕХНИКА	22


ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА **RADIK**

СТЕННИ КОНЗОЛИ

Стенна конзола обикновена

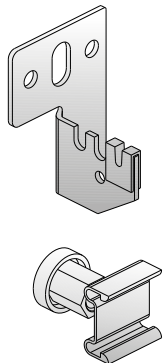


- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 на всички модели RADIK
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- цинковани метални части
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 40 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **500 N**

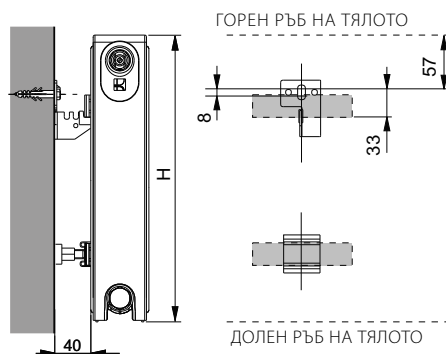


Комплектът съдържа: 2 x конзоли, 2 x подпорки, винтове 8 x 60 mm, дюбели с диаметър 10 mm

Тип	H [mm]	№ за поръчка
Стенна конзола обикновена	300 ÷ 900	Z-U320

Стенна конзола обикновена - ъглова

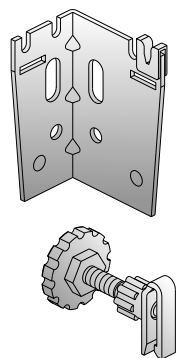

- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- цинковани метални части
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 54 mm и 36 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **700 N**

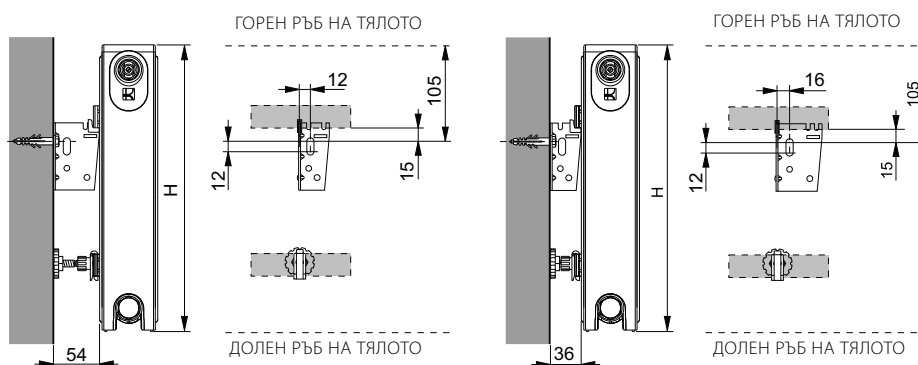


Комплектът съдържа: 1 x конзола дясна и лява, 2 x подпорки, винтове 8 x 60 mm, дюбели с диаметър 10 mm

Тип	H [mm]	№ за поръчка
Стенна конзола обикновена - ъглова	300 ÷ 900	Z-U300




СТЕННИ КОНЗОЛИ

Стенна конзола двойна



- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 на всички модели в изпълнение VENTIL KOMPAKT и PLAN VENTIL KOMPAKT
- изборът зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- металните части са боядисани с бяла боя
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 43 и 23 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **700 N**

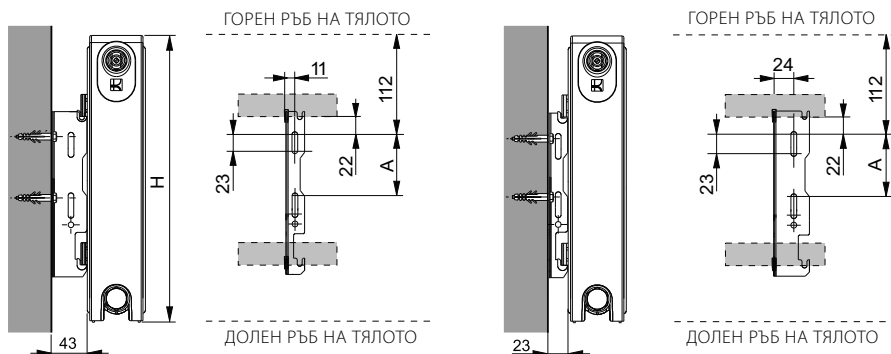


Комплектът съдържа: 1 x конзола дясна и лява, винтове 6 x 50 mm, дюбели с диаметър 8 mm

Тип	H [mm]	A [mm]	№ за поръчка
Стенна конзола двойна	300	-	Z-U562
	400	141	Z-U563
	500	241	Z-U564
	600	341	Z-U565
	700	441	Z-U567
	900	641	Z-U566

Двойна стенна конзола



- предназначен за всички модели и типове със заварени окачалки с изключение на тип 10 от всички модели в изпълнение VENTIL KOMPAKT и PLAN/LINE VENTIL KOMPAKT
- оборудвани с предпазно заключване срещу повдигане на радиатора
- изборът зависи от височината на радиатора **H**
- поцинковани метални части
- позволява монтиране на стена на разстояние **D = 44 и 23 mm** от стената
- използване за бетонни конструкции и зидария от поробетон и масивни тухли
- максималното вертикално натоварване на конзолата е **750 N**

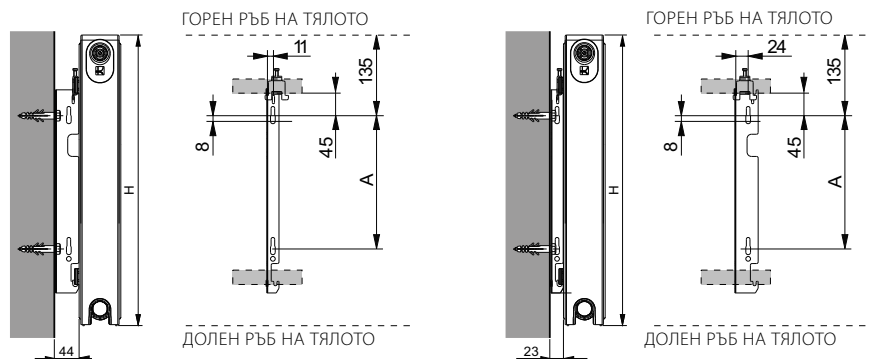

Комплектът включва: 2 x конзоли, винтове 8 x 60 mm, дюбели Ø 10 mm


Забележка: Максимално хоризонтално натоварване в напречна посока (перпендикулярно на стената) **300 N**

Тип	H [mm]	A [mm]	№ за поръчка
Двойна стенна конзола H = 300 MB	300	-	Z-U521
Двойна стенна конзола H = 400 MB	400	136	Z-U522
Двойна стенна конзола H = 500 MB	500	236	Z-U523
Двойна стенна конзола H = 600 MB	600	336	Z-U524
Двойна стенна конзола H = 700 MB	700	436	Z-U525
Двойна стенна конзола H = 900 MB	900	636	Z-U526


ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА **RADIK**

СТЕННИ КОНЗОЛИ

Компактна конзола



- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 на всички модели в изпълнение VENTIL КОМПАКТ и PLAN VENTIL КОМПАКТ
- изборът зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- цинковани метални части
- има предпазител срещу повдигане на отоплителното тяло
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 43 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **2700 N**

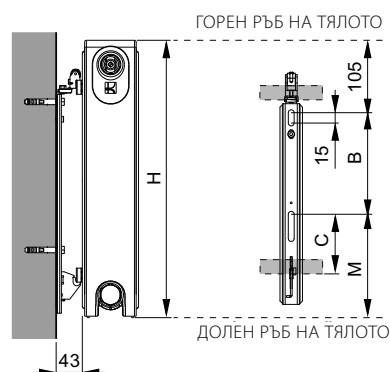


Комплектът съдържа: 2 x конзоли, винтове 8 x 60 mm, дюбели с диаметър 10 mm


Забележка: Отговаря на клас 3 съгласно VDI 6036

Тип	H [mm]	B [mm]	C [mm]	M [mm]	№ за поръчка
Компактна конзола	300	-	131	195	Z-U571
	400	147	84	148	Z-U572
	500	247	84	148	Z-U573
	600	347	84	148	Z-U574
	700	447	84	148	Z-U577
	900	647	84	148	Z-U575

Делена конзола Plus



- предназначен предимно за радиатори без заварени скоби
- може да се използват и за всички останали модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 и 11 всички модели
- при отоплителни тела с дължина 1800 mm и по-дълги е необходимо да се използват три конзоли, като третата е разположена в средата на дължината им
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- цинковани метални части, държачът на решетката е боядисан с бяла боя
- подсигурава отоплителното тяло срещу повдигане
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 37 ÷ 47 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1000 N**

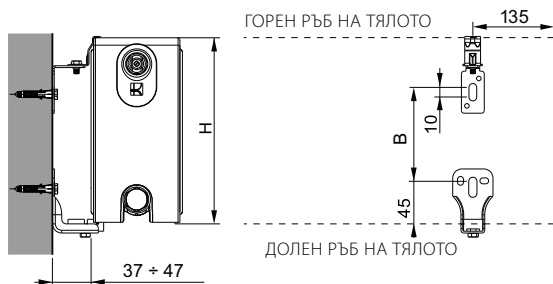

H [mm]	B [mm]
200	100
300	200
400	300
500	400
600	500
700	600
900	800


Комплектът съдържа: 2 x конзола (Z-U556) или 3 x конзола (Z-U557), винтове 8 x 60 mm, дюбели с диаметър 10 mm

Тип	H [mm]	Комплектът съдържа	№ за поръчка
Делена конзола Plus - комплект 2 бр.	200 ÷ 900	2 бр.	Z-U556
Делена конзола Plus - комплект 3 бр.	200 ÷ 900	3 бр.	Z-U557




СТЕННИ КОНЗОЛИ

Компактна конзола Plus



- предназначени предимно за радиатори без заварени скоби
- може да се използват и за всички останали модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 и 11 всички модели
- при отоплителни тела с дължина 1800 mm и по-дълги е необходимо да се използват три конзоли като третата е разположена в средата на дължината им
- изборът зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- поцинковани метални части, държат на решетката е боядисан с бяла боя
- има предпазител срещу повдигане на отоплителното тяло
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 30 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1500 N**

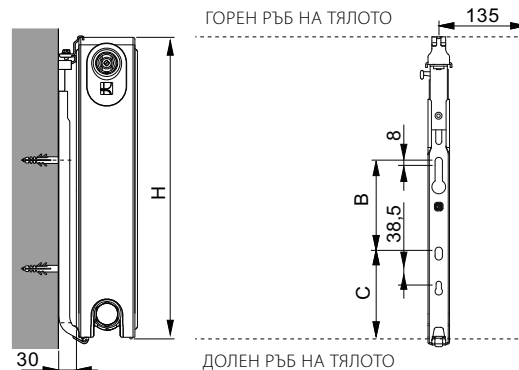


Комплектът съдържа: 2 x конзоли, винтове 7 x 65 mm, дюбели с диаметър 10 mm

Забележка: Максимално хоризонтално натоварване в напречна посока (перпендикулярно на стената) **400 N**


Отговаря на клас 2 съгласно VDI6036.

Тип	H [mm]	B [mm]	C [mm]	№ за поръчка
Компактна конзола Plus	300	74	105	Z-U631
	400	174	105	Z-U632
	500	274	105	Z-U633
	600	374	105	Z-U634
	700	474	105	Z-U635
	900	674	105	Z-U636

Делена конзола VERTIKAL



- предназначена за всички модели и типове отоплителни тела RADIK и KORATHERM със заварени окачалки и минимална височина **H = 500 mm**
- поцинковани метални части
- снабдени с предпазител против повдигане и изместване на отоплителното тяло
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 40 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1500 N**

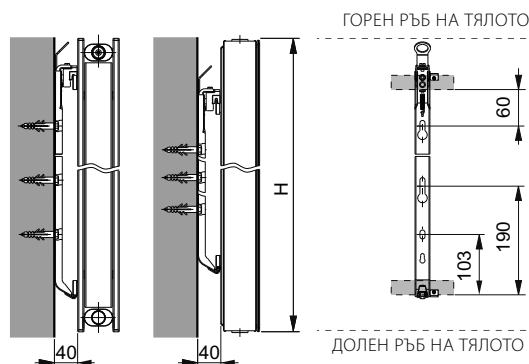

Комплектът съдържа: 2 x конзоли, болтове 7 x 60 mm, дюбели Ø 10 mm, 4 x предпазител срещу изместване

Забележка: Максимално хоризонтално натоварване в надлъжна и напречна посока **250 N**


Отговаря на клас 2 съгласно VDI6036.

Тип	H [mm]	№ за поръчка
Делена конзола VERTIKAL	минимално 500	Z-U558



ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА **RADIK**

СТЕННА КОНЗОЛА

Компактна конзола P2



- предназначени предимно за радиатори без заварени скоби
- позволява два начина за фиксиране на радиатора (под или над горната решетка)
- може да се използва и за всички други модели и типове със заварени скоби, с изключение на всички тип 10 и 11 модели
- за радиатори с дължина 1800 mm и по-дълги, трябва да се използват три конзоли, като третата се намира на 100 mm от средата на дължината му
- Изборът зависи изцяло от височината на отоплителното тяло **H**
- поцинковани метални части, държач решетка боядисани в бяло
- Има предпазител срещу повдигане на отоплителното тяло
- позволява монтаж на стена с разстояние **D = 26 и 36 mm** от стената
- използва се при бетонови конструкции и стени от поробетон и пълни тухли
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1200 N**




Комплектът съдържа: 2 x конзоли, болтове 8 x 50 mm, дюбели Ø 10 mm



Забележка: Предпазен комплект P2 (Z-U537) отговаря на клас 3 съгласно VDI6036.

Тип	H [mm]	B [mm]	C [mm]	№ за поръчка
Компактна конзола P2 H = 300	300	119	94	Z-U531
Компактна конзола P2 H = 400	400	219	94	Z-U532
Компактна конзола P2 H = 500	500	319	94	Z-U533
Компактна конзола P2 H = 600	600	419	94	Z-U534
Компактна конзола P2 H = 700	700	519	94	Z-U535
Компактна конзола P2 H = 900	900	719	94	Z-U536

Предпазен комплект P2



- аксесоари за компактна конзола P2
- предотвратява надлъжно изместване на радиатора
- проектирани предимно за радиатори без заварени скоби

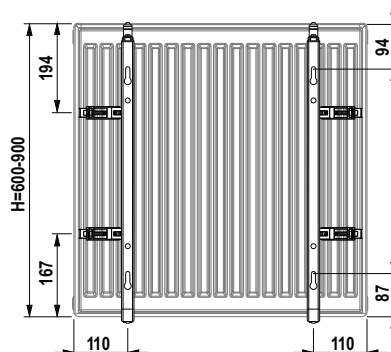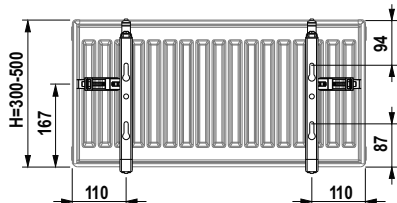

Комплектът съдържа: 2 x конзоли, болтове 6 x 50 mm, дюбели Ø 8 mm


Забележка: За отоплителни тела с височина 600-900 mm се препоръчва използване на 4 конзоли.

Тип	№ за поръчка
Предпазен комплект P2	Z-U537




СТОЯЩИ КОНЗОЛИ

Стояща конзола вътрешна - универсална



- предназначена за всички модели с изключение на модели VKM8 и COMBI VK
- подходяща за всички типове освен тип 10
- за закрепване на отоплителното тяло са използвани неговите панели и конвектор
- окоплектована при производителя
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- металните части са боядисани с бяла боя
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1800 N**

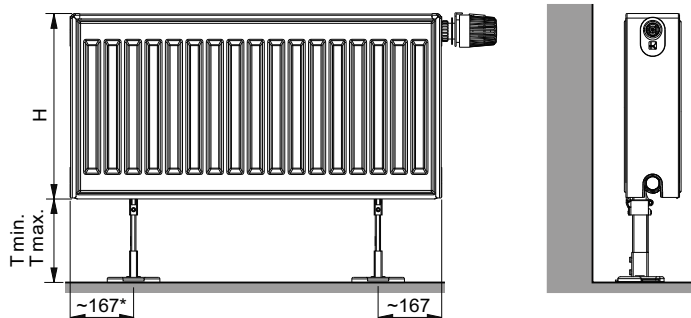

* за стр. 8 към
Компактна конзола P2

Комплектът съдържа: 1 х конзола

Забележка: отговаря на клас 3 съгласно VDI6036 ($T_{max} = 150 \text{ mm}$)


RADIK – брой конзоли Z-U331				
Височина H = 300 ÷ 600		Височина H = 700 ÷ 900		
Дължина L	Брой конзоли	Дължина L	Брой конзоли	
400 ÷ 1600	2	400 ÷ 1200	2	
1800 ÷ 2300	3	1400 ÷ 1800	3	
2600 ÷ 3000	4	2000 ÷ 3000	4	

Тип	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	№ за поръчка
Стояща конзола вътрешна - универсална	300	150	150	Z-U331
	400 ÷ 900	100		


ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА RADIK

СТОЯЩИ КОНЗОЛИ

Стояща конзола външна



- предназначена за всички модели и типове със заварени скоби, с изключение на модели от тип 10 с дизайн VKM8
- за закрепване на отоплителното тяло са използвани заварени окачалки
- изисква поръчка на 2 самостоятелни части (комплект + носещ профил) и тяхното комплектуване при монтажа на отоплителното тяло
- изборът на носещия профил зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- видимите метални части са боядисани с бяла боя, останалите са поцинковани
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1000 N**

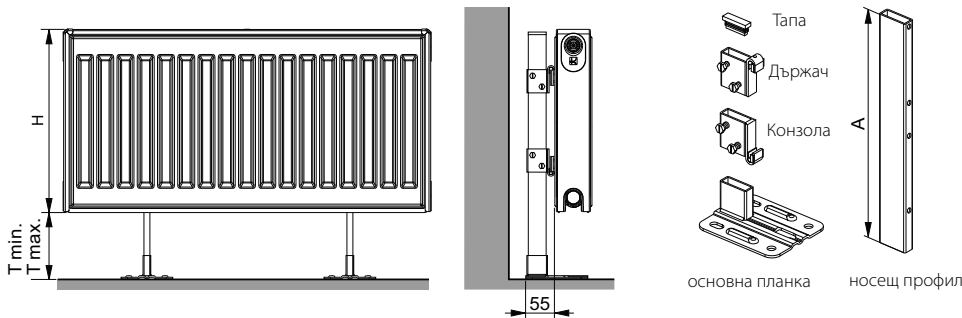


Комплект Z-U210 съдържа: 1x основна планка, конзола, държач и тапа, необходимо е да се поръча носещият профил според височината на тялото H.

Комплектът съдържа: 1x скоба, инструкции за монтаж


Забележка: чрез регулиране на дължината на носещия профил могат да се постигнат други стойности на T_{min} .

Тип	H [mm]	A [mm]	T min [mm]	T max [mm]	№ за поръчка
Стояща конзола външна	300 ÷ 900	-	-	-	Z-U210
Носещ профил	300	460	170	235	Z-U220
Носещ профил	400	560	170	235	Z-U230
Носещ профил	500	660	170	235	Z-U240
Носещ профил	600	760	170	235	Z-U250
Носещ профил	700	860	170	235	Z-U255
Носещ профил	900	1060	170	235	Z-U260

Стояща конзола RADIK за тип 22, 33

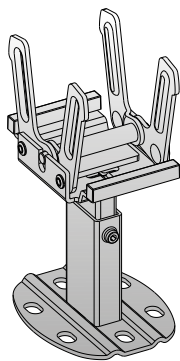

- предназначена за всички модели освен PLAN, LINE и COMBI VK
- за модели VKM8, използваеми до дължина от 600 mm
- предназначена за тип 22, 33 и тип 20S, 30 при изпълнение HYGIENE и CLEAN
- за закрепване на отоплителното тяло се използват неговите панели
- окоплектована при производителя
- използване до височина $H_{max} = 600$ mm
- металните части са боядисани с бяла боя
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **2000 N**

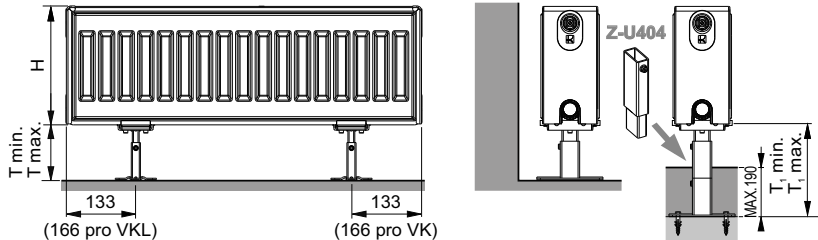


Комплектът съдържа: 1x конзола, комплектен материал за закрепване, упътване за монтаж

брой конзоли Z-U403				
Дължина L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Брой конзоли	2	3	4	
Тип	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	№ за поръчка
Стояща конзола MB RADIK за тип 22, 33	200 ÷ 600	120	170	Z-U403
Стояща конзола MB RADIK тип 22 и 33 с удължение	200 ÷ 600	220	270	Z-U403, Z-U404




СТОЯЩИ КОНЗОЛИ

Стояща конзола W RADIK тип 20, 21 (ниска)




- предназначена за всички модели с изключение на модели COMBI VK
- за моделите VKM8 използваема до дължина от 600 мм
- предназначена за типове 20 и 21
- за закрепване на отоплителното тяло се използват неговите панели
- окомплектована при производителя
- използване до височина $H_{\max} = 900$ мм
- метални части, боядисани с бяла боя
- максималното отвесно натоварване на скобите е **1200 N**

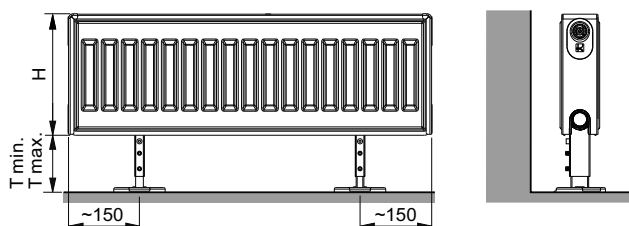


Комплектът съдържа: 1x Конзола, 1x упътване за монтаж

Брой конзоли Z-U391				
Дължина L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Брой конзоли	2	3	4	
Тип	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	№ за поръчка
Стояща конзола W RADIK тип 20, 21	200 ÷ 900	120	150	Z-U391

Стояща конзола W RADIK тип 22, 33 (ниска)



- предназначена за всички модели с изключение на модели COMBI VK
- за моделите VKM8 използваема до дължина от 600 мм
- предназначена за типове 22, 33 и типове 20S, 30 за версиите HYGIENE и CLEAN
- окомплектована при производителя
- използване до височина $H_{\max} = 900$ мм
- метални части, боядисани с бяла боя
- максималното отвесно натоварване на скобите е **1200 N**

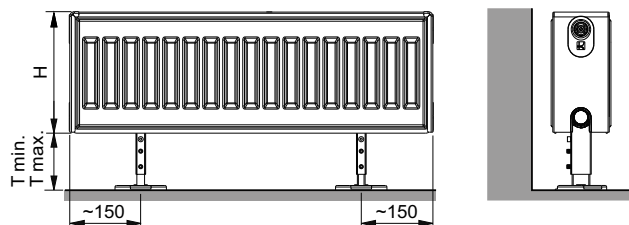


Комплектът съдържа: 1x Конзола, 1x упътване за монтаж

Брой конзоли Z-U392				
Дължина L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Брой конзоли	2	3	4	
Тип	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	№ за поръчка
Стояща конзола W RADIK тип 22, 33	200 ÷ 900	120	150	Z-U392


ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА **RADIK**

СТОЯЩИ КОНЗОЛИ

Стояща конзола за типове 22, 33 (висока)




- предназначена за всички модели с изключение на модели COMBI VK
- за моделите VKM8 използваема до дължина от 600 мм
- предназначена за типове 22, 33 и типове 20S, 30 за версиите HYGIENE и CLEAN
- за закрепване на отоплителното тяло се използват неговите панели
- окомплектована при производителя
- използване до височина $H_{\max} = 900$ мм
- метални части, боядисани с бяла боя
- максималното отвесно натоварване на скобите е **1200 N**

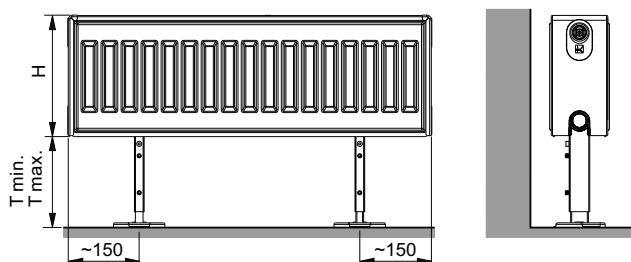


Комплектът съдържа: 1x Конзола, 1x упътване за монтаж

Брой конзоли Z-U400				
Дължина L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Брой конзоли	2	3	4	
Тип	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	№ за поръчка
Стояща конзола за типове 22, 33	200 ÷ 900	165	320	Z-U400

Стояща конзола за типове 20, 21 (висока)



- предназначена за всички модели с изключение на модели COMBI VK
- за моделите VKM8 използваема до дължина от 600 мм
- предназначена за типове 20 и 21
- за закрепване на отоплителното тяло се използват неговите панели
- окомплектована при производителя
- използване до височина $H_{\max} = 900$ мм
- метални части, боядисани с бяла боя
- максималното отвесно натоварване на скобите е **1200 N**

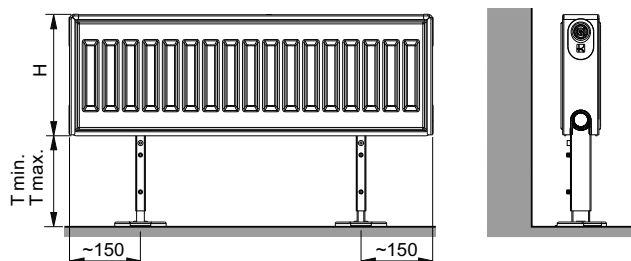


Комплектът съдържа: 1x Конзола, 1x упътване за монтаж

Брой конзоли Z-U390				
Дължина L	400 ÷ 1600	1800 ÷ 2300	2600 ÷ 3000	
Брой конзоли	2	3	4	
Тип	H [mm]	T min [mm]	T max [mm]	№ за поръчка
Стояща конзола за типове 20, 21 (висока)	200 ÷ 900	165	320	Z-U390




Акcesoари за стоящи конзоли

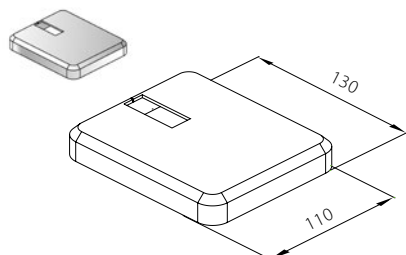


Z-U440

Покритие за основната планка на външна конзола (Z-U210)




Z-U405

Покритие за основната планка на стояща MB конзола (Z-U403)




Z-U404

Удължение за стояща MB конзола (Z-U403)

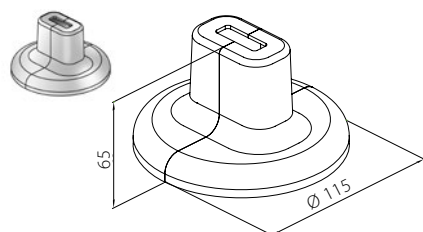


Z-U450

Покритие за основната планка на вътрешна конзола (Z-U331)



Z-U460

Покритие на носещия профил (Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)



Z-U393


Покритие за основната планка на стояща W конзола (Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)

Тип	Опаковка	№ за поръчка
Покритие за основната планка на външна конзола (Z-U210)	1 бр.	Z-U440
Покритие за основната планка на вътрешна конзола (Z-U331)	1 бр.	Z-U450
Покритие на носещия профил (Z-U331, Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 бр.	Z-U460
Покритие за основната планка на стояща W конзола (Z-U390, Z-U391, Z-U392, Z-U400)	1 бр.	Z-U393
Покритие за основната планка на стояща MB конзола (Z-U403)	1 бр.	Z-U405
Удължение за стояща MB конзола (Z-U403)	1 бр.	Z-U404


ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА **RADIK**

ЗАВИНТВАЩИ СЕ КОНЗОЛИ

Завинтваща се конзола 15/120



- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки освен тип 10 на всички модели в изпълнени VENTIL КОМПАКТ и PLAN VENTIL КОМПАКТ
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- поцинковани метални части
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 45 ÷ 50 mm** от стената
- използва се за стени от продупчени и пълни тухли и поробетон
- за пробиване на стената е необходимо да се използва свредел $\varnothing 16 \text{ mm}$
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **700 N**

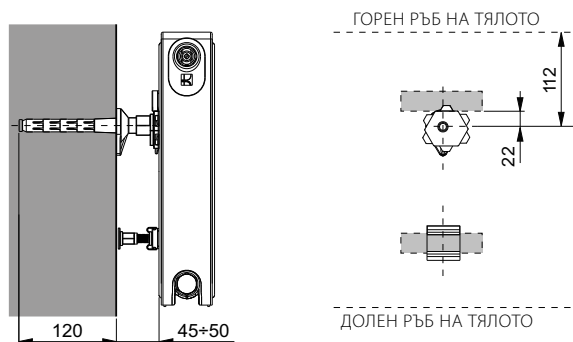


Комплектът съдържа: 1 x конзола, 1 x подпорка, 2 x дистанционен пръстен


Забележка: Съответства на клас 2 съгласно VDI6036

Тип	H [mm]	№ за поръчка
Завинтваща се конзола 15/120	300 ÷ 900	Z-U140

Завинтваща се конзола 15/100/70



- предназначена преди всичко за тип 10 на всички модели със заварени окачалки
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- поцинковани метални части
- позволява закрепване на стена на разстояние **D = 65 ÷ 70 mm** от стената
- използва се за стени от продупчени и пълни тухли и поробетон
- за пробиване на стената е необходимо да се използва свредел $\varnothing 16 \text{ mm}$
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **400 N**

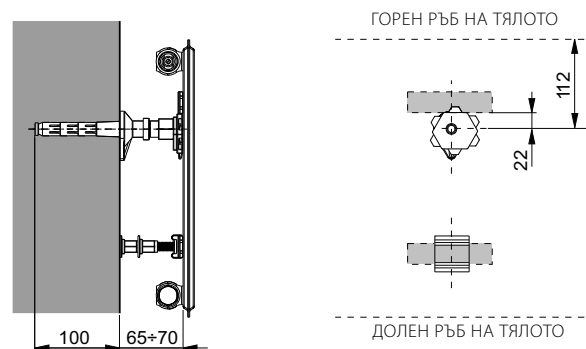

Комплектът съдържа: 1 x скоба, 1 x опора, 2 x дистанционен пръстен


Забележка: отговаря на клас 2 съгласно VDI6036.

Тип	H [mm]	№ за поръчка
Завинтваща се конзола 15/100/70	300 ÷ 900	Z-U141





ЗАВИНТВАЩИ СЕ КОНЗОЛИ

Завинтваща се конзола 18/120




- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки главно за изпълнение HYGIENE (всички модели RADIK HYGIENE и RADIK CLEAN)
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- поцинковани метални части
- комплектът позволява закрепване на стена на разстояние **D = 35 ÷ 65 mm** от стената, при разстояние **D = 65 ÷ 80 mm** е необходимо да се използва на ред окачалки също конзола (не подпорка)
- използва се за стени от продупчени и пълни тухли и поробетон
- за пробиване на стената е необходимо да се използва свредел $\varnothing 18 \text{ mm}$
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **1000 N** при **D = 50 mm**





Комплектът съдържа: 2 x конзоли, 2 x подпорки

Тип	H [mm]	№ за поръчка
Завинтваща се конзола 18/120	300 ÷ 900	Z-U144

Завинтваща се конзола 18/110/100



- предназначена за всички модели и типове със заварени окачалки главно за изпълнение HYGIENE (всички модели RADIK HYGIENE и RADIK CLEAN)
- изборът не зависи от височината на отоплителното тяло **H**
- поцинковани метални части
- комплектът позволява закрепване на стена на разстояние **D = 70 - 100 mm** от стената
- използва се за стени от продупчени и пълни тухли и поробетон
- за пробиване на стената е необходимо да се използва свредел $\varnothing 18 \text{ mm}$
- максималното отвесно натоварване на конзолата е **500 N** при **D = 100 mm**



Комплектът съдържа: 2 x конзоли


* см. стр. 20

Тип	H [mm]	№ за поръчка
Завинтваща се конзола 18/110/100	300 ÷ 900	Z-U290



ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА **KORALUX**

ЗАКРЕПВАНЕ НА СТЕНА - MAX, COMFORT, CLASSIC

Закрепване на стена KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - общи сведения



- универсален комплект както за монтаж на тела с права тръба (изпълнение LINEAR), така и с огъната тръба (изпълнение RONDO) благодарение на специалната част (позиция **1**)
- доставя се с комплект стенни конзоли според модела на отоплителното тяло в три цвятни изпълнения - бял, черен и хром
- комплектът съдържа:
 - 4 бр. конзоли
 - както и всички елементи за монтаж на стена
 - обезвъздушителен вентил
 - тапа
- тръбно отоплително тяло закрепено на стена в четири точки
- използване за бетонени конструкции и сгради от пълни тухли
- използване на подходящия тип специални винтове и дюбели със съответната големина, възможно е използването им и при останалите типове зидарии




Закрепване на стена KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - монтаж

- да се разположи конзолата между 2. и 3. Тръба отгоре и отдолу (кота **A**)
- внимателно да се завие болта (позиция **2**) така, че да не се деформира забиращата се част на конзолата (позиция **3**) и покритие то (позиция **4**) точно да се намести на забиращата се част на конзолата
- разстоянието от средата на закрепването на конзолата към стената от страничния ръб на тялото препоръчваме съгласно кота **B**


Закрепване на стена KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - асортимент

- доставяме два типа закрепващи комплекта
- изборът на типа комплект зависи от разстоянието между тръбите
 - **Закрепващ комплект Ø24/35** – предназначена за използване при всички модели тръбни отоплителни тела KORALUX MAX
 - **Закрепващ комплект Ø24/40** – предназначена за използване при всички модели тръбни отоплителни тела KORALUX COMFORT
 - **Закрепващ комплект Ø20/40** – предназначена за използване при всички модели тръбни отоплителни тела KORALUX CLASSIC

KLM, KLMM, KLC, KLCM, KLT, KLTМ, KLME, KLCE, KLTE, KLME, KLCER, KLTET




KRM, KRMM, KRC, KRCM, KRT, KRTM, KRME, KRCE, KRTE, KRME, KRCER, KRTER



KLMM, KRMM, KLTМ, KRTM, KLCM, KRCM - модели с долно централно свързване със стъпка 50 mm

KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE, KLME, KRME, KLCER, KRCER, KLTET, KRTER - електрически тела, не са свързани към отоплителна система

Закрепващ комплект Ø24/35 - MAX



Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = дължина на тялото [mm]		
							450	600	750
LINEAR MAX	KLM	24	83	70	71 ÷ 88	15	-	-	-
LINEAR MAX-M	KLMM	24	83	70	71 ÷ 88	15	71 ÷ 88	71 ÷ 88	71 ÷ 88
LINEAR MAX-E	KLME	24	83	70	71 ÷ 88	15	-	-	-
LINEAR MAX-ER	KLME	24	83	70	71 ÷ 88	15	-	-	-
RONDO MAX	KRM	24	83	85	65 ÷ 81	15	-	-	-
RONDO MAX-M	KRMM	24	83	85	65 ÷ 81	15	94 ÷ 110	100 ÷ 116	104 ÷ 120
RONDO MAX-E	KRME	24	83	85	65 ÷ 81	15	-	-	-
RONDO MAX-ER	KRME	24	83	85	65 ÷ 81	15	-	-	-

Данни за поръчка


Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [mm]	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
LINEAR MAX	KLM	24	Закрепващ комплект Ø24/35	Бял	Z-U512
LINEAR MAX-M	KLMM	24			
LINEAR MAX-E	KLME	24			
LINEAR MAX - ER	KLME	24			
RONDO MAX	KRM	24		Хром	Z-U513
RONDO MAX-M	KRMM	24			
RONDO MAX-E	KRME	24			
RONDO MAX-ER	KRME	24			
				Черен	Z-U512-58

ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА **KORALUX**



ЗАКРЕПВАНЕ НА СТЕНА - MAX, COMFORT, CLASSIC

Закрепващ комплект Ø24/40 - COMFORT




Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = дължина на тялото [mm]		
							450/500	600	750
LINEAR COMFORT	KLT	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24	90	70	73 ÷ 92	15	73 ÷ 92	73 ÷ 92	73 ÷ 92
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
LINEAR COMFORT-ER	KLTER	24	90	70	73 ÷ 92	15	-	-	-
RONDO COMFORT	KRT	24	90	85	67 ÷ 85	15	-	-	-
RONDO COMFORT-M	KRTM	24	90	85	67 ÷ 85	15	96 ÷ 114	103 ÷ 121	104 ÷ 122
RONDO COMFORT-E	KRTE	24	90	85	67 ÷ 85	15	-	-	-
RONDO COMFORT-ER	KRTER	24	90	85	67 ÷ 85	15	-	-	-

Данни за поръчка

Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [mm]	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
LINEAR COMFORT	KLT	24	Закрепващ комплект Ø24/40	Бял	Z-U594
LINEAR COMFORT-M	KLTM	24			
LINEAR COMFORT-E	KLTE	24			
LINEAR COMFORT-ER	KLTER	24			
RONDO COMFORT	KRT	24		Хром	Z-U595
RONDO COMFORT-M	KRTM	24			
RONDO COMFORT-E	KRTE	24			
RONDO COMFORT-ER	KRTER	24			
				Черен	Z-U594-58

Закрепващ комплект Ø20/40 - CLASSIC




Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = дължина на тялото [mm]			
							450	500	600	750
LINEAR CLASSIC	KLC	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20	90	70	71 ÷ 90	15	71 ÷ 90	71 ÷ 90	71 ÷ 90	71 ÷ 90
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-
LINEAR CLASSIC-ER	KLCER	20	90	70	71 ÷ 90	15	-	-	-	-
RONDO CLASSIC	KRC	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20	90	85	64 ÷ 82	15	93 ÷ 111	94 ÷ 112	100 ÷ 118	104 ÷ 122
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-
RONDO CLASSIC-ER	KRCER	20	90	85	64 ÷ 82	15	-	-	-	-

Данни за поръчка

Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [mm]	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
LINEAR CLASSIC	KLC	20	Закрепващ комплект Ø20/40	Бял	Z-U592
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20			
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20			
LINEAR CLASSIC-ER	KLCER	20			
RONDO CLASSIC	KRC	20		Хром	Z-U593
RONDO CLASSIC-M	KRCM	20			
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20			
RONDO CLASSIC-ER	KRCER	20			
				Черен	Z-U592-58

Закрепващ комплект Ø22/40 - EXCLUSIVE



Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]	b [mm] L = дължина на тялото [mm]		
							450	600	750
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	90	70	75 ÷ 90	22	75 ÷ 90	75 ÷ 90	75 ÷ 90
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22	90	90	60 ÷ 75	22	80 ÷ 95	90 ÷ 105	110 ÷ 125


Данни за поръчка

Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [mm]	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
LINEAR EXCLUSIVE - M	KLXM	22	Закрепващ комплект Ø22/40	Хром	Z-U598
RONDO EXCLUSIVE - M	KRXM	22			Z-U599


ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА **KORALUX**

ЗАКРЕПВАНЕ НА СТЕНА - STANDARD

Закрепващ комплект Ø20 универсален - STANDARD



- предназначена за използване при всички модели тръбни отоплителни тела KORALUX STANDARD
- тръбно отоплително тяло закрепено на стена в четири точки
- на разположение е комплект стенни конзоли според модела на отоплителното тяло винаги в две цветови изпълнения - бял или хром
- използване за бетонени конструкции и сгради от пълни тухли
- използване на подходящия тип специални винтове и дюбели със съответната големина, възможно е използването им и при останалите типове зидарии
- комплектът съдържа:
 - 4 бр. конзоли
 - както и всички елементи за монтаж на стена
 - обезвъздушителен вентил
 - тапа

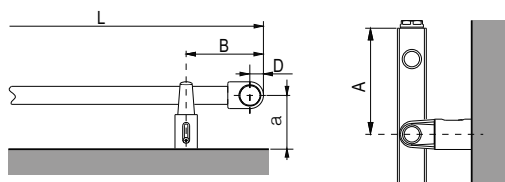


Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [mm]	A [mm]	B [mm]	a [mm]	D [mm]
STANDARD	KS	20	110	70	72 ÷ 81	15


Данни за поръчка

Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [mm]	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
STANDARD	KS	20	Закрепващ комплект Ø20	Бял Хром	Z-U588 Z-U589

Пространствено закрепване KORALUX

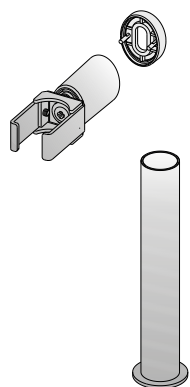

- предназначено за всички тръбни отоплителни тела
- тръбното отоплително тяло е разположено перпендикулярно към стената
- тръбното отоплително тяло е закрепено в две точки към стената и в една точка към пода
- доставя се в два цвята - бял или хром
- комплектът съдържа:
 - 2 бр. комплектни стенни конзоли
 - 1 бр. стояща конзола
 - всички елементи за монтаж

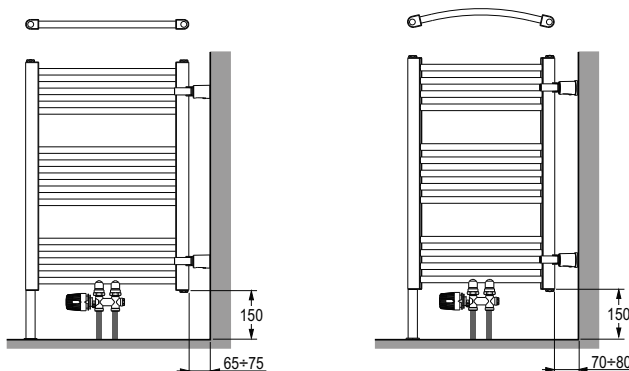


Модел	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E, LINEAR CLASSIC - ER	Пространствено закрепване KORALUX 40x30	Бял хром	Z-U168 Z-U169
RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E, RONDO CLASSIC - ER			
STANDARD			
LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M	Пространствено закрепване KORALUX 41x35	Бял хром	Z-U170 Z-U171
LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E, LINEAR COMFORT - ER			
RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E, RONDO COMFORT - ER			
LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E, LINEAR MAX - ER			
RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E, RONDO MAX - ER			



ЗАКРЕПВАНЕ НА ДИЗАЙНЕРСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА KORATHERM AQUAPANEL




Комплект за закрепване AQUAPANEL дълъг



- подходящ за всички дизайнерски отоплителни тела KORATHERM AQUAPANEL
- дизайнерско отоплително тяло закрепено на стена в четири точки
- доставя се с комплект стенни конзоли според модела на отоплителното тяло в три цветови изпълнения - бял, черен и хром
- когато се използва подходящ тип специален дюбел и винт с подходящ размер, също е възможно да се използва за останалите типове зидарии
- комплектът съдържа:
 - 4 бр. конзоли
 - обезвъздушителен вентил L
 - тапи
 - всички детайли за монтаж на стена

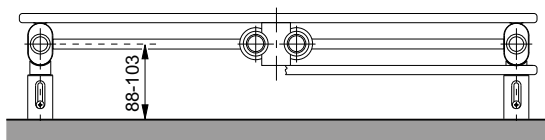

Тип 10




Тип 20

Информация за поръчка



Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [mm]	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ER	K20A	20	Закрепващ комплект Ø20	Бял Хром Черен	Z-U604 Z-U605 Z-U604-58

Модел	H [mm]	C [mm]
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ER	790, 970	215
	1240, 1510, 1780	305


Комплект за закрепване AQUAPANEL къс



- разработен за използване при всички модели KORATHERM AQUAPANEL
- дизайнерски радиатори, които се закрепват за стената в четири точки
- комплектът стенни конзоли се доставя според модела на радиатора в три цветови комбинации - бял, черен или хром
- използва се за бетонни конструкции и тухли
- в случай на използване на подходящи болтове и винтове с определен размер могат да се използват за всички видове тухли
- комплектът съдържа :
 - 4 x конзоли
 - всички детайли за монтаж на стена
 - обезвъздушител
 - затваряща тапа



Тип 10




Тип 20

Информация за поръчка

Модел	Обозначение на модела	Диаметър на тръбата [mm]	Тип комплект	Цвят	№ за поръчка
AQUAPANEL, AQUAPANEL - E, AQUAPANEL - ER	K10A	20	Закрепващ комплект Ø20	Бял Хром Черен	Z-U606 Z-U607 Z-U606-58

МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА **RADIK**

ДАННИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

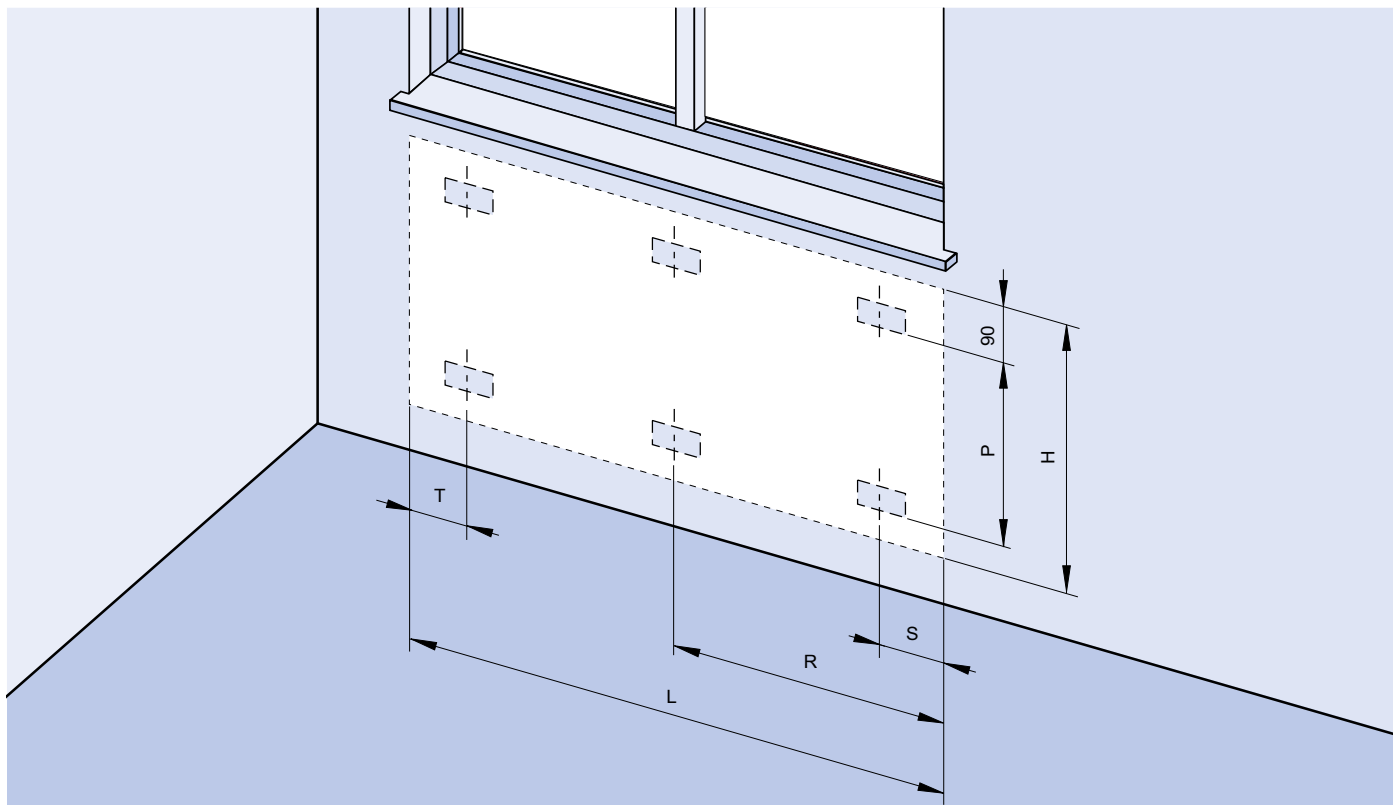

	Тип	Дължината на радиатора L [mm]						
		400	500 ÷ 1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK, 10 VKM8	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKL, 10 VKM8-L	100	133	133	133	133	133	133
	11, 11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
T [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK, 10 VKM8	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKL, 10 VKM8-L	167	167	167	167	167	167	167
	11, 11 VK, 11 VKL	117	150	150	150	150	150	150
R [mm]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 VK, 10 VKL, 10 VKM8, 10 VKM8-L	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	11, 11 VK, 11 VKL	-	-	883	983	1150	1283	1483

Забележка:

PLAN/LINE KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = PLAN/LINE KLASIK - R = KLASIK

PLAN/LINE VK = PLAN/LINE VKL = PLAN/LINE VKM8 = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM8 = VKM8-L = VK



PLAN 11 VKL = 11 VKL



H [mm]	300	400	500	554	600	700	900
P [mm]	145	245	345	399	445	545	745

МОНТАЖ НА ПАНЕЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА **RADIK**




МОНТАЖЕН ШАБЛОН



Конструкционна част		Опаковъчна единица
Позиция	Наименование	Съдържание
1	 Метал 100 (предназначен за всички модели освен тип 33 VKU)	10 бр. Метал 100 mm 20 бр. Дюбел 12/60 mm 20 бр. Подложка 8,4 mm 20 бр. Болт 8 x 60 mm 1 бр. Линия Упътване за използване
2	 Метал 155 (предназначен за всички модели)	10 бр. Метал 155 mm 20 бр. Дюбел 12/60 mm 20 бр. Подложка 8,4 mm 20 бр. Болт 8 x 60 mm 1 бр. Линия Упътване за използване
3	 Свързваща част G ½ вътрешна	10 бр. Свързваща част - G ½ вътрешна 10 бр. Болт М6 с крилчата глава 10 бр. Подложка 6,4 mm Упътване за използване
4	 Свързваща част G ¾ външна	10 бр. Свързваща част - G ¾ външна 10 бр. Болт М6 с крилчата глава 10 бр. Подложка 6,4 mm Упътване за използване
5	 Линия към монтажния шаблон	част от опаковъчната единица вж. позиции 1, 2 (възможност за поръчка като резервна част)

- универсално използване при всички модели и типове в изпълнение VENTIL KOMPAKT, PLAN VENTIL KOMPAKT, RADIK PLAN VERTIKAL-M, RADIK LINE VERTIKAL-M
- защита от повреждане на повърхността и от кражба на отоплителните тела при груб строеж
- многократно използване на монтажния шаблон
- пълнен монтаж на тръбите на отоплителната система при груб строеж без отоплителни тела
- позволява изпробване на налягането на тръбите на отоплителната система при груб строеж
- фиксира свързващите тръби по време на строителните работи (напр. бетониране на пода)
- гарантира запазване на стъпката на свързващите тръби и по време на довършителните работи
- с помощта на линия и монтажно упътване улеснява подготвянето на условията (измерване, пробиване на отвори, евентуално поставяне на дюбелите в стената) за инсталиране на всички стенни конзоли без наличието на отоплителното тяло
- поцинковани метални части

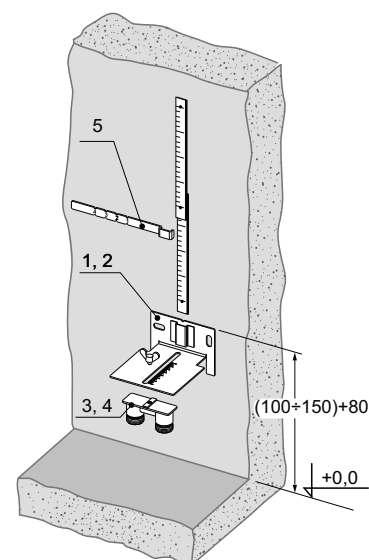

Тип	№ за поръчка
Метал 100	Z-MS001
Метал 155	Z-MS002
Свързваща част - G ½ вътрешна	Z-MS003
Свързваща част - G ¾ външна	Z-MS004
Линия към монтажния шаблон	Z-ND-010

ПРЕГЛЕД НА ЗАКРЕПВАЩАТА ТЕХНИКА **RADIK**

			Модел и Тип															
Тип конзола	Височина H [mm]	№ за поръчка	KLASIK / PLAN (LINE) KLASIK KLASIK - Z						VK / PLAN (LINE) VK / VK - Z VKL / PLAN (LINE) VKL						KLASIK-R			
			10	11	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33	20	21	22	33
Стенна конзола обикновена	300 ÷ 900	Z-U320		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стенна конзола обикновена - ъглова	300 ÷ 900	Z-U300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стенна конзола двойна	300	Z-U562	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	400	Z-U563	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	500	Z-U564	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	600	Z-U565	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	700	Z-U567	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	900	Z-U566	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Двойна стенна конзола MB	300	Z-U521	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	400	Z-U522	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	500	Z-U523	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	600	Z-U524	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	700	Z-U525	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	900	Z-U526	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Компактна конзола	300	Z-U571	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	400	Z-U572	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	500	Z-U573	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	600	Z-U574	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	700	Z-U577	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
	900	Z-U575	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Компактна конзола Plus	300	Z-U631			●	●	●	●			●	●	●	●				
	400	Z-U632			●	●	●	●			●	●	●	●				
	500	Z-U633			●	●	●	●			●	●	●	●				
	600	Z-U634			●	●	●	●			●	●	●	●				
	700	Z-U635			●	●	●	●			●	●	●	●				
	900	Z-U636			●	●	●	●			●	●	●	●				
Компактна конзола P2	300	Z-U531			●	●	●	●			●	●	●	●				
	400	Z-U532			●	●	●	●			●	●	●	●				
	500	Z-U533			●	●	●	●			●	●	●	●				
	600	Z-U534			●	●	●	●			●	●	●	●				
	700	Z-U535			●	●	●	●			●	●	●	●				
	900	Z-U536			●	●	●	●			●	●	●	●				
Делена конзола Plus	200 ÷ 900	Z-U556 Z-U557			●	●	●	●			●	●	●	●				
Делена конзола VERTIKAL	500 ÷ 2000	Z-U558	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Стойща конзола външна - комплект	300 ÷ 900	Z-U210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стойща конзола външна - носещ профил	300	Z-U220	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	400	Z-U230	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	500	Z-U240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	600 (554*)	Z-U250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	700	Z-U255	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	900	Z-U260	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Стойща конзола RADIK за тип 22, 33	200 ÷ 600	Z-U403					● ¹⁾	● ¹⁾					● ¹⁾	● ¹⁾			● ¹⁾	● ¹⁾
Стойща конзола вътрешна - универсален	300 ÷ 900	Z-U331		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стойща конзола за типове 22, 33	200 ÷ 900	Z-U400					●	●					●	●			●	●
Стойща конзола W RADIK тип 22, 33	200 ÷ 900	Z-U392					●	●					●	●			●	●
Стойща конзола за типове 20, 21	200 ÷ 900	Z-U390			●	●					●	●			●	●		
Стойща конзола W RADIK тип 20, 21	200 ÷ 900	Z-U391			●	●					●	●			●	●		
Завинтваща се конзола 15/120	300 ÷ 900	Z-U140		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Завинтваща се конзола 15/100/70	300 ÷ 900	Z-U141	●						●									
Завинтваща се конзола 18/120	300 ÷ 900	Z-U144	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Завинтваща се конзола 18/110/100	300 ÷ 900	Z-U290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Отоплително тяло със заварени окачалки			Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д

Легенда:

● Може да се използва
 □ Не може да се
 използва

Д да
 Н не

* се отнася за RADIK KLASIK - R

¹⁾ не може да се използва за модели PLAN и LINE



VKM8 / VKM8-L						VKU / VKM8-U				PLAN (LINE) VKM8					PLAN (LINE) ВЕРТИКАЛ - M		РАДИК H = 200mm		HYGIENE HYGIENE VK			CLEAN CLEAN VK			стр.
10	11	20	21	22	33	20	21	22	33	11	20	21	22	33	10	20	22	33	10	20S	30	10	20S	30	
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											4
•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											4
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											5
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											6
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											6
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											6
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											6
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											6
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											6
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											7
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											7
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											7
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											7
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											7
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											6
•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•									7
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•											10
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•								•	•	•	10
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•								•	•	•	10
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•								•	•	•	10
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•								•	•	•	10
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•								•	•	•	10
	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•								•	•	•	10
				• ²⁾	• ²⁾			• ²⁾	• ²⁾								• ¹⁾	• ¹⁾					•	•	10
				• ²⁾	• ²⁾			• ²⁾	• ²⁾				• ²⁾	• ²⁾			•	•				•	•	•	9
				• ²⁾	• ²⁾			• ²⁾	• ²⁾				• ²⁾	• ²⁾			•	•				•	•	•	12
				• ²⁾	• ²⁾			• ²⁾	• ²⁾				• ²⁾	• ²⁾			•	•				•	•	•	11
		• ²⁾	• ²⁾			• ²⁾	• ²⁾			• ²⁾	• ²⁾														12
		• ²⁾	• ²⁾			• ²⁾	• ²⁾			• ²⁾	• ²⁾														11
	•									•	•	•	•	•											14
•										•	•	•	•	•											14
•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•								•	•	•	15
•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•								•	•	•	15
Д	Д	Д	Д	Д	Д	Н	Н	Н	Н	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Н	Н	Д	Д	Д	Д	Д	Д	

²⁾ не може да се използва за модели VKM8 с дължини от 400 и 500 mm.



KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT



KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Чешка република

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

E-mail: info@korado.cz
www.korado.bg

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

KORAMONT

Ev. č.: 07/22.08.06 BG