

# BADHEIZKÖRPER MIT ELEKTRO-BOOSTER


## NEU · NEU · NEU · NEU · NEU

**Wir erweitern unser bestehendes Sortiment von Bad- und Designheizkörpern mit neuen Bad- und Designheizkörpern mit dem elektrischen Booster.**

### **KORATHERM AQUAPANEL B, KORALUX LINEAR MAX B, KORALUX LINEAR COMFORT B**

*(kombinierte Heizkörper mit einem Elektro-Booster)*

Die Designheizkörper KORATHERM AQUAPANEL B und die Badheizkörper KORALUX LINEAR MAX B und KORALUX LINEAR COMFORT B sind an ein Warmwasserheizungssystem angeschlossen und mit einem elektrischen Booster ergänzt. Dadurch entsteht ein Heizkörper für kombiniertes Heizen (Warmwasser – Strom) und er kann somit jederzeit unabhängig vom Betrieb des Heizungssystems genutzt werden. Der elektrische Heizkörper wird mit einem Anschlusskabel mit einem Stecker für einen Steckdosenanschluss angeschlossen.

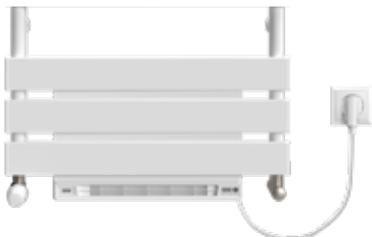

KORATHERM AQUAPANEL B



KORALUX LINEAR MAX B




KORALUX LINEAR COMFORT B

### **KORATHERM AQUAPANEL B-ER, KORALUX LINEAR MAX B-ER, KORALUX LINEAR COMFORT B-ER**

*(elektrische Direktheizkörper mit einem Elektro-Booster)*

Elektrische Direktheizkörper in der Ausführung B-ER sind mit einem elektrischen Heizstab und einem Elektro-Booster mit einem elektronischen Regler der Raumlufttemperatur ausgestattet. Die Direktheizkörper werden in weißer Farbe RAL 9016 geliefert und im Lieferumfang sind ein elektrischer Heizkörper und ein Elektro-Booster mit weißem Anschlusskabel mit einem Stecker für einen Steckdosenanschluss enthalten.

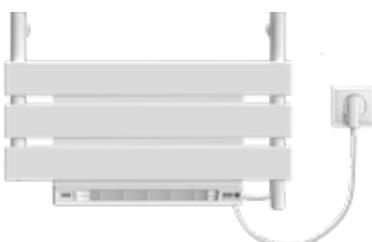

KORATHERM AQUAPANEL B-ER



KORALUX LINEAR MAX B-ER



KORALUX LINEAR COMFORT B-ER

# BADHEIZKÖRPER MIT ELEKTRO-BOOSTER



## Elektro-Booster – technische Daten


Technische Daten	KORATHERM AQUAPANEL B KORALUX LINEAR MAX B KORALUX COMFORT B	KORATHERM AQUAPANEL BER KORALUX LINEAR MAX BER KORALUX COMFORT BER
Schalter	✓	✓
Betriebsanzeige	✓	✓
Fehleranzeige	✓	✓
Temperaturregler	✓	✓
Wochenprogramm	✓	✓
Temperaturbegrenzer	✓	✓
Wahl der Betriebsmodi	✓	✓
Nennspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistungsumfang	950 W	950 W und 500 ÷ 1 000 W
Schutzart	IP 24	IP 24
Gerätekategorie	2	2
Länge des Anschlusskabels	1,2 m	1,2 m
Arbeitsposition	Vertikal mit Stromzuführung unten	Vertikal mit Stromzuführung unten

## Optionales Zubehör


Zur Steigerung des Nutzerkomforts kann der Elektro-Booster mit einem drahtlosen Raumthermostat ergänzt werden. Nach der Installation und der Kopplung dient der Thermostat als vollwertige Steuerungseinheit.

### Eigenschaften:


- designmäßig mit dem Elektro-Booster abgestimmt
- Batterieversorgung 2x 1,5 V
- genaue Temperaturmessung
- große Bedienelemente
- hinterleuchtetes Display




K10AB



K10ABER



KLMB, KLTB



KLMBER, KLTER



KORATHERM AQUAPANEL B



KORATHERM AQUAPANEL B-ER



KORALUX LINEAR MAX B



KORALUX LINEAR MAX B-ER



KORALUX LINEAR COMFORT B



KORALUX LINEAR COMFORT B-ER