


KOUPELNOVÁ TĚLESA S TEPOVZDUŠNOU JEDNOTKOU

NOVINKA · NOVINKA · NOVINKA

Koupelnovými tělesy s teplovzdušnou jednotkou rozšiřujeme naši nabídku druhů vytápění ke stávajícímu teplovodnímu vytápění a k elektrickým přímotopům.

KORATHERM AQUAPANEL B, KORALUX LINEAR MAX B, KORALUX LINEAR COMFORT B (kombinovaná otopná tělesa s teplovzdušnou jednotkou)

Designová otopná tělesa KORATHERM AQUAPANEL B a trubková otopná tělesa KORALUX LINEAR MAX B a KORALUX LINEAR COMFORT B jsou připojena na otopnou teplovodní soustavu a doplněna elektrickou teplovzdušnou jednotkou. Tím vznikne otopné těleso pro kombinované vytápění (teplá voda – elektrina) a lze ho pak kdykoliv využít bez závislosti na provozu otopné soustavy. Elektrické topné těleso se připojuje připojovacím kabelem s vidlicí pro připojení do zásuvky.

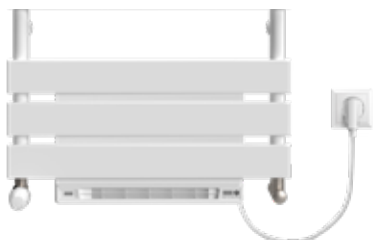

KORATHERM AQUAPANEL B



KORALUX LINEAR MAX B



KORALUX LINEAR COMFORT B

KORATHERM AQUAPANEL B-ER, KORALUX LINEAR MAX B-ER, KORALUX LINEAR COMFORT B-ER (přímotopná elektrická otopná tělesa s teplovzdušnou jednotkou)

Elektrické přímotopy v provedení B-ER jsou osazeny elektrickým topným tělesem a teplovzdušnou jednotkou s elektronickým regulátorem prostorové teploty vzduchu. Přímotopy jsou dodávány v bílé barvě RAL 9016, součástí je elektrické topné těleso a teplovzdušná jednotka s bílým připojovacím kabelem s vidlicí pro připojení do zásuvky.



KORATHERM AQUAPANEL B-ER



KORALUX LINEAR MAX B-ER



KORALUX LINEAR COMFORT B-ER

KOUPELNOVÁ TĚLESA S TEPLOVZDUŠNOU JEDNOTKOU



Teplovzdušné jednotky - technické údaje

Technické údaje	KORATHERM AQUAPANEL B KORALUX LINEAR MAX B KORALUX COMFORT B	KORATHERM AQUAPANEL BER KORALUX LINEAR MAX BER KORALUX COMFORT BER
Vypínač	✓	✓
Signalizace provozu	✓	✓
Signalizace chybového stavu	✓	✓
Regulátor teploty	✓	✓
Týdenní program	✓	✓
Teplotní omezovač	✓	✓
Volba provozních režimů	✓	✓
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozsah příkonu	950 W	950 W a 500 ÷ 1 000 W
Krytí	IP 24	IP 24
Třída spotřebiče	2	2
Délka přípojovacího kabelu	1,2 m	1,2 m
Pracovní poloha	Vertikální s el. přívodem dole	Vertikální s el. přívodem dole

Volitelné příslušenství

Pro zvýšení uživatelského komfortu lze teplovzdušnou jednotku doplnit bezdrátovým prostorovým termostatem. Po instalaci a spárování slouží termostat jako plnohodnotná řídicí jednotka.

Vlastnosti:

- designově sladěný s teplovzdušnou jednotkou
- bateriové napájení 2x 1,5 V
- přesné měření teploty
- velké ovládací prvky
- podsvícený display

