




KORALUX LINEAR CLASSIC - M

Rein elektrische oder kombinierte Heizung

Bauhöhe H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Baulänge L	450, 500, 600, 750 mm
Tiefe B	30 mm
Anschlußabstand (KLCM)	50 mm
Anschlußgewinde (KLCM)	6 × G 1/2" Innengewinde
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Prüfdruck	13 bar
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Durchflusszahl (KLCM)	$A_T = 7,1 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Widerstandskoeffizient (KLCM)	$\xi_T = 16,0$

Befestigung

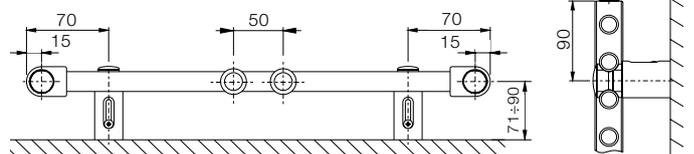

Der gelieferte Satz für die Befestigung des Heizkörpers an der Wand beinhaltet vier Stück Spezialkonsolen aus Kunststoff, Schaftschrauben, Dübel und eine Montageanleitung.

Konstruktion

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) ist ein Badheizkörper, der für einen **unteren Mittenanschluss** mit einem Anschlussabstand von 50 mm angepasst ist.


Stahlrohre Ø 20 mm
Stahlprofil 40 × 30 mm





Elektrischer Heizstab ERA **Neu**

Mit integriertem Temperaturregler und Steuerung über App über Bluetooth

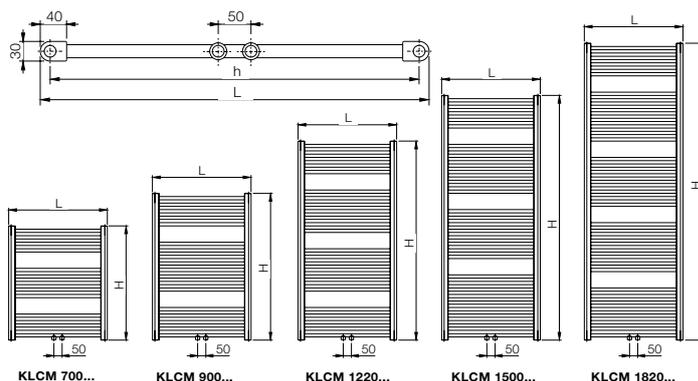

Elektrischer Heizstab ERH **Neu**

Mit integriertem Temperaturregler



Zubehör


Titel	Farbe	Bestellnummer	ECO	ERH	ERA
ECO Kabelabdeckung	Weiß	Z-SKV-0005-10	✓	✗	✗
ECO Kabelabdeckung	Schwarz	Z-SKV-0005-39	✓	✗	✗
ECO Kabelabdeckung	Chrom	Z-SKV-0005-27	✓	✗	✗
Raumtemperaturfühler		Z-SKV-0006	✗	✗	✓
Fensteröffnungssensor		Z-SKV-0007	✗	✗	✓
Stecker mit Schalter	Weiß	Z-SKV-0008-10	✓	✓	✓
Stecker mit Schalter	Schwarz	Z-SKV-0008-39	✓	✓	✓
Stecker mit Schalter	grau	Z-SKV-0008-57	✓	✓	✓
T-Stück		Z-SKV-0009	✓	✓	✓

Zubehör

Technische Angaben	Stecker mit Schalter
Bestellnummer	Z-SKV-0008-XY
Schalter	Ja
Verkehrssignalisierung	Ja
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Schutzart	IP40

Elektrischer Heizstab ECO


Ohne integrierten Temperaturregler

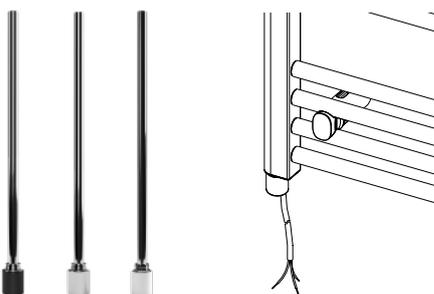

ECO Kabelabdeckung



Raumtemperatursensor Fensteröffnungssensor



Stecker mit Schalter



T-Stück

Farbpalette

SEIDENGLANZ




HOCHGLANZ




MATT



Anschlussart an das Heizsystem



* Bei Mittenanschluss ist es möglich die integrierte HM-Armatur zu verwenden. Die HM-Armatur wird inclusive Termostatkopf geliefert.



Wir bieten auch rein elektrische Ausführung KORALUX mit den Heizstäben ECO, ERH und ERA an.

Hinweis:

Farbabweichungen zwischen der Farbpalette KORALUX und der Farbe des Heizkörpers sind möglich. Die Standardfarbausführung ist RAL 9016 weiß, andere Farbausführungen laut der Farbpalette sind gegen Preiszuschlag 20% zu erhalten. Die Badheizkörper können auch in den weiteren Farbtönen laut der RAL-Skala, unter dem Kode 99 und mit Preiszuschlag 30% bestellt werden.