




RADIK KLASIK

PLATTENHEIZKÖRPER





		Typ 10  Tiefe: 47 mm					Typ 11  Tiefe: 63 mm						Typ 20  Tiefe: 66 mm			
Bauhöhe H [mm]		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	500	600	700
Watt-lfd.m 75/65/20 °C		330	424	514	604	694	875	549	708	858	1002	1139	1394	838	978	1117
Baulänge L [mm]		Wärmeleistungen in Watt bei einer Raumtemperatur von 20 °C														
400	75/65 °C			206	242	278	350	220	283	343	401	456	558	335	391	447
	55/45 °C			105	125	143	179	112	145	176	205	233	284	173	201	228
	EUR			109,67	115,77	124,86	138,49	133,09	146,17	150,23	163,37	180,25	205,54	178,71	192,49	212,77
500	75/65 °C	165	212	257	302	347	438	275	354	429	501	570	697	419	489	559
	55/45 °C	84	108	132	156	179	224	140	181	219	256	291	355	216	252	285
	EUR	109,95	120,03	122,60	130,23	141,59	158,62	151,87	168,22	173,29	189,72	210,82	242,44	208,89	226,12	251,47
600	75/65 °C	198	254	308	362	416	525	329	425	515	601	683	836	503	587	670
	55/45 °C	100	129	158	187	214	269	168	217	263	308	349	426	259	302	342
	EUR	120,35	132,44	135,53	144,68	158,31	178,75	170,64	190,27	196,35	216,07	241,39	279,33	239,07	259,74	290,16
700	75/65 °C			360	423	486	613	384	496	601	701	797	976	587	685	782
	55/45 °C			185	218	250	314	196	253	307	359	407	497	302	352	399
	EUR			148,45	159,13	175,03	198,88	189,42	212,32	219,42	242,42	271,96	316,22	269,26	293,37	328,86
800	75/65 °C			411	483	555	700	439	566	686	802	911	1115	670	782	894
	55/45 °C			211	249	286	359	224	289	351	410	466	568	345	402	455
	EUR			161,38	173,58	191,75	219,01	208,20	234,37	242,48	268,77	302,53	353,11	299,44	327,00	367,56
900	75/65 °C			463	544	625	788	494	637	772	902	1025	1255	754	880	1005
	55/45 °C			237	281	322	404	252	326	395	462	524	639	388	453	512
	EUR			174,30	188,03	208,48	239,14	226,98	256,42	265,55	295,12	333,10	390,01	329,63	360,63	406,26
1000	75/65 °C			514	604	694	875	549	708	858	1002	1139	1394	838	978	1117
	55/45 °C			264	312	357	449	280	362	439	513	582	710	431	503	569
	EUR			187,23	202,48	225,20	259,27	245,76	278,47	288,61	321,47	363,67	426,90	359,81	394,26	444,96
1100	75/65 °C			565	664	763	963	604	779	944	1102	1253	1533	922	1076	1229
	55/45 °C			290	343	393	493	308	398	483	564	640	781	474	553	626
	EUR			200,16	216,93	241,92	279,40	264,54	300,52	311,67	347,82	394,24	463,79	389,99	427,89	483,66
1200	75/65 °C			617	725	833	1050	659	850	1030	1202	1367	1673	1006	1174	1340
	55/45 °C			316	374	429	538	336	434	527	616	699	852	518	604	683
	EUR			213,08	231,38	258,65	299,53	283,32	322,57	334,74	374,17	424,81	500,69	420,18	461,52	522,36
1400	75/65 °C			720	846	972	1225	769	991	1201	1403	1595	1952	1173	1369	1564
	55/45 °C			369	437	500	628	392	507	614	718	815	994	604	704	797
	EUR			238,93	260,28	292,09	339,79	320,88	366,67	380,87	426,87	485,95	574,47	480,55	528,78	599,76
1600	75/65 °C			822	966	1110	1400	878	1133	1373	1603	1822	2230	1341	1565	1787
	55/45 °C			422	499	572	718	449	579	702	821	931	1136	690	805	911
	EUR			264,79	289,19	325,54	380,05	358,43	410,77	426,99	479,57	547,09	648,26	540,91	596,03	677,15
1800	75/65 °C			925	1087	1249		988	1274	1544	1804	2050		1508	1760	2011
	55/45 °C			475	561	643		505	651	790	923	1048		776	906	1025
	EUR			290,64	318,09	358,98		395,99	454,87	473,12	532,27	608,23		601,28	663,29	754,55
2000	75/65 °C			1028	1208	1388		1098	1416	1716	2004	2278		1676	1956	2234
	55/45 °C			527	624	715		561	724	878	1026	1164		863	1006	1139
	EUR			316,49	346,99	392,43		433,55	498,97	519,25	584,97	669,37		661,65	730,55	831,95
2300	75/65 °C									1973	2305	2620		1927	2249	2569
	55/45 °C									1009	1180	1339		992	1157	1310
	EUR									588,44	664,02	761,08		752,20	831,44	948,05
2600	75/65 °C									2231	2605	2961		2179	2543	2904
	55/45 °C									1141	1334	1514		1121	1308	1480
	EUR									657,63	743,07	852,79		842,75	932,32	1064,14
3000	75/65 °C									2574	3006	3417		2514	2934	3351
	55/45 °C									1317	1539	1746		1294	1509	1708
	EUR									749,89	848,47	975,07		963,49	1066,84	1218,94





RADIK KLASIK

Der Plattenheizkörper **RADIK KLASIK** ermöglicht den links- oder rechtsseitigen Anschluss an das Heizsystem. Hinten sind oben und unten je zwei Laschen angeschweißt (3 Laschen ab einer Länge von 1 800 mm). Heizkörper mit einer Höhe von 200 mm werden immer am Boden befestigt.

Dieser Heizkörpertyp ist auch in der **PLAN/LINE-Version** erhältlich.

RADIK KLASIK – R ist für die Renovierung und den schnellen Austausch alter Stahl- und Gussheizkörper bestimmt. Anschlussabstand 500 oder 900 mm.

Anschlussarten an das Heizsystem



Einseitig
 $\varphi = 1$



beidseitiger Seitenanschluss diagonal
 $\varphi = 1$
empfehlen wir bei: $L \geq 3 \times H$



beidseitiger Seitenanschluss
 $\varphi = 0,9$


FARBPALETTE

SEIDENGLANZ	code 10 White RAL 9016*	code 14 Jasmine	code 35 Silber RAL 9006	<p>Hinweis: Die Farbabweichung des Heizkörpers von der im Musterblatt angeführten Farbe ist möglich. Der Basisfarbton ist Weiß RAL 9016, bei den übrigen, im Musterblatt angeführten Farbausführungen berechnen wir den Aufpreis 30 %. Die Heizkörper können auch in den übrigen Farbausführungen lt. der RAL-Farbkarte mit dem Aufpreis 40 % bestellt werden.</p>							
	code 16 Bahama	code 22 Manhattan	code 26 Pergamon					code 32 Anthrazit Metallic	code 37 Red RAL 3001	code 39 Black RAL 9005	code 45 Pearl Brown
	code 47 RAL 9007	code 48 RAL 9006	code 49 RAL 7024					code 51 RAL 7016	code 54 RAL 7015	code 57 RAL 7040	
HOCHGLANZ											
MATT											
TIEFMATT	code 40 Alloy Black	code 42 Gold	code 58 Black Matt	PLAN SET	LINE SET	<p>PLAN SET / LINE SET – Ausführung der Frontplatte Die Modelle RADIK können zusätzlich mit einer neuen Frontplatte in der Ausführung PLAN oder LINE im Grundfarbton RAL 9016 ausgestattet werden. Die Frontplatten können auch in anderen Farbtönen laut der Farbpalette RAL (gegen Aufpreis) bestellt werden. Mehrere Informationen finden Sie unter www.korado.at, bzw. im technischen Flyer.</p>					

BESTELLCODE

Bestellnummer erstellen

TTHHLLL-MMM00XX

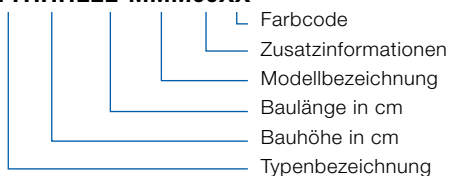

Beispiel für die Bestellnummer erstellen

Plattenheizkörper **RADIK KLASIK**

Typ 22, Bauhöhe H = 500 mm, Baulänge L = 1800 mm,
Farbe RAL Weiss 9016

Allgemeine Struktur
Richtiger Code

TTHHLLL-MMM00XX
22050180-50-0010